

AXOR



CENÍK 2016/2017 - EUR



CENÍK
2016/2017
EUR

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a rozumějí se jako doporučené prodejní ceny pro konečného spotřebitele. Tiskové chyby vyhrazeny!
Tímto ceníkem pozbývají platnost všechny dříve vydané ceníky. Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

OBSAH AXOR

Značka AXOR, iClub	0
AXOR Starck	1
AXOR Starck Organic	2
AXOR Citterio	3
AXOR Citterio E	4
AXOR Citterio M	5
AXOR Urquiola	6
AXOR Massaud	7
AXOR Uno ²	8
AXOR Carlton	9
AXOR Montreux	10
AXOR, ShowerSolutions (řešení sprch)	11
AXOR, doplňky	12
AXOR, elektronické baterie	13
AXOR, umyvadla, koupací vany	14
AXOR, kuchyňské baterie	15
iBox universal, odtoky a přepady	16
Průtokové diagramy	17

PROGRAMY PRO JEDNOTLIVÉ KOLEKCE A NAPŘÍČ KOLEKCEMI
AXOR nabízí kompletní koupelnový sortiment společný více kolekcím. Produkty v rámci kolekcí AXOR lze kombinovat s různými výrobky z programů ShowerSolutions, doplňků, umyvadel a koupacích van.



AXOR Starck



AXOR Starck Organic



AXOR Citterio



AXOR Citterio E



AXOR Citterio M



AXOR Urquiola



AXOR Massaud



AXOR Uno²



AXOR Carlton



AXOR Montreux



AXOR, ShowerSolutions (řešení sprch)



AXOR, doplňky



AXOR, umyvadla, koupací vany



INOVATIVNÍ TECHNIKY PRO RYZE OSOBNÍ POŽITKY Z VODY

Požitek z vody znamená pro každého z nás něco trochu jiného. Techniky jako je Select, EcoSmart a AirPower přispívají k vysokému standardu kvality „Made in Germany“ u výrobků Axor.




Míší vodu s množstvím vzduchu. Pro jemný a nerozstříkující se vodní proud a vydatné, plné sprchové kapky.



Omezuje průtok na minimum a šetří tak vodou i energií. Pro trvalý požitek.



Usazeniny vodního kamene lze odstranit pouhým seškrábnutím z ohebných silikonových trysek.




Rozvádí vodu do velké plochy vodních paprsků a blahodárně tak zahaluje celé vaše tělo.



Definuje užitiný prostor mezi umyvadlem a výtokem baterie. Pro nejrůznější potřeby.



Rychle přepíná mezi různými druhy proudu, dotek tlačítka vám přináší potěšení.




Při otevření v základní poloze proudí studená voda. Teplá voda teče, až když ji potřebujeme.

VYJÁDŘENÍ INDIVIDUALITY

Vytvořit si jedinečnou koncepci
koupelny nebylo nikdy tak jednoduché.

Široká nabídka designových stylů,
zaměření a tvarů, kterou je možné najít
v našich rozsáhlých kolekcích, pomáhá
individuálním požadavkům vyhovět.



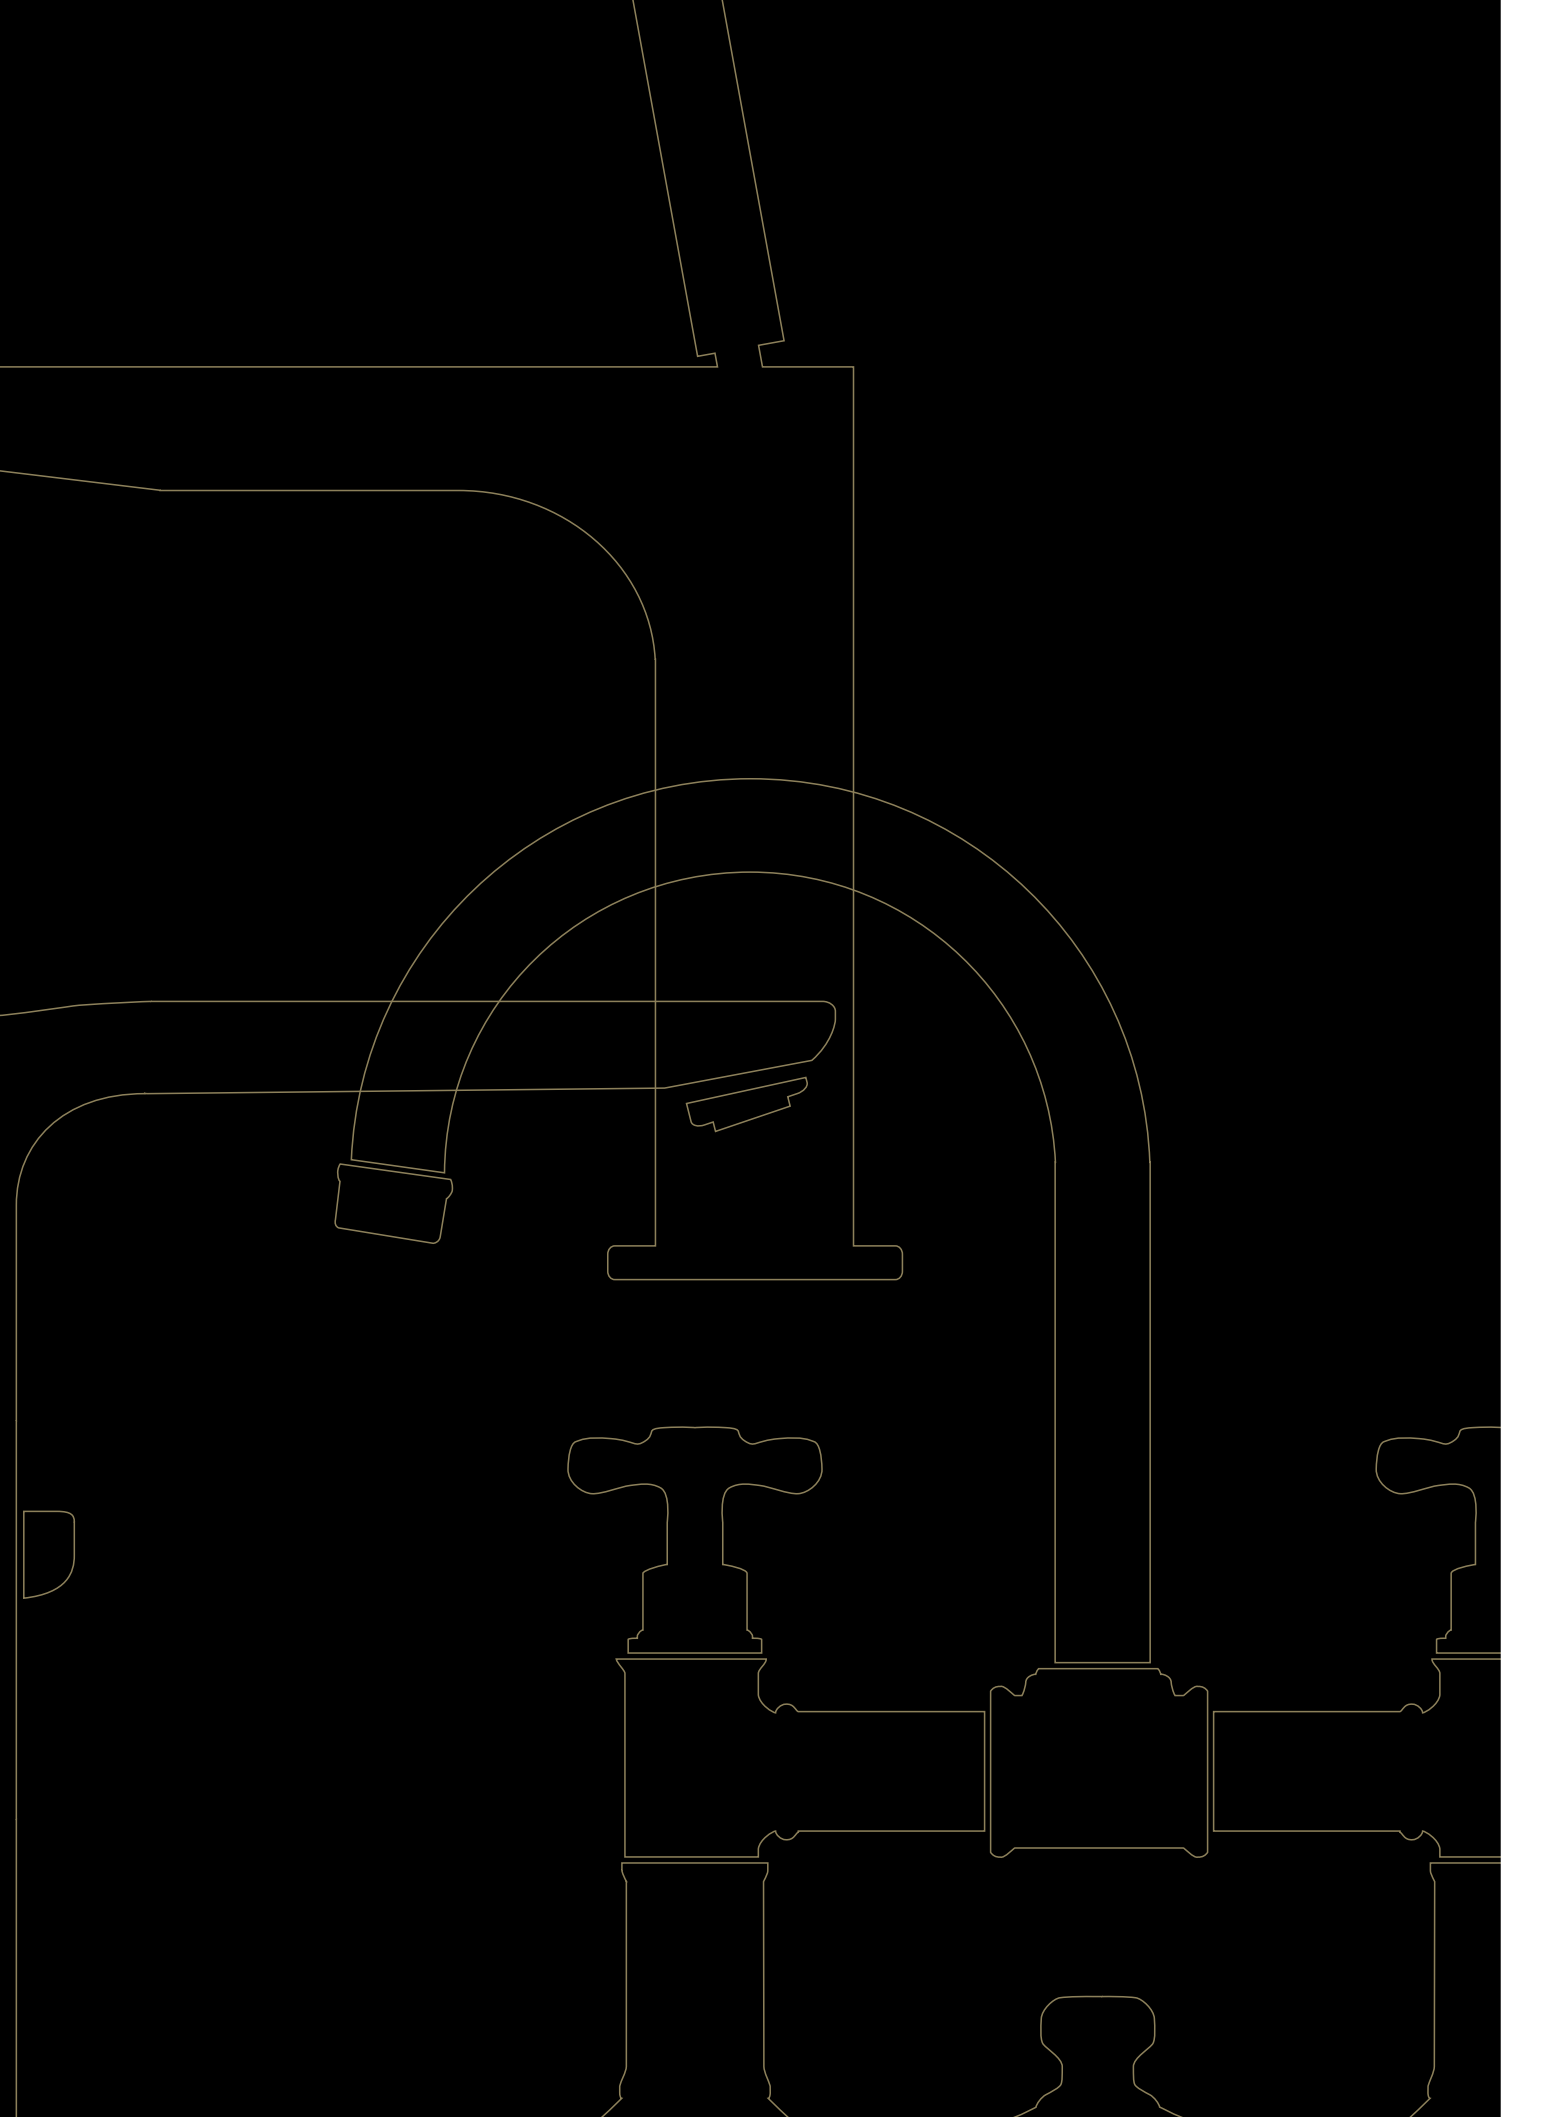


MNOŽSTVÍ PERSPEKTIV POSKYTUJE JASNOU VIZI

Od začátku sleduje Axor při vývoji kolekcí a výrobků jedinou vizi: vidět koupelnu očima nejlepších světových designérů, architektů a návrhářů. Jejich pohled na svět, filozofie, kulturní pozadí a kreativita by měly být základem kolekcí. Značka Axor je vlastně kurátorem, který vybírá ty nejlepší mozky své doby, aby se jejich nápady mohly stát skutečností.


CHROM
JE TAKÉ MOŽNÉ
POZLATIT




Philippe Starck



Antonio Citterio



Jean-Marie Massaud



Edward Barber a Jay Osgerby



Nendo



Front



Patricia Urquiola



Andreas Haug, Phoenix Design

leštěný chrom
-020

kartáčovaný chrom
-260

leštěný vzhled zlata
-990

kartáčovaný vzhled zlata
-250

leštěný nikl
-830

kartáčovaný nikl
-820

leštěné červené zlato
-300

kartáčované červené zlato
-310

leštěný bronz
-130

kartáčovaný bronz
-140

leštěný černý chrom
-330

kartáčovaný černý chrom
-340

leštěná mosaz
-930

kartáčovaná mosaz
-950

vzhled nerez
-800

CHROM JE TAKÉ MOŽNÉ POZLATIT

Služba speciálních povrchů na produktech Axor dál rozšiřuje nabídku designu a v maximální míře podporuje individualitu. Produkty vyráběné podle přání zákazníka jsou vesměs tvořeny individuálně, se zaměřením na detaily a představují speciální výsledky dosažené spojením vysoké odbornosti s vyspělou technologií.



leštěný
chrom
-020



kartáčovaný
chrom
-260



leštěný
vzhled zlata
-990



leštěné
červené zlato
-300



kartáčované
červené zlato
-310



leštěný
bronz
-130



leštěná
mosaz
-930



kartáčovaná
mosaz
-950



vzhled
nerez
-800

U některých produktů nelze povrch realizovat vzhledem k jejich materiálu, velikosti nebo geometrii.

SPECIÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Speciální povrchy na produktech Axor dál rozšiřují nabídku designu koupelen. Speciální povrchy vytvořené nejmodernější technologií PVD (Physical Vapor Deposition – nanášení odpařením z pevné fáze) jsou desetkrát tvrdší než běžný chrom, výjimečně iřpytivé, trvanlivé a robustní. Kromě sortimentu 15 speciálních povrchových úprav nabízíme také speciální zákaznické povrchy.



kartáčovaný
vzhled zlata
-250



leštěný
nikl
-830



kartáčovaný
nikl
-820




kartáčovaný
bronz
-140




leštěný
černý chrom
-330




kartáčovaný
černý chrom
-340



— Pokud odstín, který hledáte, se mezi standardně nabízenými speciálními povrchovými úpravami nenachází, kontaktujte náš zákaznický servis.

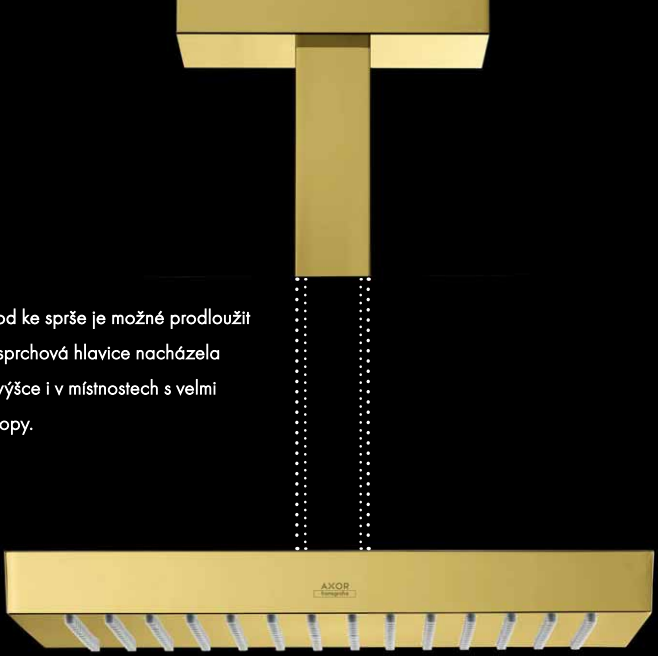


Stropní přívod ke sprše je možné prodloužit tak, aby se sprchová hlavice nacházela v optimální výšce i v místnostech s velmi vysokými stropy.

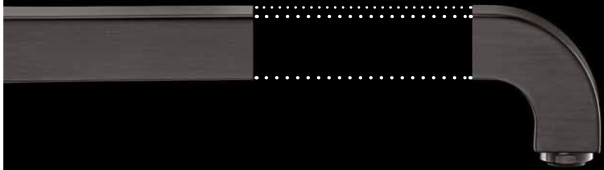

Vanový výtok byl prodloužen tak, aby optimálně přesahoval ze stěny nad vanu, např. v případech, kdy se tam nachází zděný sokl, vanový okraj nebo volný prostor.

PŘIZPŮSOBENÍ DÉLKY

Je výtok příliš dlouhý? Je sprcha příliš krátká? Chcete výjimečné označení pro zapínání a vypínání? Koupelnový produkt musí být dokonalý ve všech ohledech. Můžete jej zkrátit nebo prodloužit tak, aby dokonale a hladce zapadal do zakázkové koupelny. AXOR Manufaktura pro zakázkové přizpůsobení délky vám dává svobodu vytvoření designu své osobní koupelny. Vítány jsou i speciální nekonvenční požadavky

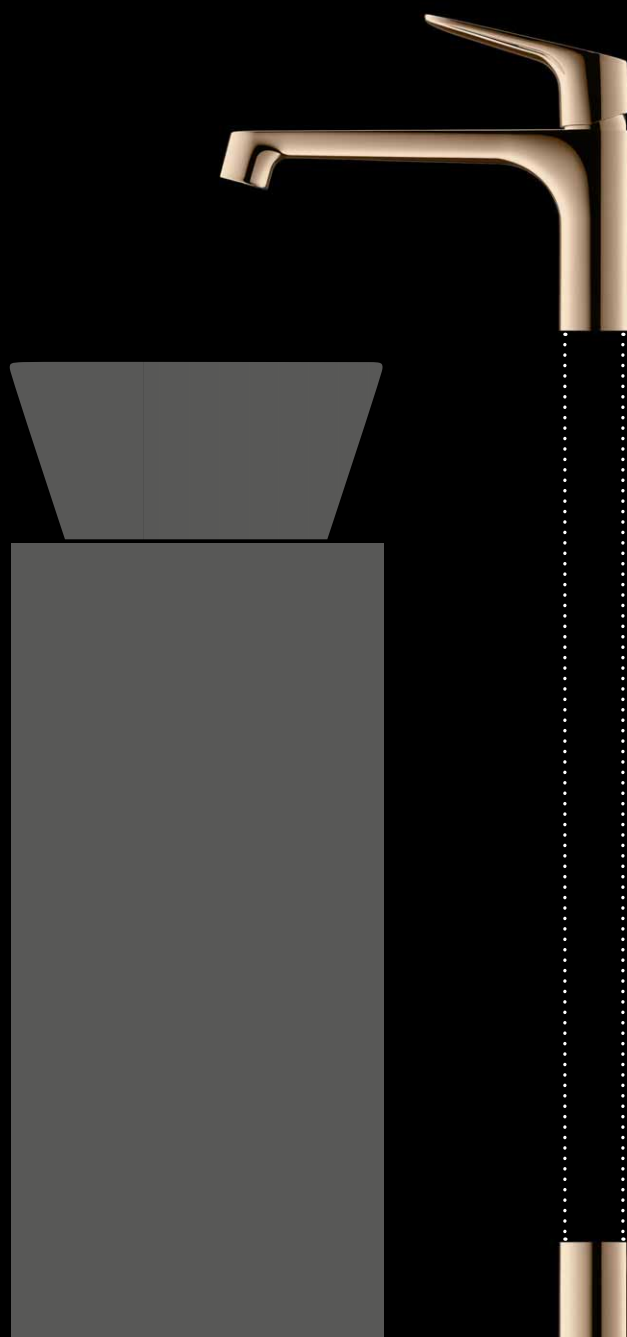


Prodloužením umyvadlové baterie můžete vytvořit jedinečný a sofistikovaný produkt k postavení na podlahu.


SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ

Slova a symboly usnadňují používání baterií a sprch. Vztahuje se to i na symboly pro ruční a horní sprchy včetně dodatečného označení pro teplou a studenou vodu a zvětšených symbolů a značek zlepšujících jejich čitelnost. Pro větší osobitost produktů je na ně možné rovněž umístit loga, monogramy a erby.

PŘÍKLADY ZNAČENÍ PRO RUČNÍ A HORNÍ SPRCHY

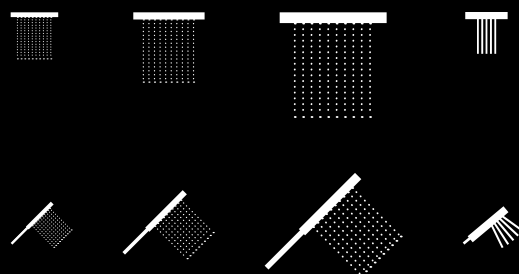

PŘÍKLADY ZNAČENÍ PRO NASTAVENÍ TEPLoty



PŘÍKLADY OZNAČENÍ LOGY





FASCINUJÍCÍ VOLBY DO SPRCH

Produkty Axor ShowerSolution spojují exkluzivní estetiku s jedinečným komfortem při sprchování. Ovládání sprch se stává stále pohodlnějším díky uživatelsky přívětivé technice Select. Nastavení sprchových proudů je možné snadno změnit stiskem tlačítka. Termostaty Axor ShowerSelect a „All-in-One“ ovládací jednotka Axor One jsou součástí sestavy nových a inovativních produktů do sprch.



Technika Select:
intuitivní používání
obsluhou
tlačítka

Šíhlá válcová rukojeť pro
nastavení stálé teploty

Výrazná indikace
teploty



Výrazná a elegantní černá
tlačítka Select pro lepší
ovládání a větší zřetelnost



Vysoce kvalitní
kovová rozeta



Tři různé tvary ventilů na stěnu nabízejí širokou paletu kombinací s množstvím kolekcí Axor. Ať se již rozhodnete pro hranatý (Square), zaoblený (Soft) nebo kulatý (Round) tvar, čistý minimalistický design je společný všem produktům. Díky všestrannosti použít je možné je harmonicky kombinovat.

TERMOSTATICKÝ MODUL AXOR ONE PRO INSTALACI POD OMÍTKU

Axor One je nová „All-in-One“ ovládací jednotka do sprch. Termostat pod omítku má úhledný, ergonomický a nádherně jednoduchý design. Je plochý, jemně zaoblený a s velkoryse nastavenými proporcemi. Zprostředkovává nám ve sprše pocit prostornosti a má uklidňující účinek. Axor One je možné kombinovat s jedním, dvěma nebo třemi spotřebiči.



TERMOSTATICKÉ BATERIE AXOR SHOWERSELECT

S termostaty Axor ShowerSelect se sprchování stává čistě příjemným požitkem. Technika Select vám umožňuje snadné pouštění a zastavování vody nebo výběr toho druhu proudu, kterému dáváte přednost. To všechno úplně jednoduše stiskem tlačítka. Díky termostatické technice zůstává teplota vody stálá i při měnícím se tlaku vody. Je tu účinná ochrana proti šokům z horké nebo studené vody. Abychom nezapomněli, termostaty Axor ShowerSelect jsou nabízeny ve třech stylech designu: zaobleném (Soft), hranatém (Square) a kulatém (Round). Mohou se tedy hodit do každé koupelny a lze je kombinovat s většinou výrobků z kolekce Axor.

WEBOVÉ STRÁNKY AXOR

„Vítejte v sídle luxusu pro koupelny“. Značka AXOR se prezentuje na svých nových webových stránkách a nabízí přitom návštěvníkům inspirující digitální zážitek. Ke všem informacím o produktech i k našim mezinárodním referencím a věhlasným partnerům pro design se můžete dostat rychle, přímo a snadno. Najdete tam také informace o naší značce a jejích exkluzivních službách. S naším on-line konfigurátorem si můžete vyvolat náhledy vybraných produktů v rozsahu úhlů až do 360° a vidět je i s různými povrchovými úpravami. Snadno a rychle naleznete údaje pro plánování a rozměrové náčrty všech produktů, nezáleží na použitém koncovém zařízení. Funkce vyhledávače obchodů pomáhá zákazníkům okamžitě zjistit, kde je nejbližší obchodník v jeho okolí. Přímé odkazy vedou na on-line plánovací nástroj iSpecify, katalog náhradních dílů a ke všem kanálům sociálních sítí.

AXOR-DESIGN.COM



Vítejte v našem novém
sídle luxusu pro koupelny
WWW.AXOR-DESIGN.COM



APLIKACE AXOR

Aplikace Axor, která je volně k dispozici pro váš mobilní telefon, nabízí možnost získat kdykoli rychlý přehled o exkluzivních koupelnových produktech Axor.

Bez problému vám přímo prostřednictvím různých navigačních bodů zpřístupní naše produkty, kolekce, odkazy a designéry. Přehled produktů vám poskytne další informace o samotných produktech, stejně jako o jejich variantách. V obrazové galerii můžete navíc z detailních snímků i snímků prostředí získat o příslušném produktu určitý celkový dojem. Inspirujte se jím! Aplikace Axor byla vytvořena s podporou platformy Architonic architects.

STÁHNĚTE SI APLIKACI
AXOR Z APP STORE:





ISPECIFY







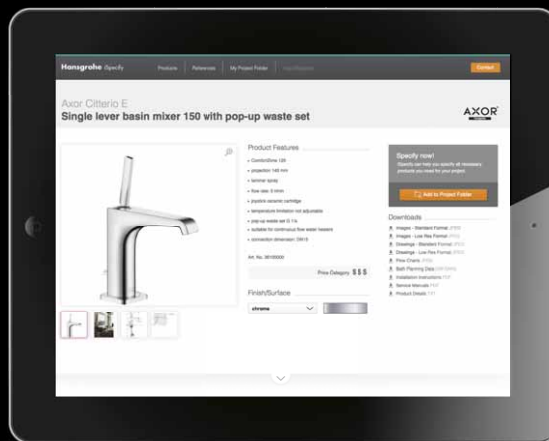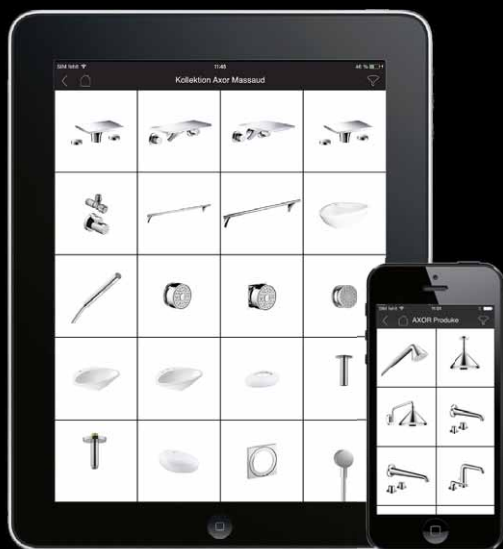



iSpecify je nový on-line nástroj pro architekty a návrháře interiérů. Umožňuje snadnou, časově nenáročnou a pohotovou realizaci celkových projektů: příslušné specifikace jsou dokonale přizpůsobeny potřebám zákazníka a mohou být snadno nakonfigurovány. Je možné shromáždit všechny nezbytné údaje o produktech a stáhnout technická data i výkresy.

Jako projektant můžete přímo od Hansgrohe získat ceny produktů na pouhé jedno kliknutí – znamená to že na očích můžete mít zároveň také náklady. Velkou inspiraci poskytují mezinárodní referenční projekty sahající od hotelů, soukromých i rezidenčních domů až k projektům lodí.

ISPECIFY NAJDETE NA:
ISPECIFY.HANSGROHE.COM



KOLEKCE

	AXOR Starck	1.1	_____
	AXOR Starck Organic	2.1	_____
	AXOR Citterio	3.1	_____
	AXOR Citterio E	4.1	_____
	AXOR Citterio M	5.1	_____
	AXOR Urquiola	6.1	_____
	AXOR Massaud	7.1	_____
	AXOR Uno ²	8.1	_____
	AXOR Carlton	9.1	_____
	AXOR Montreux	10.1	_____

POČTY KUSŮ V BALENÍ

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Objednací číslo	Počet kusů v balení	Objednací číslo	Počet kusů v balení	Objednací číslo	Počet kusů v balení	Objednací číslo	Počet kusů v balení	Objednací číslo	Počet kusů v balení
01		10717000	10	13954000	50	17716090	10	28274000	25
01800180	10	10720000	8	14		18		28276000	25
01850180	10	10726000	6	14850000	4	18010000	3	28282000	30
10		10750180	3	15		18020000	4	28331000	100
10001000	8	10751000	3	15741000	10	18113180	15	28380000	2
10003000	8	10754180	11	15930180	25	18440000	4	28420000	3
10007000	8	10801000	4	15970180	25	18471180	25	28470180	4
10010000	8	10820000	3	15972000	40	18472000	3	28474000	6
10015000	8	10821000	4	15973180	50	18655000	10	28484000	7
10018000	8	10823000	30	15974180	50	18730000	20	28486180	6
10020000	8	10924000	6	15981180	20	18750000	7	28489000	8
10028000	8	10930000	20	16		18770000	20	28494000	7
10030000	8	10970000	20	16180180	4	26		28532000	50
10070000	5	10971180	11	16502000	3	26032000	2	31	
10071000	2	10973180	8	16505000	3	26530000	25	31971000	50
10077000	6	11		16505820	3	26531000	24	34	
10111000	8	11020000	6	16506000	3	27		34010000	10
10116000	8	11040000	7	16506820	3	27370000	4	34016000	10
10117000	8	11420000	5	16510000	6	27371000	4	34017000	10
10123000	10	11425000	7	16513000	4	27375000	4	34210000	10
10129000	8	11445000	2	16513820	4	27380000	8	34215000	10
10133000	4	11626000	20	16530000	4	27381000	4	34313000	10
10200000	8	11733000	7	16810000	10	27409000	20	34315000	10
10205000	6	12		16810820	10	27412000	25	34410000	20
10211000	8	12010000	4	16815000	10	27413000	20	34425000	7
10303180	14	12011000	4	16884000	100	27414000	150	34435000	7
10313000	10	12012000	5	17		27419000	10	34612000	10
10402000	3	12013000	5	17010000	10	27451000	100	34625000	10
10415000	10	12014000	4	17010090	10	27454000	100	34635000	10
10416000	7	12210000	4	17032000	7	27458000	100	34705000	7
10426000	10	12410000	4	17133000	4	27830000	6	34715000	10
10445000	7	13		17133090	4	27947000	6	34716000	10
10452180	6	13233180	10	17135000	4	27947090	6	34725000	8
10531000	25	13444180	2	17135090	4	27980000	6	34820800	3
10615000	10	13550180	10	17210000	10	27982000	6	34822800	4
10616000	10	13595000	50	17210090	10	27982820	6	36	
10645000	10	13596000	40	17241000	7	27989000	6	36100000	5
10650180	10	13622180	25	17241090	7	28		36101000	6
10710000	10	13901000	100	17415000	10	28116000	40	36110000	5
10715000	10	13902000	100	17415090	10	28132000	25	36111000	6
10716000	10	13903000	100	17716000	10	28272000	25	36116000	6

Aktualizované počty kusů v balení vyhledejte prosím na portálu Hansgrohe.

Objednací číslo	Počet kusů v balení	Objednací číslo	Počet kusů v balení	Objednací číslo	Počet kusů v balení	Objednací číslo	Počet kusů v balení
36120000	6	39147000	10	41721000	40	58123000	10
38		39148000	9	41734000	28	58125180	10
38020000	10	39153000	4	41735000	10	58126180	10
38022000	10	39200000	10	41760000	13	58127000	50
38027000	5	39210000	7	41780000	10	58140180	20
38030000	8	39313000	10	42		58141180	10
38035000	8	39315000	10	42021000	40	58150000	20
38040000	4	39400000	4	42021820	40	58185000	20
38053000	4	39442000	5	42030000	30	58192000	20
38112000	10	39455000	8	42060000	9	60	
38113000	10	39457000	6	42060820	9	60056000	20
38115000	4	39655000	10	42080000	10	96	
38116000	4	39711000	10	42235000	6	96387000	18
38120000	4	39716000	10	42236000	20	96441000	6
38130000	10	39720000	7	42237000	50	96615000	30
38210000	10	39835000	4	42260000	10		
38375000	10	39835800	4	42401000	50		
38420000	8	39840000	3	42436000	10		
38425000	10	39850000	4	42460000	15		
38480000	40	39860000	4	42708000	7		
38625000	10	39861000	4	45			
38700000	7	40		45713000	2		
38715000	10	40088000	70	50			
38720000	8	40352000	4	50001000	80		
38815000	10	40806000	10	50100000	30		
38830000	4	40808000	10	50107000	12		
39		40821000	20	52			
39010000	10	40835000	20	52010000	30		
39015000	10	40836000	20	52100000	18		
39018000	10	40872000	6	52105000	30		
39020000	4	41		52120000	20		
39031000	7	41406000	9	53			
39034000	4	41406090	9	53002000	25		
39115000	10	41421000	40	53010000	25		
39117000	3	41421090	40	55			
39133000	4	41519000	10	55237000	25		
39134000	4	41521000	40	58			
39135000	4	41537000	160	58112000	12		
39136000	4	41560000	20	58115180	20		
39143000	10	41580000	11	58116180	10		
39144000	9	41719000	10	58117000	50		

Aktualizované počty kusů v balení vyhledejte prosím na portálu Hansgrohe.

NOVÉ PRODUKTY

Nové produkty	Objedn. čís.	Nové produkty	Objedn. čís.
AXOR Starck		Uzavírací ventil pod omítku s páčkovou rukojetí	16872000 16872820
Páková vanová baterie pod omítku	10414000	Fixfit stop, přípojka hadice s uzavíracím ventilem a páčkovou rukojetí	16883000 16883820
Páková vanová baterie pod omítku se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	10427000		
Páková vanová baterie volně stojící na podlaze	10455000	AXOR ShowerSolutions	
Páková vanová baterie na stěnu	10465000	AXOR sprchové systémy	
Páková sprchová baterie pod omítku	10614000	AXOR Montreux	
Páková sprchová baterie na stěnu	10665000	Showerpipe s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet	16572000 16572820
AXOR Citterio E		AXOR horní sprchy	
Páková vanová baterie pod omítku	36455000	Sprchové rameno 389 mm Classic	27348000 27348820
Páková vanová baterie pod omítku se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	36457000		
Páková sprchová baterie pod omítku	36655000	AXOR One designed by BarberOsgerby	
		Prodloužení základního tělesa termostatického modulu	45790000
AXOR Montreux			
Umyvadlová baterie se 2 kohouty 220 s odtokovou soupravou s táhlem, páčkové rukojeti	16511000 16511820	AXOR kuchyňské baterie	
Tříotvorová umyvadlová baterie 180 s odtokovou soupravou s táhlem, páčkové rukojeti	16514000 16514820	AXOR Montreux	
Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem	16515000 16515820	Páková kuchyňská baterie	16580000 16580800
Páková umyvadlová baterie 100 bez táhla	16516000 16516820	Páková kuchyňská baterie s vytažitelnou sprškou	16581000 16581800
Páková umyvadlová baterie 210 s odtokovou soupravou s táhlem	16517000 16517820	Páková kuchyňská baterie Semi-Pro	16582000 16582800
Páková umyvadlová baterie 210 bez táhla	16518000 16518820		
Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem	16526000 16526820		
Tříotvorová umyvadlová baterie pod omítku, páčkové rukojeti	16534000 16534820		
Tříotvorová umyvadlová baterie 30 s odtokovou soupravou s táhlem, páčkové rukojeti	16535000 16535820		
Tříotvorová umyvadlová baterie 30 s odtokovou soupravou s táhlem	16536000 16536820		
Čtyřotvorová baterie na okraj vany, páčkové rukojeti	16550000 16550820		
Vanová baterie se 2 kohouty na stěnu, páčkové rukojeti	16551000 16551820		
Vanová baterie se 2 kohouty volně stojící na podlaze, páčkové rukojeti	16553000 16553820		
Čtyřotvorová baterie na vanový sokl, páčkové rukojeti	16554000 16554820		
Showerpipe s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet	16572000 16572820		
Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím ventilem s páčkovou rukojetí	16801000 16801820		
Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím a přepínacím ventilem, páčková rukojetí	16821000 16821820		
Termostatická baterie 43l/min pod omítku s páčkovou rukojetí	16823000 16823820		
Termostatická baterie Highflow 59 l/min pod omítku s páčkovou rukojetí	16824000 16824820		

Výběhové produkty	Objedn. čís.	K dodání do	Výběhové produkty	Objedn. čís.	K dodání do
AXOR Starck			Termostatická baterie 43 l/min pod omítku s páčkovou rukojetí	39710000	31.12.2017
Páková umyvadlová baterie 90 s odtokovou soupravou s táhlem a měděnými trubkami	10006000	30.06.2016	Termostatická baterie 43 l/min pod omítku s rukojetí ve tvaru kříže	39715000	31.12.2017
Baterie se 2 kohouty 220 pro umyvadlové mísy, bez táhla	10058000	30.06.2016	AXOR Citterio, koupací vana	39957000	31.12.2017
Classic, páková vanová baterie pod omítku se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	10417000	30.06.2016	AXOR Citterio M		
Základní těleso pro vanovou baterii se 2 kohouty pod omítku, montáž na stěnu	10422180	30.06.2016	Třířivorová umyvadlová baterie 160 s odtokovou soupravou s táhlem, páčkové rukojeti a destička	34134000	31.12.2017
Vanová baterie se 2 kohouty pod omítku, montáž na stěnu	10423000	30.06.2016	Třířivorová umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 166 mm, páčkové rukojeti a destička, montáž na stěnu	34314000	31.12.2017
Fixfit Stop, uzavírací ventil DN15	10882000	31.12.2017	Třířivorová umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 226 mm, páčkové rukojeti a destička, montáž na stěnu	34316000	31.12.2017
Sprchový sloup s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet	10910000	31.12.2017	Čtyřřivorová baterie na okraj vany, páčkové rukojeti a destička	34445000	31.12.2017
Waterwall	10920000	30.06.2016	Čtyřřivorová baterie na vanový sokl, páčkové rukojeti a destička	34455000	31.12.2017
Prodloužení výtoku 20 mm	10983000	31.12.2017	Axor Citterio, koupací vana	39957000	31.12.2017
AXOR Starck X			AXOR Urquiola		
Páková umyvadlová baterie pro montáž na stěnu s výtokem 187 mm	10074000	31.12.2017	Páková umyvadlová baterie bez táhla s držákem, pro umyvadlové mísy	11034000	31.12.2017
Páková baterie 280 bez táhla pro umyvadlové mísy	10080000	31.12.2017	Páková vanová baterie pod omítku se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	11426000	31.12.2017
AXOR Citterio			Sprchový sloup s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet	11901000	31.12.2017
Dvouřivorová umyvadlová baterie 170 s odtokovou soupravou s táhlem	39132000	31.12.2017	AXOR Massaud		
Třířivorová umyvadlová baterie s odtokovou soupravou s táhlem a výtokem 205 mm, rukojeti ve tvaru kříže a destička	39154000	31.12.2017	Páková vanová baterie pod omítku se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	18457000	31.12.2017
Třířivorová umyvadlová baterie s odtokovou soupravou s táhlem a výtokem 205 mm, páčkové rukojeti a rozety	39155000	31.12.2017	Termostatická baterie 43 l/min pod omítku	18740000	31.12.2017
Třířivorová umyvadlová baterie s odtokovou soupravou s táhlem a výtokem 205 mm, páčkové rukojeti a destička	39156000	31.12.2017	AXOR Bouroullec		
Bidette, sada 1jet, horní sprcha/ AXOR Citterio, páková umyvadlová baterie	39220000	31.12.2017	Páková umyvadlová baterie 180 s odtokovou soupravou s táhlem	19010000	31.12.2017
Třířivorová bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem, rukojeti ve tvaru kříže	39233000	31.12.2017	Páková umyvadlová baterie bez táhla	19011000	31.12.2017
Třířivorová umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 166 mm, rukojeti ve tvaru kříže a destička, montáž na stěnu	39314000	31.12.2017	Páková baterie pro umývátka 140 s odtokovou soupravou s táhlem	19013000	31.12.2017
Třířivorová umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 166 mm, páčkové rukojeti a destička, montáž na stěnu	39316000	31.12.2017	Páková baterie pro umyvadlové mísy bez táhla	19014000	31.12.2017
Čtyřřivorová baterie na okraj vany, rukojeti ve tvaru kříže a destička	39443000	31.12.2017	Třířivorová umyvadlová baterie 130 s odtokovou soupravou s táhlem	19121000	31.12.2017
Čtyřřivorová baterie na okraj vany, páčkové rukojeti a destička	39444000	31.12.2017	Třířivorová umyvadlová baterie 170 s odtokovou soupravou s táhlem	19122000	31.12.2017
Čtyřřivorová baterie na vanový sokl, rukojeti ve tvaru kříže a destička	39452000	31.12.2017	Páková umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 200 mm, montáž na stěnu	19125000	31.12.2017
Čtyřřivorová baterie na vanový sokl, páčkové rukojeti a destička	39456000	31.12.2017	Páková umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 245 mm, montáž na stěnu	19127000	31.12.2017
Showerpipe s pákovou baterií a horní sprchou 1jet EcoSmart 9 l/min	39622000	31.12.2017	Stojánkový ventil bez odtokové soupravy	19130000	31.12.2017
			Páková umyvadlová baterie na stěnu	19132400	31.12.2017

VÝBĚHOVÉ PRODUKTY

Výběhové produkty	Objedn. čís.	K dodání do	Výběhové produkty	Objedn. čís.	K dodání do
AXOR Bouroullec			Umyvadlo k zabudování 866 x 466 mm s 1 poličkou	19945000	31.12.2017
Tříotvorová umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 200 mm, montáž na stěnu	19135000	31.12.2017	Umyvadlo 866 x 503 mm s 1 poličkou	19946000	31.12.2017
Tříotvorová umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 245 mm, montáž na stěnu	19136000	31.12.2017	Koupací vana k zabudování	19955000	31.12.2017
Páková umyvadlová baterie pod omítku s výtokem ze stěny 200 mm a rukojetí	19137000	31.12.2017	Uzavírací ventil pod omítku	19971000	31.12.2017
Páková umyvadlová baterie pod omítku s výtokem ze stěny 245 mm a rukojetí	19138000	31.12.2017	Uzavírací ventil pod omítku s páčkovou rukojetí	19972000	31.12.2017
Tříotvorová umyvadlová baterie 155 bez táhla	19141000	31.12.2017	Trio/ Quattro zavírací a přepínací ventil pod omítku	19981000	31.12.2017
Tříotvorová umyvadlová baterie 170 bez táhla	19142000	31.12.2017	Trio/ Quattro zavírací a přepínací ventil pod omítku s páčkovou rukojetí	19982000	31.12.2017
Dvouotvorová umyvadlová baterie 130 bez táhla	19143000	31.12.2017	Vrtací souprava	19994000	31.12.2017
Dvouotvorová umyvadlová baterie 170 bez táhla	19144000	31.12.2017	AXOR Uno²		
Dvouotvorová umyvadlová baterie 60 bez táhla	19152000	31.12.2017	Ecostat 1001 SL termostatická vanová baterie na stěnu	13241000	31.12.2017
Tříotvorová umyvadlová baterie 130 bez táhla, páčkové rukojeti	19155000	31.12.2017	Ecostat 1001 SL termostatická sprchová baterie na stěnu	13261000	31.12.2017
Tříotvorová umyvadlová baterie 170 bez táhla, páčkové rukojeti	19156000	31.12.2017	AXOR Carlton		
Tříotvorová umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 245 mm, páčkové rukojeti, montáž na stěnu	19158000	31.12.2017	Páková umyvadlová baterie 60 s odtokovou soupravou s táhlem pro umývátko	17015000 17015090	31.12.2017 31.12.2017
Dvouotvorová baterie pro umyvadlové mísy 270, bez táhla	19160000	31.12.2017	Páková umyvadlová baterie bez táhla	17018000 17018090	31.12.2017 31.12.2017
Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem	19210000	31.12.2017	Bidetová baterie se 2 kohouty s odtokovou soupravou s táhlem	17230000 17230090	31.12.2017 31.12.2017
Vanový výtok	19415000	31.12.2017	Páková vanová baterie pod omítku se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	17417000 17417090	31.12.2017 31.12.2017
Vanový výtok na okraj vany	19417000	31.12.2017	Vanová baterie se 2 kohouty na stěnu	17430000 17430090	31.12.2017 31.12.2017
Páková vanová baterie pod omítku	19421000	31.12.2017	Páková sprchová baterie na stěnu	17610000 17610090	31.12.2017 31.12.2017
Páková vanová baterie pod omítku se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	19422000	31.12.2017	Páková sprchová baterie pod omítku	17615000 17615090	31.12.2017 31.12.2017
Dvouotvorová termostatická baterie na okraj vany	19432000	31.12.2017	Sprchová baterie se 2 kohouty na stěnu	17630000 17630090	31.12.2017 31.12.2017
Čtyřotvorová baterie na okraj vany	19446000	31.12.2017	Showerpipe s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet	17670000 17670090	31.12.2017 31.12.2017
Čtyřotvorová baterie na vanový sokl	19456000	31.12.2017	Showerpipe s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet EcoSmart 9 l/min	17671000 17671090	31.12.2017 31.12.2017
Páková sprchová baterie pod omítku	19621000	31.12.2017	Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím ventilem a páčkovou rukojetí	17700000 17700090	31.12.2017 31.12.2017
Jednotka s držákem Porter	19622000	31.12.2017	Termostatická baterie 43 l/min pod omítku s páčkovou rukojetí	17710000 17710090	31.12.2017 31.12.2017
Showerpipe s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet	19670400	31.12.2017	Termostatická baterie 59 l/min Highflow pod omítku s páčkovou rukojetí	17712000 17712090	31.12.2017 31.12.2017
Termostatická baterie 43 l/min pod omítku	19700000	31.12.2017	Termostatická baterie 43 l/min pod omítku s rukojetí ve tvaru kříže	17715000 17715090	31.12.2017 31.12.2017
Termostatická baterie Highflow 59 l/min pod omítku	19702000	31.12.2017	Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím a přepínacím ventilem a páčkovou rukojetí	17720000 17720090	31.12.2017 31.12.2017
Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím ventilem	19704000	31.12.2017	Trio/ Quattro zavírací a přepínací ventil pod omítku s páčkovou rukojetí	17920000 17920090	31.12.2017 31.12.2017
Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím a přepínacím ventilem	19706000	31.12.2017	Trio/ Quattro zavírací a přepínací ventil pod omítku s rukojetí ve tvaru kříže	17925000 17925090	31.12.2017 31.12.2017
Umyvadlo k zabudování 666 x 480 mm se 2 poličkami	19941000	31.12.2017			
Umyvadlo 666 x 503 mm se 2 poličkami	19942000	31.12.2017			
Umyvadlo k zabudování 866 x 530 mm se 2 poličkami	19943000	31.12.2017			
Umyvadlo 866 x 553 mm se 2 poličkami montáž na stěnu	19944000	31.12.2017			

Výběhové produkty	Objedn. čís.	K dodání do	Výběhové produkty	Objedn. čís.	K dodání do
Uzavírací ventil pod omítku s páčkovou rukojetí	17960000 17960090	31.12.2017 31.12.2017	AXOR Porter jednotky		
Uzavírací ventil pod omítku s rukojetí ve tvaru kříže	17965000 17965090	31.12.2017 31.12.2017	AXOR Bouroullec Jednotka s držákem Porter	19622000	31.12.2017
AXOR Montreux			AXOR sprchové hadice		
Tříčtvorová bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem	16523000 16523820	31.12.2017 31.12.2017	Isiflex, sprchové hadice EcoSmart		
Baterie na okraj vany se 2 kohouty	16542000 16542820	31.12.2017 31.12.2017	Isiflex, sprchová hadice 2,00 m EcoSmart	28188000	31.12.2017
Showerpipeline s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet EcoSmart 9 l/min	16571000 16571820	31.12.2017 31.12.2017	Isiflex, sprchová hadice 1,25 m EcoSmart	28270000	31.12.2017
Trio/ Quattro zavírací a přepínací ventil pod omítku	16830000 16830820	31.12.2017 31.12.2017	Isiflex, sprchová hadice 1,60 m EcoSmart	28271000	31.12.2017
AXOR ShowerSolutions			Metaflex, sprchové hadice EcoSmart		
AXOR Showerpipeline designed by Front			Metaflex, sprchová hadice 1,50 m EcoSmart	28195002	31.12.2017
AXOR Showerpipeline s termostatickou baterií a horní sprchou 2jet designed by Front EcoSmart 9 l/min	26026000	31.12.2017	Metaflex, sprchová hadice 1,75 m EcoSmart	28196002	31.12.2017
			Metaflex, sprchová hadice 2,00 m EcoSmart	28197002	31.12.2017
			Metaflex, sprchová hadice 1,25 m EcoSmart	28198002	31.12.2017
			Metaflex, sprchová hadice 1,60 m EcoSmart	28199002	31.12.2017
AXOR Starck			AXOR, doplňky		
Sprchový sloup s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet	10910000	31.12.2017	AXOR Bouroullec, doplňky		
Waterwall	10920000	30.06.2016	Dvojitý háček	42601000	31.12.2017
			Madlo	42630000	31.12.2017
			Kalíšek na ústní hygienu	42634000	31.12.2017
AXOR Citterio			Držák pro WC kartáč volně stojící	42635400	31.12.2017
Showerpipeline s páčkovou baterií a horní sprchou 1jet EcoSmart 9 l/min	39622000	31.12.2017	Držák na osušku 600 mm	42660000	31.12.2017
AXOR Urquiola			AXOR, elektronické baterie		
Sprchový sloup s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet	11901000	31.12.2017	AXOR Starck X		
			Elektronická umyvadlová baterie s regulací teploty, bateriový provoz	10170000	30.06.2016
			Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, bateriový provoz	10175000	30.06.2016
AXOR Bouroullec			Elektronická umyvadlová baterie s regulací teploty, s připojením na síť 230 V	10180000	31.12.2017
Showerpipeline s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet	19670400	31.12.2017	Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, s připojením na síť 230 V	10185000	31.12.2017
AXOR Carlton			AXOR, umyvadla a koupací vany		
Showerpipeline s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet	17670000 17670090	31.12.2017 31.12.2017	AXOR Bouroullec, umyvadla		
Showerpipeline s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet EcoSmart 9 l/min	17671000 17671090	31.12.2017 31.12.2017	Umyvadlo k zabudování 666 x 480 mm se 2 poličkami	19941000	31.12.2017
			Umyvadlo 666 x 503 mm se 2 poličkami	19942000	31.12.2017
AXOR Montreux			Umyvadlo k zabudování 866 x 530 mm se 2 poličkami	19943000	31.12.2017
Showerpipeline s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet EcoSmart 9 l/min	16571000 16571820	31.12.2017 31.12.2017	Umyvadlo 866 x 553 mm se 2 poličkami, montáž na stěnu	19944000	31.12.2017
			Umyvadlo k zabudování 866 x 466 mm s 1 poličkou	19945000	31.12.2017
AXOR, horní sprchy					
AXOR Starck					
Horní sprcha 1jet	27490000	31.12.2017			

VÝBĚHOVÉ PRODUKTY

Výběhové produkty	Objedn. čís.	K dodání do
Umyvadlo 866 x 503 mm s 1 poličkou	19946000	31.12.2017
Vrtací souprava	19994000	31.12.2017
AXOR Citterio, koupací vana		
AXOR Citterio, koupací vana	39957000	31.12.2017
AXOR Bouroullec, koupací vana		
Koupací vana k zabudování	19955000	31.12.2017
AXOR, kuchyňské baterie		
AXOR Citterio		
Páková kuchyňská baterie	39852000	31.12.2016
pro beztlakové ohříváče vody	39852800	31.12.2016
AXOR, odtokové a přepadové systémy		
Neuzavíratelný odtokový ventil pro umyvadla	50001820	31.12.2017
Odtoková souprava Push-Open pro umyvadlové a bidetové baterie	50100820	31.12.2017
Flowstar, designový sifon	52110820	31.12.2017
Základní těleso odtokové soupravy Starolift '52	60052180	31.12.2017
Vrchní sada odtokové soupravy Starolift '52	60053000	31.12.2017
Základní těleso odtokové soupravy Staro '90	60054180	31.12.2017
Vrchní sada odtokové soupravy Staro '90	60055000	31.12.2017

SEZNAM CENOVÝCH KATEGORIÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

platný od 1. 10. 2016

Cenová kategorie	EUR*
1	2,00
2	3,40
3	5,60
4	7,60
5	9,30
6	12,10
7	14,90
8	18,70
9	24,00
10	29,60
11	38,20
12	47,00
13	57,40
14	66,90
15	83,20
16	107,90
17	135,80
18	166,50
19	219,90
20	267,30
21	359,40
22	508,00
23	727,60
24	1 438,80
98	vyhledejte v tomto ceníku
99	cena na vyžádání

* Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.

SEZNAM POLOŽEK S CENAMI

Značka	obj. číslo	EUR	GTIN	strana
01				
HG	01800180	126,70	4011097347240	1.8
HG	01850180	164,60	4011097677545	16.2
10				
AX	10001000	257,50	4011097754260	1.2
AX	10003000	257,50	4011097754277	1.2
AX	10007000	257,50	4011097760803	1.2
AX	10010000	443,70	4011097177847	1.18
AX	10015000	414,00	4011097223957	1.18
AX	10018000	443,70	4011097329406	1.18
AX	10020000	679,00	4011097223933	1.18
AX	10028000	678,60	4011097404950	1.18
AX	10030000	534,50	4011097239071	1.4
AX	10070000	603,90	4011097480701	1.21
AX	10071000	724,40	4011097480718	1.21
AX	10077000	603,90	4011097480749	1.21
AX	10101000	762,10	4011097545370	13.2
AX	10102000	257,50	4011097754284	1.2
AX	10103000	376,00	4011097754291	1.3
AX	10106000	692,90	4011097545394	13.2
AX	10111000	443,30	4011097436685	1.2
AX	10116000	413,70	4011097436722	1.2
AX	10117000	443,30	4011097436746	1.2
AX	10123000	484,60	4011097676883	1.3
AX	10129000	678,10	4011097436807	1.3
AX	10133000	658,30	4011097177854	1.18
AX	10140000	838,50	4011097545615	13.2
AX	10145000	762,10	4011097545639	13.2
AX	10200000	443,70	4011097177861	1.19
AX	10205000	603,90	4011097480787	1.21
AX	10211000	443,30	4011097436821	1.5
AX	10214000	262,30	4011097785103	1.5
AX	10300000	487,60	4011097493701	1.5
AX	10303180	214,90	4011097342597	1.4
AX	10313000	484,40	4011097351551	1.4
AX	10402000	1 128,60	4011097488325	1.22
AX	10406000	2 253,30	4011097488349	1.22
AX	10410000	171,40	4011097177939	1.9
AX	10411000	668,90	4011097436845	1.6
AX	10414000	267,20	4011097815893	1.8
AX	10415000	284,40	4011097338019	1.19
AX	10416000	279,40	4011097365893	1.8
AX	10418000	411,80	4011097381633	1.8
AX	10426000	402,60	4011097477909	1.23
AX	10427000	386,90	4011097815886	1.8
AX	10444000	851,40	4011097180366	1.10
AX	10445000	402,60	4011097450124	1.23
AX	10447000	523,60	4011097481944	1.23
AX	10451000	1 173,40	4011097243641	1.11
AX	10452180	434,80	4011097254104	1.6
AX	10455000	1 343,00	4011097815862	1.7
AX	10456000	1 456,20	4011097436869	1.6
AX	10458000	1 457,40	4011097254098	1.7
AX	10461000	1 051,40	4011097243634	1.11
AX	10465000	628,20	4011097815855	1.6
AX	10466000	1 372,20	4011097243658	1.12
AX	10480000	239,30	4011097377728	1.9
AX	10495000	88,20	4011097189437	1.9
AX	10531000	96,50	4011097678016	11.42
AX	10611000	484,80	4011097436883	1.12
AX	10614000	231,60	4011097815831	1.13
AX	10615000	251,30	4011097333519	1.19
AX	10616000	246,70	4011097365916	1.13
AX	10621800	7 675,80	4011097585758	11.4
AX	10623800	8 373,40	4011097585765	11.4

Značka	obj. číslo	EUR	GTIN	strana
AX	10625800	6 280,10	4011097585772	11.4
AX	10627800	6 977,90	4011097585789	11.4
AX	10645000	362,50	4011097460512	1.24
AX	10650180	191,00	4011097594309	11.10
AX	10651000	739,50	4011097594293	11.10
AX	10665000	455,00	4011097815817	1.13
AX	10700000	670,50	4011097338040	1.15
AX	10706000	724,50	4011097481951	1.24
AX	10710000	549,70	4011097338064	1.15
AX	10715000	643,90	4011097478425	1.15
AX	10716000	595,90	4011097481968	1.24
AX	10717000	692,30	4011097482088	1.24
AX	10720000	769,30	4011097338101	1.16
AX	10726000	821,00	4011097481975	1.25
AX	10750180	886,50	4011097594286	2.10
AX	10751000	1 046,80	4011097593760	2.10
AX	10754180	341,10	4011097625690	2.12
AX	10755000	677,00	4011097625706	2.13
AX	10790000	98,40	4011097625683	4.13
AX	10801000	295,70	4011097315225	15.5
AX	10820000	663,70	4011097488134	15.4
AX	10821000	513,90	4011097688565	15.4
AX	10821800	695,50	4011097688572	15.4
AX	10822000	441,30	4011097688541	15.4
AX	10822800	597,30	4011097688558	15.4
AX	10823000	128,70	4011097693712	15.8
AX	10823800	180,00	4011097694566	15.8
AX	10902180	343,60	4011097306414	1.14
AX	10912000	3 886,90	4011097424750	1.14
AX	10915000	88,30	4011097279398	1.14
AX	10921180	231,00	4011097678542	11.5
AX	10924000	972,70	4011097677910	11.5
AX	10925000	1 337,40	4011097679747	11.5
AX	10929000	1 155,10	4011097679754	11.5
AX	10930000	163,40	4011097342061	1.17
AX	10932000	265,20	4011097594323	4.15
AX	10934000	227,90	4011097637921	1.26
AX	10941180	231,00	4011097678535	11.11
AX	10942000	666,50	4011097678559	11.11
AX	10970000	158,90	4011097342085	1.16
AX	10971180	141,90	4011097594279	2.13
AX	10972000	216,40	4011097594316	11.8
AX	10973180	184,10	4011097606446	11.12
AX	10974000	164,60	4011097637938	1.25
AX	10980000	221,70	4011097270326	1.14
AX	10981000	284,70	4011097270494	1.6
11				
AX	11020000	571,40	4011097598512	6.2
AX	11021000	571,40	4011097598529	6.2
AX	11024000	638,00	4011097634340	6.3
AX	11025000	571,40	4011097604503	6.2
AX	11026000	685,60	4011097613123	6.2
AX	11035000	699,70	4011097684949	6.2
AX	11040000	752,80	4011097613130	6.3
AX	11041000	685,60	4011097613109	6.4
AX	11042000	705,90	4011097597782	6.4
AX	11043000	759,50	4011097597775	6.4
AX	11220000	571,40	4011097598574	6.6
AX	11300000	1 277,00	4011097598581	6.5
AX	11301000	1 142,40	4011097598598	6.5
AX	11302000	1 411,10	4011097619811	6.5
AX	11410000	175,20	4011097141497	9.4
AX	11410090	231,80	4011097188713	9.4
AX	11420000	1 008,10	4011097604510	6.6
AX	11422000	2 284,60	4011097604527	6.6

Značka	obj. číslo	EUR	GTIN	strana
AX	11425000	443,70	4011097598604	6.7
AX	11430000	376,50	4011097598635	6.7
AX	11436000	996,90	4011097652641	6.7
AX	11440000	7 390,50	4011097598659	6.9
AX	11443000	1 329,20	4011097637969	6.8
AX	11445000	1 594,90	4011097637976	6.8
AX	11620000	873,70	4011097604541	6.9
AX	11625000	376,50	4011097598666	6.10
AX	11626000	174,90	4011097598673	5.10
AX	11730000	578,20	4011097597553	6.11
AX	11731000	658,70	4011097598697	6.11
AX	11732000	672,10	4011097597546	6.11
AX	11733000	752,80	4011097597560	6.11
AX	11925000	195,30	4011097613178	6.12
AX	11960000	174,90	4011097598734	6.12
AX	11980000	134,60	4011097667607	1.14
12				
AX	12010000	438,10	4011097700618	2.2
AX	12011000	438,10	4011097700625	2.2
AX	12012000	553,30	4011097700632	2.2
AX	12013000	668,60	4011097700649	2.2
AX	12014000	433,90	4011097700656	2.3
AX	12015000	587,20	4011097702308	2.3
AX	12016000	1 906,20	4011097727929	2.6
AX	12110000	341,00	4011097700663	2.4
AX	12171000	741,30	4011097760797	13.3
AX	12172000	674,60	4011097760780	13.3
AX	12173000	815,50	4011097760773	13.3
AX	12174000	741,30	4011097760766	13.3
AX	12210000	438,10	4011097702315	2.4
AX	12231000	454,50	4011097789446	11.44
AX	12232000	387,40	4011097788081	2.9
AX	12410000	864,60	4011097704654	2.4
AX	12415000	334,30	4011097700670	2.5
AX	12416000	449,60	4011097700687	2.5
AX	12417000	265,20	4011097703909	2.5
AX	12422000	207,50	4011097702322	2.6
AX	12425000	864,60	4011097704661	2.7
AX	12426000	1 037,40	4011097706320	2.8
AX	12602000	737,70	4011097706658	2.8
AX	12605000	288,30	4011097702339	2.9
AX	12626000	387,40	4011097711102	2.10
AX	12680000	157,50	4011097776095	11.42
AX	12710000	449,60	4011097702346	2.11
AX	12711000	507,20	4011097702353	2.11
AX	12712000	605,30	4011097703916	2.12
AX	12715000	564,80	4011097702360	2.11
AX	12716000	622,50	4011097702377	2.12
AX	12717000	1 046,80	4011097743752	2.10
AX	12731000	205,90	4011097702384	2.14
AX	12771000	169,60	4011097702391	2.13
AX	12790000	135,00	4011097712239	2.10
AX	12918000	93,70	4011097703930	1.14
13				
HG	13233180	179,10	4011097629407	3.13
HG	13444180	798,10	4011097140841	1.10
HG	13550180	494,30	4011097360300	1.9
AX	13594000	78,40	4011097702100	13.4
HG	13595000	44,30	4011097333670	1.8
HG	13596000	42,00	4011097393803	11.22
HG	13601000	98,10	4011097783727	11.27
HG	13622180	209,40	4011097625386	3.3
HG	13901000	16,20	4011097537122	16.17
HG	13902000	13,90	4011097537139	16.16
HG	13903000	13,60	4011097646411	16.16

Značka	obj. číslo	EUR	GTIN	strana
HG	13954000	50,30	4011097360393	16.16
HG	13954820	78,90	4011097525532	16.16
14				
HG	14445180	1 366,20	4011097240893	1.11
AX	14850000	346,80	4011097333113	15.7
AX	14960000	48,40	4011097759777	1.13
AX	14960820	61,20	4011097759784	9.9
AX	14961000	48,40	4011097759791	1.8
AX	14961820	61,20	4011097759807	9.4
AX	14962000	48,40	4011097759814	1.16
AX	14962820	61,20	4011097759821	9.10
AX	14963000	48,40	4011097759838	1.15
AX	14963820	61,20	4011097759845	9.9
AX	14964000	59,10	4011097759852	1.24
AX	14965000	59,10	4011097759869	1.24
AX	14966000	59,10	4011097759876	2.11
AX	14967000	59,10	4011097759883	1.23
AX	14968000	59,10	4011097759890	2.5
AX	14969000	59,10	4011097759906	1.25
AX	14970000	59,10	4011097759913	1.24
AX	14971000	59,10	4011097759920	4.10
AX	14972000	59,10	4011097759937	4.7
AX	14973000	59,10	4011097759944	5.13
AX	14974000	59,10	4011097759951	5.13
15				
HG	15460180	1 041,50	4011097240909	1.11
HG	15465180	1 564,30	4011097240916	1.12
HG	15741000	380,30	4011097741369	11.36
HG	15930180	263,30	4011097345239	1.17
HG	15970180	91,90	4011097345208	1.16
HG	15972000	86,20	4011097487960	11.36
HG	15973180	84,60	4011097345215	1.16
HG	15974180	88,10	4011097345222	1.16
HG	15981180	167,20	4011097415772	1.17
16				
AX	16180180	303,60	4011097678894	13.4
AX	16261000	407,40	4011097515137	10.12
AX	16261820	610,90	4011097518237	10.12
AX	16320000	188,20	4011097518527	11.43
AX	16320820	282,10	4011097518534	11.43
AX	16325000	94,30	4011097515144	10.11
AX	16325820	141,20	4011097518558	10.11
AX	16502000	563,90	4011097515168	10.2
AX	16502820	845,80	4011097515175	10.2
AX	16505000	563,90	4011097515229	10.3
AX	16505820	845,80	4011097515236	10.3
AX	16506000	563,90	4011097515250	10.2
AX	16506820	845,80	4011097515267	10.2
AX	16510000	939,60	4011097515281	10.3
AX	16510820	1 409,30	4011097515298	10.3
AX	16511000	900,50	4011097785035	10.3
AX	16511820	1 350,60	4011097808451	10.3
AX	16513000	704,80	4011097509747	10.4
AX	16513820	1 056,90	4011097515311	10.4
AX	16514000	675,30	4011097784762	10.4
AX	16514820	1 013,00	4011097808444	10.4
AX	16515000	407,60	4011097823317	10.2
AX	16515820	611,40	4011097823300	10.2
AX	16516000	407,60	4011097823294	10.2
AX	16516820	611,40	4011097823287	10.2
AX	16517000	458,60	4011097823270	10.2
AX	16517820	687,90	4011097823263	10.2
AX	16518000	458,60	4011097823256	10.2
AX	16518820	687,90	4011097823249	10.2
AX	16520000	563,90	4011097515366	10.6

SEZNAM POLOŽEK S CENAMI

Značka	obj. číslo	EUR	GTIN	strana
AX	16520820	845,80	4011097515373	10.6
AX	16526000	407,60	4011097823232	10.6
AX	16526820	611,40	4011097823225	10.6
AX	16530000	288,20	4011097515427	10.6
AX	16530820	436,00	4011097517919	10.6
AX	16532000	595,30	4011097509556	10.5
AX	16532820	892,60	4011097515441	10.5
AX	16534000	570,30	4011097785028	10.6
AX	16534820	855,50	4011097808437	10.6
AX	16535000	591,10	4011097822273	10.5
AX	16535820	886,60	4011097822259	10.5
AX	16536000	591,10	4011097822228	10.4
AX	16536820	886,60	4011097822204	10.4
AX	16540000	1 107,90	4011097515496	10.7
AX	16540820	1 661,90	4011097515502	10.7
AX	16541000	219,40	4011097509709	10.8
AX	16541820	329,10	4011097515526	10.8
AX	16544000	1 612,70	4011097509525	10.10
AX	16544820	2 418,90	4011097515571	10.10
AX	16546000	1 331,10	4011097509587	10.9
AX	16546820	1 996,30	4011097515595	10.9
AX	16547000	2 505,00	4011097515618	10.7
AX	16547820	3 757,40	4011097515625	10.7
AX	16549180	845,30	4011097527062	10.7
AX	16550000	1 275,60	4011097785011	10.9
AX	16550820	1 913,30	4011097808420	10.9
AX	16551000	1 061,60	4011097785004	10.7
AX	16551820	1 592,80	4011097808413	10.7
AX	16553000	2 400,80	4011097784885	10.8
AX	16553820	3 601,10	4011097808390	10.8
AX	16554000	1 545,70	4011097784878	10.10
AX	16554820	2 318,50	4011097808383	10.10
AX	16560000	939,60	4011097515649	10.11
AX	16560820	1 409,30	4011097515656	10.11
AX	16572000	2 065,10	4011097809694	10.12
AX	16572820	2 980,60	4011097823218	10.12
AX	16580000	407,60	4011097823201	15.7
AX	16580800	570,70	4011097822891	15.7
AX	16581000	509,50	4011097822884	15.8
AX	16581800	713,30	4011097822877	15.8
AX	16582000	611,40	4011097822860	15.8
AX	16582800	856,00	4011097822853	15.8
AX	16800000	751,80	4011097515724	10.13
AX	16800820	1 127,40	4011097515731	10.13
AX	16801000	720,40	4011097784861	10.14
AX	16801820	1 080,40	4011097808314	10.14
AX	16810000	657,90	4011097509570	10.12
AX	16810820	986,50	4011097515755	10.12
AX	16815000	704,80	4011097515779	10.12
AX	16815820	1 056,90	4011097515786	10.12
AX	16820000	830,00	4011097513935	10.14
AX	16820820	1 245,00	4011097515809	10.14
AX	16821000	795,60	4011097784854	10.14
AX	16821820	1 193,00	4011097808307	10.14
AX	16823000	630,30	4011097809687	10.13
AX	16823820	945,40	4011097809670	10.13
AX	16824000	675,30	4011097784847	10.13
AX	16824820	1 013,00	4011097808291	10.13
AX	16871000	149,20	4011097509518	10.15
AX	16871820	224,40	4011097515847	10.15
AX	16872000	142,60	4011097784823	10.15
AX	16872820	214,70	4011097808277	10.15
AX	16882000	227,40	4011097515885	10.11
AX	16882820	341,70	4011097515892	10.11
AX	16883000	217,60	4011097784816	10.11

Značka	obj. číslo	EUR	GTIN	strana
AX	16883820	327,30	4011097808246	10.11
AX	16884000	37,00	4011097515915	10.11
AX	16884820	56,10	4011097515922	10.11
17				
AX	17010000	484,30	4011097364674	9.2
AX	17010090	585,40	4011097364681	9.2
AX	17015000	473,10	4011097364612	9.2
AX	17015090	574,10	4011097364629	9.2
AX	17030000	457,90	4011097182780	9.2
AX	17030090	582,60	4011097182797	9.2
AX	17032000	444,60	4011097236568	9.2
AX	17032090	559,00	4011097236575	9.2
AX	17133000	651,40	4011097169668	9.2
AX	17133090	775,10	4011097169675	9.2
AX	17134000	618,40	4011097734255	9.3
AX	17134090	735,50	4011097734248	9.3
AX	17135000	651,40	4011097238784	9.3
AX	17135090	775,10	4011097238791	9.3
AX	17210000	484,30	4011097364735	9.3
AX	17210090	585,40	4011097364742	9.3
AX	17230000	457,90	4011097182841	9.3
AX	17230090	582,60	4011097182858	9.3
AX	17241000	517,10	4011097514871	9.8
AX	17241090	620,40	4011097514888	9.8
AX	17261000	407,40	4011097514901	9.8
AX	17261090	488,90	4011097514918	9.8
AX	17410000	598,70	4011097361789	9.4
AX	17410090	704,20	4011097361796	9.4
AX	17415000	384,80	4011097337203	9.4
AX	17415090	472,60	4011097337210	9.4
AX	17417000	512,00	4011097381718	9.4
AX	17417090	599,80	4011097381701	9.4
AX	17444000	1 245,60	4011097169248	9.5
AX	17444090	1 379,80	4011097169255	9.5
AX	17445000	1 245,60	4011097244754	9.5
AX	17445090	1 379,80	4011097244761	9.5
AX	17451000	1 498,70	4011097243184	9.6
AX	17451090	1 632,90	4011097243221	9.6
AX	17455000	1 498,70	4011097244792	9.6
AX	17455090	1 632,90	4011097244808	9.6
AX	17610000	507,50	4011097361840	9.7
AX	17610090	596,70	4011097361857	9.7
AX	17615000	351,40	4011097337050	9.7
AX	17615090	452,40	4011097337067	9.7
AX	17630000	393,20	4011097169125	9.7
AX	17630090	528,00	4011097169132	9.7
AX	17670000	1 603,00	4011097391793	9.8
AX	17670090	1 923,40	4011097391809	9.8
AX	17671000	1 603,00	4011097753737	9.8
AX	17671090	1 923,40	4011097753744	9.8
AX	17700000	726,10	4011097336985	9.10
AX	17700090	827,30	4011097336992	9.10
AX	17705000	726,10	4011097336947	9.9
AX	17705090	827,30	4011097336954	9.9
AX	17710000	595,50	4011097336886	9.9
AX	17710090	696,50	4011097336893	9.9
AX	17712000	689,10	4011097478531	9.9
AX	17712090	790,90	4011097478548	9.9
AX	17715000	595,50	4011097336848	9.9
AX	17715090	696,50	4011097336855	9.9
AX	17716000	689,10	4011097478562	9.9
AX	17716090	790,90	4011097478579	9.9
AX	17720000	833,20	4011097336749	9.10
AX	17720090	934,10	4011097336756	9.10
AX	17725000	833,20	4011097336800	9.10

Značka	obj. číslo	EUR	GTIN	strana
AX	17725090	934,10	4011097336817	9.10
AX	17882000	201,90	4011097271507	9.13
AX	17882090	241,90	4011097271514	9.13
AX	17883000	201,90	4011097271521	9.12
AX	17883090	241,90	4011097271545	9.12
AX	17920000	205,50	4011097341392	9.12
AX	17920090	244,80	4011097341408	9.12
AX	17925000	205,50	4011097341453	9.12
AX	17925090	244,80	4011097341460	9.12
AX	17960000	103,10	4011097341491	9.11
AX	17960090	142,40	4011097341507	9.11
AX	17965000	103,10	4011097345246	9.11
AX	17965090	142,40	4011097345253	9.11

18

AX	18010000	797,00	4011097519876	7.2
AX	18013000	973,90	4011097516028	7.2
AX	18020000	1 199,40	4011097523002	7.2
AX	18112000	1 062,60	4011097527079	7.2
AX	18113180	225,60	4011097531786	7.2
AX	18115000	1 062,60	4011097531755	7.3
AX	18210000	797,00	4011097523781	7.4
AX	18440000	1 770,60	4011097531144	7.7
AX	18450000	3 098,10	4011097529561	7.4
AX	18453000	2 124,60	4011097532059	7.7
AX	18455000	531,70	4011097523910	7.5
AX	18471180	88,90	4011097532042	7.5
AX	18472000	708,40	4011097532028	7.5
AX	18480000	357,00	4011097562513	7.6
AX	18655000	491,30	4011097523590	7.8
AX	18730000	249,80	4011097525082	7.10
AX	18741000	893,70	4011097525259	7.9
AX	18745000	901,70	4011097525068	7.9
AX	18750000	1 062,60	4011097525075	7.9
AX	18770000	169,60	4011097523903	7.10
AX	18950000	10 532,50	4011097619323	7.8

19

AX	19418000	393,80	4011097664637	1.10
----	----------	--------	---------------	------

26

AX	26020000	1 803,90	4011097726045	11.28
AX	26021000	824,30	4011097726052	11.35
AX	26022000	588,70	4011097726069	11.34
AX	26023000	336,50	4011097726076	11.45
AX	26025000	89,70	4011097726083	11.43
AX	26031000	1 648,50	4011097726090	11.34
AX	26032000	1 354,10	4011097726106	11.33
AX	26050000	95,50	4011097822846	11.43
AX	26051000	95,50	4011097822839	11.43
HG	26455000	24,00	4011097756851	11.50
HG	26457000	24,00	4011097756875	11.50
HG	26604000	555,90	4011097754383	11.37
AX	26909180	382,00	4011097734224	11.34

27

AX	27348000	100,90	4011097822822	11.37
AX	27348820	151,90	4011097822815	11.37
HG	27370000	489,40	4011097625126	11.38
HG	27371000	591,80	4011097625140	11.38
HG	27375000	493,50	4011097655727	11.38
HG	27380000	453,30	4011097625119	11.38
HG	27381000	555,90	4011097625133	11.37
HG	27383000	457,70	4011097655734	11.38
HG	27409000	58,20	4011097476124	4.17
HG	27409820	84,20	4011097511795	11.35
HG	27410000	284,40	4011097460918	11.36
HG	27412000	58,20	4011097112947	4.17
HG	27413000	82,00	4011097112978	4.17

Značka	obj. číslo	EUR	GTIN	strana
HG	27413820	118,70	4011097510378	11.35
HG	27414000	39,00	4011097614083	11.50
HG	27418000	216,90	4011097470214	11.36
AX	27419000	123,00	4011097401218	11.40
AX	27451000	32,50	4011097265377	11.50
HG	27454000	25,80	4011097113258	11.50
HG	27458000	49,90	4011097113449	11.50
HG	27479000	53,70	4011097381138	11.35
HG	27479820	79,80	4011097470504	11.35
AX	27515000	39,10	4011097245201	11.49
AX	27830000	241,30	4011097484914	11.45
AX	27831000	268,80	4011097484891	11.47
AX	27947000	529,90	4011097369112	11.47
AX	27947090	620,50	4011097369129	11.47
AX	27980000	465,70	4011097262574	11.44
AX	27982000	563,90	4011097523453	11.48
AX	27982820	845,80	4011097526539	11.48
AX	27983000	301,10	4011097678023	11.44
AX	27987000	301,10	4011097733098	11.45
AX	27989000	317,90	4011097398792	11.46
AX	27991000	333,40	4011097733104	11.47

28

HG	28112000	65,50	4011097523835	11.53
HG	28112820	97,80	4011097523842	11.53
HG	28116000	73,50	4011097525556	11.53
HG	28116820	110,80	4011097525563	11.53
HG	28120000	81,60	4011097525587	11.53
HG	28120820	122,40	4011097525594	11.53
HG	28132000	35,60	4011097557854	10.11
HG	28272000	24,00	4011097314013	3.17
HG	28272450	29,70	4011097327099	4.17
HG	28274000	27,50	4011097314020	11.52
HG	28276000	25,80	4011097314037	11.52
HG	28276090	47,00	4011097327143	11.52
AX	28282000	48,00	4011097239156	2.4
AX	28284000	57,20	4011097239187	11.42
AX	28286000	53,00	4011097239163	11.42
HG	28331000	22,80	4011097487311	11.49
HG	28380000	337,30	4011097146386	1.10
HG	28420000	1 706,10	4011097461113	11.36
AX	28464000	107,40	4011097554266	11.41
AX	28469000	114,30	4011097556963	11.42
AX	28470180	266,00	4011097601762	4.16
AX	28474000	665,90	4011097434902	11.37
AX	28474820	947,70	4011097509013	11.37
AX	28484000	393,20	4011097405100	11.35
AX	28486180	129,60	4011097603308	2.9
AX	28487000	449,90	4011097404905	11.37
AX	28487820	640,00	4011097509006	11.37
AX	28489000	539,80	4011097400242	11.36
AX	28491000	397,80	4011097593784	4.16
AX	28494000	547,60	4011097434025	11.35
AX	28532000	161,50	4011097488516	11.42
AX	28693000	32,80	4011097413433	11.45

31

HG	31971000	98,40	4011097641539	3.3
----	----------	-------	---------------	-----

34

AX	34010000	335,70	4011097559414	5.2
AX	34016000	315,60	4011097559438	5.2
AX	34017000	335,70	4011097559407	5.2
AX	34112000	564,10	4011097559902	5.3
AX	34113000	483,60	4011097559919	5.3
AX	34115000	604,30	4011097559926	5.3
AX	34116000	523,80	4011097559933	5.3
AX	34127000	537,10	4011097559452	5.2

SEZNAM POLOŽEK S CENAMI

Značka	obj. číslo	EUR	GTIN	strana	Značka	obj. číslo	EUR	GTIN	strana
AX	34130000	237,10	4011097655536	5.6	AX	36702000	422,60	4011097755571	2.13
AX	34132000	485,30	4011097705422	5.5	AX	36703000	683,40	4011097755564	4.11
AX	34133000	537,10	4011097559582	5.4	AX	36704000	708,90	4011097755557	4.12
AX	34135000	517,70	4011097680224	5.4	AX	36705000	582,00	4011097755540	11.20
AX	34210000	335,70	4011097559469	5.6	AX	36706000	582,00	4011097755533	11.19
AX	34215000	388,20	4011097680231	5.5	AX	36707000	633,90	4011097755526	11.20
AX	34217000	439,60	4011097680248	5.5	AX	36708180	605,70	4011097755519	4.12
AX	34313000	402,90	4011097559605	5.6	AX	36711000	420,70	4011097755502	11.19
AX	34315000	456,70	4011097559629	5.6	AX	36712000	776,20	4011097790268	11.27
AX	34410000	201,50	4011097559476	5.7	AX	36714000	582,50	4011097779416	11.26
AX	34420000	570,80	4011097559490	5.7	AX	36715000	634,40	4011097779409	11.26
AX	34425000	309,00	4011097559506	5.7	AX	36716000	582,00	4011097779393	11.25
AX	34427000	429,70	4011097559513	5.7	AX	36717000	420,70	4011097779386	11.25
AX	34435000	456,70	4011097559841	5.12	AX	36718000	420,70	4011097779379	11.25
AX	34444000	1 047,50	4011097559643	5.8	AX	36721000	420,70	4011097779362	11.22
AX	34446000	1 008,30	4011097680255	5.8	AX	36722000	582,00	4011097779355	11.23
AX	34454000	1 275,70	4011097559995	5.9	AX	36723000	633,90	4011097779348	11.23
AX	34456000	1 228,10	4011097680262	5.9	AX	36724000	137,70	4011097755496	4.17
AX	34612000	94,00	4011097559834	11.40	AX	36725000	79,50	4011097755489	4.17
AX	34620000	476,90	4011097559520	5.10	AX	36726000	582,00	4011097779331	11.22
AX	34625000	255,50	4011097559537	5.10	AX	36727000	420,70	4011097779324	11.22
AX	34635000	413,40	4011097559728	5.12	AX	36735000	412,05	4011097755472	4.16
AX	34640000	1 267,50	4011097689746	3.18	AX	36736000	346,20	4011097789330	4.17
AX	34705000	591,00	4011097559797	5.13	AX	36770180	255,60	4011097755465	4.14
AX	34715000	470,00	4011097559544	5.12	AX	36771000	135,20	4011097755458	4.13
AX	34716000	523,80	4011097559551	5.12	AX	36772000	151,10	4011097755441	4.14
AX	34725000	658,10	4011097559803	5.13	AX	36773000	420,70	4011097755434	11.19
AX	34820000	398,77	4011097688626	15.6	AX	36822000	300,30	4011097755427	4.16
AX	34820800	539,27	4011097688633	15.6	38				
AX	34822000	465,60	4011097688664	15.6	AX	38020000	407,40	4011097450797	8.2
AX	34822800	630,00	4011097688671	15.6	AX	38022000	407,40	4011097490267	8.2
AX	34920000	114,30	4011097559810	5.14	AX	38027000	548,30	4011097490281	8.2
AX	34960000	100,80	4011097559827	5.14	AX	38030000	563,90	4011097450872	8.2
AX	34980000	96,60	4011097680279	5.14	AX	38031000	563,90	4011097514970	8.2
36					AX	38035000	532,60	4011097492179	8.3
AX	36100000	376,00	4011097751573	4.2	AX	38040000	501,40	4011097440309	8.3
AX	36101000	376,00	4011097751566	4.2	AX	38045000	462,10	4011097492193	8.3
AX	36102000	372,40	4011097751559	4.2	AX	38047000	501,40	4011097513720	8.3
AX	36103000	473,70	4011097751542	4.2	AX	38053000	658,30	4011097440323	1.4
AX	36104000	545,20	4011097751535	4.3	AX	38112000	548,30	4011097412979	8.4
AX	36105000	285,80	4011097751528	4.3	AX	38113000	360,30	4011097413051	8.4
AX	36106000	481,30	4011097751511	4.4	AX	38115000	563,90	4011097413013	8.4
AX	36107000	440,00	4011097751504	4.5	AX	38116000	376,00	4011097413099	8.4
AX	36108000	550,70	4011097751498	4.5	AX	38119000	845,10	4011097677873	13.4
AX	36110000	338,40	4011097755946	4.2	AX	38120000	857,30	4011097677880	13.4
AX	36111000	338,40	4011097755953	4.2	AX	38130000	216,50	4011097366142	1.5
AX	36112000	338,40	4011097755960	4.2	AX	38210000	407,40	4011097450933	8.5
AX	36113000	490,70	4011097755977	4.3	AX	38222000	501,40	4011097468624	8.5
AX	36114000	567,90	4011097751603	4.4	AX	38225000	457,30	4011097602684	8.5
AX	36115000	554,30	4011097751580	4.5	AX	38375000	500,20	4011097345154	8.10
AX	36116000	660,90	4011097751597	4.4	AX	38410000	200,00	4011097331232	8.6
AX	36120000	376,00	4011097751467	4.6	AX	38420000	548,30	4011097465920	8.6
AX	36121000	338,40	4011097755984	4.6	AX	38425000	298,50	4011097475974	8.6
AX	36130000	451,20	4011097785134	4.6	AX	38427000	426,00	4011097476193	8.6
AX	36140000	437,20	4011097751443	4.11	AX	38444000	1 047,10	4011097331126	8.8
AX	36160000	355,90	4011097751436	4.11	AX	38454000	1 429,10	4011097345031	8.8
AX	36410000	1 261,00	4011097751429	4.10	AX	38480000	151,90	4011097377742	8.7
AX	36411000	1 000,80	4011097751412	4.9	AX	38620000	438,60	4011097450957	8.9
AX	36412000	210,30	4011097751405	4.8	AX	38625000	254,20	4011097476179	8.9
AX	36416000	1 694,40	4011097751399	4.7	AX	38700000	607,80	4011097345116	8.10
AX	36425000	211,80	4011097751382	4.6	AX	38715000	548,30	4011097478456	8.10
AX	36455000	300,10	4011097815800	4.7	AX	38720000	697,40	4011097345130	8.10
AX	36457000	417,40	4011097815794	4.7	AX	38815000	525,30	4011097688701	15.7
AX	36655000	248,20	4011097815770	4.10	AX	38815800	711,00	4011097688718	15.7
AX	36701180	605,70	4011097755588	4.11	AX	38830000	555,40	4011097514413	15.7

Značka	obj. číslo	EUR	GTIN	strana
AX	38830800	777,60	4011097514420	15.7
AX	38882000	175,00	4011097331188	8.12
AX	38933000	140,10	4011097331164	8.11
AX	38959000	96,70	4011097705101	1.4
AX	38960000	45,50	4011097704647	5.5
AX	38976000	102,70	4011097331133	8.11
39				
AX	39010000	584,90	4011097391274	3.2
AX	39015000	484,90	4011097391281	3.2
AX	39018000	584,90	4011097485461	3.2
AX	39020000	885,70	4011097480640	3.3
AX	39031000	554,60	4011097648910	3.2
AX	39032000	554,60	4011097648927	3.2
AX	39034000	611,80	4011097648941	3.3
AX	39035000	460,20	4011097648903	3.2
AX	39037000	611,80	4011097646626	3.3
AX	39112000	740,50	4011097488608	3.3
AX	39113000	595,90	4011097488622	3.3
AX	39115000	764,80	4011097488646	3.3
AX	39116000	636,30	4011097488660	3.3
AX	39117000	930,80	4011097677897	13.4
AX	39118000	943,40	4011097678009	13.4
AX	39133000	670,00	4011097400563	3.5
AX	39134000	822,90	4011097400587	3.4
AX	39135000	670,00	4011097400600	3.5
AX	39136000	822,90	4011097400624	3.5
AX	39143000	584,90	4011097400686	3.6
AX	39144000	739,40	4011097400709	3.6
AX	39147000	584,90	4011097400365	3.7
AX	39148000	739,40	4011097400389	3.6
AX	39153000	750,40	4011097509044	3.5
AX	39200000	584,90	4011097391298	3.7
AX	39210000	554,60	4011097648958	3.7
AX	39313000	539,80	4011097400648	3.6
AX	39315000	539,80	4011097400723	3.7
AX	39365000	443,00	4011097514994	3.19
AX	39400000	1 000,00	4011097400495	3.8
AX	39410000	246,70	4011097400761	3.11
AX	39436000	879,70	4011097650852	3.13
AX	39441000	1 126,80	4011097488769	3.9
AX	39442000	1 126,80	4011097488783	3.10
AX	39445000	1 323,50	4011097400785	3.14
AX	39446000	1 323,50	4011097400808	3.14
AX	39447000	966,00	4011097488806	3.10
AX	39448000	966,00	4011097488820	3.11
AX	39449000	35,90	4011097486079	3.14
AX	39451000	2 049,90	4011097545691	3.8
AX	39453000	1 616,30	4011097399638	3.15
AX	39454000	1 616,30	4011097400846	3.15
AX	39455000	415,90	4011097400501	3.9
AX	39457000	539,80	4011097400525	3.9
AX	39480000	354,50	4011097488844	3.12
AX	39482000	354,50	4011097488868	3.12
AX	39525000	88,50	4011097488882	3.17
AX	39600000	785,90	4011097400884	3.16
AX	39620000	1 477,40	4011097400914	3.17
AX	39655000	385,30	4011097400891	3.16
AX	39670000	1 534,30	4011097545707	3.18
AX	39700000	739,40	4011097400983	3.20
AX	39705000	739,40	4011097400969	3.20
AX	39711000	711,90	4011097478388	3.19
AX	39716000	711,90	4011097478470	3.19
AX	39720000	847,10	4011097401027	3.21
AX	39725000	847,10	4011097401003	3.20
AX	39740000	509,90	4011097646657	11.36

Značka	obj. číslo	EUR	GTIN	strana
AX	39835000	522,00	4011097518763	15.6
AX	39835800	730,80	4011097527215	15.6
AX	39840000	671,20	4011097518770	15.6
AX	39840800	939,70	4011097520506	15.6
AX	39850000	441,90	4011097518756	15.5
AX	39850800	618,40	4011097519012	15.5
AX	39860000	476,60	4011097783277	15.5
AX	39860800	667,20	4011097783284	15.5
AX	39861000	529,50	4011097783291	15.5
AX	39861800	741,30	4011097783307	15.5
AX	39882000	216,10	4011097401140	3.23
AX	39883000	216,10	4011097401126	3.23
AX	39920000	189,20	4011097401102	3.22
AX	39925000	189,20	4011097401089	3.22
AX	39960000	123,00	4011097401065	3.22
AX	39965000	123,00	4011097401041	3.21
40				
HG	40068000	14,90	4011097218939	12.16
HG	40088000	14,90	4011097120461	12.9
AX	40352000	520,30	4011097234892	12.36
AX	40352090	575,70	4011097234908	12.36
HG	40418000	102,90	4011097191669	15.8
HG	40418800	152,80	4011097304342	15.8
AX	40806000	304,70	4011097177946	12.15
AX	40808000	316,50	4011097177960	12.15
AX	40819000	273,60	4011097286495	12.15
AX	40820000	260,00	4011097239194	12.15
AX	40821000	212,50	4011097177991	12.16
AX	40830000	269,70	4011097177953	12.15
AX	40833000	212,50	4011097178011	12.15
AX	40834000	212,50	4011097178004	12.15
AX	40835000	380,50	4011097177984	12.16
AX	40836000	150,30	4011097177977	12.16
AX	40837000	109,00	4011097178035	12.16
AX	40840000	366,80	4011097239200	12.16
AX	40871000	600,20	4011097593791	11.12
AX	40872000	409,00	4011097594002	11.12
AX	40873000	502,50	4011097594217	11.13
AX	40874000	572,30	4011097594224	11.12
AX	40876180	154,60	4011097605616	11.12
AX	40877180	181,90	4011097601755	11.12
AX	40878180	225,30	4011097601748	11.13
41				
AX	41337000	24,50	4011097254951	12.37
AX	41406000	236,90	4011097308128	12.37
AX	41406090	310,00	4011097308579	12.37
AX	41408000	248,20	4011097308135	12.37
AX	41408090	321,30	4011097308586	12.37
AX	41419000	242,50	4011097308814	12.36
AX	41419090	298,50	4011097311951	12.36
AX	41420000	197,70	4011097308142	12.37
AX	41420090	281,70	4011097308555	12.37
AX	41421000	147,10	4011097308159	12.37
AX	41421090	202,90	4011097312002	12.37
AX	41428000	113,40	4011097308166	12.37
AX	41428090	169,30	4011097312026	12.37
AX	41430000	207,20	4011097308173	12.36
AX	41430090	277,40	4011097312033	12.36
AX	41433000	142,00	4011097308234	12.36
AX	41433090	196,50	4011097308548	12.36
AX	41434000	147,40	4011097308807	12.36
AX	41434090	202,90	4011097312040	12.36
AX	41435000	169,30	4011097308180	12.38
AX	41435090	236,90	4011097308593	12.38
AX	41438000	197,70	4011097308197	12.37

SEZNAM POLOŽEK S CENAMI

Značka	obj. číslo	EUR	GTIN	strana	Značka	obj. číslo	EUR	GTIN	strana
AX	41438090	265,10	4011097308562	12.37	AX	42236000	209,50	4011097530857	12.29
AX	41456000	301,60	4011097308210	12.36	AX	42237000	161,50	4011097530901	12.28
AX	41456090	382,70	4011097312088	12.36	AX	42240000	402,60	4011097532103	12.29
AX	41519000	176,90	4011097331041	12.32	AX	42260000	354,50	4011097530826	12.28
AX	41520000	135,20	4011097331065	12.33	AX	42270000	1 931,60	4011097530536	12.29
AX	41521000	130,30	4011097332307	12.33	AX	42271000	65,90	4011097530918	12.30
AX	41528000	80,20	4011097331089	12.23	AX	42272000	266,10	4011097530956	12.29
AX	41530000	149,20	4011097334042	12.33	AX	42274000	177,60	4011097530932	12.30
AX	41533000	130,30	4011097331034	12.32	AX	42280000	386,60	4011097530840	12.28
AX	41534000	130,30	4011097331027	12.32	AX	42300000	966,00	4011097535302	7.4
AX	41535000	176,90	4011097331102	12.34	AX	42305000	805,10	4011097535319	7.4
AX	41536000	177,60	4011097331096	12.23	AX	42310000	742,20	4011097692012	7.3
AX	41537000	22,80	4011097331119	12.22	AX	42401000	60,00	4011097598758	12.25
AX	41538000	149,20	4011097331072	12.34	AX	42430000	305,70	4011097598765	12.25
AX	41550000	250,90	4011097331058	12.21	AX	42433000	133,00	4011097608617	12.25
AX	41556000	306,90	4011097320281	12.21	AX	42434000	133,00	4011097598772	12.25
AX	41560000	167,80	4011097334066	12.33	AX	42435000	252,50	4011097613185	12.26
AX	41566000	362,80	4011097325828	12.21	AX	42436000	210,30	4011097598789	12.25
AX	41580000	204,90	4011097334080	12.33	AX	42460000	345,70	4011097598796	12.25
AX	41719000	179,00	4011097397252	12.21	AX	42480000	385,50	4011097598802	12.25
AX	41721000	130,90	4011097397269	12.22	AX	42706000	207,50	4011097704692	12.18
AX	41730000	155,10	4011097401324	12.22	AX	42708000	230,60	4011097704708	12.18
AX	41733000	130,90	4011097397276	12.21	AX	42720000	138,50	4011097704715	12.18
AX	41734000	130,90	4011097397283	12.21	AX	42730000	184,50	4011097704722	12.18
AX	41735000	179,00	4011097397290	12.23	AX	42733000	109,60	4011097704746	12.18
AX	41738000	150,10	4011097397306	12.22	AX	42734000	109,60	4011097704739	12.18
AX	41760000	169,60	4011097401348	12.22	AX	42735000	253,80	4011097704760	12.19
AX	41780000	203,20	4011097401362	12.22	AX	42736000	138,50	4011097704753	12.19
42					AX	42737000	51,90	4011097704685	12.18
AX	42019000	188,20	4011097516127	12.40	AX	42801000	45,20	4011097752396	12.8
AX	42019820	282,10	4011097516134	12.40	AX	42802000	137,70	4011097752389	12.7
AX	42020000	149,20	4011097516158	12.41	AX	42803000	127,10	4011097752372	12.6
AX	42020820	224,40	4011097516165	12.41	AX	42819000	190,70	4011097755601	12.6
AX	42021000	149,20	4011097516189	12.41	AX	42821000	243,60	4011097752365	12.8
AX	42021820	224,40	4011097516196	12.41	AX	42830000	174,80	4011097752358	4.17
AX	42028000	86,50	4011097516219	12.42	AX	42832000	206,60	4011097752341	4.17
AX	42028820	130,30	4011097516226	12.42	AX	42833000	238,30	4011097752334	4.17
AX	42030000	188,20	4011097516240	12.41	AX	42834000	148,30	4011097752327	12.6
AX	42030820	282,10	4011097516257	12.41	AX	42835000	163,10	4011097752310	12.9
AX	42033000	141,20	4011097516271	12.40	AX	42836000	137,70	4011097752303	12.6
AX	42033820	211,80	4011097516288	12.40	AX	42838000	180,10	4011097752198	12.7
AX	42035000	188,20	4011097516332	12.42	AX	42841000	24,40	4011097755595	12.7
AX	42035820	282,10	4011097516349	12.42	AX	42870000	43,00	4011097753706	12.6
AX	42036000	164,80	4011097516363	12.41	AX	42871000	51,60	4011097753690	4.16
AX	42036820	247,90	4011097516370	12.41	AX	42890000	14,90	4011097789323	12.6
AX	42056000	329,10	4011097512310	12.40	AX	42891000	19,10	4011097789316	12.7
AX	42056820	493,70	4011097512327	12.40	45				
AX	42060000	203,80	4011097516400	12.41	AX	45710180	308,50	4011097789309	11.15
AX	42060820	305,70	4011097516417	12.41	AX	45711000	667,20	4011097788999	11.15
AX	42065000	172,70	4011097516431	12.40	AX	45712000	834,00	4011097788982	11.15
AX	42065820	258,70	4011097516448	12.40	AX	45713000	1 089,80	4011097788975	11.16
AX	42066000	172,70	4011097516462	11.48	AX	45721000	62,50	4011097788968	11.17
AX	42066820	258,70	4011097516479	12.40	AX	45723000	174,80	4011097789910	11.17
AX	42080000	219,40	4011097516493	12.41	AX	45770180	209,30	4011097789903	11.16
AX	42080820	329,10	4011097516509	12.41	AX	45771000	311,40	4011097789798	11.16
AX	42090000	391,50	4011097516523	12.42	AX	45790000	222,40	4011097807980	11.16
AX	42090820	587,40	4011097516530	12.42	50				
AX	42134000	141,20	4011097516554	12.40	HG	50001000	37,10	4011097146867	6.5
AX	42134820	211,80	4011097516561	12.40	HG	50100000	57,70	4011097369495	16.15
AX	42137000	39,60	4011097516585	12.41	HG	50107000	55,20	4011097664323	16.13
AX	42137820	60,10	4011097516592	12.41	52				
AX	42230000	314,40	4011097527086	12.28	HG	52010000	34,00	4011097123349	16.17
AX	42233000	145,20	4011097530949	12.28	HG	52100000	130,30	4011097346199	16.15
AX	42234000	145,20	4011097530925	12.28	HG	52105000	74,20	4011097440804	16.16
AX	42235000	290,10	4011097529813	12.29	HG	52120000	188,80	4011097369563	16.16

Značka	obj. číslo	EUR	GTIN	strana
53				
HG	53002000	18,00	4011097123912	16.17
HG	53010000	24,60	4011097123936	16.17
56				
HG	56373000	12,80	4011097125282	16.13
58				
HG	58112000	77,80	4011097651804	16.13
HG	58115180	110,70	4011097433103	16.12
HG	58116180	151,10	4011097433110	16.12
HG	58117000	156,50	4011097417479	16.12
HG	58117820	264,40	4011097516615	16.12
HG	58123000	263,20	4011097363363	16.12
HG	58125180	117,30	4011097140223	16.11
HG	58126180	164,50	4011097140230	16.11
HG	58127000	170,30	4011097140247	16.11
HG	58128000	207,40	4011097140353	16.11
HG	58140180	48,50	4011097233543	16.13
HG	58141180	72,40	4011097233574	16.13
HG	58150000	81,00	4011097492650	16.14
HG	58185000	21,90	4011097233581	16.14
HG	58186000	32,30	4011097440347	16.13
HG	58186820	157,10	4011097533346	16.13
HG	58192000	104,20	4011097412955	1.9
60				
HG	60056000	55,80	4011097609751	16.14
HG	60060000	30,90	4011097245270	16.15
HG	60067000	70,00	4011097557694	16.14
92				
AX	92726000	166,50	4011097788111	12.7
96				
HG	96186000	7,70	4011097161754	11.44
AX	96259000	47,00	4011097422640	1.4
HG	96370000	42,00	4011097345000	1.16
AX	96383000	27,50	4011097350707	1.4
HG	96387000	48,70	4011097361093	1.9
AX	96397000	8,10	4011097369570	11.45
AX	96441000	107,90	4011097432717	1.6
AX	96500000	45,90	4011097380018	1.9
HG	96615000	31,20	4011097391502	1.9
AX	96660000	11,10	4011097404745	1.14
97				
AX	97686000	212,30	4011097502779	1.6
98				
HG	98806000	3,40	4011097570822	1.10
AX	98860000	45,70	4011097571065	11.19
 				
 				
 				
 				
 				
 				
 				
 				
 				
 				
 				
 				
 				

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže**Všeobecné podmínky**

Společnost Hansgrohe CS poskytuje u výrobků uvedených v této kapitole bezplatnou montáž provedenou autorizovanou montážní firmou.

Tato montáž sestává z připojení výrobku na přívod teplé a studené vody a z následného testu funkčnosti. Montáž nezahrnuje provedení doplňkových prací souvisejících se stavební přípravou instalace, dále pak nezahrnuje cestovní náklady autorizované montážní firmy, konzultaci ohledně přípravy rozvodů na místě instalace ani samotný instalační materiál, který není součástí výrobku.

V případě potřeby připojení výrobku na rozvod elektrické energie musí být předložena revizní zpráva příslušného elektrického zařízení. Bezplatná montáž autorizovanou montážní firmou se vztahuje výhradně na výrobky distribuované firmou Hansgrohe CS.

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže a prodloužené záruky

Bezplatná montáž bude provedena pouze v tom případě, pokud budou podle pokynů výrobce předem zajištěny požadované složky stavební přípravy, odpovídající dimenze rozvodů a potřebné tlakové poměry v potrubí. V případě nedodržení uvedených požadavků pozbývá zákazník nárok na bezplatnou montáž. Před montáží horních dílů výrobků musí být na místě instalace ukončeny všechny stavební práce.

Zákazník pozbývá nárok na bezplatnou montáž, jestliže autorizovaná firma přímo na místě montáže zjistí, že výrobek nelze nainstalovat. V takovém případě je zákazník povinen uhradit autorizované firmě všechny vzniklé náklady.

Na místě instalace není v žádném případě možno požadovat provedení jakýchkoliv konstrukčních zásahů do výrobku. Autorizovaná montážní firma zajistí bezplatnou montáž výrobku ve lhůtě uvedené v písemné dohodě se zákazníkem.

Na instalovaný výrobek se vztahuje prodloužená záruka v trvání 5 let od data montáže, bude-li instalace výrobku uskutečněna do 30 dnů od jeho zakoupení.

V případě, že si zákazník montáž ve lhůtě 30 dnů od obstarání výrobku nezajistí, platí prodloužená záruka v trvání 5 let už ode dne zakoupení výrobku.

Bezplatná montáž zahrnuje:


- montáž a instalaci výrobku
- kontrolu přípravy rozvodů
- kontrolu úplnosti dodávky (výrobek musí být dodán v originálním nepoškozeném obalu)
- vizuální kontrolu jednotlivých komponentů systému
- připojení odpadu vodovodní přípojky, pokud je tato součástí výrobku
- připojení systému na rozvod elektrické energie (je nutno předložit revizní zprávu)
- oživení systému
- kompletní funkční test
- předvedení výrobku uživateli (zastupující osobě)
- seznámení uživatele s obsluhou a údržbou výrobku
- vyplnění servisního přejímacího protokolu a záručního listu

Bezplatná montáž nezahrnuje:

- cestovní náklady
- realizaci doplňkových prací
- instalační materiál, který není součástí výrobku
- konzultaci o stavební přípravě přímo na místě instalace

**UPOZORNĚNÍ!!!**

Výrobky označené těmito dvěma symboly mají montáž zdarma.

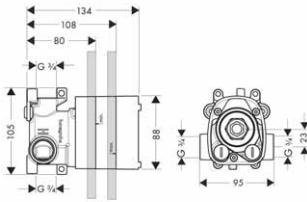

Základní těleso pro termostat pod omítku 12 × 12

- průtok při volném výtoku: 59 l/min
- montáž ve vodorovné i svislé poloze
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů DN20



Montáž výrobku zdarma

vhodné doplňky:

- Highflow termostat pod omítku 12 × 12
- vrchní sada modulu termostatu 12 × 12 DN20
- Vrchní sada termostatického modulu 12x12

chrom

12712000

605,30

chrom


10755000

677,00

chrom

36702000

422,60



Vrchní sada uzavíracího ventilu pod omítku 12 × 12

- typ připojení: DN15/DN20
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
- při instalaci ve volném uspořádání lze použít také základní tělesa # 15973180, # 15974180 nebo # 15970180



Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:

- základní těleso uzavíracího ventilu pod omítku
- základní těleso 80 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřetenno, DN15
- základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřetenno, DN20

chrom

12771000

169,60

10971180

141,90

15973180

84,60

15974180

88,10

15970180


91,90

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000

42,00

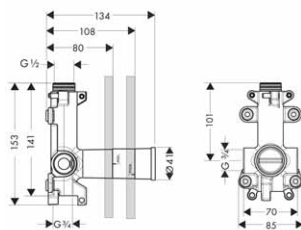

Základní těleso uzavíracího ventilu

- průtok při volném výtoku: 55 l/min
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- napojení zleva i zprava
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů DN15



Montáž výrobku zdarma

vhodné doplňky:


- prodloužení 25 mm

10971180

141,90

96370000

42,00



Základní těleso uzavíracího ventilu pod omítku 80 l/min, vřetenno

- typ připojení: DN15
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- průtok: 80 l/min
- rozměr přívodů DN15



Montáž výrobku zdarma

alternativní produkty:

- základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřetenno, DN20
- základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, keramika, DN15

chrom

15970180

91,90

chrom

15974180

88,10

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm


96370000

42,00

Povrchová
úprava

Obj. čís.

EUR

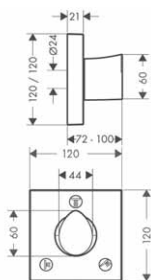**Trio/Quattro, uzavírací a přepínací ventil pod omítku 12 x 12**

· obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu

k instalaci nutné:· základní těleso Trio DN20
· základní těleso Quattro DN20

chrom

12731000

205,90


**Montáž výrobku zdarma**

15981180

167,20

15930180

263,30

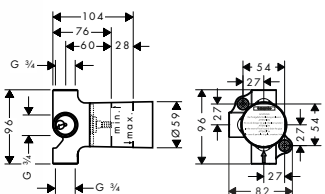**Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku**· obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
· 2 výstupy
· současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
· vhodné pro všechny vrchní sady Trio
· průtok: 65 l/min
· rozměr přívodů DN20**vhodné doplňky:**

· prodloužení 25 mm


**Montáž výrobku zdarma**

15981180

167,20

96370000

42,00

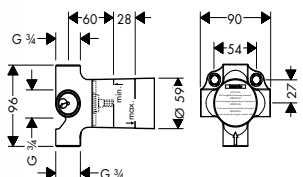**Základní těleso pro Quattro, přepínač pod omítku**· obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
· 1 vstup, 3 výstupy, bez možnosti uzavření
· současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
· vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
· průtok: 65 l/min
· rozměr přívodů DN20**vhodné doplňky:**

· prodloužení 25 mm


**Montáž výrobku zdarma**

15930180

263,30

96370000

42,00

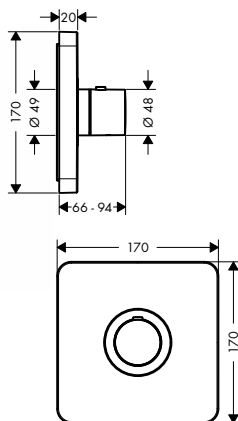**ShowerSelect, termostatická baterie Highflow pod omítku**· termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok: 59 l/min
· vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku
· materiál: kov**k instalaci nutné:**

· základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:· prodloužení 25 mm pro iBox universal
· sada montážních lišt pro iBox universal
· prodlužovací rozeta
· ShowerSelect, ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

chrom

36711000

420,70

**Montáž výrobku zdarma**

01800180

126,70

13595000

44,30

96615000

31,20


98860000

45,70

36773000

420,70

chrom
chrom

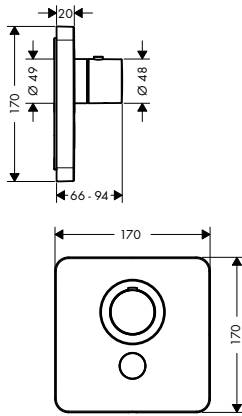

ShowerSelect, termostatická baterie Highflow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

- 1 spotřebič
- tlačítko Select pro zapínání a vypínání 1 spotřebiče
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok horním výtokem: 33 l/min
- průtok dolním výtokem: 26 l/min
- vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítko
- materiál: kov

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- prodloužení 25 mm pro iBox universal
- sada montážních lišt pro iBox universal
- prodlužovací rozeta
- ShowerSelect, ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

chrom

36706000

582,00


Montáž výrobku zdarma

chrom

01800180

126,70

13595000

44,30

96615000


31,20

98860000

45,70

36773000

420,70

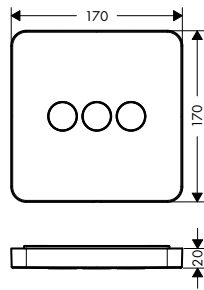

ShowerSelect, ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

- 3 spotřebiče
- současné použití několika spotřebičů
- průtok: 43 l/min
- vrchní sada obsahuje: kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítka
- materiál: kov

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- prodloužení 25 mm pro iBox universal
- sada montážních lišt pro iBox universal
- prodlužovací rozeta
- ShowerSelect, termostatická baterie Highflow pod omítku
- ShowerSelect, termostatická baterie Highflow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

chrom

36773000

420,70


Montáž výrobku zdarma

chrom

01800180

126,70

13595000

44,30

96615000

31,20

98860000

45,70

chrom


36711000

420,70

chrom

36706000

582,00

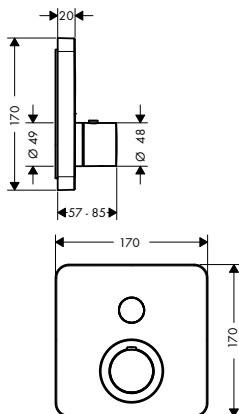

ShowerSelect, termostatická baterie pod omítku pro 1 spotřebič

- 1 spotřebič
- tlačítko Select pro zapínání a vypínání 1 spotřebiče
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítka
- materiál: kov

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- prodloužení 25 mm pro iBox universal
- sada montážních lišt pro iBox universal
- prodlužovací rozeta

chrom

36705000

582,00


Montáž výrobku zdarma

chrom

01800180

126,70

13595000


44,30

96615000

31,20

98860000

45,70

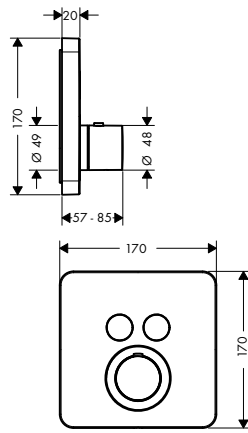

ShowerSelect, termostatická baterie pod omítku pro 2 spotřebiče

- 2 spotřebiče
- současné použití několika spotřebičů
- tlačítko Select pro zapínání a vypínání 2 spotřebičů
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítka
- materiál: kov

chrome

36707000

633,90


Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

volitelné doplňky:

- prodloužení 25 mm pro iBox universal
- sada montážních lišt pro iBox universal
- prodlužovací rozeta

13595000

44,30


96615000

31,20

98860000

45,70

chrom

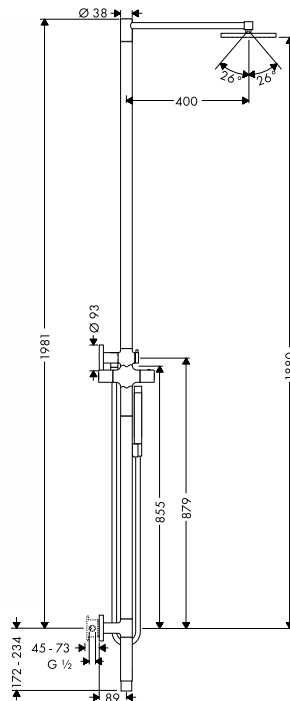

Sprchový sloup s termostatem a talířovou horní sprchou 1jet 240 mm

- velikost sprchové hlavice 240 mm
- horní sprcha Axor Starck
- průtok horní sprchy: 13,6 l/min
- termostatická kartuše
- výstupy ovládané pomocí rukojeti
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- omezení teplé vody
- průtok ruční sprchy: 13,4 l/min
- minimální tlak: 0,15 MPa
- není vhodný pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů DN15

chrom

10912000

3 886,90


Montáž výrobku zdarma

obsahuje:

- tyčovou ruční sprchu 2jet (# 28532000)
- sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

k instalaci nutné:

- základní těleso

10902180

343,60

vhodné doplňky:

- miska na mýdlo
- těsnící manžeta
- prodloužení 28 mm pro sprchové sloupy

chrom

10915000


88,30

96660000

11,10

10980000

221,70

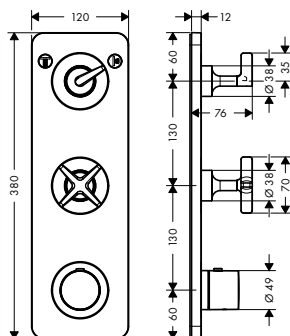

Vrchní sada termostatického modulu 38 x 12 pro 2 spotřebiče

- 2 spotřebiče
- současné použití více výtoků
- současné použití 2 spotřebičů
- kombinace termostatu Highflow s uzavíracím ventilem a přepínacím ventilem Duo pro ovládání 2 spotřebičů
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- materiál: kov
- rozměr přívodů: DN20

chrom

36703000

683,40



Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:

- základní těleso pro termostatický modul pod omítku 38 x 12 pro 2 spotřebiče

36701180

605,70

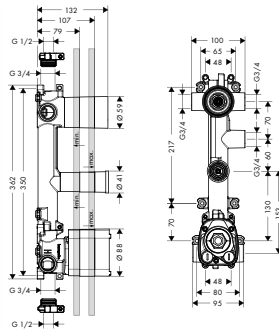

Základní těleso pro termostatický modul pod omítku 38 x 12 pro 2 spotřebiče

- 2 spotřebiče
- současné použití 2 spotřebičů
- průtok při volném výtoku: 59 l/min
- montáž ve svislé i vodorovné poloze
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů: DN20



Montáž výrobku zdarma

36701180

605,70


k instalaci nutné:

- vrchní sada termostatického modulu 38 x 12 pro 2 spotřebiče

chrom

36703000

683,40

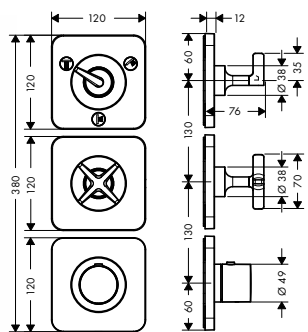

Vrchní sada termostatického modulu pro 3 spotřebiče se 3 rozetami 12 x 12

- 3 spotřebiče
- současné použití více výtoků
- současné použití 2 spotřebičů
- kombinace termostatu Highflow s uzavíracím ventilem a přepínacím ventilem Quattro pro ovládnání 3 spotřebičů
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- materiál: kov
- rozměr přívodů: DN20



Montáž výrobku zdarma

chrom

36704000

708,90

obsahuje:


- vrchní sadu termostatického modulu 12 x 12 (# 36702000)
- vrchní sadu Trio/Quattro 12 x 12 (# 36772000)
- vrchní sadu uzavíracího ventilu 12 x 12 (# 36771000)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro termostatický modul pod omítku pro 3 spotřebiče s rozetami 12 x 12

36708180

605,70

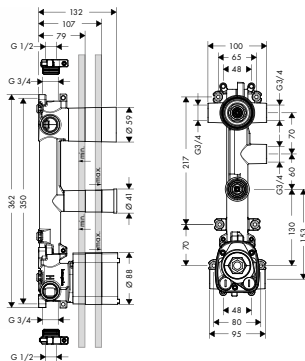

Základní těleso pro termostatický modul pod omítku pro 3 spotřebiče s rozetami 12 x 12

- 3 spotřebiče
- současné použití 2 spotřebičů
- průtok při volném výtoku: 59 l/min
- montáž ve svislé i vodorovné poloze
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů: DN20



Montáž výrobku zdarma

36708180

605,70


k instalaci nutné:

- Vrchní sada termostatického modulu pro 3 spotřebiče se 3 rozetami 12 x 12

chrom

36704000

708,90

**Vrchní sada termostatického modulu 12 x 12**

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/min
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
- zpětný ventil
- materiál: kov
- rozměr přívodů: DN20

**Montáž výrobku zdarma****k instalaci nutné:**

- základní těleso pro termostat pod omítku 12 x 12

10754180


341,10

vhodné doplňky:

- prodloužení pro termostatický modul pod omítku

10790000

98,40

**Vrchní sada uzavíracího ventilu 12 x 12**

- způsob připojení: základní těleso
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
- při instalaci s volným umístěním lze použít i základní těleso #15973180, #15974180 nebo #15970180
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkami #36703000 nebo #36704000, musí se použít základní těleso #10971180
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkami #36702000 a #36772000, musí se použít vrchní sada modulu termostatu pro 3 spotřebiče se 3 rozetami 12 x 12 #36704000 a základní těleso #36708180

**Montáž výrobku zdarma****k instalaci nutné:**

- základní těleso pro uzavírací ventil pod omítku
- základní těleso 80 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřeteno, DN15
- základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřeteno, DN20

10971180

141,90

15973180

84,60

15970180

91,90

15974180


88,10

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000



42,00

**Vrchní sada Trio/Quattro 12 x 12**

- 3 spotřebiče: při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkami # 36702000 a # 36771000, použijte, prosím, vrchní sadu modulu termostatu pro 3 spotřebiče se 3 rozetami 12x12 # 36704000 a základní těleso # 36708180
- 3 spotřebiče: při instalaci s volným umístěním (odstup větší než 10 mm) se musí použít základní těleso # 15930180
- 2 spotřebiče: při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkou # 36702000, se musí použít základní těleso # 36770180
- 2 spotřebiče: při instalaci s volným umístěním (odstup větší než 10 mm) se musí použít základní těleso # 15981180
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
- 3 spotřebiče
- současné použití 2 spotřebičů
- rozměr přívodů: DN15

**Montáž výrobku zdarma****k instalaci nutné:**

- | | | |
|--|----------|--------|
| · základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 12 x 12 pod omítku | 36770180 | 255,60 |
| · základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio pod omítku | 15981180 | 167,20 |
| · základní těleso pro přepínáč Quattro pod omítku | 15930180 | 263,30 |

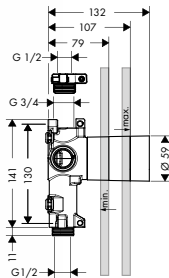**Základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 12 x 12 pod omítku**


- 2 spotřebiče
- 1 vstup/ 2 výstupy
- současné použití 2 spotřebičů
- závit přívodů: G 3/4
- montáž ve svislé i vodorovné poloze
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů: DN20

**Montáž výrobku zdarma****k instalaci nutné:**

- | | | | |
|--|-------|----------|--------|
| · vrchní sada Trio/Quattro 12 x 12 | chrom | 36772000 | 151,10 |
| · uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro pod omítku 12 x 12 | chrom | 10932000 | 265,20 |
| · uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro pod omítku 12 x 12 | chrom | 12731000 | 205,90 |

vhodné doplňky:

- | | | | |
|---------------------|--|----------|-------|
| · prodloužení 25 mm | | 96370000 | 42,00 |
|---------------------|--|----------|-------|

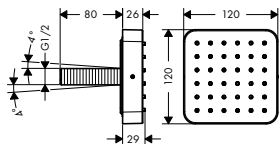**Sprchový modul pod omítku 12 x 12**

- boční sprcha o velikosti 120 mm
- úhel vodních paprsků nastavitelný do pěti poloh
- použitelný jako horní sprcha, zádová sprcha nebo boční sprcha
- druh proudu: normální proud
- průtok při normálním proudě (při 0,3 MPa): 5,3 l/min
- kompletně chromovaný sprchový kotouč
- závit přívodů: G 1/2
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkami # 10755000, # 10751000, # 10651000, # 10972000, # 40871000, # 40872000, # 40873000 nebo # 40874000, se doporučuje použití základního tělesa # 28486180
- při instalaci s volným umístěním je možné připojení přes vnitřní závit G 1/2
- při montáži v podobě horní sprchy s více spojenými prvky se doporučuje použít montážní pomůcku # 28470180
- rozměr přívodů: DN15

chrom

36822000

300,30

**Montáž výrobku zdarma****vhodné doplňky:**

- základní těleso pro sprchový modul pod omítku 12 x 12
- montážní pomůcka

28486180

129,60

28470180

266,00

**Základní těleso pro sprchový modul pod omítku 12 x 12**

- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- montáž s protihlukovou izolací

**Montáž výrobku zdarma****k instalaci nutné:**

- sprchový modul pod omítku 12 x 12
- sprchový modul pod omítku 12 x 12

chrom


28491000

397,80

chrom

36822000

300,30


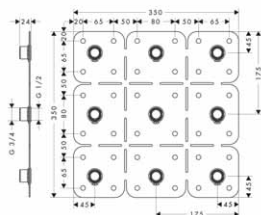
**Montážní pomůcka**

- montážní pomůcka k přesnému dodržení měř montáže horní sprchy v podobě propojení více modulů
- obsahuje: montážní šroub
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15

28470180

266,00

**Montáž výrobku zdarma**

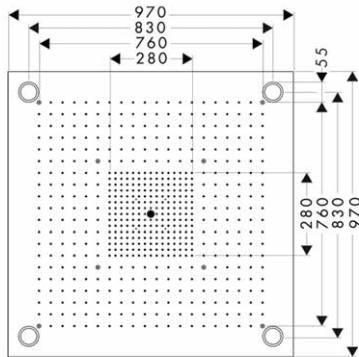

ShowerHeaven 970 × 970 mm 3jet, horní sprcha s osvětlením

- velikost sprchové hlavice: 970 × 970 mm
- druh proudu: RainAir, normální proud, laminární proud
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 20,6 l/min
- průtok při normálním proudu (při 0,3 MPa): 33,3 l/min
- průtok při laminárním proudu: 15,6 l/min
- řízení 3 oblastí vodních paprsků se musí provádět prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínačem se 3 výstupy, lze zapínat samostatně nebo v kombinacích
- oblastí vodních paprsků: Bodyzone - vnější oblast stropní sprchy, Rainzone - vnitřní oblast stropní sprchy s funkcí AirPower, laminární proud - s \varnothing 17 mm
- povrch sprchového kotouče: leštěná nerezová ocel
- rám: kartáčovaná nerezová ocel
- způsob instalace: montáž do roviny se stropem nebo ke stropu
- rozměr přívodů DN20
- se zabudovaným osvětlením
- osvětlení: halogenové reflektorové žárovky 4 × 20 W na malé napětí včetně síťového adaptéru 80 VA
- není vhodný pro průtokové ohřívače vody

alternativní produkty:



- ShowerHeaven 970 × 970 mm bez osvětlení

nerezová ocel

10623800

8 373,40


Montáž výrobku zdarma

vhodné doplňky:

- vrchní sada modulu termostatu 36 × 12

nerezová ocel

10621800

7 675,80

chrom

10751000

1 046,80

ShowerHeaven 720 × 720 mm 3jet, horní sprcha s osvětlením

- velikost sprchové hlavice: 720 × 720 mm
- druh proudu: RainAir, normální proud, laminární proud
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 20,5 l/min
- průtok při normálním proudu (při 0,3 MPa): 36,8 l/min
- průtok při laminárním proudu: 15,9 l/min
- řízení 3 oblastí vodních paprsků se musí provádět prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínačem se 3 výstupy, lze zapínat samostatně nebo v kombinacích
- oblastí vodních paprsků: Bodyzone - vnější oblast stropní sprchy, Rainzone - vnitřní oblast stropní sprchy s funkcí AirPower, laminární proud - s \varnothing 17 mm
- povrch sprchového kotouče: leštěná nerezová ocel
- rám: kartáčovaná nerezová ocel
- způsob instalace: montáž do roviny se stropem nebo ke stropu
- rozměr přívodů DN20
- se zabudovaným osvětlením
- osvětlení: halogenové reflektorové žárovky 4 × 20 W na malé napětí včetně síťového adaptéru 80 VA
- není vhodný pro průtokové ohřívače vody

alternativní produkty:



- ShowerHeaven 720 × 720 mm bez osvětlení

nerezová ocel

10627800

6 977,90


Montáž výrobku zdarma

vhodné doplňky:

- vrchní sada modulu termostatu 36 × 12

nerezová ocel


10625800

6 280,10

chrom

10751000

1 046,80

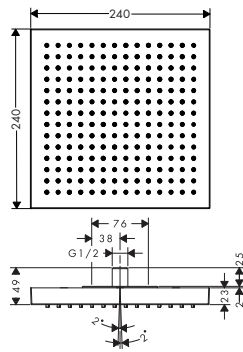
**24 × 24 1jet, horní sprcha**

- velikost sprchové hlavice: 240 × 240 mm
- druh proudu: RainAir
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 12 l/min
- průtok lze zvětšit na 25 l/min
- kompletně chromovaný sprchový kotouč
- materiál sprchového kotouče: kovový
- při čištění lze sprchový kotouč sejmout
- způsob instalace: montáž na strop
- závit přívodů G 1/2
- rozměr přívodů DN15
- není vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom

10924000

972,70

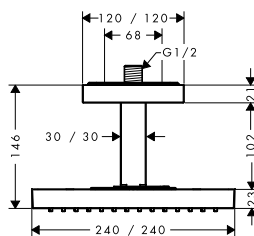
**Montáž výrobku zdarma****24 × 24 1jet, horní sprcha s napojením od stropu**

- velikost sprchové hlavice: 240 × 240 mm
- druh proudu: RainAir
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 12 l/min
- průtok lze zvětšit na 25 l/min
- kompletně chromovaný sprchový kotouč
- materiál sprchového kotouče: kovový
- při čištění lze sprchový kotouč sejmout
- mosazný přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 103 mm
- způsob instalace: montáž na strop
- závit přívodů G 1/2
- rozměr přívodů DN15
- není vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom

10929000

1 155,10

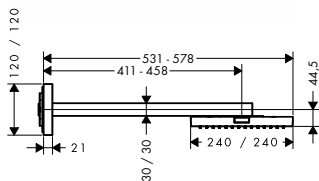**Montáž výrobku zdarma****24 × 24 1jet, horní sprcha se sprchovým ramenem**

- velikost sprchové hlavice: 240 × 240 mm
- vložení sprchového ramena: kovové
- sprchové rameno 411 - 458 mm
- druh proudu: RainAir
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 12 l/min
- průtok lze zvětšit na 25 l/min
- kompletně chromovaný sprchový kotouč
- materiál sprchového kotouče: kovový
- při čištění lze sprchový kotouč sejmout
- typ instalace: na stěnu
- závit přívodů G 1/2
- rozměr přívodů DN15
- není vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom

10925000

1 337,40

**Montáž výrobku zdarma****k instalaci nutné:**

- základní těleso horní sprchy 24 × 24 cm

10921180


231,00


Základní těleso horní sprchy**24 × 24 1jet se sprchovým ramenem**

- při instalaci s napojením na díly # 40871000, # 40872000, # 40873000, # 40874000
- je nezbytná montážní deska # 10973180
- montáž s protihlukovou izolací

10921180

231,00

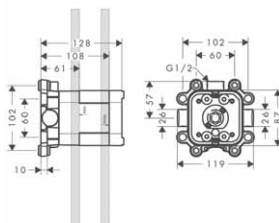**Montáž výrobku zdarma**

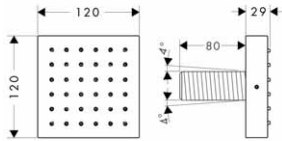

Sprchový modul pod omítku, vrchní sada 12 × 12

- boční sprcha o velikosti 120 mm
- úhel vodních paprsků nastavitelný do pěti poloh
- použitelný jako horní sprcha, zádová sprcha nebo boční sprcha
- druh proudu: normální proud
- průtok při normálním proudě (při 0,3 MPa): 5 l/min
- kompletně chromovaný sprchový kotouč
- závit přívodů G 1/2
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkami # 10755000, # 10751000, # 10651000, # 10972000, # 40871000, # 40872000, # 40873000 nebo # 40874000 se doporučuje použití základního tělesa # 28486180, při instalaci s volným umístěním je možné připojení přes vnitřní závit G 1/2, při montáži v podobě horní sprchy s více spojenými prvky se doporučuje použít montážní pomůcku # 28470180
- rozměr přívodů DN15

chrom

28491000

397,80


Montáž výrobku zdarma

vhodné doplňky:


- montážní pomůcka
- základní těleso pro sprchový modul 12 × 12 cm

28470180

266,00

28486180

129,60

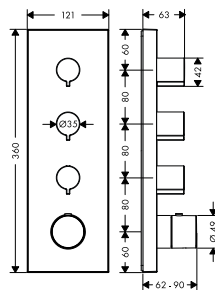

Vrchní sada termostatického modulu pod omítku 36 x 12

- 3 spotřebiče
- současně použití několika výstupů
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
- zpětný ventil
- materiál: kov
- rozměr přívodů DN20

chrom

10751000

1 046,80


Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:

- základní těleso termostatického modulu

10750180

886,50

vhodné doplňky:


- prodloužení pro termostatický modul pod omítku
- prodloužení 25 mm

10790000

98,40

96370000

42,00



Vrchní sada termostatu pod omítku 12 × 12

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/min
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
- zpětný ventil
- materiál: kovový
- rozměr přívodů DN20

chrom

10755000

677,00


Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:


- základní těleso pro termostat pod omítku 12 × 12
- prodloužení pro termostatický modul

10754180

341,10

10790000

98,40

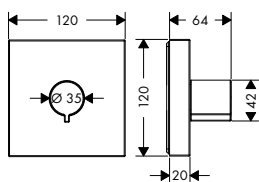

Vrchní sada uzavíracího ventilu pod omítku 12 x 12

- typ připojení: DN15/DN20
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkami # 10755000, # 10751000, # 10651000, # 28491000, # 40871000, # 40872000, # 40873000 nebo # 40874000, se doporučuje použití základního tělesa # 10971180, při instalaci s volným umístěním lze použít i základní těleso # 15973180, # 15974180 nebo # 15970180



Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:

- základní těleso uzavíracího ventilu pod omítku
- základní těleso 80 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřeteno, DN15
- základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřeteno, DN20

10971180

141,90

15973180

84,60

15974180

88,10

15970180


91,90

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000

42,00



Prodloužení pro termostatický modul pod omítku


- rozměr přívodů DN20
- prodloužení pro základní těleso
- prodlužovací délka: 25 mm



Montáž výrobku zdarma

10790000

98,40

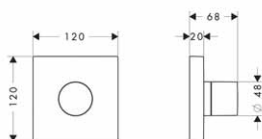

Vrchní sada uzavíracího a přepínacího ventilu Trio/Quattro pod omítku 12 x 12

- 3 spotřebiče: při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) se musí použít základní těleso # 15930180
- 2 spotřebiče: při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkou # 36702000 se musí použít základní těleso # 36770180
- 2 spotřebiče: při instalaci s volným umístěním (odstup větší než 10 mm) se musí použít základní těleso # 15981180
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
- současně použití 2 spotřebičů



Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:

- základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio pod omítku
- základní těleso pro přepínač Quattro pod omítku
- základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 12 x 12 pod omítku

15981180


167,20

15930180

263,30

36770180

255,60

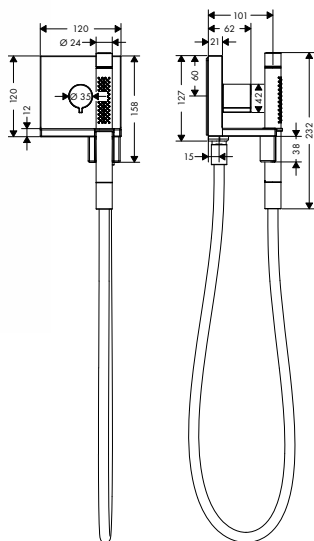

Vrchní sada modulu ruční sprchy 12 × 12, pod omítku

- typ připojení: DN15
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, zpětný ventil

obsahuje:

- tyčovou ruční sprchu 2jet (# 28532000)
- sprchovou hadici Isiflex 1,25 m (# 28272XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro modul ruční sprchy pod omítku 12 × 12




Montáž výrobku zdarma

chrom

10651000

739,50

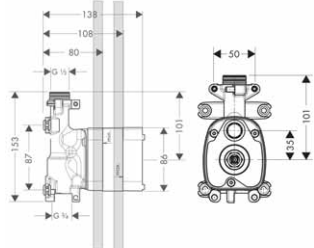

Základní těleso modulu ruční sprchy 12 × 12, pod omítku

- průtok při volném výtoku: 30 l/min
- keramický ventil 180°
- montáž ve svislé i vodorovné poloze
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů DN15

k instalaci nutné:

- modul ruční sprchy pod omítku 12 × 12




Montáž výrobku zdarma

chrom

10650180

191,00

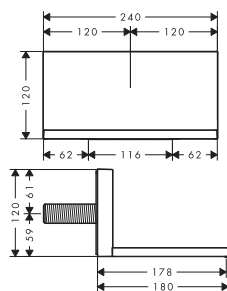

Vrchní sada výtoku přívalového proudu 24 × 12

- výtok: 180 mm
- při použití výtoku v rámci dílů vedoucích vodu (# 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000) se v přímém propojení (odstup 10 mm) doporučuje použití základního tělesa # 10941180
- lze použít jako vanový výtok nebo přívalovou sprchu
- průtok: 24 l/min
- rozměr přívodů připojení DN20
- druh proudu: široký přívalový proud

vhodné doplňky:

- základní těleso výtoku přívalového proudu 24 × 12

chrom

10942000

666,50




Montáž výrobku zdarma

Základní těleso výtoku přívalového proudu 24 × 12

- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů DN20

k instalaci nutné:

- výtok přívalového proudu 24 × 12

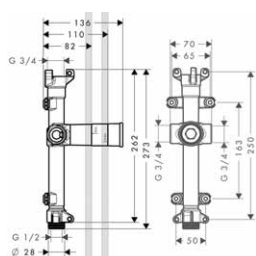

Montáž výrobku zdarma
















chrom








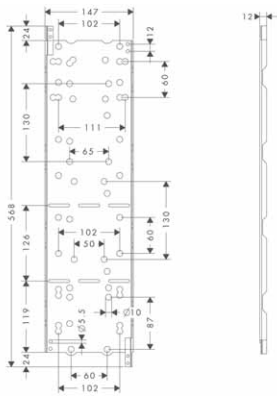
10941180

231,00

10942000

666,50


		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 	<p>Modul osvětlení 12 × 12</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: Power-LED (3 W), transformátor, přívodní kabel (7 m) · pro sprchu · materiál: kombinace vroubkovaného plastu a kovu · pro montáž na stěnu 	chrom	40871000	600,20
	<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso 	  Montáž výrobku zdarma		
 	<p>Modul reproduktoru 12 × 12</p> <ul style="list-style-type: none"> · pro sprchu · materiál: kovový · pro montáž na stěnu · vysoce kvalitní reproduktor vhodný pro sprchovací oblast · pro připojení k běžným zvukovým zařízením · použitelný jako pasivní (40 W) nebo aktivní (35 W) reproduktor · hliníková membrána v kombinaci s pryžovými žlábkami · výstupní napětí zesilovače < 25 V AC, s bezpečným velmi malým napětím (SELV) 	chrom	40874000	572,30
	<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso 	  Montáž výrobku zdarma		
 	<p>Základní těleso pro modul osvětlení a modul reproduktoru 12 × 12</p> <ul style="list-style-type: none"> · instalační krabice s rozsáhlými možnostmi montáže · vhodné pro zabudování ve svislé i vodorovné poloze · při instalaci s přímým propojením nebo při montáži s přesným dodržením měř je nutná montážní deska # 10973180 · obsahuje: těsnění 		40876180	154,60
	<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · modul osvětlení pod omítku 12 × 12 · modul reproduktoru pod omítku 12 × 12 	  Montáž výrobku zdarma		
 	<p>Polička 12 × 12</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: mosaz · při použití poličky v rámci dílů vedoucích vodu (# 10755000, # 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 40877180, vhodná pro montáž se základním tělesem # 40877180 i bez něj 	chrom	40872000	409,00
	<p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso / těleso vedení vody pro poličku 12 × 12 	  Montáž výrobku zdarma		
			10973180	184,10
			40877180	181,90

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 	<p>Základní těleso / těleso vedení vody pro policičku 12 × 12, pod omítku</p> <ul style="list-style-type: none"> při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže v kombinaci s # 40872000 <p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> polička 12 × 12 	chrom	40877180	181,90
	<p>Montáž výrobku zdarma</p>			
 	<p>Polička 24 × 12, pod omítku</p> <ul style="list-style-type: none"> materiál: mosaz při použití poličky v rámci dílů vedoucích vodu (# 10755000, # 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 40878180, vhodná pro montáž se základním tělesem # 40877180 i bez něj <p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> základní těleso / těleso vedení vody pro policičku 24 × 12 	chrom	40873000	502,50
	<p>Montáž výrobku zdarma</p>			
 	<p>Základní těleso / těleso vedení vody pro policičku 24 × 12, pod omítku</p> <ul style="list-style-type: none"> při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže v kombinaci s # 40873000 <p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> polička 24 × 12 	chrom	40878180	225,30
	<p>Montáž výrobku zdarma</p>			
 	<p>Montážní deska</p> <ul style="list-style-type: none"> montážní a rozměrová šablona pro snadnou montáž základního tělesa modulu osvětlení a modulu reproduktoru montážní desku lze prodloužit použitím dalšího kusu obsahuje: montážní šrouby 		10973180	184,10
	<p>Montáž výrobku zdarma</p>			

chrom


26032000

1 354,10

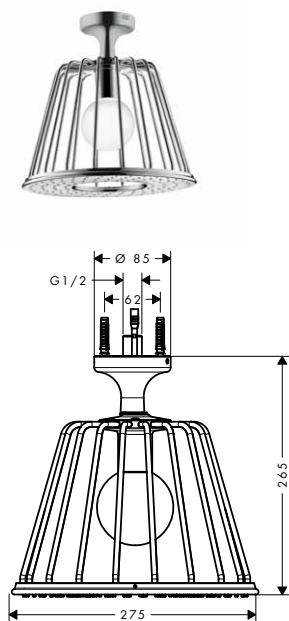

Axor LampShower 1jet s napojením od stropu a designem Nendo

- velikost sprchové hlavice: 275 mm
- horní sprcha s nastavitelným úhlem
- druh proudu: Rain
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 12 l/min
- oblasti vodních paprsků: speciální obrazec rozstřiku ze sprchových trysek umístěných na vnitřním průměru
- kompletně chromovaný sprchový kotouč
- materiál sprchového kotouče: kovový
- při čištění lze sprchový kotouč sejmout
- mosazný přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 265 mm
- způsob instalace: montáž na strop
- závit přívodů G 1/2
- rozměr přívodů DN15
- se zabudovaným osvětlením
- osvětlení: 12 V DC 5 W IPX5 2700 K
- Vstup: 100-240 V AC / 50-60 Hz
- Výstup: 12 V DC / 12 W SELV
- obsahuje: připojovací kabel 7 m a síťový přívod

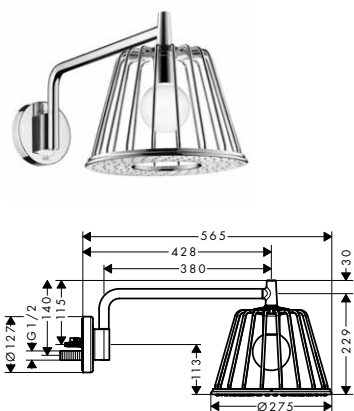
Montáž výrobku zdarma


Axor LampShower 1jet se sprchovým ramenem a designem Nendo

- velikost sprchové hlavice: 275 mm
- vyložení sprchového ramena: 380 mm
- otočné sprchové rameno o 150°
- horní sprcha s nastavitelným úhlem
- druh proudu: Rain
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 12 l/min
- oblasti vodních paprsků: speciální obrazec rozstřiku ze sprchových trysek umístěných na vnitřním průměru
- kompletně chromovaný sprchový kotouč
- materiál sprchového kotouče: kovový
- při čištění lze sprchový kotouč sejmout
- typ instalace: na stěnu
- závit přívodů G 1/2
- rozměr přívodů DN15
- se zabudovaným osvětlením
- osvětlení: 12 V DC 5 W IPX5 2700 K
- Vstup: 100-240 V AC / 50-60 Hz
- Výstup: 12 V DC / 12 W SELV
- obsahuje: připojovací kabel 7 m a síťový přívod

chrom

26031000

1 648,50



Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:

- základní těleso pro Axor LampShower 1jet se sprchovým ramenem a designem Nendo a horní sprchu Axor 240 2jet se sprchovým ramenem a designem Front

26909180

382,00

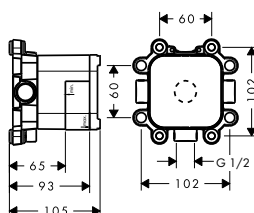


Základní těleso pro Axor LampShower 1jet se sprchovým ramenem a designem Nendo a horní sprchu Axor 240 2jet se sprchovým ramenem a designem Front

- montáž s protihlukovou izolací
- připojení napájení přes prázdnou dutinku
- základní těleso je vyžadováno v případě nedostatečné kvality a stability materiálů stěny
- rozměr přívodů G 1/2

26909180

382,00


Montáž výrobku zdarma




Axor 240 2jet, horní sprcha s napojením od stropu a designem Front

- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- horní sprcha s nastavitelným úhlem
- druh proudu: Rain, RainAir
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l/min
- změna druhu proudu: tlačítko Select na horní sprše
- kompletně chromovaný sprchový kotouč
- materiál sprchového kotouče: kovový
- při čištění lze sprchový kotouč sejmout
- mosazný přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 280 mm
- způsob instalace: montáž na strop
- závit přívodů G 1/2
- rozměr přívodů DN15
- vhodná pro průtokový ohřivač vody s výkonem 18 kW

chrom

26022000

588,70

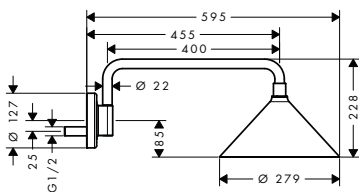
Montáž výrobku zdarma


Axor 240 2jet, horní sprcha se sprchovým ramenem a designem Front

- velikost sprchové hlavice: 279 mm
- vyložení sprchového ramena: 400 mm
- otočné sprchové rameno o 150°
- horní sprcha s nastavitelným úhlem
- druh proudu: Rain, RainAir
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l/min
- změna druhu proudu: tlačítko Select na horní sprše
- kompletně chromovaný sprchový kotouč
- materiál sprchového kotouče: kovový
- při čištění lze sprchový kotouč sejmout
- typ instalace: na stěnu
- závit přívodů G 1/2
- rozměr přívodů DN15
- vhodná pro průtokový ohřivač vody s výkonem 18 kW

chrom

26021000

824,30



Montáž výrobku zdarma

vhodné doplňky:

- základní těleso pro Axor LampShower 1jet se sprchovým ramenem a designem Nendo a horní sprchu Axor 240 2jet se sprchovým ramenem a designem Front

26909180

382,00

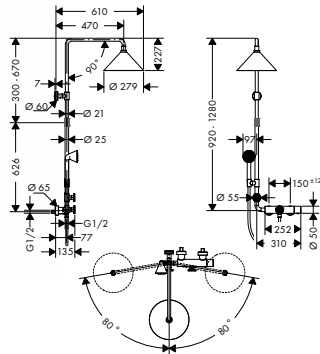

AXOR Showerpipe s termostatickou baterií a horní sprchou 2jet s designem Front

- horní sprcha Rainance Select S 240 2jet
- velikost sprchové hlavice: 279 mm
- horní sprcha s nastavitelným úhlem
- druh proudu: Rain, RainAir
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- individuálně nastavitelná výška sprchové hlavice otočnou aretací se snadnou obsluhou, rozsah 300 mm.
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 14 l/min
- průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 15 l/min
- kompletně chromovaná deska vodních paprsků
- délka sprchového ramena: 400 mm
- otočné sprchové rameno
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení horké vody
- ovládání výtoků otočnou rukojetí
- způsob instalace: na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodů G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy
- vhodná pro průtokové ohřívače vody s výkonem 18 kW

chrom

26020000

1 803,90


Montáž výrobku zdarma

obsahuje:

- ruční sprchu Axor 1jet s designem Front (# 26025000)
- sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX)

úsporná verze EcoSmart:


- EcoSmart 9 l/min
- ukončení výroby k 31. 12. 2017



chrom

26026000

1 803,90

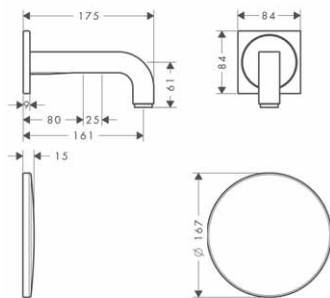

Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, s výtokem 160 mm, montáž na stěnu

- zařízení s čidlem infračerveného záření
- s připojením na síť 230 V / 50 Hz
- teplota nastavitelná přes iBox
- ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
- perlátor odolný proti krádeži
- nastavitelný optický dosah infračerveného čidla (2 režimy)
- automatické přizpůsobení infračerveného čidla svému okolí
- výtok: 160 mm
- normální proud, průtok 5 l/min
- filtry nečistot v přívodních hadicích
- není vhodná pro průtokové ohřívače vody
- pro ideální funkci dodržte prosím minimální vzdálenost 140 mm od středu perlátoru k zadnímu okraji umyvadla
- obsahuje: rozetu, výtok, krycí rozetu pro iBox, transformátor 6 V / 6 W

chrom

39117000

930,80


Montáž výrobku zdarma

alternativní velikosti:

- elektronická umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 220 mm

chrom

39118000

943,40

k instalaci nutné:

- základní těleso pro elektronickou umyvadlovou baterii Axor pod omítku

chrom

16180180

303,60


vhodné doplňky:

- prodloužení pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie Axor pod omítku

chrom

13594000

78,40

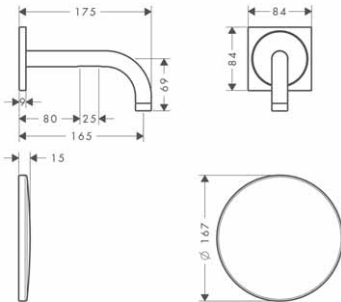

Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, s výtokem 165 mm, montáž na stěnu

- zařízení s čidlem infračerveného záření
- s připojením na síť 230 V / 50 Hz
- teplota nastavitelná přes iBox
- ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
- perlátor odolný proti krádeži
- nastavitelný optický dosah infračerveného čidla (2 režimy)
- automatické přizpůsobení infračerveného čidla svému okolí
- výtok: 165 mm
- normální proud, průtok 5 l/min
- filtry nečistot v přívodních hadicích
- není vhodná pro průtokové ohřivače vody
- pro ideální funkci dodržte prosím minimální vzdálenost 140 mm od středu perlátoru k zadnímu okraji umyvadla
- obsahuje: rozetu, výtok, krycí rozetu pro iBox, transformátor 6 V / 6 W

chrom

38119000

845,10


Montáž výrobku zdarma

alternativní velikosti:

- elektronická umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 225 mm

chrom

38120000

857,30

k instalaci nutné:

- základní těleso pro elektronickou umyvadlovou baterii Axor pod omítku

16180180


303,60

vhodné doplňky:

- prodloužení pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie Axor pod omítku

13594000

78,40

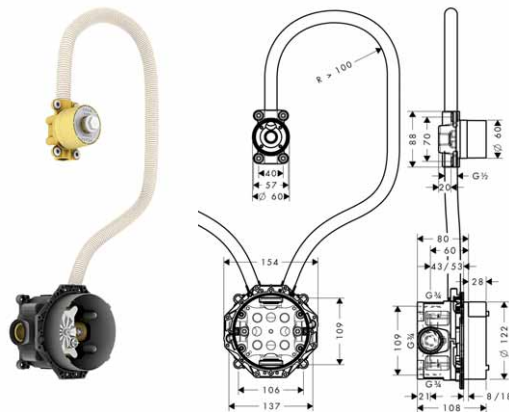

Základní těleso pro elektronickou umyvadlovou baterii Axor pod omítku, montáž na stěnu

- obsahuje: základní těleso výtoku ze stěny, instalační trubku EN20 pro kabel čidla a síťový přívod
- vhodné pro výtok ze stěny s infračervenou technikou čidla
- rozměr přívodů DN20

16180180

303,60



Montáž výrobku zdarma

vhodné doplňky:

- prodloužení pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie Axor pod omítku

13594000

78,40

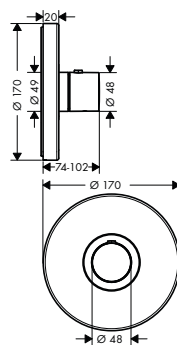

Kruhová termostatická baterie Axor ShowerSelect Highflow pod omítku

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/min
- vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku
- materiál: kov

chrom

36721000

420,70


Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- montážní lišta pro iBox universal
- kruhový ventil Axor ShowerSelect pod omítku pro 3 spotřebiče

chrom

13595000


44,30

96615000

31,20

36727000

420,70

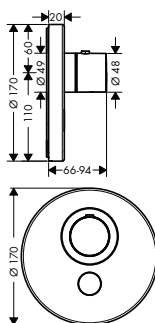

Kruhová termostatická baterie Axor ShowerSelect Highflow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

- 1 spotřebič
- tlačítko Select pro zapínání a vypínání 1 spotřebiče
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 30 l/min
- vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítko
- materiál: kov

chrom 36726000 582,00



Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180 126,70


vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- montážní lišta pro iBox universal
- kruhový ventil Axor ShowerSelect pod omítku pro 3 spotřebiče

13595000 44,30

96615000 31,20

chrom 36727000 420,70



Kruhový ventil Axor ShowerSelect pod omítku pro 3 spotřebiče

- 3 spotřebiče
- současné použití více výtoků
- průtok: 43 l/min
- vrchní sada obsahuje: kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítko
- materiál: kov

chrom 36727000 420,70



Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180 126,70

vhodné doplňky:


- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- montážní lišta pro iBox universal
- kruhová termostatická baterie Axor ShowerSelect Highflow pod omítku
- kruhová termostatická baterie Axor ShowerSelect Highflow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

13595000 44,30

96615000 31,20

chrom 36721000 420,70

chrom 36726000 582,00

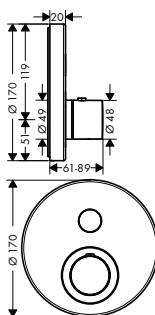

Kruhová termostatická baterie Axor ShowerSelect pod omítku pro 1 spotřebič

- 1 spotřebič
- tlačítko Select pro zapínání a vypínání 1 spotřebiče
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítko
- materiál: kov

chrom 36722000 582,00



Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal


01800180 126,70

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- montážní lišta pro iBox universal

13595000 44,30

96615000 31,20

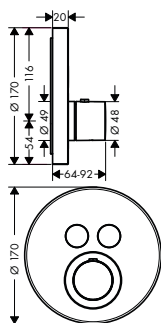

Kruhová termostatická baterie Axor ShowerSelect pod omítku pro 2 spotřebiče

- 2 spotřebiče
- současné použití více výtoků
- tlačítko Select pro zapínání a vypínání 2 spotřebičů
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/ min
- vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítka
- materiál: kov

chrom

36723000

633,90


Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:


- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- montážní lišta pro iBox universal

13595000

44,30

96615000

31,20

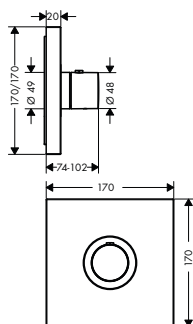

Čtvercová termostatická baterie Axor ShowerSelect Highflow pod omítku

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/ min
- vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku
- materiál: kov

chrom

36718000

420,70


Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- montážní lišta pro iBox universal
- čtvercový ventil Axor ShowerSelect pod omítku pro 3 spotřebiče

13595000

44,30


96615000

31,20

chrom

36717000

420,70

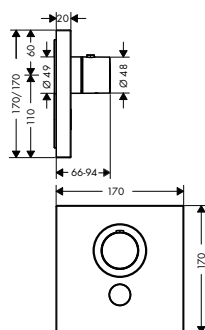

Čtvercová termostatická baterie Axor ShowerSelect Highflow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

- 1 spotřebič
- tlačítko Select pro zapínání a vypínání 1 spotřebiče
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 30 l/ min
- vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítko
- materiál: kov

chrom

36716000

582,00


Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- montážní lišta pro iBox universal
- čtvercový ventil Axor ShowerSelect pod omítku pro 3 spotřebiče

13595000

44,30


96615000

31,20

chrom

36717000

420,70



Čtvercový ventil Axor ShowerSelect pod omítku pro 3 spotřebiče

- 3 spotřebiče
- současné použití více výtoků
- průtok: 43 l/min
- vrchní sada obsahuje: kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítka
- materiál: kov

chrom

36717000

420,70


Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- montážní lišta pro iBox universal
- čtvercová termostatická baterie Axor ShowerSelect Highflow pod omítku
- čtvercová termostatická baterie Axor ShowerSelect Highflow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

chrom

13595000

44,30

96615000

31,20


36718000

420,70

chrom

36716000

582,00

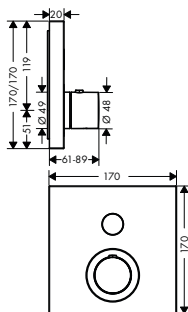

Čtvercová termostatická baterie Axor ShowerSelect pod omítku pro 1 spotřebič

- 1 spotřebič
- tlačítko Select pro zapínání a vypínání 1 spotřebiče
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítko
- materiál: kov

chrom

36714000

582,50


Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:


- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- montážní lišta pro iBox universal

13595000

44,30

96615000

31,20

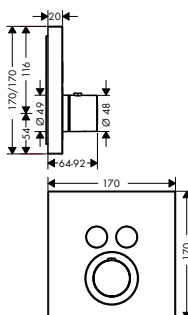

Čtvercová termostatická baterie Axor ShowerSelect pod omítku pro 2 spotřebiče

- 2 spotřebiče
- současné použití více výtoků
- tlačítko Select pro zapínání a vypínání 2 spotřebičů
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítka
- materiál: kov

chrom

36715000

634,40


Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:





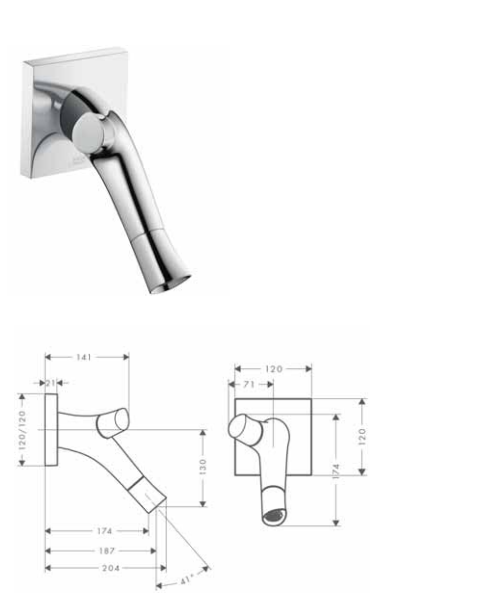






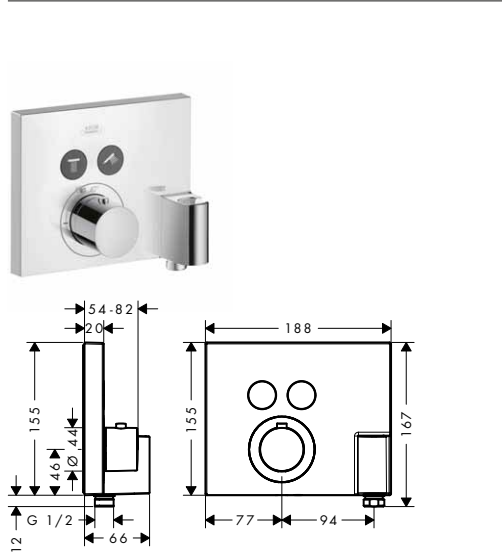


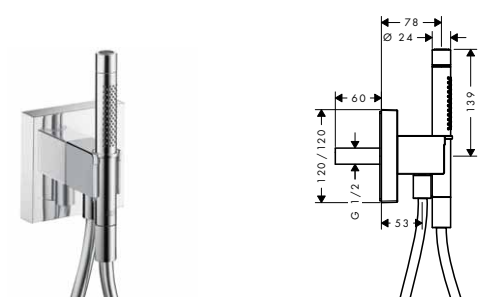


- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- montážní lišta pro iBox universal

13595000

44,30

96615000


31,20

	Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 <p>Axor ShowerSelect Square, termostatická baterie pod omítku pro 2 spotřebiče s jednotkou FixFit a držákem</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 spotřebiče · současně použití několika spotřebičů · tlačítko Select pro zapínání a vypínání 2 spotřebičů · termostatická kartuše, ventil Select · bezpečnostní pojistka na 40 °C · nastavitelné omezení teploty · průtok: 26 l/min · integrovaný držák sprchy · obsahuje: rukojeť, rozetu, objímku, mísící jednotku, tlačítko, zabudovaný FixFit a držák <p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso iBox universal <p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · prodloužení tělesa iBox universal 25 mm · sada montážních lišt pro iBox universal 	chrom	36712000	776,20
			
			Montáž výrobku zdarma
		01800180	126,70
		13595000	44,30
		96615000	31,20
 <p>Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky, montáž na stěnu</p> <ul style="list-style-type: none"> · výtok 187 mm · sprchový proud · nastavitelný hvarovač proudu · průtok: 3,5 l/min · funkce Booster pro průtok: 5 l/min · keramická kartuše pro regulaci teploty, keramický ventil pro regulaci průtoku · samostatná regulace teploty a průtoku · nastavitelné omezení teploty · s tepelně izolovaným vedením vody · neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou · vhodná pro průtokové ohřívače vody · rozměr přívodů DN15 <p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso · těsnící manžeta <p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii Axor Starck Organic na stěnu 	chrom	12015000	587,20
			 
			 
			Montáž výrobku zdarma
		10902180	343,60
		96660000	11,10
		12918000	93,70
 <p>Základní těleso</p> <p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · těsnící manžeta <p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii Axor Starck Organic na stěnu · prodloužení 28 mm pro sprchové sloupce · prodloužení 28 mm pro pákovou umyvadlovou baterii Axor Urquiola na stěnu 		10902180	343,60
			Montáž výrobku zdarma
		96660000	11,10
		12918000	93,70
		10980000	221,70
		11980000	134,60
 <p>Jednotka s držákem Porter 12 x 12</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: kovovou rozetu · integrovaná funkce držáku · se zpětným ventilem · při přímém propojení (odstup 10 mm) se pro dokonalé ovládání doporučuje instalace pouze v horizontální poloze <p>obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> · sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000) · tyčovou ruční sprchu 2jet (# 28532000) 	chrom	12626000	387,40
			Montáž výrobku zdarma

Povrchová
úprava

Obj. čís.

EUR

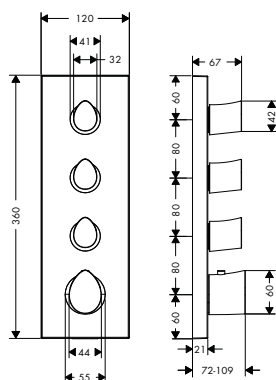**Vrchní sada termostatického modulu pod omítku 36 x 12**

- 3 spotřebiče
- současné použití několika spotřebičů
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
- zpětný ventil
- materiál: kov
- rozměr přívodů: DN20



Montáž výrobku zdarma

chrom 12717000 1 046,80


k instalaci nutné:

- základní těleso termostatického modulu pod omítku 36 x 12

10750180 886,50

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta
- prodloužení 25 mm

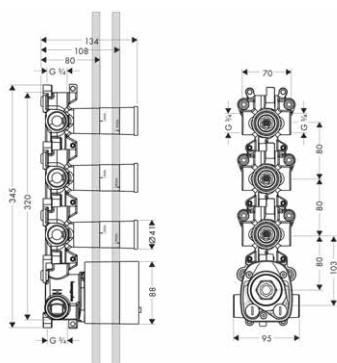chrom 12790000 135,00
96370000 42,00**Základní těleso termostatického modulu pod omítku 36 x 12**

- současné použití 3 výstupů
- průtok při volném výtoku: 59 l/min
- ventily s vřeteny
- přívod zleva nebo zprava
- montáž ve svislé i vodorovné poloze
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů: DN20



Montáž výrobku zdarma


10750180 886,50

k instalaci nutné:

- vrchní sada termostatického modulu pod omítku 36 x 12
- vrchní sada termostatického modulu pod omítku 36 x 12

chrom 10751000 1 046,80

chrom 12717000 1 046,80

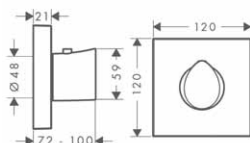**Highflow termostat pod omítku 12 x 12**

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/min
- vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku, termostatickou kartuši
- s odhlučněním
- materiál: kovový



Montáž výrobku zdarma

chrom 12712000 605,30

k instalaci nutné:


- základní těleso pro termostat pod omítku 12 x 12

10754180 341,10

vhodné doplňky:

- prodloužení

chrom 12790000 135,00

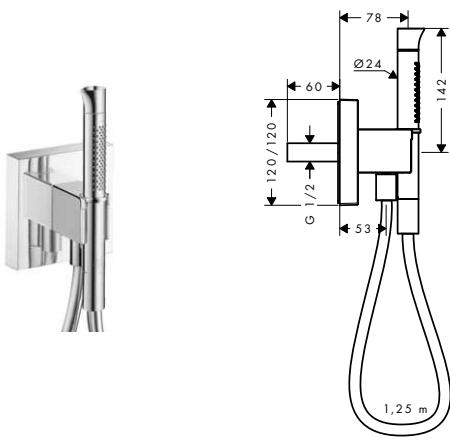**Axor Starck Organic, jednotka s držákem 12 x 12**

- obsahuje: kovovou rozetu, tyčovou ruční sprchu 2jet
- integrovaná funkce držáku
- se zpětným ventilem
- při přímém propojení (odstup 10 mm) se pro dokonalé ovládnání doporučuje instalace pouze v horizontální poloze
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) se musí použít základní těleso # 28486180
- při instalaci s volným umístěním (odstup větší než 10 mm) není základní těleso zapotřebí

obsahuje:

- sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- tyčovou ruční sprchu Axor Starck Organic 2jet (# 12680000)


vhodné doplňky:

- základní těleso pro sprchový modul pod omítku 12 x 12

chrom

12232000

387,40

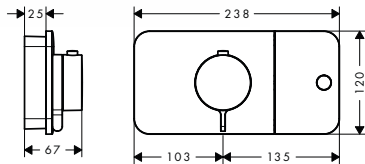**Montáž výrobku zdarma****Vrchní sada termostatu pod omítku, pro 1 spotřebič**

- Eco funkce: regulace průtoku páčkou u rukojeti
- v závislosti na množství vody a instalaci snížení průtoku o přibližně 50 %
- 1 spotřebič a 1 další výtok
- současně použití několika spotřebičů
- pohodlné zapínání a vypínání spotřebičů velkými klávkami Select
- termostatická kartuše, ventil Select, keramické ventily 90°
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost tepelné desinfekce
- průtok výtokem: 24 l/min
- pracovní tlak: min. 1 bar / max. 5 barů
- obsahuje: vrchní sadu, mísící jednotku
- zpětný ventil
- materiál: kov


k instalaci nutné:

- základní těleso pro termostatický modul pod omítku

chrom

45711000

667,20

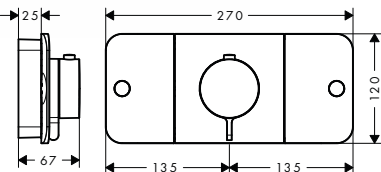**Montáž výrobku zdarma****Vrchní sada termostatu pod omítku, pro 2 spotřebiče**

- Eco funkce: regulace průtoku páčkou u rukojeti
- v závislosti na množství vody a instalaci snížení průtoku o přibližně 50 %
- 2 spotřebiče a 1 další výtok
- současně použití několika spotřebičů
- pohodlné zapínání a vypínání spotřebičů velkými klávkami Select
- termostatická kartuše, ventil Select, keramické ventily 90°
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost tepelné desinfekce
- průtok výtokem: 24 l/min
- průtok při současném použití všech spotřebičů: 30 l/min
- pracovní tlak: min. 1 bar / max. 5 barů
- obsahuje: vrchní sadu, mísící jednotku
- zpětný ventil
- materiál: kov

k instalaci nutné:


- základní těleso pro termostatický modul pod omítku

chrom

45712000

834,00

**Montáž výrobku zdarma**

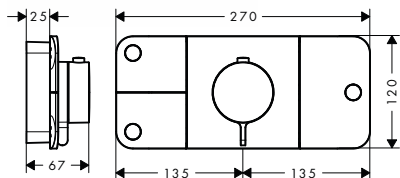

Vrchní sada termostatu pod omítku, pro 3 spotřebiče

- Eco funkce: regulace průtoku páčkou u rukojeti
- v závislosti na množství vody a instalaci snížení průtoku o přibližně 50 %
- 3 spotřebiče a 1 další výtok
- současně použití několika spotřebičů
- pohodlné zapínání a vypínání spotřebičů velkými klapkami Select
- termostatická kartuše, ventil Select, keramické ventily 90°
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost tepelné desinfekce
- průtok výtoku: 24 l/min
- průtok při současném použití všech spotřebičů: 30 l/min
- pracovní tlak: min. 1 bar / max. 5 barů
- obsahuje: vrchní sadu, míscí jednotku
- zpětný ventil
- materiál: kov



Montáž výrobku zdarma



k instalaci nutné:

- základní těleso pro termostatický modul pod omítku

45710180

308,50

Základní těleso pro termostatický modul pod omítku

- 2 vstupy / 4 výstupy
- všechny výstupy se mohou používat současně
- těsnění
- závit přívodů G 1/2
- hloubka instalace: od 80 mm do 108 mm
- montáž s protihlukovou izolací



Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:

- termostatický modul pod omítku, pro 1 spotřebič
- termostatický modul pod omítku, pro 2 spotřebiče
- termostatický modul pod omítku, pro 3 spotřebiče

chrom

45711000

667,20

chrom


45712000

834,00

chrom

45713000

1 089,80

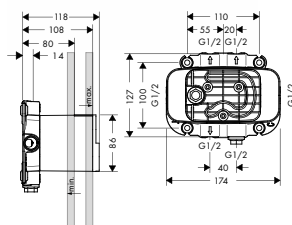

Vrchní sada uzavíracího ventilu pod omítku

- pohodlné zapínání a vypínání spotřebičů velkými klapkami Select
- způsob připojení: základní těleso
- 1 spotřebič
- rozměr přívodů: DN15
- materiál: kov



Montáž výrobku zdarma


k instalaci nutné:

- základní těleso pro uzavírací ventil pod omítku

chrom

45770180

209,30

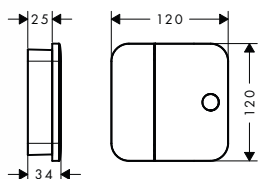

Základní těleso pro uzavírací ventil pod omítku

- průtok při volném výtoku: 30 l/min
- napojení zleva i zprava
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů: DN15



Montáž výrobku zdarma


k instalaci nutné:

- uzavírací ventil pod omítku

chrom


45771000

311,40

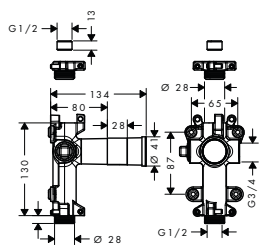

AXOR Starck

AXOR

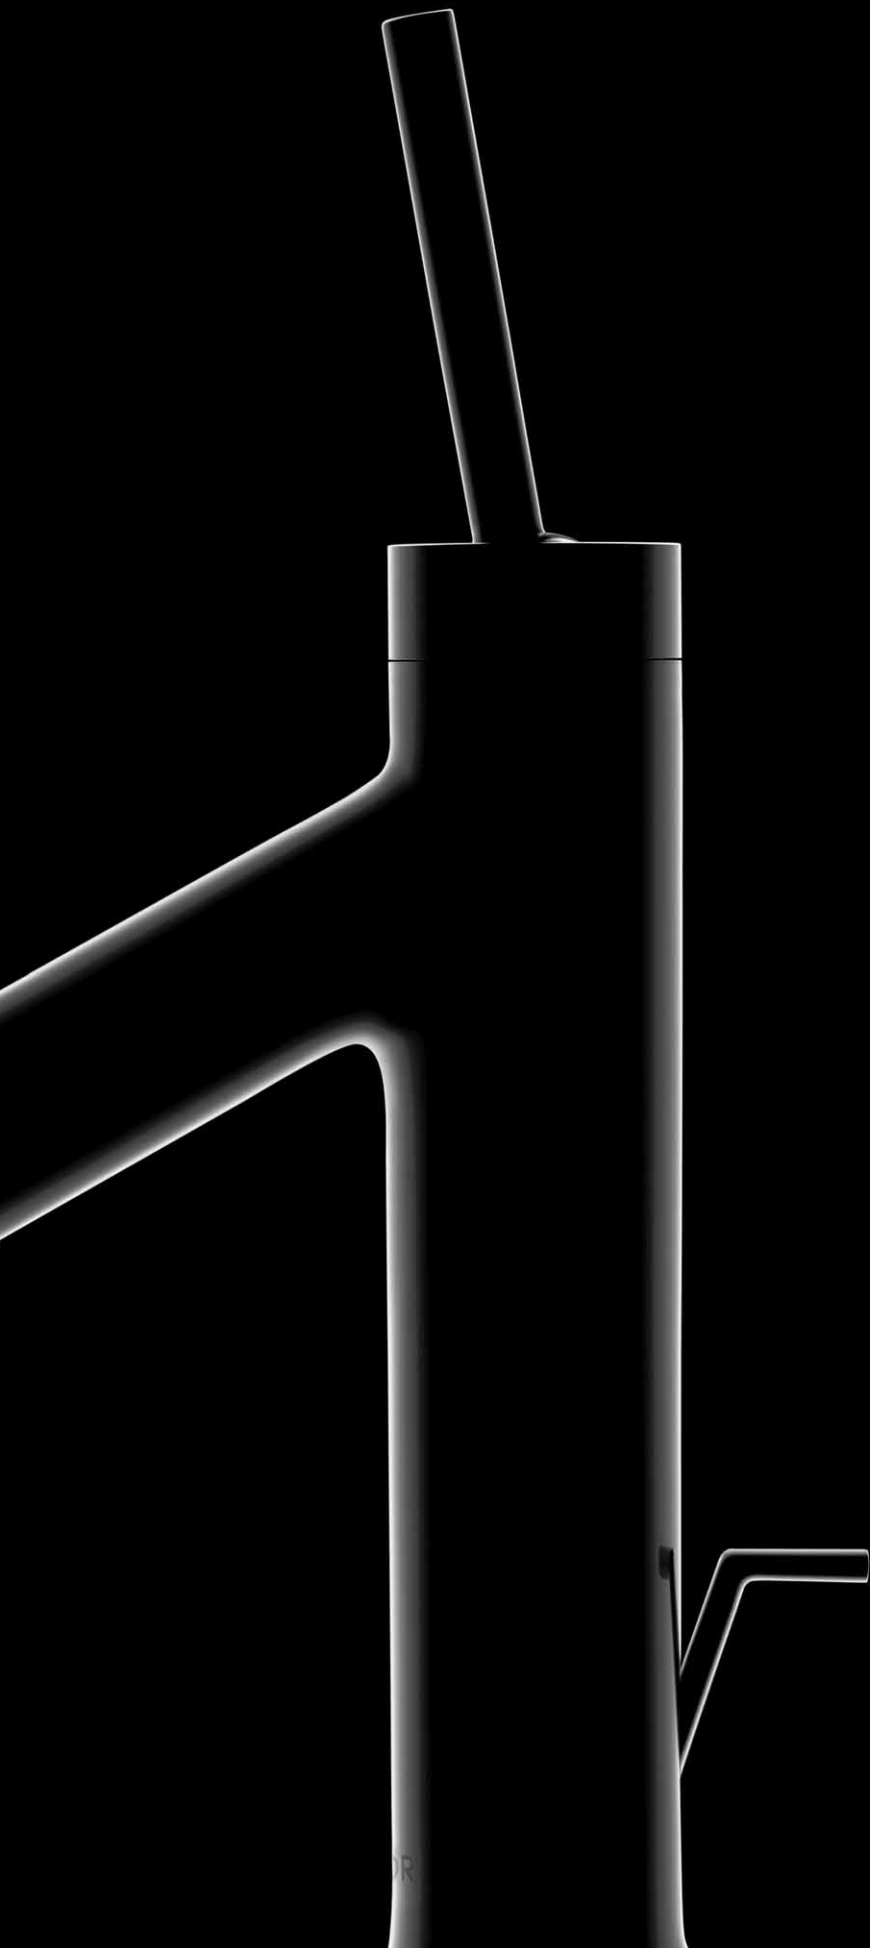

Umyvadlo	1.2
Bidet	1.5
Vana	1.6
Armatury na okraj vany a vanový sokl	1.9
Sprcha	1.12
Termostatické baterie, ventily, přepínače	1.15
AXOR Starck Classic	1.18
AXOR Starck X	1.21


Umyvadlo

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

chrom 10111000 443,30

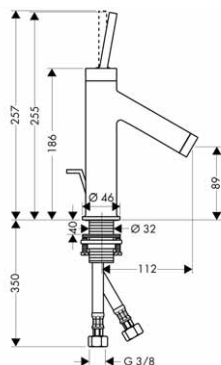

Páková umyvadlová baterie 90 s odtokovou soupravou s táhlem


- ComfortZone 90
- výtok 112 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/ min
- keramická kartuše typu Joystick
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

alternativní produkty:

- bez táhla

chrom 10117000 443,30

chrom 10001000 257,50

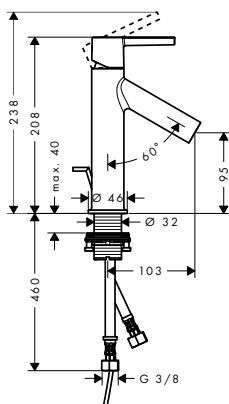

Páková umyvadlová baterie 100 s páčkovou rukojetí


- ComfortZone 100
- výtok 103 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/ min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

alternativní produkty:

- s páčkovou rukojetí bez táhla

chrom 10003000 257,50


chrom 10007000 257,50

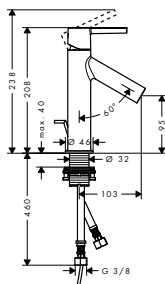

Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart s páčkovou rukojetí

- ComfortZone 100
- studená voda v poloze uprostřed
- výtok 103 mm
- normální proud
- průtok: 3.5 l/ min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15


chrom 10116000 413,70

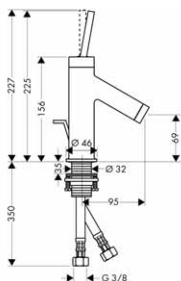

Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem, pro umývátka


- ComfortZone 70
- výtok 95 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/ min
- keramická kartuše typu Joystick
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom 10102000 257,50

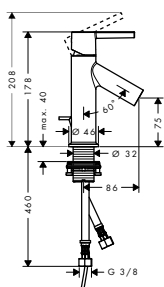

Páková baterie 80 pro malá umyvadla s páčkovou rukojetí

- ComfortZone 80
- normální proud
- průtok: 5 l/ min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

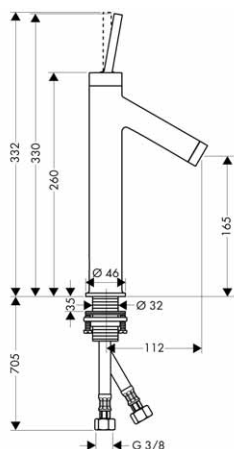


Páková umyvadlová baterie 170 bez táhla

- ComfortZone 170
- výtok 112 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše typu Joystick
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

10123000

484,60

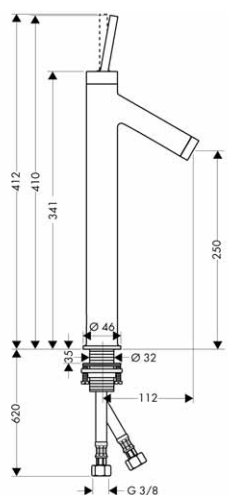


Páková baterie 340 pro umyvadlové mísy, bez táhla

- ComfortZone 250
- výtok 112 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše typu Joystick
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

10129000

678,10

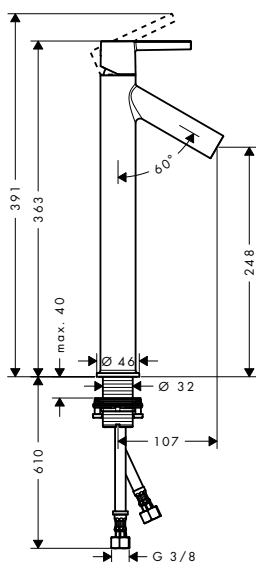

Páková baterie 250 pro umyvadlové mísy, s páčkovou rukojetí, bez táhla


- ComfortZone 250
- výtok 107 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

10103000

376,00



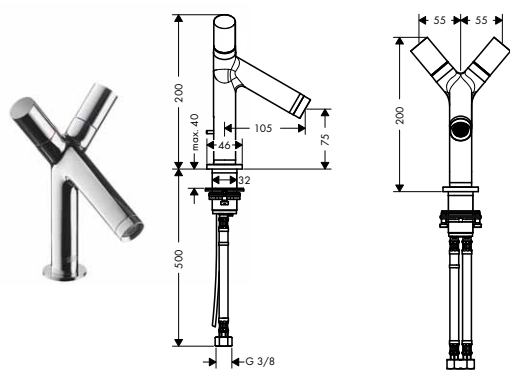


Umyvadlová armatura se dvěma kohouty 80 s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 80
- výtok 105 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/ min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

10030000

534,50

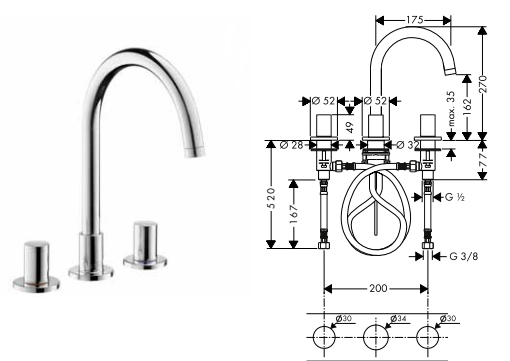

Tříotvorová umyvadlová armatura 160 s odtokovou soupravou s táhlem a výtokem otočným v rozsahu 140°

- ComfortZone 160
- výtok 175 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/ min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- obsahuje: přívodní hadice
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozsah otáčení 140°
- rozměr přívodů: DN15

chrom

38053000

658,30




vhodné doplňky:

- sada prodlužovacích hadic pro nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

38959000

96,70

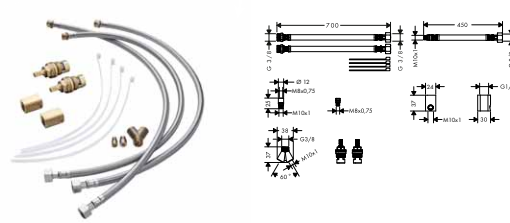


Sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové umyvadlové armatury

- pro volné uspořádání výtoků a rukojetí
- délka hadic 700 mm

38959000

96,70

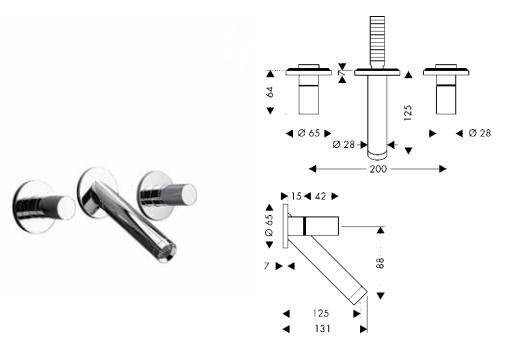

Tříotvorová umyvadlová armatura pod omítku s výtokem 125 mm, montáž na stěnu

- výtok 125 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/ min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

10313000

484,40



k instalaci nutné:

- základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku
- těsnění

10303180

214,90

96383000


27,50

vhodné doplňky:

- sada prodlužovacích hadic pro nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

96259000

47,00

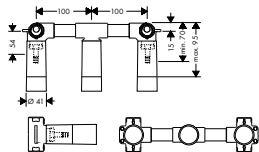

Základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku


- vhodné pro všechny tříotvorové umyvadlové armatury k montáži na stěnu
- přívod je možný shora nebo zespodu
- rozměr přívodů: DN15/DN20

10303180 214,90

vhodné doplňky:

- těšnění
- základní těleso pro tříotvorovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

96383000 27,50
96259000 47,00




Stojánkový ventil bez odtokové soupravy

- ComfortZone 70
- výtok 100 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramický ventil 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- pro cold water connection
- without waste set
- rozměr přívodů: DN15

chrom 38130000 216,50




Bidet

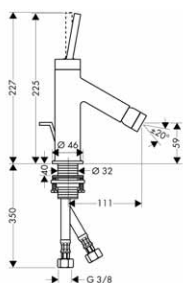

Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

- perlátor s kulovým kloubem
- normální proud
- průtok: 7,2 l/min
- keramická kartuše typu Joystick
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15


chrom 10211000 443,30

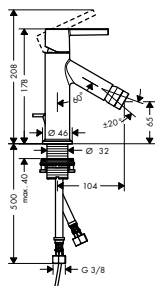

Páková bidetová baterie s páčkovou rukojetí s odtokovou soupravou s táhlem

- perlátor s kulovým kloubem
- normální proud
- průtok: 7.2 l/min
- keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom 10214000 262,30

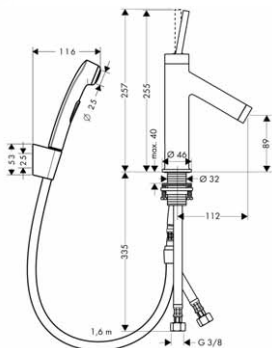

Bidette, sada 1,60 m s ruční sprchou 1jet a pákovou umyvadlovou baterií Axor Starck

- druh proudu Bidette: sprchový proud
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše typu Joystick
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava G 1¼ typu Push-Open
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15


chrom 10300000 487,60



obsahuje:

- Bidette sadu: ruční sprchu 1jet/ sprchový držák Porter'S, se sprchovou hadicí 1,60 m (# 32128000)
- páková umyvadlovou baterií 90 bez táhla (# 10117000)

Vana

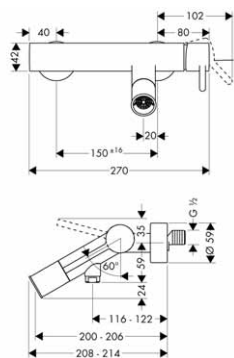

Páková vanová baterie pro montáž na stěnu

- výtok 200 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 ± 16 mm
- normální proud
- průtok: 22 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- materiál: masivní mosaz
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- součástí není držák sprchy
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: kovové rozety


chrom

10411000

668,90



NOVÉ

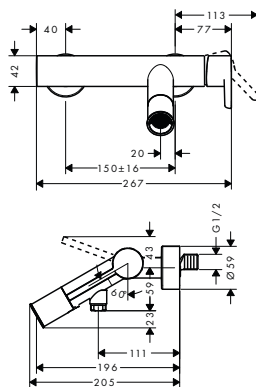


Páková vanová baterie pro montáž na stěnu

- design rukojeti je vhodný k umyvadlovým bateriím AXOR Starck s páčkovými rukojetmi
- výtok 200 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 ± 16 mm
- normální proud
- průtok: 22 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- materiál: masivní mosaz
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- součástí není držák sprchy
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: kovové rozety

chrom

10465000

628,20

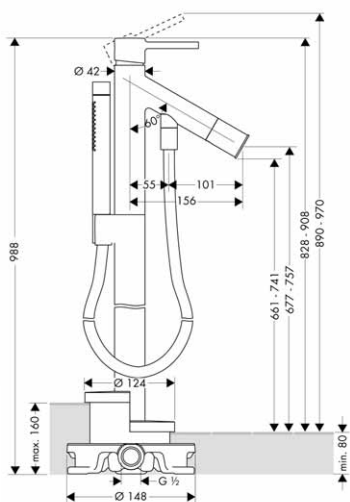

Páková vanová baterie volně stojící

- výtok 156 mm
- s rozetou
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- průtok: 22 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- integrovaný sprchový držák
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

10456000

1 456,20



obsahuje:

- sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- tyčovou ruční sprchu AXOR Starck 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro volně stojící vanovou baterii
- těsnění

10452180
96441000

434,80
107,90

vhodné doplňky:


- prodloužení výtoku 60 mm
- prodloužení trubky stojánku

chrom

10981000
97686000

284,70
212,30

NOVÉ

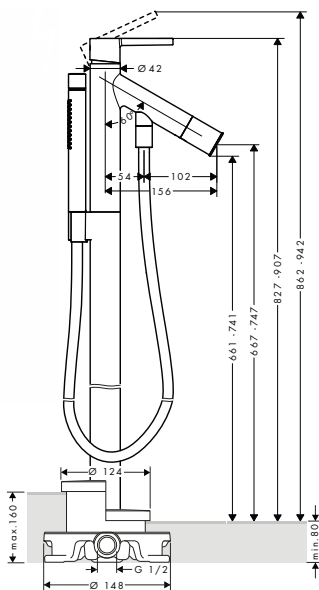

Páková vanová baterie volně stojící

- design rukojeti je vhodný k umyvadlovým bateriím AXOR Starck s páčkovými rukojetmi
- výtok 156 mm
- s rozetou
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- průtok: 22 l/ min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- integrovaný sprchový držák
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

obsahuje:

- sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- tyčovou ruční sprchu AXOR Starck 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro volně stojící vanovou baterii
- těsnění

vhodné doplňky:

- prodloužení výtoku 60 mm
- prodloužení trubky stojáčku

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

chrom

10455000

1 343,00



chrom

10452180
96441000

434,80
107,90



Vanová baterie se dvěma kohouty volně stojící

- výtok 140 mm
- s rozetou
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- průtok: 22 l/ min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- integrovaný sprchový držák
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

obsahuje:

- sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- tyčovou ruční sprchu AXOR Starck 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro volně stojící vanovou baterii
- těsnící manžeta


vhodné doplňky:

- prodloužení výtoku 60 mm
- prodloužení trubky stojáčku

chrom

10458000

1 457,40

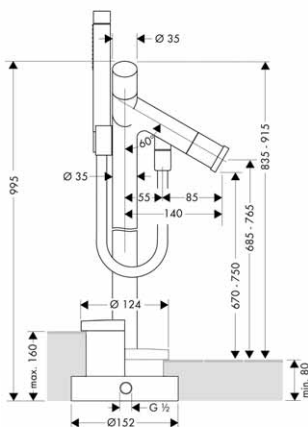

Základní těleso pro volně stojící vanovou baterii

- pro montáž na hrubou podlahu
- vhodné pro všechny vrchní sady volně stojících vanových armatur, s výjimkou AXOR Montreux
- rozměr přívodů: DN15

vhodné doplňky:


- těsnící manžeta


10452180

434,80

96441000

107,90

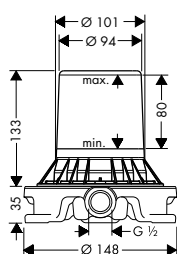



Prodloužení výtoku 60 mm

- prodlužovací délka: 60 mm

chrom

10981000

284,70

vhodné doplňky:

- volně stojící vanová baterie se dvěma kohouty
- volně stojící páková vanová baterie
- volně stojící páková vanová baterie

chrom

10458000

1 457,40

chrom


10456000

1 456,20

chrom

10455000

1 343,00

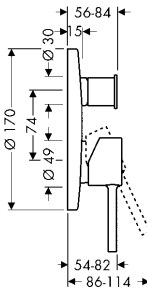

Páková vanová baterie pod omítku

- způsob připojení: základní těleso
- průtok: 26 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- vhodná pro průtokové ohříváče vody
- obsahuje: rukojeť, objímku, mísicí jednotku, přepínač, kovové rozety

chrom

10416000

279,40

alternativní produkty:

- páková vanová baterie pod omítku se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717

chrom

10418000

411,80

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round - dva otvory
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

chrom


14961000

48,40

13595000

44,30

NOVÉ

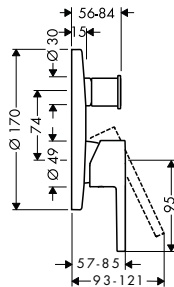

Páková vanová baterie pod omítku

- design rukojeti je vhodný k umyvadlovým bateriím AXOR Starck s páčkovými rukojeťmi
- způsob připojení: základní těleso
- průtok: 26 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- vhodná pro průtokové ohříváče vody
- obsahuje: rukojeť, objímku, mísicí jednotku, přepínač, kovové rozety

chrom

10414000

267,20

alternativní produkty:

- se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717

chrom

10427000

386,90

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round - dva otvory
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm










chrom


14961000

48,40

13595000

44,30

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 	<p>Základní těleso iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> · nastavitelný límeč uchycení · závit přívodů G 3/4 · vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostatů pod omítku · rotačně symetrická instalace · montáž s protihlukovou izolací · rozměr přívodů: DN15/DN20 <p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · prodloužení tělesa iBox universal 25 mm · sada montážních lišt pro iBox universal 		01800180	126,70
 	<p>Prodloužení 25 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · prodlužovací délka: 25 mm 		96500000	45,90
 	<p>Vanový výtok</p> <ul style="list-style-type: none"> · výtok 122 mm · průtok: 25 l/min · rozměr přívodu připojení DN20 · druh proudu: normální proud · obsahuje: připojovací vsuvku G 3/4 <p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · prodloužení 50 mm pro vanový výtok 	chrom	10410000	171,40
 	<p>Prodloužení 50 mm pro vanový výtok</p> <ul style="list-style-type: none"> · prodlužovací délka: 50 mm <p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · vanový výtok 	chrom	10495000	88,20
 	<p>Dvouotvorový termostat na okraj vany</p> <p>Vrchní sada pro dvouotvorový termostat pro montáž na okraj vany</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 spotřebiče · bezpečnostní pojistka na 40 °C · nastavitelné omezení teploty · vhodná pro daleko položený vanový výtok · obsahuje: rukojeti, rozety, objímky · rozměr přívodů: DN15 · způsob připojení: základní těleso <p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso pro dvouotvorový termostat na okraj vany <p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · sada přívodních hadic pro dvouotvorový termostat na okraj vany · ohebná připojovací trubka 800 mm 	chrom	10480000	239,30
			13550180	494,30
			96387000	48,70
			58192000	104,20

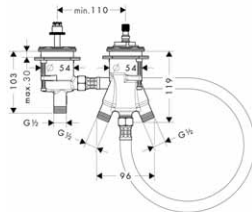

Základní těleso pro dvouotvorový termostat na okraj vany

- obsahuje: uzavírací a přepínací ventil, termostatickou kartuši
- vhodná pro daleko položený vanový výtok
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

13550180

494,30

vhodné doplňky:

- Secuflex, sada na okraj vany chrom
- ohebná připojovací trubka 800 mm 58192000 104,20
- sada přívodních hadic pro dvouotvorový termostat na okraj vany 96387000 48,70
- Secuflex, sada na okraj vany s ruční sprchou chrom

chrom

28380000

337,30

58192000


104,20

96387000

48,70

19418000

393,80

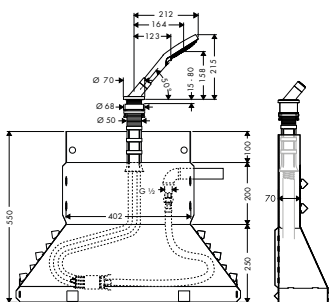

Secuflex, sada na okraj vany s ruční sprchou

- brzdíčky pro Secuflex
- hadicová souprava Secuflex
- Secubox
- hadicová brzdíčka Secuflex
- průvlak pro hadici
- vhodná pro montáž na okraj vany nebo vanový sokl (montážní deska se nedodává)
- otvor ve vaně: Ø 50 mm
- rozměr přívodů: DN15
- délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m

chrom

19418000

393,80

obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)


vhodné doplňky:

- prodloužení průvlastku Secuflex

98806000

3,40

Okraj vany se čtyřmi otvory

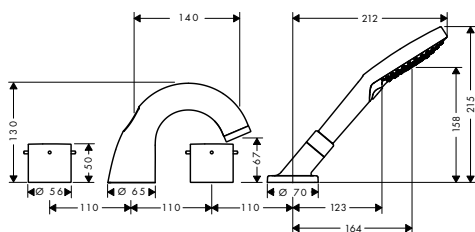

Vrchní sada ke čtyřotvorové armatuře na okraj vany

- výtok 140 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- průtok: 22 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
- integrovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rukojeti, zpětný ventil, vanový výtok s přepínačem

chrom

10444000

851,40



obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso ke čtyřotvorové armatuře na okraj vany


13444180

798,10

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

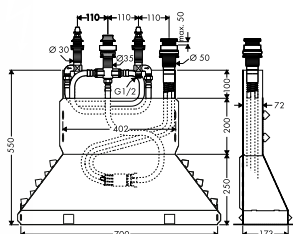

Základní těleso ke čtyř otvorové armatuře na okraj vany

- obsahuje: základní těleso, hadicovou soupravu Secuflex, Secubox
- délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15


13444180 798,10

Vhodné doplňky:

- prodloužení průvlastku Secuflex

98806000 3,40

Vanový sokl se čtyřmi otvory

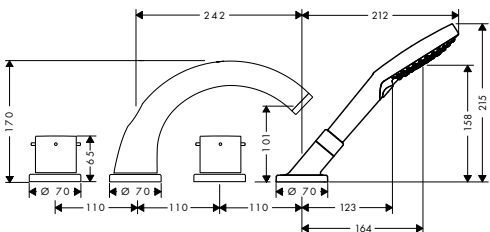

Vrchní sada ke čtyř otvorové armatuře na vanový sokl

chrom

10451000 1 173,40

- výtok 242 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- průtok: 22 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
- integrovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rukojeti, zpětný ventil, vanový výtok




obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso ke čtyř otvorové armatuře na vanový sokl

14445180 1 366,20

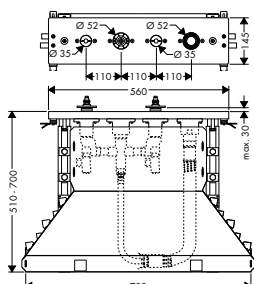

Základní těleso ke čtyř otvorové armatuře na vanový sokl

- obsahuje: základní těleso, hadicovou soupravu Secuflex, Secubox, montážní desku
- délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15


14445180 1 366,20

k instalaci nutné:

- prodloužení průvlastku Secuflex

98806000 3,40

Čtyř otvorové armatury s termostatem na okraj vany

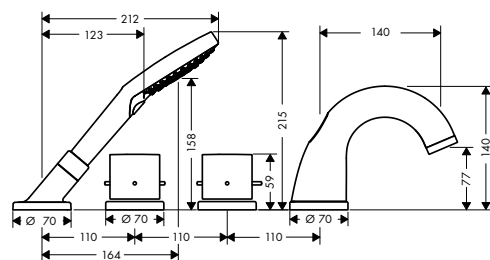

Vrchní sada ke čtyř otvorové termostatické armatuře na okraj vany

chrom

10461000 1 051,40

- výtok 140 mm
- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 22 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- druh proud: normální proud
- integrovaný sprchový držák
- zpětný ventil
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- obsahuje: rukojeti, vanový výtok s přepínačem, zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: základní těleso




obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)
- (# 26050XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso ke čtyř otvorové termostatické armatuře na okraj vany

15460180 1 041,50

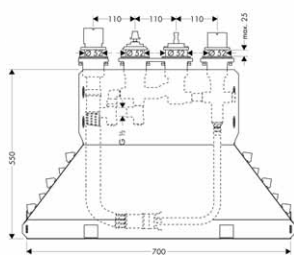

Základní těleso ke čtyřtvorové termostatické armatuře na okraj vany

- obsahuje: základní těleso, hadicovou soupravu Secuflex, Secubox, termostatickou kartuši
- délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15

15460180

1 041,50


vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000

3,40

Čtyřtvorové armatury s termostatem na vanový sokl

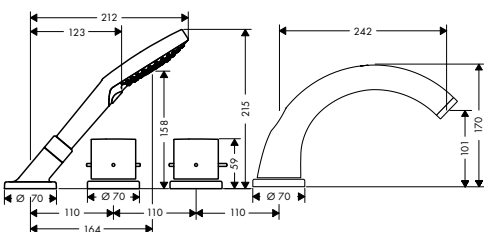

Vrchní sada ke čtyřtvorové termostatické armatuře na vanový sokl

chrom

- výtok 242 mm
- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 22 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- druh proudu: normální proud
- integrovaný sprchový držák
- zpětný ventil
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- obsahuje: rukojeti, vanový výtok s přepínačem, zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: základní těleso

10466000

1 372,20

obsahuje:


- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)
- (# 26050XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso ke čtyřtvorové termostatické armatuře na vanový sokl

15465180

1 564,30

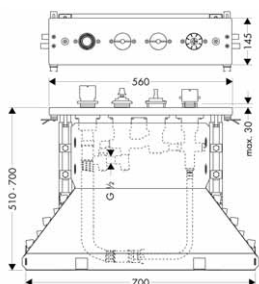

Základní těleso ke čtyřtvorové termostatické armatuře na vanový sokl

- obsahuje: základní těleso, hadicovou soupravu Secuflex, Secubox, termostatickou kartuši, montážní desku
- délka vytažení ruční sprchy maximálně 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15

15465180

1 564,30


vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000

3,40

Sprcha

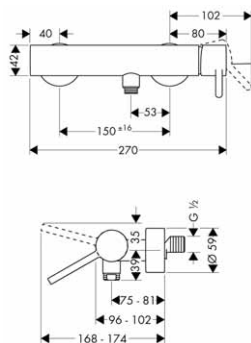

Páková sprchová baterie pro montáž na stěnu


chrom

- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 ± 16 mm
- průtok: 22 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- materiál: mosaz
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- přípojka hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: kovové rozety

10611000

484,80


NOVÉ

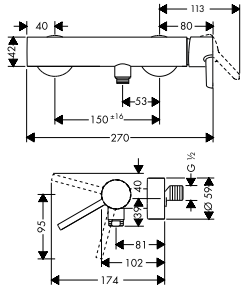

Páková sprchová baterie pro montáž na stěnu

- design rukojeti je vhodný k umyvadlovým bateriím AXOR Starck s páčkovými rukojetmi
- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 ± 16 mm
- průtok: 22 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- materiál: mosaz
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- přípojka hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: kovové rozety

Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
chrom	10665000	455,00

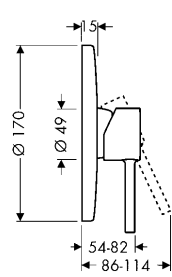

Páková sprchová baterie pod omítku

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku, mísící jednotku

k instalaci nutné:


- Základní těleso iBox universal

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round - jeden otvor
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom	10616000	246,70
	01800180	126,70
chrom	14960000	48,40
	13595000	44,30
	96615000	31,20

NOVÉ

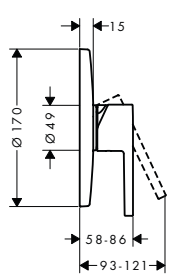

Páková sprchová baterie pod omítku

- design rukojeti je vhodný k umyvadlovým bateriím AXOR Starck s páčkovými rukojetmi
- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku, mísící jednotku


k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round - jeden otvor
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom	10614000	231,60
	01800180	126,70
chrom	14960000	48,40
	13595000	44,30
	96615000	31,20

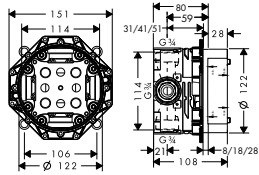

Základní těleso iBox universal

- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal


13595000

44,30

96615000

31,20

Sprchové systémy

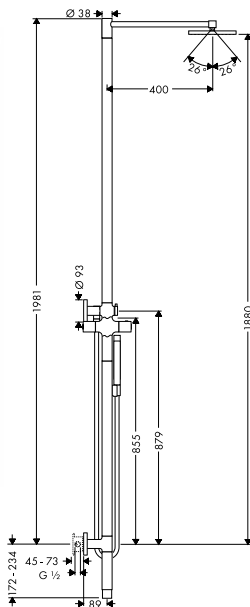

AXOR Starck sprchový sloup s termostatickou baterií a talířovou horní sprchou 1jet 240 mm

- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- horní sprcha AXOR Starck
- průtok horní sprchy: 13,6 l/min
- termostatická kartuše
- výstupy ovládané otáčením rukojeti
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- omezení pro horkou vodu
- průtok ruční sprchy: 13,4 l/min
- minimální tlak: 0,15 MPa
- není vhodný pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

10912000

3 886,90



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

obsahuje:

- tyčovou ruční sprchu AXOR Starck 2jet (# 28532000)
- sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

k instalaci nutné:

- základní těleso

10902180

343,60

vhodné doplňky:

- prodloužení 28 mm pro sprchové sloupy
- těsnění
- miska na mýdlo

chrom

10980000


221,70

96660000

11,10

10915000

88,30



Miska na mýdlo

- pro sprchu
- materiál: kov
- vhodná pro: sprchový sloup Axor Starck

chrom

10915000

88,30


vhodné doplňky:

- AXOR Starck sprchový sloup s termostatickou baterií a talířovou horní sprchou 1jet 240 mm

chrom

10912000

3 886,90

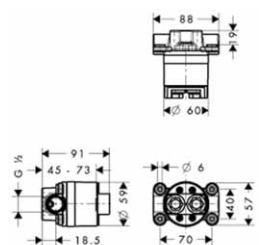

Základní těleso

10902180

343,60

k instalaci nutné:

- těsnění



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

96660000

11,10

vhodné doplňky:

- prodloužení 28 mm pro sprchové sloupy
- prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii Axor Urquiola na stěnu
- prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii Axor Starck Organic na stěnu

10980000









221,70


11980000

134,60

12918000

93,70

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 	Prodloužení 28 mm pro sprchové sloupy		10980000	221,70
	vhodné doplňky: · základní těleso		10902180	343,60
 	Těsnění		96660000	11,10
	vhodné doplňky: · základní těleso		10902180	343,60
Termostatické baterie, ventily, přepínače				
 	Termostatická baterie Highflow 59 l/min pod omítku	chrom	10715000	643,90
	· termostatická kartuše · bezpečnostní pojistka na 40 °C · nastavitelné omezení teploty · průtok: 59 l/min · pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa · obsahuje: rukojeť, objímku, kovové rozety, mísící jednotku, termostatickou kartuši · zpětný ventil · s odhlučněním · materiál: kov			
	alternativní produkty: · termostatická baterie 43 l/min	chrom	10710000	549,70
	k instalaci nutné: · základní těleso iBox universal		01800180	126,70
	vhodné doplňky: · prodlužovací rozeta Round - jeden otvor · prodloužení tělesa iBox universal 25 mm · sada montážních lišt pro iBox universal	chrom	14960000 13595000 96615000	48,40 44,30 31,20
 	Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím ventilem	chrom	10700000	670,50
	· 1 spotřebič · termostatická kartuše, keramické ventily 90° · bezpečnostní pojistka na 40 °C · nastavitelné omezení teploty · průtok: 26 l/min · pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa · obsahuje: kovové rozety, rukojeť, objímku, mísící jednotku, termostatickou kartuši, uzavírací ventil · zpětný ventil · s odhlučněním · materiál: kov			
	k instalaci nutné: · základní těleso iBox universal		01800180	126,70
	vhodné doplňky: · prodlužovací rozeta Round, dva otvory, šipka · prodloužení tělesa iBox universal 25 mm · sada montážních lišt pro iBox universal	chrom	14963000 13595000 96615000	48,40 44,30 31,20



Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím a přepínacím ventilem

- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše, uzavírací ventil
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: rukojeť, kovové rozety, objímku, mísící jednotku, termostatickou kartuši, uzavírací a přepínací ventil
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál: kov

chrom 10720000 769,30

k instalaci nutné:


- základní těleso iBox universal
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

01800180 126,70
13595000 44,30

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round, dva otvory, 0-1-2
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom 14962000 48,40
96615000 31,20

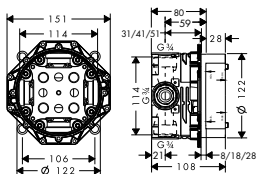

Základní těleso iBox universal


- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostatů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180 126,70

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

13595000 44,30
96615000 31,20



Uzavírací ventil pod omítku

- způsob připojení: DN15/DN20
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovové rozety

chrom 10970000 158,90

k instalaci nutné:

- základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN15
- základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN20

15974180 88,10
15973180 84,60
15970180 91,90

vhodné doplňky:


- prodloužení 25 mm

96370000 42,00

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

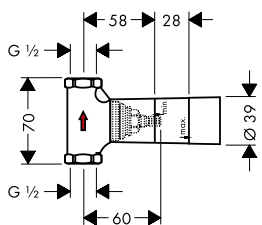

Základní těleso 52 l/ min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN15

- způsob připojení: DN15
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- průtok: 52 l/ min
- rozměr přívodů: DN15

alternativní produkty:

- základní těleso 40 l/ min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 130 l/ min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

15973180

84,60

15974180


88,10

15970180

91,90

96370000

42,00



Trio/ Quattro, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

chrom

- obsahuje: rukojeť, objímku, kovové rozety

k instalaci nutné:

- základní těleso pro Quattro, přepínač pod omítku
- základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

10930000

163,40

15930180


263,30

15981180

167,20

96370000

42,00

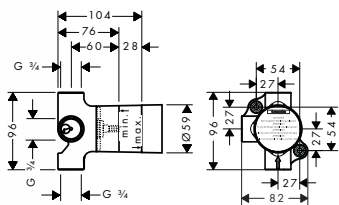

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 2 spotřebiče
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Trio
- průtok: 65 l/ min
- rozměr přívodů: DN20

vhodné doplňky:


- prodloužení 25 mm

15981180

167,20

96370000

42,00

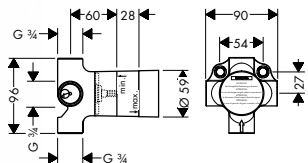

Základní těleso pro Quattro, přepínač pod omítku

- vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 1 vstup, 3 výstupy, bez možnosti uzavření
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
- průtok: 65 l/ min
- rozměr přívodů: DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

15930180

263,30

96370000


42,00

Umyvadlo Classic

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

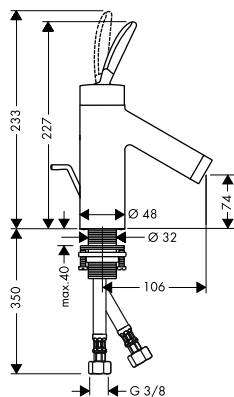

Classic, páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem


- ComfortZone 70
- výtok 106 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše typu Joystick
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom	10010000	443,70

alternativní produkty:

- Classic, páková umyvadlová baterie bez táhla


chrom	10018000	443,70
-------	----------	--------

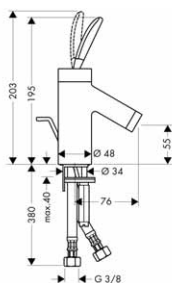

Classic, páková baterie 60 pro umývátku s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 60
- výtok 76 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše typu Joystick
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom	10015000	414,00

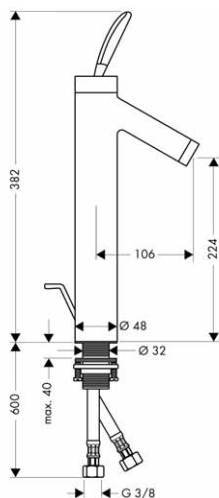

Classic, páková baterie 220 pro umyvadlové mísy s odtokovou soupravou s táhlem


- ComfortZone 220
- výtok 106 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše typu Joystick
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom	10020000	679,00

alternativní produkty:

- bez táhla, pro umyvadlové mísy

chrom	10028000	678,60
-------	----------	--------

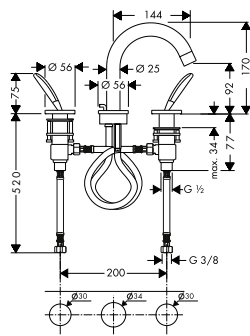

Classic, třířetvorová umyvadlová armatura s odtokovou soupravou s táhlem


- ComfortZone 90
- výtok 144 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- možné je volné uspořádání výtoků a ovládací jednotky
- keramické ventily teplá/studená 90°
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom	10133000	658,30

vhodné doplňky:

- sada prodlužovacích hadic pro třířetvorové umyvadlové armatury

38959000	96,70
----------	-------

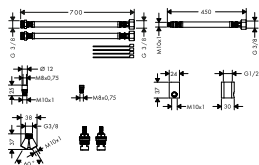


Sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové umyvadlové armatury

- pro volné uspořádání výtoku a rukojetí
- délka hadic 700 mm

38959000

96,70

Bidet Classic

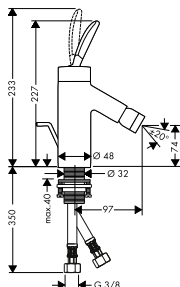

Classic, páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

- perlátor s kulovým kloubem
- normální proud
- průtok: 7,2 l/min
- keramická kartuše typu Joystick
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15


chrom

10200000

443,70



Vana Classic

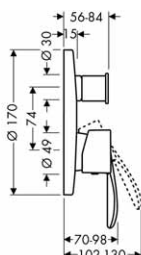

Classic, páková vanová baterie pod omítku

- způsob připojení: základní těleso
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovové rozety, mísící jednotku, přepínač

chrom

10415000

284,40

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round - dva otvory
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom

14961000

48,40


13595000

44,30

96615000

31,20

Sprcha Classic



Classic, páková sprchová baterie pod omítku

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- průtok: 30 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- materiál: kov
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- obsahuje: mísící jednotku, rukojeť, objímku, kovové rozety

chrom

10615000

251,30

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round - jeden otvor
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom

14960000


48,40

13595000

44,30

96615000

31,20

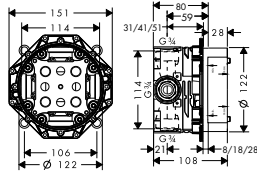**Základní těleso iBox universal**

- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostatů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180

126,70

Vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal


13595000

44,30

96615000

31,20

Umyvadlo

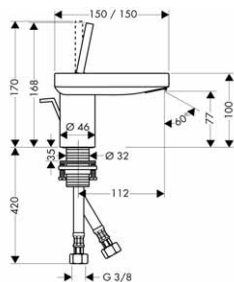

Páková umyvadlová baterie 80 s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 80
- výtok 112 mm
- široký přívalový proud
- průtok: 5 l/min
- nastavitelný tvarovač proudu
- keramická kartuše typu Joystick
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

alternativní produkty:

- bez táhla

Povrchová úprava


chrom

Obj. čís.

10070000

EUR

603,90

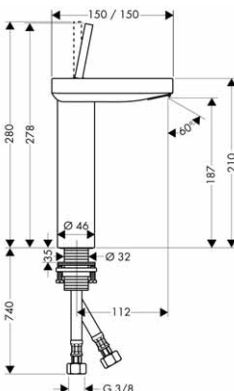

Páková umyvadlová baterie 190 bez táhla

- ComfortZone 190
- výtok 112 mm
- široký přívalový proud
- průtok: 5 l/min
- nastavitelný tvarovač proudu
- keramická kartuše typu Joystick
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15


chrom

10071000

724,40



Bidet

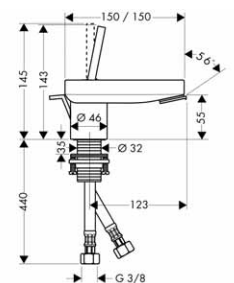

Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

- otočný široký přívalový proud
- široký přívalový proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše typu Joystick
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

10205000

603,90

Vana

Povrchová úprava


Obj. čís.

EUR

chrom

10402000

1 128,60

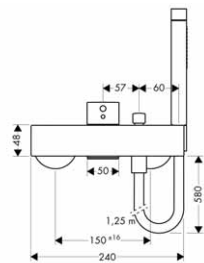

Páková vanová baterie pro montáž na stěnu

- výtok 144 - 148 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 ± 12 mm
- široký přívalový proud
- průtok: 22 l/ min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- integrovaný sprchový držák
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: kovové rozety


obsahuje:

- sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- tyčovou ruční sprchu AXOR Starck 2jet (# 28532000)

chrom

10406000

2 253,30

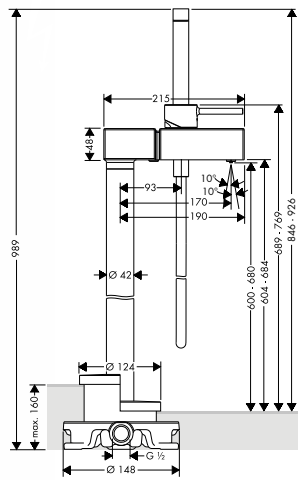

Páková vanová baterie volně stojící

- výtok 170 mm
- s rozetou
- způsob připojení: základní těleso
- široký přívalový proud
- průtok: 22 l/ min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- vhodné pro vany s maximální šířkou okraje 65 mm
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- integrovaný sprchový držák
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

obsahuje:

- tyčovou ruční sprchu AXOR Starck 2jet (# 28532000)
- sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro volně stojící vanovou baterii

10452180

434,80

vhodné doplňky:


- prodloužení trubky stojánku
- těsnící manžeta

97686000

212,30

96441000

107,90

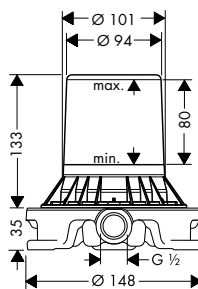

Základní těleso pro volně stojící vanovou baterii

- pro montáž na hrubou podlahu
- vhodné pro všechny vrchní sady volně stojících vanových armatur, s výjimkou AXOR Montreux
- rozměr přívodů: DN15

vhodné doplňky:









- těsnící manžeta

10452180


434,80

96441000

107,90

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
		Prodloužení trubky stojáňku · prodlužovací délka: 60 mm		
		vhodné doplňky: · páková vanová baterie volně stojící · vanová baterie se 2 kohouty volně stojící · páková vanová baterie volně stojící		
		Páková vanová baterie pod omítku · způsob připojení: základní těleso · keramická kartuše · nastavitelné omezení teploty · automatické zpětné přepínání sprcha/vana · zpětný ventil · s odhlučněním · vhodná pro průtokové ohříváče vody · obsahuje: rukojeť, mísicí jednotku, přepínač, kovové rozety, objímku		
		alternativní produkty: · se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717		
		k instalaci nutné: · základní těleso iBox universal		
		vhodné doplňky: · prodlužovací rozeta Square, dva otvory · prodloužení tělesa iBox universal 25 mm · sada montážních lišt pro iBox universal		
		Základní těleso iBox universal · nastavitelný límec uchycení · závit přívodů G 3/4 · vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostatů pod omítku · rotačně symetrická instalace · montáž s protihlukovou izolací · rozměr přívodů: DN15/DN20		
		vhodné doplňky: · prodloužení tělesa iBox universal 25 mm · sada montážních lišt pro iBox universal		
		Vanový výtok · výtok 165 mm · průtok: 22 l/min · rozměr přívodu připojení DN20 · druh proudu: široký přívalový proud		

Sprcha



Páková sprchová baterie pod omítku

chrom

10645000

362,50

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- průtok: 30 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- materiál: kov
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- obsahuje: rukojeť, objímku, mísicí jednotku, kovové rozety

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Square, jeden otvor, červená, modrá
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom

14965000

59,10


13595000

44,30

96615000

31,20

Termostatické baterie, ventily, přepínače

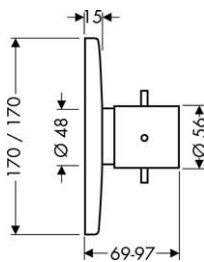

Termostatická baterie Highflow 59 l/min pod omítku

chrom

10717000

692,30

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: rukojeť, mísicí jednotku, kovové rozety, objímku, termostatickou kartuši
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál: kov

alternativní produkty:

- termostatická baterie 43 l/min

chrom

10716000

595,90

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Square, jeden otvor
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom

14964000


59,10

13595000

44,30

96615000

31,20

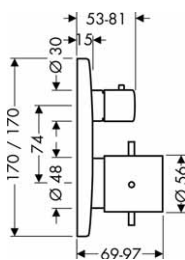

Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím ventilem

chrom

10706000

724,50

- 1 spotřebič
- termostatická kartuše, keramické ventily 90°
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: rukojeť, mísicí jednotku, objímku, kovové rozety, termostatickou kartuši, uzavírací ventil
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál: kov

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Square, dva otvory, šipka
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom

14970000


59,10

13595000

44,30

96615000

31,20

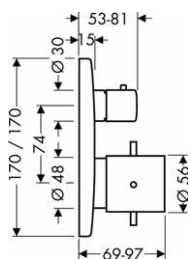

Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím a přepínacím ventilem

- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše, uzavírací ventil
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: mísicí jednotku, rukojeť, objímku, kovové rozety
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál: kov

Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
chrom	10726000	821,00

k instalaci nutné:


- základní těleso iBox universal

01800180	126,70
----------	--------

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Square, dva otvory, 0-1-2
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom	14969000	59,10
	13595000	44,30
	96615000	31,20

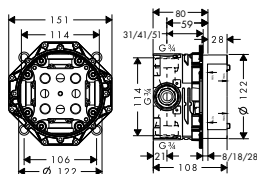

Základní těleso iBox universal


- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostatů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180	126,70
----------	--------

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

13595000	44,30
96615000	31,20



Uzavírací ventil pod omítku

- způsob připojení: DN15/DN20
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovové rozety

chrom	10974000	164,60
-------	----------	--------

k instalaci nutné:


- základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN15
- základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN20

15973180	84,60
15974180	88,10
15970180	91,90

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000	42,00
----------	-------



**Základní těleso 52 l/ min
pro uzavírací ventil pod omítku,
vřeteno, DN15**

- způsob připojení: DN15
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- průtok: 52 l/ min
- rozměr přívodů: DN15

alternativní produkty:

- základní těleso 40 l/ min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 130 l/ min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

15973180

84,60

15974180


88,10

15970180

91,90

96370000

42,00



**Trio/ Quattro uzavírací a přepínací
ventil pod omítku**

chrom

- obsahuje: rukojeť, objímku, kovové rozety

k instalaci nutné:

- základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku
- základní těleso pro Quattro, přepínací pod omítku

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

10934000

227,90

15981180


167,20

15930180

263,30

96370000

42,00

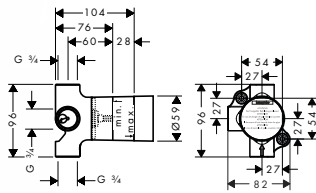

**Základní těleso pro Trio, uzavírací
a přepínací ventil pod omítku**

- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 2 spotřebiče
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Trio
- průtok: 65 l/ min
- rozměr přívodů: DN20

vhodné doplňky:


- prodloužení 25 mm

15981180

167,20

96370000

42,00

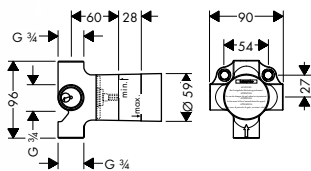

**Základní těleso pro Quattro,
přepínáč pod omítku**

- vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 1 vstup, 3 výstupy, bez možnosti uzavření
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
- průtok: 65 l/ min
- rozměr přívodů: DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

15930180

263,30

96370000

42,00

AXOR ShowerSelect, termostatické baterie

Vhodné termostatické baterie AXOR ShowerSelect najdete v kapitole AXOR ShowerSolutions.


Sprchy

Sprchy AXOR Starck i další vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR ShowerSolutions.

Doplňky

Doplňky AXOR Starck i další vhodné produkty doplňků najdete v kapitole AXOR, doplňky.

AXOR Starck Organic

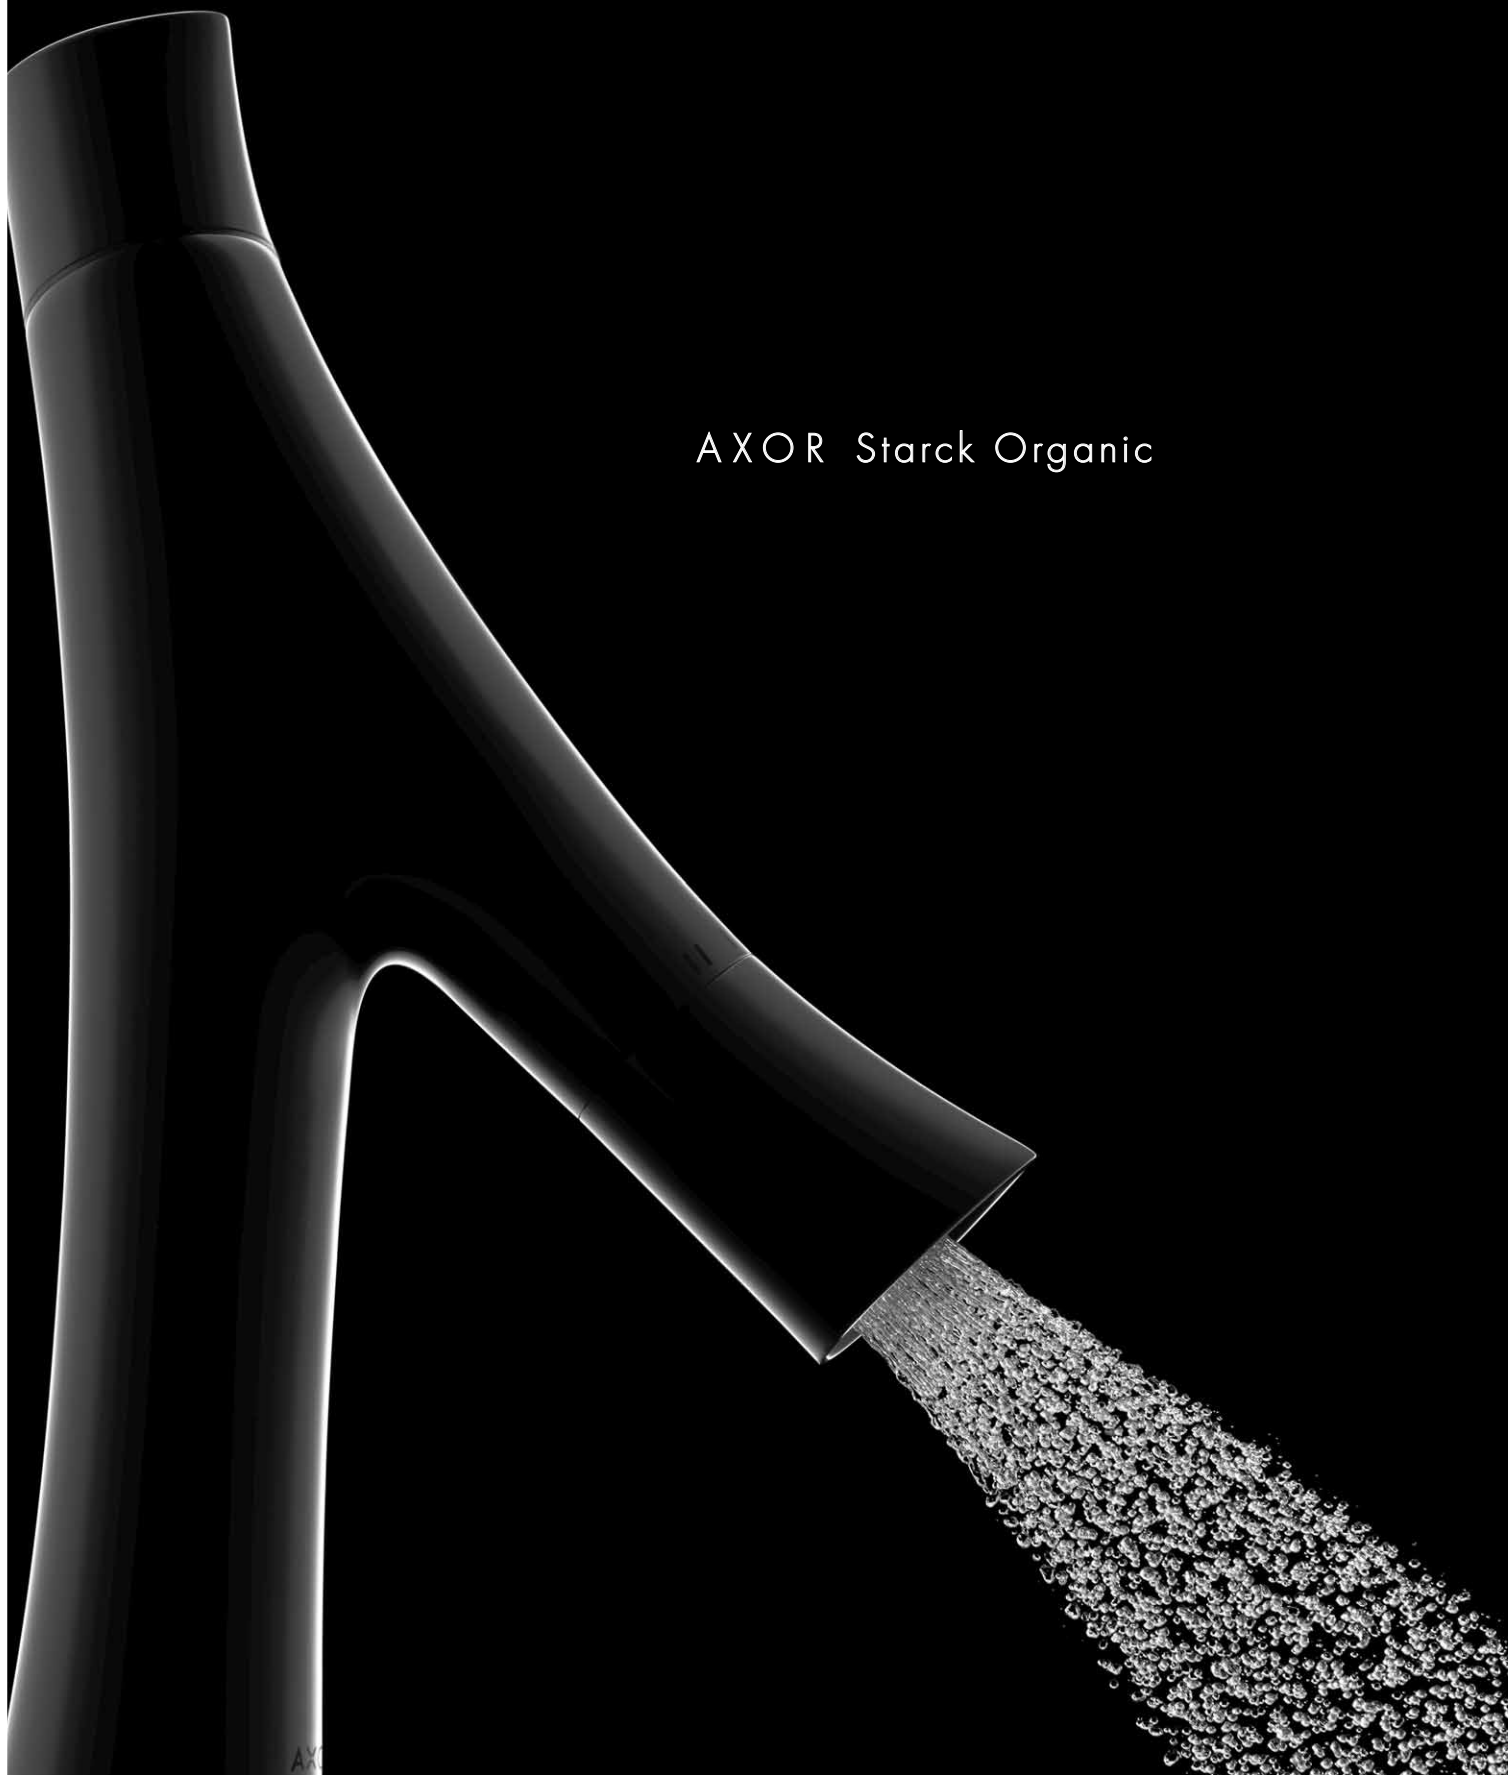




Umyvadlo	2.2
Bidet	2.4
Vana	2.4
Armatury na okraj vany a vanový sokl	2.6
Sprcha	2.8
Termostatické baterie, ventily, přepínače	2.11

Umyvadlo

chrom

12010000

438,10

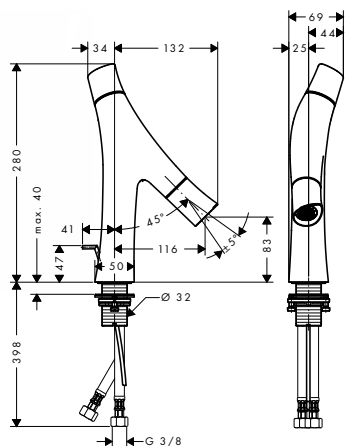

Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky 80 s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 80
- výtok 116 mm
- sprchový proud
- průtok: 3,5 l/min
- funkce Booster pro průtok: 5 l/min
- nastavitelný tvarovač proudu
- keramická kartuše pro regulaci teploty
- keramický ventil pro regulaci průtoku
- samostatná regulace teploty a průtoku
- nastavitelné omezení teploty
- s tepelně izolovaným vedením vody
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

alternativní produkty:

- bez táhla

chrom

12011000


438,10



chrom

12012000

553,30

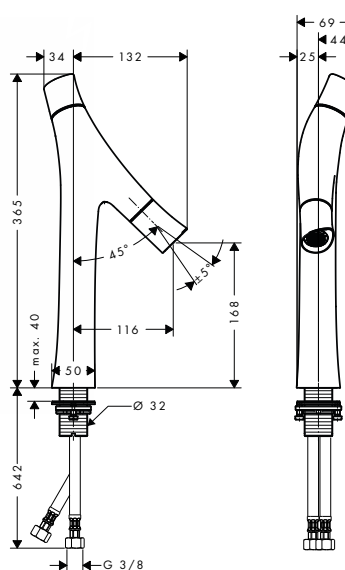

Baterie se dvěma ovládacími prvky 170 pro umyvadlové mísy, bez táhla


- ComfortZone 170
- výtok 116 mm
- sprchový proud
- průtok: 3,5 l/min
- funkce Booster pro průtok: 5 l/min
- nastavitelný tvarovač proudu
- keramická kartuše pro regulaci teploty
- keramický ventil pro regulaci průtoku
- samostatná regulace teploty a průtoku
- nastavitelné omezení teploty
- s tepelně izolovaným vedením vody
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15



chrom

12013000


668,60

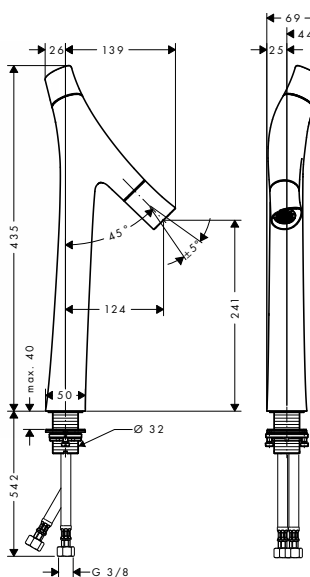

Baterie se dvěma ovládacími prvky 240 pro umyvadlové mísy, bez táhla

- ComfortZone 240
- výtok 124 mm
- sprchový proud
- průtok: 3,5 l/min
- funkce Booster pro průtok: 5 l/min
- nastavitelný tvarovač proudu
- keramická kartuše pro regulaci teploty
- keramický ventil pro regulaci průtoku
- samostatná regulace teploty a průtoku
- nastavitelné omezení teploty
- s tepelně izolovaným vedením vody
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15



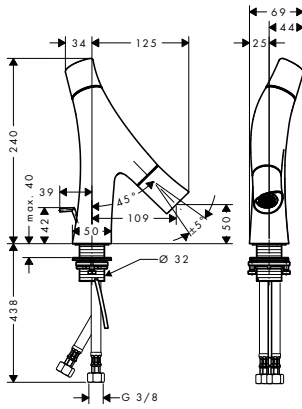


**Baterie se dvěma ovládacími prvky
50 pro umývátku s odtokovou
soupravou s táhlem**

- ComfortZone 50
- výtok 109 mm
- sprchový proud
- průtok: 3,5 l/min
- funkce Booster pro průtok: 5 l/min
- nastavitelný tvarovač proudu
- keramická kartuše pro regulaci teploty
- keramický ventil pro regulaci průtoku
- samostatná regulace teploty a průtoku
- nastavitelné omezení teploty
- s tepelně izolovaným vedením vody
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

12014000

433,90

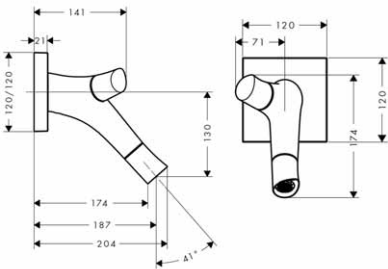

**Umyvadlová baterie se dvěma
ovládacími prvky pod omítku,
montáž na stěnu**

- výtok 187 mm
- sprchový proud
- průtok: 3,5 l/min
- funkce Booster pro průtok: 5 l/min
- nastavitelný tvarovač proudu
- keramická kartuše pro regulaci teploty
- keramický ventil pro regulaci průtoku
- samostatná regulace teploty a průtoku
- nastavitelné omezení teploty
- s tepelně izolovaným vedením vody
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

12015000

587,20



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

k instalaci nutné:

- základní těleso
- těsnící manžeta

10902180

343,60

96660000


11,10

vhodné doplňky:

- prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii AXOR Starck Organic na stěnu

12918000

93,70



Základní těleso

k instalaci nutné:

- těsnící manžeta

vhodné doplňky:

- prodloužení 28 mm pro sprchové sloupy
- prodloužení 28 mm pro pákovou umyvadlovou baterii Axor Urquiola na stěnu
- prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii Axor Starck Organic na stěnu

10902180

343,60



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

96660000

11,10

10980000


221,70

11980000

134,60

12918000

93,70




**Prodloužení 28 mm pro umyvadlovou
baterii AXOR Starck Organic na stěnu**

- prodloužení pro základní těleso

12918000

93,70



Těsnící manžeta

96660000


11,10

vhodné doplňky:

- základní těleso

10902180

343,60

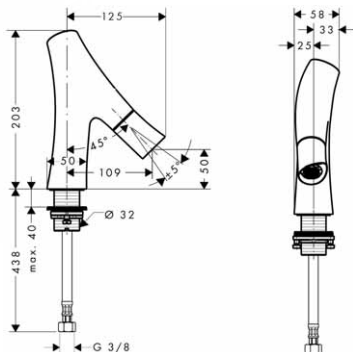

**Stojánkový ventil
bez odtokové soupravy**

chrom


12110000

341,00

- ComfortZone 50
- výtok 109 mm
- sprchový proud
- průtok: 3,5 l/min
- funkce Booster pro průtok: 5 l/min
- nastavitelný tvarovač proudu
- keramický ventil pro regulaci průtoku
- pro přívod studené vody
- s tepelně izolovaným vedením vody
- bez odtokové soupravy
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15



Bidet

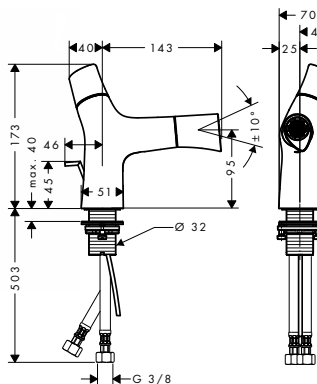

**Bidetová baterie se dvěma
ovládacími prvky s odtokovou
soupravou s táhlem**

chrom


12210000

438,10

- perlátor s kulovým kloubem
- normální proud
- průtok: 3,5 l/min
- funkce Booster pro průtok: 7.2 l/min
- keramická kartuše pro regulaci teploty,
- keramický ventil pro regulaci průtoku
- nastavitelné omezení teploty
- samostatná regulace teploty a průtoku
- tepelně izolované vedení vody
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15



Vana

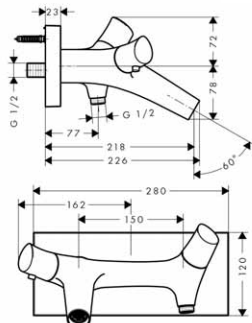

**Termostatická vanová baterie
na stěnu**

chrom

12410000

864,60

- výtok 218 mm
- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 20 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- druh proudu: normální proud
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál: mosaz
- rozteč středů: 150 ± 12 mm
- obsahuje: kovovou rozetu
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: etážky







vhodné doplňky:


- sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m

chrom

28282000

48,00

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
		Páková vanová baterie pod omítku · způsob připojení: základní těleso · průtok: 22 l/min · keramická kartuše · nastavitelné omezení teploty · automatické zpětné přepínání sprcha/vana · s odhlučněním · vhodná pro průtokové ohřivače vody · obsahuje: rukojeť, objímku, mísicí jednotku, kovovou rozetu, přepínač	chrom	12415000 334,30
		alternativní produkty: · se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	chrom	12416000 449,60
		k instalaci nutné: · základní těleso iBox universal		01800180 126,70
		Základní těleso iBox universal · nastavitelný límeč uchycení · závit přívodů G 3/4 · vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítku · rotačně symetrická instalace · montáž s protihlukovou izolací · rozměr přívodů: DN15/DN20		01800180 126,70
		vhodné doplňky: · prodloužení tělesa iBox universal 25 mm · sada montážních lišt pro iBox universal		13595000 44,30 96615000 31,20
		vhodné doplňky: · prodlužovací rozeta Square, dva otvory, červená modrá	chrom	14968000 59,10 13595000 44,30 96615000 31,20
		Vanový výtok · výtok 160 mm · průtok: 25 l/min · rozměr přívodů připojení DN20 · druh proudu: normální proud	chrom	12417000 265,20

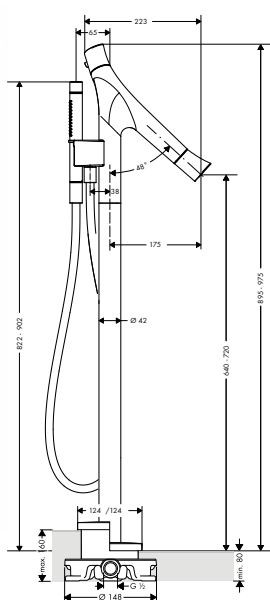

Termostatická vanová baterie volně stojící

- výtok 175 mm
- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 20 l/min
- druh proudu: laminární proud
- zabudovaný sprchový držák
- zpětný ventil
- včetně filtru nečistot
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: základní těleso

obsahuje:

- sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- tyčovou ruční sprchu AXOR Starck 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro volně stojící vanové baterie

12016000

1 906,20

10452180


434,80

vhodné doplňky:

- těsnící manžeta

96441000

107,90

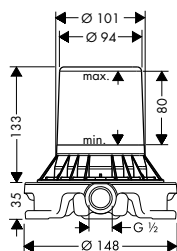

Dvouotvorový termostat na okraj vany

Základní těleso pro volně stojící vanové baterie

- pro montáž na hrubou podlahu
- vhodné pro všechny vrchní sady volně stojících vanových baterií, s výjimkou Axor Montreux
- rozměr přívodů: DN15

vhodné doplňky:


- těsnící manžeta

10452180

434,80

96441000

107,90



Vrchní sada pro dvouotvorový termostat na okraj vany

- 2 spotřebiče
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- pro daleko položený vanový výtok
- obsahuje: rukojeti, rozety, objímky
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: základní těleso

k instalaci nutné:

- základní těleso pro dvouotvorový termostat na okraj vany


chrom

12422000

207,50

13550180

494,30

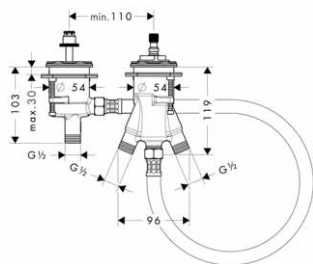

Základní těleso pro dvouotvorový termostat na okraj vany

- obsahuje: uzavírací a přepínací ventil, termostatickou kartuši
- pro daleko položený vanový výtok
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

vhodné doplňky:

- sada Secuflex na okraj vany
- ohebná připojovací trubka 800 mm
- sada přívodních hadic pro dvouotvorový termostat na okraj vany
- sada Secuflex na okraj vany s ruční sprchou

chrom

13550180

494,30

28380000

337,30

58192000

104,20

96387000

48,70

19418000

393,80



**Sada Secuflex na okraj vany
s ruční sprchou**

- brzdíčky pro Secuflex
- hadicová souprava Secuflex
- Secubox
- hadicová brzdíčka Secuflex
- průvlak pro hadici
- vhodná pro montáž na okraj vany nebo vanový sokl (montážní deska se nedodává)
- otvor ve vaně: Ø 50 mm
- rozměr přívodů: DN15
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m

chrom 19418000 393,80


obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaků Secuflex

98806000 3,40

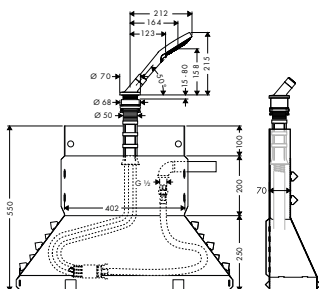

Okraj vany se čtyřmi otvory

**Vrchní sada ke čtyřtvorové
termostatické armatuře
na okraj vany**

- výtok 190 mm
- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 20 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- druh proudu: normální proud
- zabudovaný sprchový držák
- zpětný ventil
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- s odhlučněním
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- obsahuje: rukojeti, termostatická kartuše, uzavírací ventil, vanový výtok s přepínačem
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: základní těleso

chrom 12425000 864,60


obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet
- (# 26050XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso ke čtyřtvorové termostatické armatuře na okraj vany

15460180 1 041,50

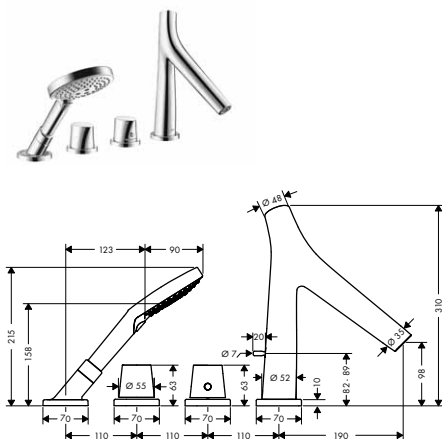

**Základní těleso ke čtyřtvorové
termostatické armatuře
na okraj vany**


- obsahuje: základní těleso, hadicovou soupravu Secuflex, Secubox, termostatickou kartuši
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15

15460180 1 041,50

vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaků Secuflex

98806000 3,40

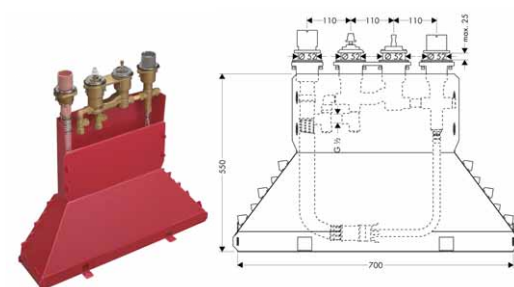


Vanový sokl se čtyřmi otvory

Povrchová
úprava

Obj. čís.

EUR

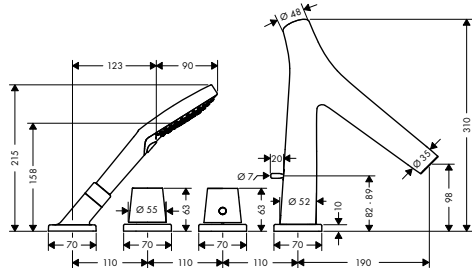**Vrchní sada ke čtyř otvorové
termostatické armatuře na vanový sokl**

- výtok 190 mm
- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 20 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- druh proudu: normální proud
- zabudovaný sprchový držák
- zpětný ventil
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- s odhlučněním
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- obsahuje: rukojeti, termostatická kartuše, uzavírací ventil, vanový výtok s přepínačem
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: základní těleso

chrom

12426000

1 037,40

obsahuje:


- ruční sprchu AXOR 120 3jet
- (# 26050XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso ke čtyř otvorové termostatické armatuře na vanový sokl

15465180

1 564,30

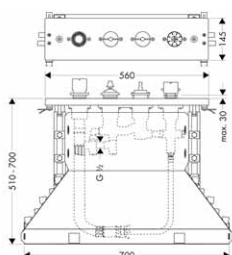**Základní těleso ke čtyř otvorové
termostatické armatuře na vanový
sokl**

- obsahuje: základní těleso, hadicovou soupravu Secuflex, Secubox, termostatickou kartuši, montážní desku
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15

15465180

1 564,30


vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000

3,40

Sprcha

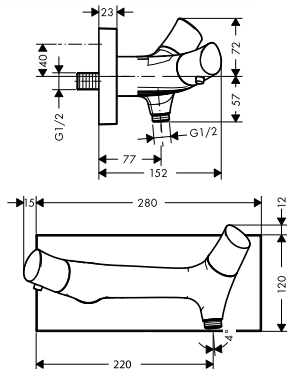**Termostatická sprchová baterie
na stěnu**

- 1 spotřebič
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 20 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: kovovou rozetu
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál: mosaz
- rozteč středů: 150 ± 12 mm
- rozměr přívodů: DN15

chrom

12602000

737,70


vhodné doplňky:

- sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m

chrom

28282000

48,00

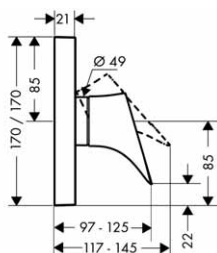

Páková sprchová baterie pod omítku

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- průtok: 30 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- materiál: kov
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísicí jednotku

chrom 12605000 288,30

k instalaci nutné:


- základní těleso iBox universal

01800180 126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Square, jeden otvor, červená modrá
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom 14965000 59,10
13595000 44,30
96615000 31,20

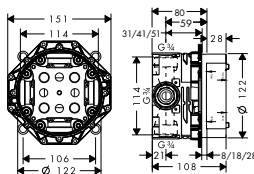

Základní těleso iBox universal


- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodu G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostatů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180 126,70

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

13595000 44,30
96615000 31,20

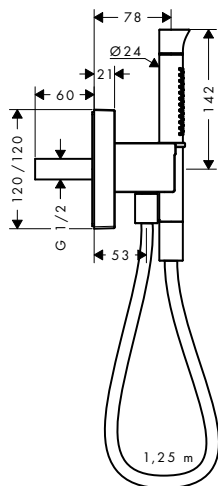

Axor Starck Organic, jednotka s držákem Porter 12 x 12

- obsahuje: kovovou rozetu, tyčovou ruční sprchu 2jet
- zabudovaná funkce držáku
- se zpětným ventilem
- při přímém propojení (odstup 10 mm) se pro dokonalé ovládnání doporučuje instalace pouze v horizontální poloze
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) se musí použít základní těleso # 28486180
- při instalaci s volným umístěním (odstup větší než 10 mm) není základní těleso zapotřebí

chrom 12232000 387,40

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0


obsahuje:

- sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- tyčovou ruční sprchu Axor Starck Organic 2jet (# 12680000)

vhodné doplňky:

- základní těleso pro sprchový modul pod omítku 12 x 12

28486180 129,60

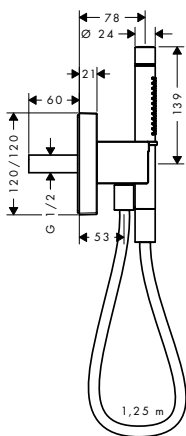

Jednotka s držákem Porter 12 x 12

- obsahuje: kovovou rozetu, tyčovou ruční sprchu 2jet , sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
- zabudovaná funkce držáku
- se zpětným ventilem
- při přímém propojení (odstup 10 mm) se pro dokonalé ovládání doporučuje instalace pouze v horizontální poloze
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) se musí použít základní těleso # 28486180
- při instalaci s volným umístěním (odstup větší než 10 mm) není základní těleso zapotřebí

obsahuje:

- sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- tyčovou ruční sprchu AXOR Starck 2jet (# 28532000)



vhodné doplňky:


- základní těleso pro sprchový modul pod omítku 12 x 12

chrom 12626000 387,40



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Termostatický modul

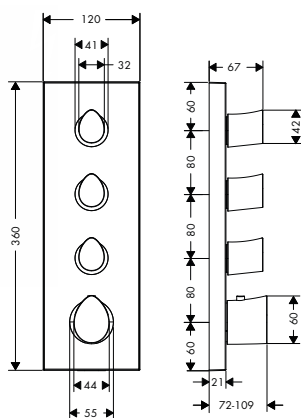

Vrchní sada termostatického modulu pod omítku 36 x 12

- 3 spotřebiče
- současné použití několika spotřebičů
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- pracovní tlak: min. 0,15 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: rukojeti, objímku, kovovou rozetu
- zpětný ventil
- materiál: kov
- rozměr přívodů: DN20

k instalaci nutné:

- základní těleso pro termostatický modul pod omítku 36 x 12

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta
- prodloužení 25 mm

chrom 12717000 1 046,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

10750180 886,50


chrom 12790000 135,00
96370000 42,00

Základní těleso pro termostatický modul pod omítku 36 x 12

- 3 spotřebiče lze použít současně
- průtok při volném výtoku: 59 l/min
- ventily s vřeteny
- napojení zleva i zprava
- montáž ve svislé i vodorovné poloze
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů: DN20

k instalaci nutné:

- termostatický modul pod omítku 36 x 12
- termostatický modul pod omítku 36 x 12

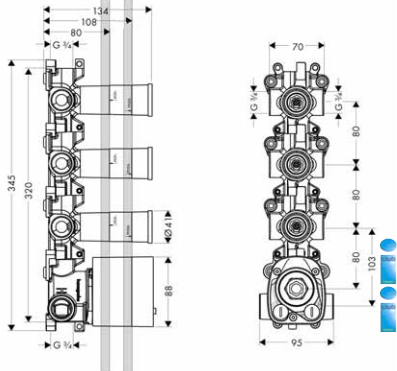

10750180 886,50




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

chrom 10751000 1 046,80

chrom 12717000 1 046,80

Termostatické baterie, ventily, přepínače

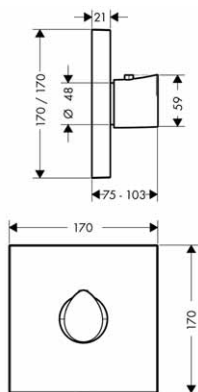

Termostatická baterie Highflow 59 l/min pod omítku

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, termostatickou kartuši, mísicí jednotku
- s odhlučněním
- materiál: kov

Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
chrom	12711000	507,20

alternativní produkty:

- termostatická baterie 43 l/min

chrom	12710000	449,60
-------	----------	--------

k instalaci nutné:


- základní těleso iBox universal

	01800180	126,70
--	----------	--------

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Square, jeden otvor, šipka
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom	14966000	59,10
	13595000	44,30
	96615000	31,20

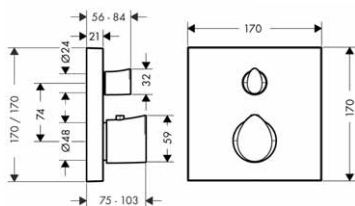

Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím ventilem

- 1 spotřebič
- termostatická kartuše, keramické ventily 90°
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, termostatickou kartuši, uzavírací ventil, mísicí jednotku
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál: kov

chrom	12715000	564,80
-------	----------	--------

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

	01800180	126,70
--	----------	--------

vhodné doplňky:


- prodlužovací rozeta Square, dva otvory, šipka
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom	14970000	59,10
	13595000	44,30
	96615000	31,20

**Povrchová
úprava**

Obj. čís.

EUR

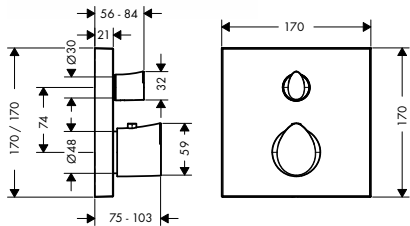

Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím a přepínacím ventilem

- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, termostatickou kartuši, uzavírací a přepínací ventil, mísící jednotku
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál: kov

chrom 12716000 622,50

k instalaci nutné:


- základní těleso iBox universal

01800180 126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Square, dva otvory, 0-1-2
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom 14969000 59,10
13595000 44,30
96615000 31,20

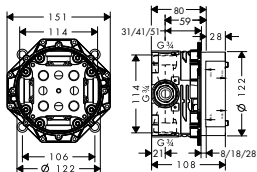

Základní těleso iBox universal


- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180 126,70

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

13595000 44,30
96615000 31,20

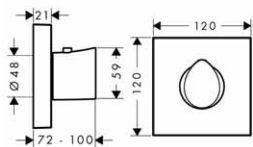

Termostatická baterie Highflow pod omítku 12 x 12

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísící jednotku, termostatickou kartuši
- s odhlučněním
- materiál: kov

chrom 12712000 605,30



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

k instalaci nutné:

- základní těleso pro termostatický modul pod omítku 12 x 12

10754180 341,10


vhodné doplňky:

- prodloužení

chrom 12790000 135,00

Prodloužení

- prodloužení pro základní těleso
- prodlužovací délka: 25 mm




chrom

12790000

135,00

Základní těleso pro termostatický modul pod omítku 12 x 12

- průtok při volném výtoku: 59 l/min
- montáž ve svislé i vodorovné poloze
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů DN20

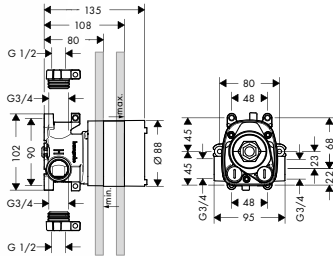

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

10754180

341,10

vhodné doplňky:

- termostatická baterie Highflow pod omítku 12 x 12 chrom
- termostatický modul pod omítku 12 x 12 chrom
- termostatický modul pod omítku 12 x 12 chrom

chrom

12712000

605,30

chrom

10755000

677,00


chrom

36702000

422,60

Vrchní sada uzavíracího ventilu pod omítku 12 x 12

- způsob připojení: DN15/DN20
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
- při instalaci ve volném uspořádání lze použít také základní tělesa # 15973180, # 15974180 nebo # 15970180



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

chrom

12771000

169,60

k instalaci nutné:

- základní těleso pro uzavírací ventil pod omítku
- základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 52 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřeteno, DN15
- základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřeteno, DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

10971180

141,90

15974180

88,10

15973180

84,60

15970180


91,90

96370000

42,00

Základní těleso pro uzavírací ventil pod omítku

- průtok při volném výtoku: 55 l/min
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- napojení zleva i zprava
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů: DN15

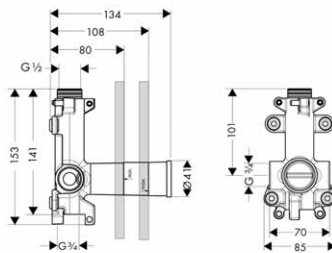

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

10971180


141,90

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000

42,00



Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN15

- způsob připojení: DN15
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- průtok: 52 l/min
- rozměr přívodů: DN15

alternativní produkty:


- základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

15973180

84,60

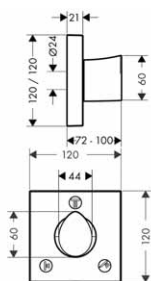

Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil pod omítku 12 x 12

- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu

k instalaci nutné:

- základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku
- základní těleso pro Quattro, přepínač pod omítku

chrom

12731000

205,90




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

15981180

167,20

15930180

263,30

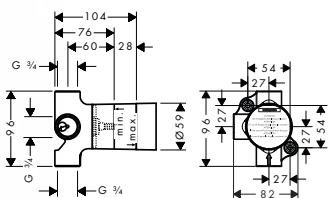

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 2 spotřebiče
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Trio
- průtok: 65 l/min
- rozměr přívodů: DN20

vhodné doplňky:


- prodloužení 25 mm

15981180

167,20

96370000

42,00

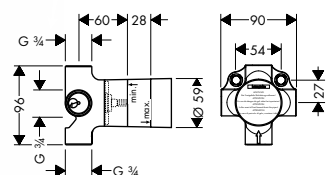

Základní těleso pro Quattro, přepínač pod omítku

- vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 1 vstup, 3 výstupy, bez možnosti uzavření
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
- průtok: 65 l/min
- rozměr přívodů: DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

15930180

263,30

96370000

42,00

AXOR ShowerSelect, termostatické baterie

Vhodné termostatické baterie AXOR ShowerSelect najdete v kapitole Axor ShowerSolutions.


Sprchy

Vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR ShowerSolutions.


Doplňky

Doplňky AXOR Starck Organic i další vhodné produkty doplňků najdete v kapitole AXOR, doplňky.

AXOR Citterio

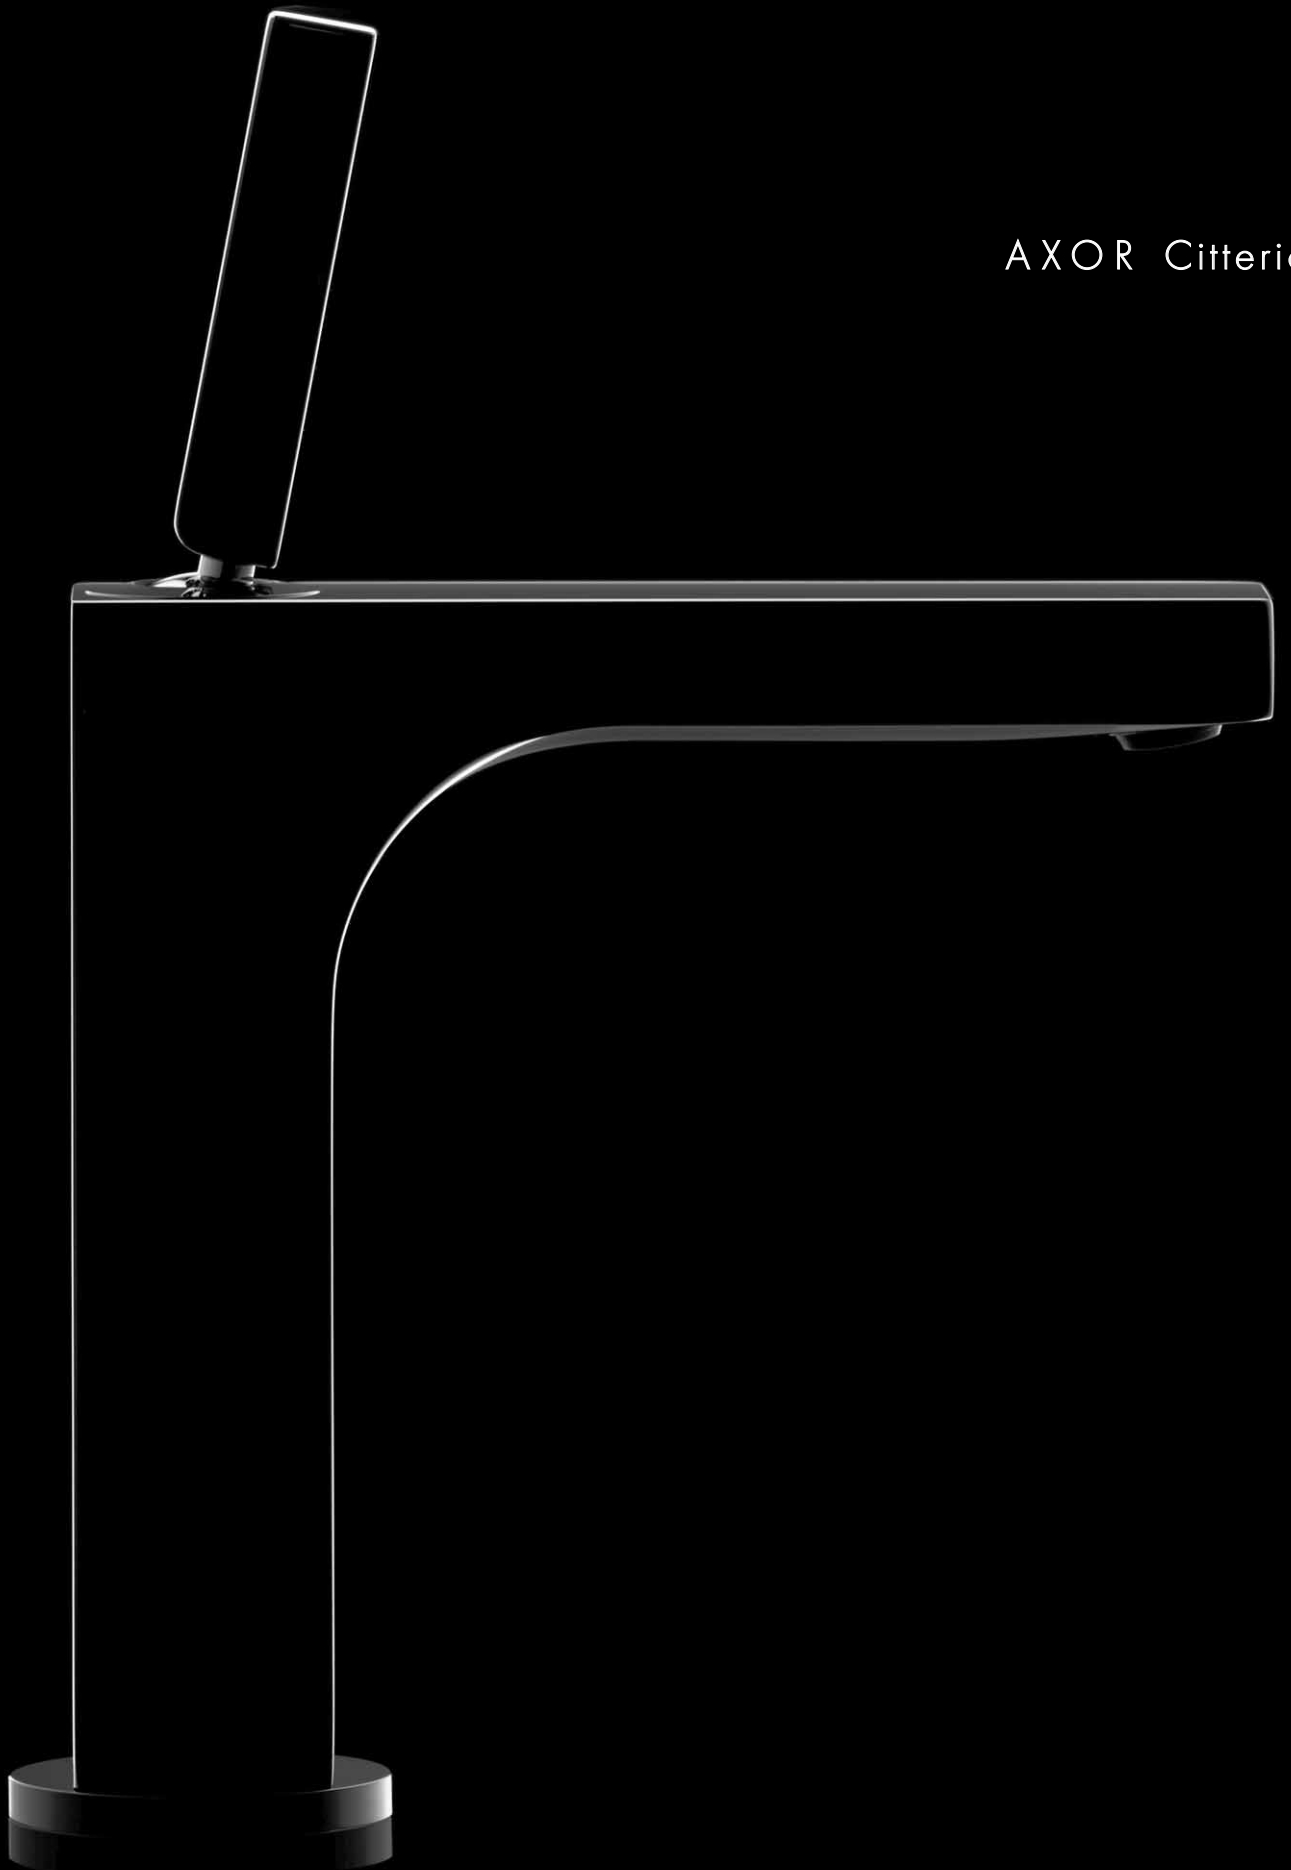

Umyvadlo	3.2
Bidet	3.7
Vana	3.8
Armatury na okraj vany a vanový sokl	3.12
Sprcha	3.16
Showerpipe	3.17
Termostatické baterie, ventily, přepínače	3.20

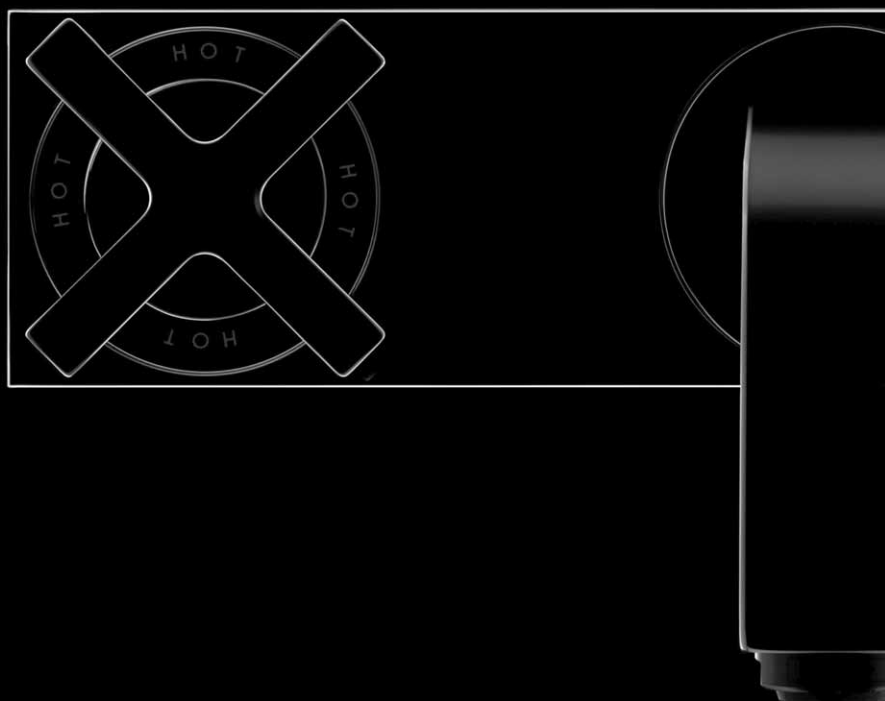


Umyvadlo

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

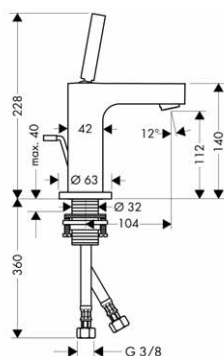


Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 110
- výtok 104 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

alternativní produkty:

- bez táhla


chrom 39010000 584,90

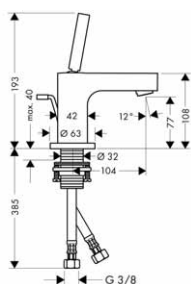

Páková baterie 80 pro umývatka s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 80
- výtok 104 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom 39015000 484,90

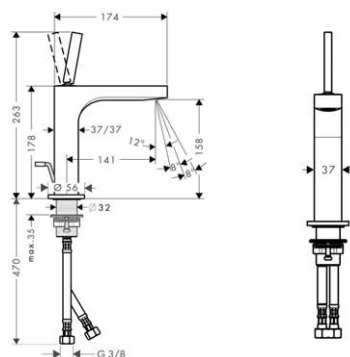


Páková umyvadlová baterie 160 s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 160
- výtok 141 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- nastavitelný tvarovač proudu
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

alternativní produkty:

- bez táhla

chrom 39031000 554,60

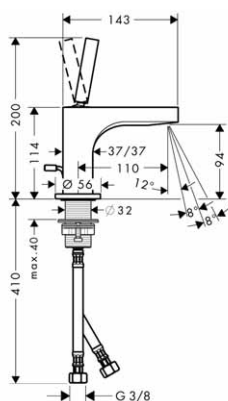


Páková baterie 90 pro umývatka s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 90
- výtok 110 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- nastavitelný tvarovač proudu
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom 39035000 460,20



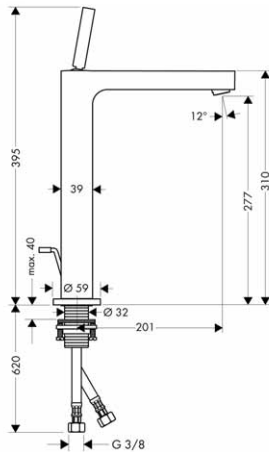


Páková baterie 270 pro umyvadlové mísy s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 270
- výtok 201 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

39020000

885,70

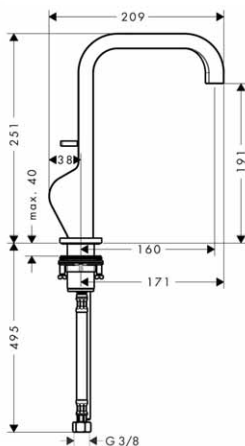

Páková umyvadlová baterie 190 s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 190
- výtok 160 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

39034000

611,80




alternativní produkty:

- bez táhla

chrom

39037000

611,80

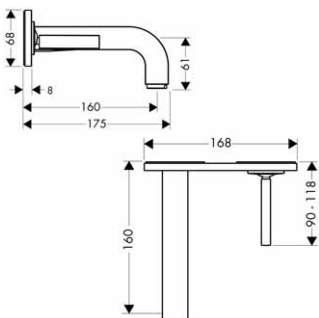

Páková umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 165 mm a deskou, montáž na stěnu

- rukojeť lze umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa
- výtok 160 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

39112000

740,50



alternativní produkty:

- s výtokem 165 mm a rozetami, montáž na stěnu
- s výtokem 225 mm a rozetami, montáž na stěnu

chrom

39113000

595,90

chrom

39116000

636,30

alternativní velikosti:

- s výtokem 225 mm a deskou, montáž na stěnu

chrom

39115000

764,80

k instalaci nutné:

- základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

13622180


209,40

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

31971000

98,40

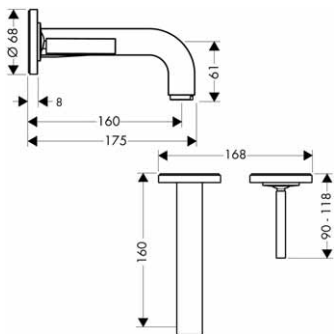

Páková umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 165 mm a rozetami montáž na stěnu

- rukojeť lze umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa
- výtok 160 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

39113000

595,90



alternativní produkty:

- s výtokem 165 mm a deskou montáž na stěnu chrom 39112000 740,50

alternativní velikosti:


- s výtokem 225 mm a rozetami montáž na stěnu chrom 39116000 636,30

k instalaci nutné:

- základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu 13622180 209,40

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm 31971000 98,40

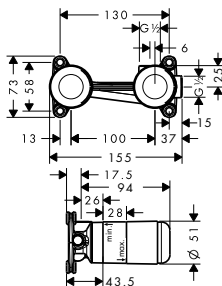

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu


- obsahuje: proplachovací ventil
- volitelné umístění mísícího systému, nalevo nebo napravo od výtoku
- rozměr přívodů: DN15

13622180

209,40

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm 31971000 98,40

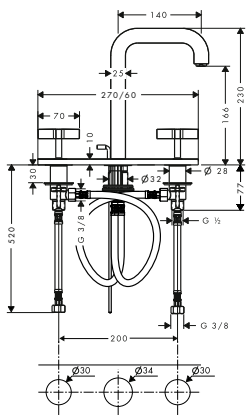

Tříotvorová umyvadlová baterie 170 s odtokovou soupravou s táhlem a výtokem 140 mm, s kohouty ve tvaru kříže a deskou


- ComfortZone 170
- výtok 140 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- použití pouze na rovném hladkém povrchu
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

39134000

822,90



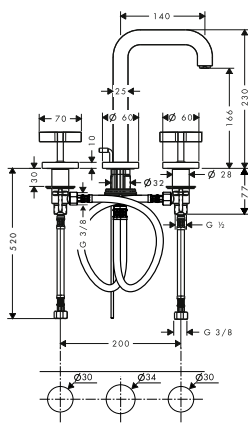

Třířetvorová umyvadlová baterie 170 s odtokovou soupravou s táhlem a výtokem 140 mm, s kohouty ve tvaru kříže a rozetami

- ComfortZone 170
- výtok 140 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

39133000

670,00



alternativní velikosti:

- s výtokem 205 mm, s kohouty ve tvaru kříže a rozetami

chrom

39153000


750,40

vhodné doplňky:

- sada prodlužovacích hadic pro třířetvorové umyvadlové armatury

38959000

96,70

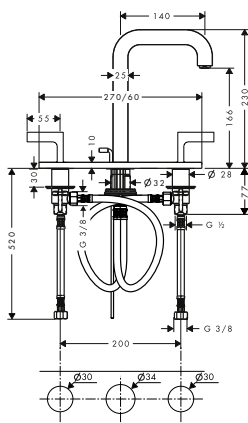


Třířetvorová umyvadlová baterie 170 s odtokovou soupravou s táhlem a výtokem 140 mm, s ovládáním páčkami a deskou

- ComfortZone 170
- výtok 140 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- použití pouze na rovném hladkém povrchu
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

39136000

822,90

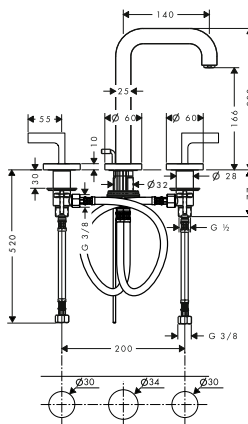

Třířetvorová umyvadlová baterie 170 s odtokovou soupravou s táhlem a výtokem 140 mm, s ovládáním páčkami a rozetami

- ComfortZone 170
- výtok 140 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

39135000

670,00




vhodné doplňky:

- sada prodlužovacích hadic pro třířetvorové umyvadlové armatury

38959000

96,70

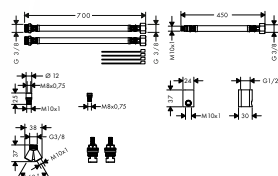


Sada prodlužovacích hadic pro třířetvorové umyvadlové armatury

- pro volné uspořádání výtoků a rukojetí
- délka hadic 700 mm

38959000

96,70

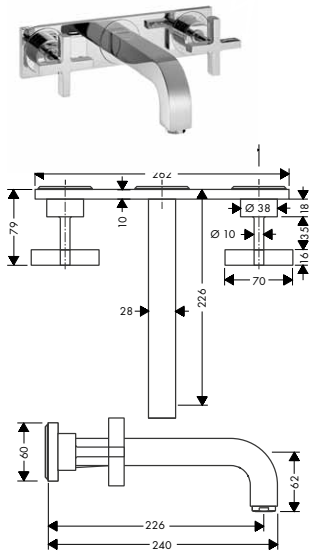

Třířetřivá umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 226 mm, s kohouty ve tvaru kříže a deskou, montáž na stěnu

- výtok 226 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

39144000

739,40



k instalaci nutné:

- základní těleso pro třířetřivou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

10303180

214,90

vhodné doplňky:


- těsnicí manžeta
- prodloužení základního tělesa pro třířetřivou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

96383000

27,50

96259000

47,00

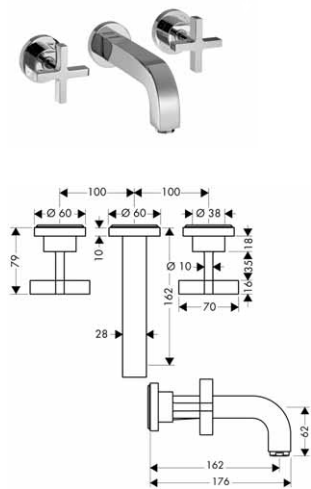

Třířetřivá umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 162 mm, s kohouty ve tvaru kříže a rozetami, na stěnu

- výtok 162 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

39313000

539,80



alternativní velikosti:

- s výtokem 222 mm, s kohouty ve tvaru kříže a rozetami, montáž na stěnu

chrom

39143000

584,90

k instalaci nutné:

- základní těleso pro třířetřivou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

10303180

214,90

vhodné doplňky:


- těsnicí manžeta
- prodloužení základního tělesa pro třířetřivou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

96383000

27,50

96259000

47,00

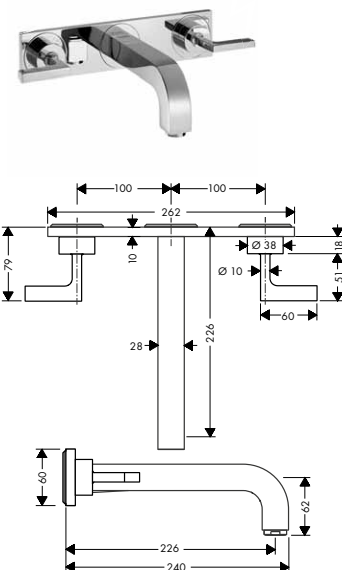

Třířetřivá umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 226 mm, s ovládním páčkami a rozetami, montáž na stěnu

- výtok 226 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

39148000

739,40



k instalaci nutné:

- základní těleso pro třířetřivou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

10303180

214,90

vhodné doplňky:


- těsnicí manžeta
- prodloužení základního tělesa pro třířetřivou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

96383000

27,50

96259000

47,00

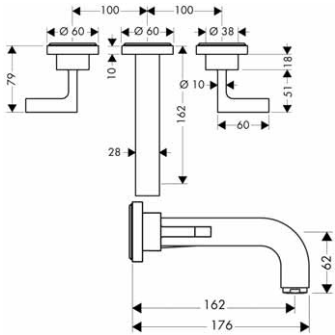

Třířetorová umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 162 mm, s ovládním páčkami a rozetami, montáž na stěnu

- výtok 162 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohříváče vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

39315000

539,80



alternativní velikosti:

- s výtokem 222 mm, s ovládním páčkami a rozetami, montáž na stěnu

chrom

39147000

584,90

k instalaci nutné:

- základní těleso pro třířetorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

10303180

214,90

vhodné doplňky:

- těsnící manžeta
- prodloužení základního tělesa pro třířetorovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

96383000

27,50

96259000


47,00

Základní těleso pro třířetorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

- vhodné pro všechny třířetorové umyvadlové armatury k montáži na stěnu
- přívod je možný shora nebo zespodu
- rozměr přívodů: DN15/DN20

10303180

214,90

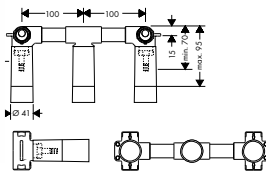

vhodné doplňky:

- těsnící manžeta
- prodloužení základního tělesa pro třířetorovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

96383000

27,50

96259000

47,00

Bidet


Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

- perlátor s kulovým kloubem
- normální proud
- průtok: 7,2 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- vhodná pro průtokové ohříváče vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

39200000

584,90

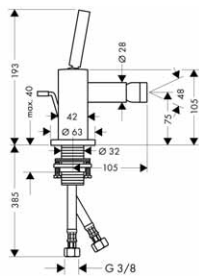


Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

- perlátor s kulovým kloubem
- laminární proud
- průtok: 7,2 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- vhodná pro průtokové ohříváče vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

39210000

554,60

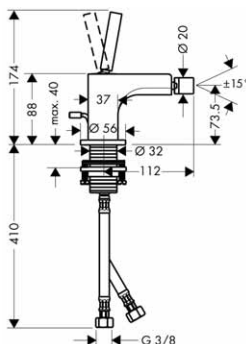

Vana

Povrchová úprava


Obj. čís.

EUR

chrom


39400000

1 000,00

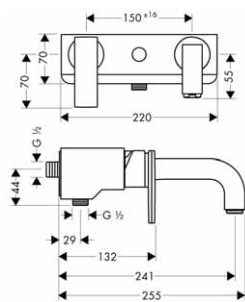

Páková vanová baterie na stěnu

- výtok 255 mm
- způsob připojení: G 1/2
- rozteč středů: 150 ± 16 mm
- normální proud
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- no zabudovaný sprchový držák
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

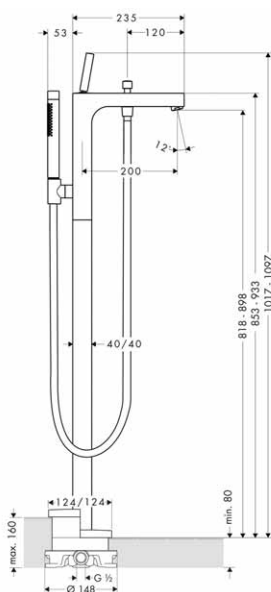

Páková vanová baterie volně stojící

- výtok 200 mm
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- průtok: 17 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15

obsahuje:

- tyčovou ruční sprchu AXOR Starck 2jet (# 28532000)
- sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro volně stojící vanové baterie

vhodné doplňky:

- prodloužení trubky stojánku
- těsnící manžeta

chrom

39451000

2 049,90



10452180


434,80

97686000

212,30

96441000

107,90

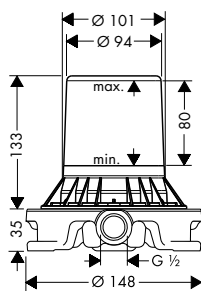

Základní těleso pro volně stojící vanové baterie

- pro montáž na hrubou podlahu
- vhodné pro všechny vrchní sady volně stojících vanových baterií, s výjimkou Axor Montreux
- rozměr přívodů: DN15

vhodné doplňky:


- těsnící manžeta

10452180

434,80

96441000

107,90

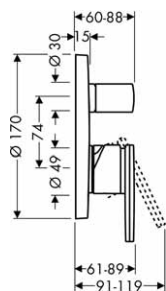

Páková vanová baterie pod omítku

- způsob připojení: základní těleso
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohříváče vody
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojet, objímku, přepínač, mísicí jednotku

Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
chrom	39455000	415,90

alternativní produkty:

- se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717

chrom	39457000	539,80
-------	----------	--------

k instalaci nutné:


- základní těleso iBox universal

	01800180	126,70
--	----------	--------

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Square, dva otvory
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom	14967000	59,10
	13595000	44,30
	96615000	31,20

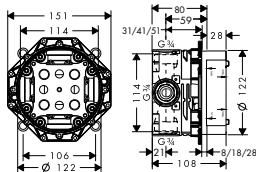

Základní těleso iBox universal


- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostatů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

	01800180	126,70
--	----------	--------

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

	13595000	44,30
	96615000	31,20

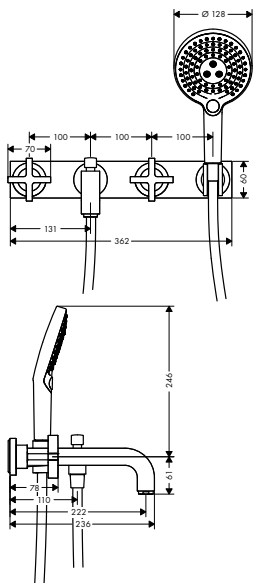

Tříotvorová vanová baterie pod omítku s kohouty ve tvaru kříže a deskou, montáž na stěnu

- výtok 222 mm
- s deskou
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15

chrom	39441000	1 126,80
-------	----------	----------



obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)
- sprchovou hadici Isiflex 1,25 m (# 28272XXX)
- sprchový držák (# 39525000)

k instalaci nutné:


- základní těleso pro tříotvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

	10303180	214,90
--	----------	--------

vhodné doplňky:

- těsnící manžeta
- prodloužení základního tělesa pro tříotvorovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

	96383000	27,50
	96259000	47,00

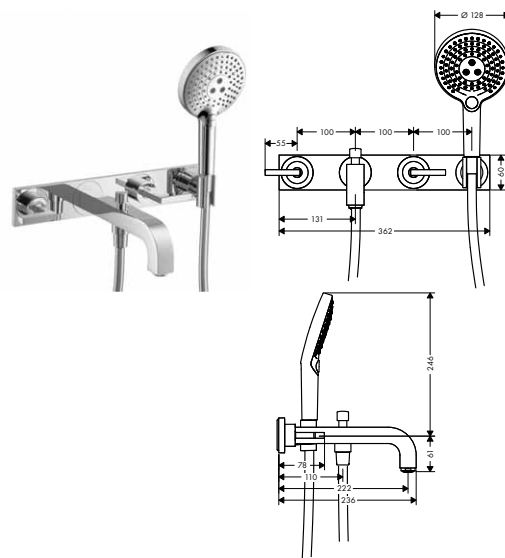

Třířtovorová vanová baterie pod omítkou s ovládním páčkami a deskou, montáž na stěnu

- výtok 222 mm
- s deskou
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15

obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)
- sprchovou hadici Isiflex 1,25 m (# 28272XXX)
- sprchový držák (# 39525000)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro třířtovorovou umyvadlovou baterii pod omítkou, montáž na stěnu

vhodné doplňky:

- těsnicí manžeta
- prodloužení základního tělesa pro třířtovorovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítkou

chrom

39442000

1 126,80



10303180


214,90

96383000

27,50

96259000

47,00

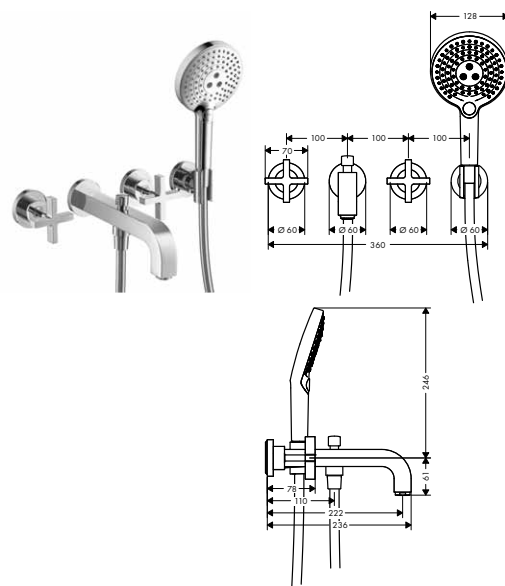

Třířtovorová vanová baterie pod omítkou s kohouty ve tvaru kříže a rozetami, montáž na stěnu

- výtok 222 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15

obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)
- sprchovou hadici Isiflex 1,25 m (# 28272XXX)
- sprchový držák (# 39525000)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro třířtovorovou umyvadlovou baterii pod omítkou, montáž na stěnu

vhodné doplňky:

- těsnicí manžeta
- prodloužení základního tělesa pro třířtovorovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítkou

chrom

39447000

966,00



10303180


214,90

96383000

27,50

96259000

47,00

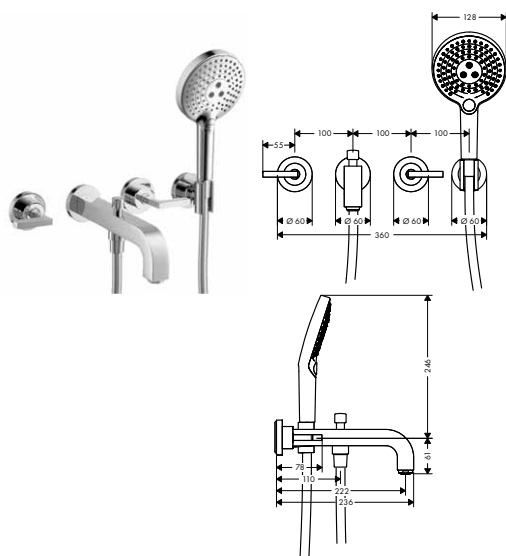

Třířetvňová vanová baterie pod omítku s ovládáním páčkami a rozetami, montáž na stěnu

- výtok 222 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15

obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)
- sprchovou hadici Isiflex 1,25 m (# 28272XXX)
- sprchový držák (# 39525000)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro třířetvňovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

vhodné doplňky:

- těsnicí manžeta
- prodloužení základního tělesa pro třířetvňovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

chrom

39448000

966,00



10303180


214,90

96383000

27,50

96259000

47,00

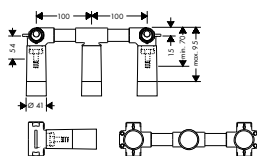

Základní těleso pro třířetvňovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

- vhodné pro všechny třířetvňové umyvadlové armatury k montáži na stěnu
- přívod je možný shora nebo zespodu
- rozměr přívodů: DN15/DN20

vhodné doplňky:

- těsnicí manžeta
- prodloužení základního tělesa pro třířetvňovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

10303180


214,90

96383000

27,50

96259000

47,00

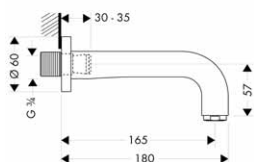

Vanový výtok


- výtok 165 mm
- průtok: 25 l/min
- rozměr přívodů připojení DN20
- druh proudu: normální proud

chrom

39410000

246,70



Dvouotvorový termostat na okraj vany**Povrchová
úprava****Obj. čís.****EUR****Dvouotvorový termostat na okraj vany s kohouty ve tvaru kříže**

- 2 spotřebiče
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- pro daleko položený vanový výtok
- obsahuje: rukojeti, rozety, objímky
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: základní těleso

chrom

39480000

354,50

k instalaci nutné:

- základní těleso pro dvouotvorový termostat na okraj vany

13550180

494,30

vhodné doplňky:

- sada přívodních hadic pro dvouotvorový termostat na okraj vany
- ohebná připojovací trubka 800 mm
- sada Secuflex na okraj vany

96387000

48,70


58192000

104,20

28380000

337,30

chrom

**Dvouotvorový termostat na okraj vany s ovládním páčkami**

- 2 spotřebiče
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- pro daleko položený vanový výtok
- obsahuje: rukojeti, rozety, objímky
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: základní těleso

chrom

39482000

354,50

k instalaci nutné:

- základní těleso pro dvouotvorový termostat na okraj vany

13550180

494,30

vhodné doplňky:

- sada přívodních hadic pro dvouotvorový termostat na okraj vany
- ohebná připojovací trubka 800 mm
- sada Secuflex na okraj vany

96387000

48,70


58192000

104,20

28380000

337,30

chrom

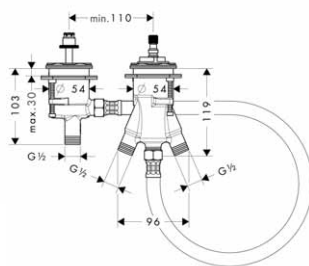**základní těleso pro dvouotvorový termostat na okraj vany**

- obsahuje: uzavírací a přepínací ventil, termostatická kartuše
- pro daleko položený vanový výtok
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

13550180

494,30

vhodné doplňky:

- sada Secuflex na okraj vany
- ohebná připojovací trubka 800 mm
- sada přívodních hadic pro dvouotvorový termostat na okraj vany
- sada Secuflex na okraj vany s ruční sprchou

chrom

28380000

337,30

58192000

104,20

96387000

48,70

19418000

393,80

chrom



**Sada Secuflex na okraj vany
s ruční sprchou**

- brzdíčky pro Secuflex
- hadicová souprava Secuflex
- Secubox
- hadicová brzdíčka Secuflex
- průvlek pro hadici
- vhodná pro montáž na okraj vany nebo vanový sokl (montážní deska se nedodává)
- otvor ve vaně: Ø 50 mm
- rozměr přívodů: DN15
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m

chrom

19418000

393,80

obsahuje:


- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

vhodné doplňky:

- prodloužení průvleku Secuflex

98806000

3,40

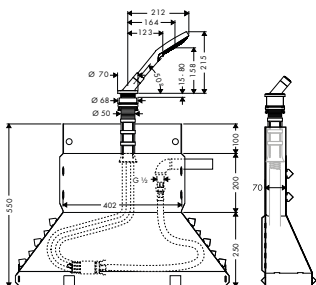

Okraj vany se třemi otvory


**Vrchní sada ke tříotvorové armatuře
na okraj vany s kohouty ve tvaru
kříže**

- výtok 190 mm
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rukojeti, rozetu, Vanový výtok

chrom

39436000

879,70



k instalaci nutné:

- základní těleso pro tříotvorovou armaturu na okraj vany

13233180


179,10

**Základní těleso pro tříotvorovou
armaturu na okraj vany**

- musí být zajištěn servisní otvor
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- keramické ventily teplá/studená 90°

13233180

179,10

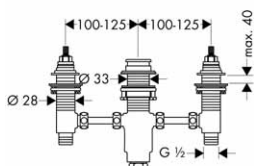


Okraj vany se čtyřmi otvory

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

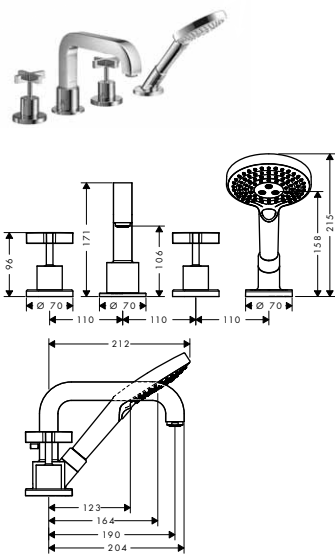

Vrchní sada ke čtyř otvorové armatuře na okraj vany s kohouty ve tvaru kříže a rozetami

chrom

39445000

1 323,50



- výtok 190 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rukojeť, rozetu, vanový výtok s přepínačem, zpětný ventil

obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso ke čtyř otvorové armatuře na okraj vany

13444180


798,10

vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000

3,40

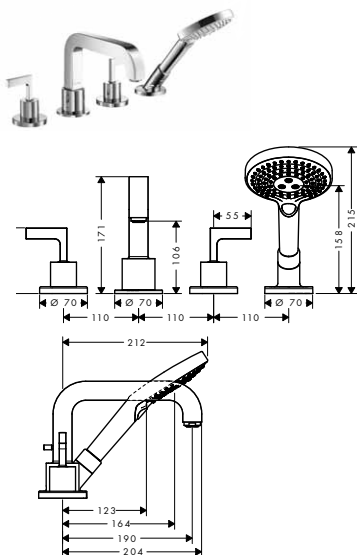

Vrchní sada ke čtyř otvorové armatuře na okraj vany s ovládním páčkami a rozetami

chrom

39446000

1 323,50



- výtok 190 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rukojeť, rozetu, vanový výtok s přepínačem, zpětný ventil

obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso ke čtyř otvorové armatuře na okraj vany

13444180


798,10

vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000

3,40

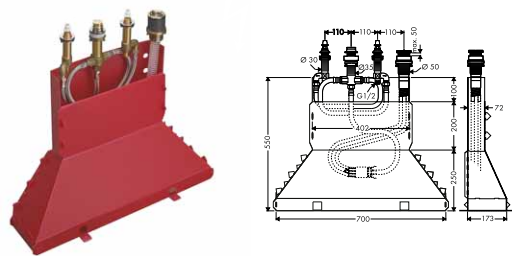

Základní těleso ke čtyř otvorové armatuře na okraj vany

13444180

798,10


- obsahuje: základní těleso, hadicová souprava Secuflex, Secubox
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15

vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000

3,40

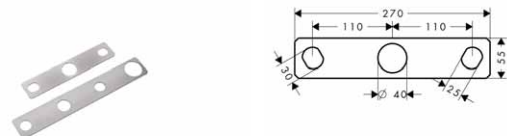


Montážní deska

39449000

35,90

- je bezpodmínečně zapotřebí pro armatury na okraj vany s deskou
- materiál: kov

Vanový sokl se čtyřmi otvory

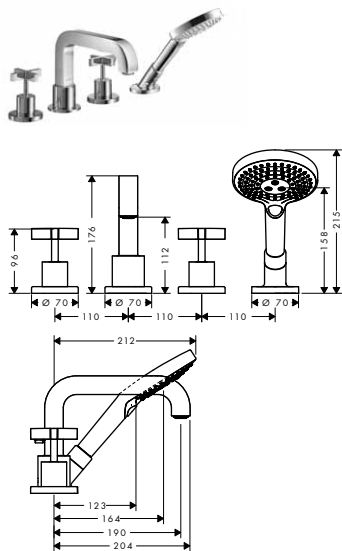

Vrchní sada ke čtyř otvorové armatuře na vanový sokl s kohouty ve tvaru kříže a rozetami

- výtok 190 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rukojeti, rozetu, vanový výtok s přepínačem, zpětný ventil

obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso ke čtyř otvorové armatuře na vanový sokl

vhodné doplňky:

- prodloužení průvlastku Secuflex

Povrchová úprava


chrom

Obj. čís.

39453000

EUR

1 616,30

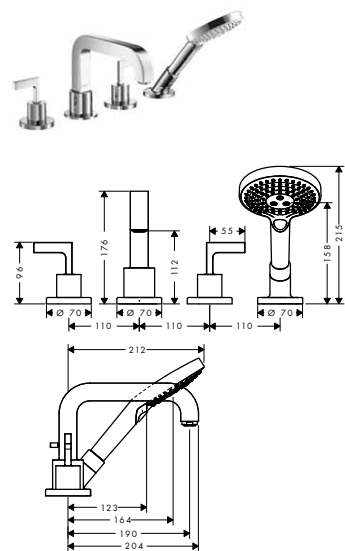

Vrchní sada ke čtyř otvorové armatuře na vanový sokl s ovládním páčkami a rozetami

- výtok 190 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rukojeti, rozetu, vanový výtok s přepínačem, zpětný ventil

obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso ke čtyř otvorové armatuře na vanový sokl


vhodné doplňky:

- prodloužení průvlastku Secuflex

chrom

39454000

1 616,30

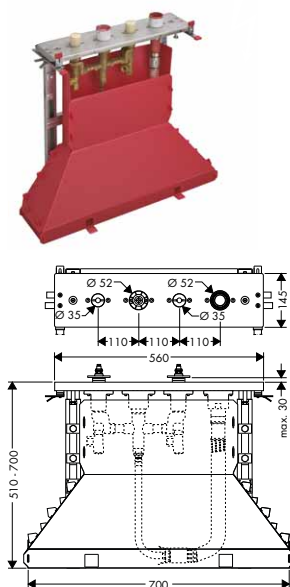

Základní těleso ke čtyř otvorové armatuře na vanový sokl

- obsahuje: základní těleso, hadicová souprava Secuflex, Secubox, montážní desku
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné:







- prodloužení průvlastku Secuflex


14445180

1 366,20

98806000

3,40

Sprcha		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
		Páková sprchová baterie na stěnu <ul style="list-style-type: none"> · 1 spotřebič · způsob připojení: etážky · rozteč středů: 150 ± 16 mm · pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa · keramická kartuše · nastavitelné omezení teploty · zpětný ventil · s odhlučněním · vhodná pro průtokové ohřivače vody · přípojka hadice DN15 · rozměr přívodů: DN15 	chrom	39600000	785,90
		Páková sprchová baterie pod omítku <ul style="list-style-type: none"> · 1 spotřebič · způsob připojení: základní těleso · pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa · keramická kartuše · nastavitelné omezení teploty · materiál: kov · s odhlučněním · vhodná pro průtokové ohřivače vody · obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísící jednotku 	chrom	39655000	385,30
		k instalaci nutné: <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso iBox universal 		01800180	126,70
		vhodné doplňky: <ul style="list-style-type: none"> · prodlužovací rozeta Square, jeden otvor, červená modrá · prodloužení tělesa iBox universal 25 mm · sada montážních lišt pro iBox universal 	chrom	14965000	59,10
				13595000	44,30
				96615000	31,20
		Základní těleso iBox universal <ul style="list-style-type: none"> · nastavitelný límeč uchycení · závit přívodů G 3/4 · vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítku · rotačně symetrická instalace · montáž s protihlukovou izolací · rozměr přívodů: DN15/DN20 		01800180	126,70
		vhodné doplňky: <ul style="list-style-type: none"> · prodloužení tělesa iBox universal 25 mm · sada montážních lišt pro iBox universal 		13595000	44,30
				96615000	31,20

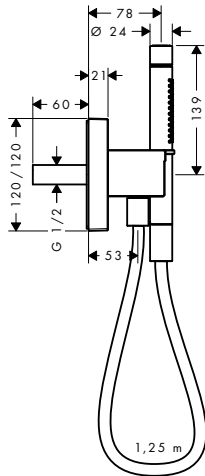

Jednotka s držákem Porter 12 x 12

- obsahuje: kovovou rozetu, tyčovou ruční sprchu 2jet , sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
- zabudovaná funkce držáku
- se zpětným ventilem
- při přímém propojení (odstup 10 mm) se pro dokonalé ovládní doporučuje instalace pouze v horizontální poloze
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) se musí použít základní těleso # 28486180
- při instalaci s volným umístěním (odstup větší než 10 mm) není základní těleso zapotřebí

obsahuje:

- sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- tyčovou ruční sprchu AXOR Starck 2jet (# 28532000)


vhodné doplňky:

- základní těleso pro sprchový modul pod omítku 12 x 12

chrom 12626000 387,40



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Sprchový držák

- není nastavitelný, pevná poloha
- pro hadice s kónickou matkou
- kovový


vhodné doplňky:

- sprchová hadice Isiflex 1,25 m

chrom 39525000 88,50

chrom 28272000 24,00

Showerpipe

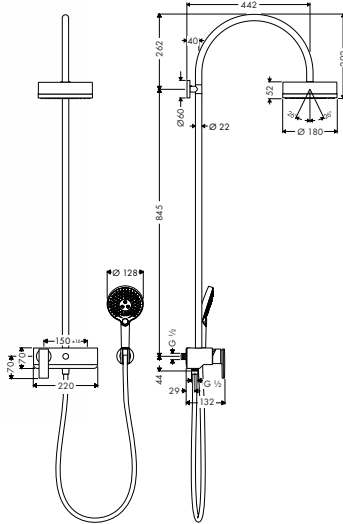

AXOR Citterio Showerpipe s pákovou baterií a horní sprchou 1jet

- horní sprcha AXOR Citterio
- velikost sprchové hlavice: 180 mm
- horní sprcha s nastavitelným úhlem
- druh proudu: Rain
- průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- kompletně chromovaný disk vodních paprsků
- délka sprchového ramena: 420 mm
- způsob instalace: na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodů G 1/2
- rozteč středů 150 ± 16 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty

obsahuje:

- horní sprchu AXOR Citterio 180 1jet (# 28489000)
- sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX)
- sprchový držák (# 39525000)
- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)


chrom 39620000 1 477,40



chrom

39670000

1 534,30

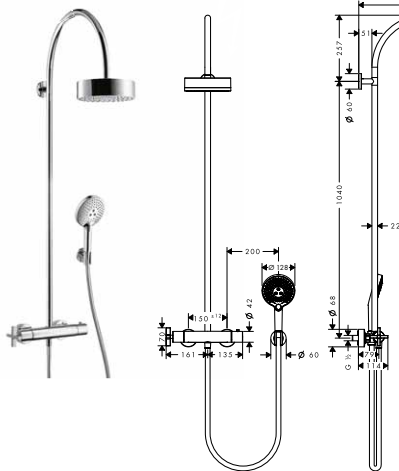

AXOR Citterio Showerpipe s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet

- horní sprcha AXOR Citterio
- velikost sprchové hlavice: 180 mm
- horní sprcha s nastavitelným úhlem
- druh proudu: Rain
- průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
- pracovní tlak: min. 0,15 MPa / max. 1,0 MPa
- kompletně chromovaný disk vodních paprsků
- délka sprchového ramena: 444 mm
- termostat AXOR Citterio
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení horké vody
- ovládání výtoku otočnou rukojetí
- způsob instalace: na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodů G 1/2
- rozteč středů 150 ± 12 mm
- nástěnný držák pro ruční sprchu

obsahuje:


- horní sprchu AXOR Citterio 180 1jet (# 28489000)
- sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX)
- sprchový držák (# 39525000)
- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)



chrom

34640000

1 267,50

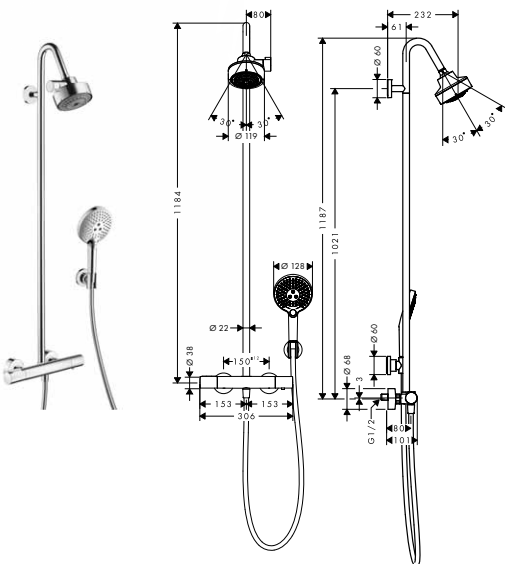


AXOR Citterio M Showerpipe s termostatickou baterií a horní sprchou 3jet

- horní sprcha AXOR Citterio 3jet
- velikost sprchové hlavice: 120 mm
- horní sprcha s nastavitelným úhlem
- druhy proudu: normální proud, masážní proud, jemný proud
- nastavení posuvným prvkem na horní sprše
- průtok při normálním proudu (při 0,3 MPa): 16 l/min
- průtok při masážním proudu (při 0,3 MPa): 16 l/min
- průtok při jemném proudu (při 0,3 MPa): 16 l/min
- pracovní tlak: min. 0,15 MPa / max. 1,0 MPa
- šedý disk vodních paprsků
- délka sprchového ramena: 197 mm
- termostat AXOR Citterio M
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení horké vody
- ovládání výtoku otočnou rukojetí
- způsob instalace: na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodů G 1/2
- rozteč středů 150 ± 12 mm
- nástěnný držák pro ruční sprchu

obsahuje:

- horní sprchu AXOR Citterio 3jet (# 39740000)
- sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX)
- sprchový držák (# 39525000)
- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)



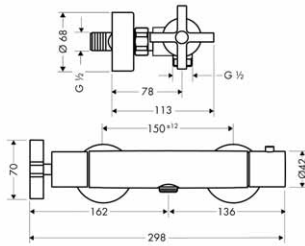


Termostatická sprchová baterie na stěnu

- 1 spotřebič
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: rozety
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- rozteč středů: 150 ± 12 mm
- rozměr přívodů: DN15

chrom

39365000

443,00



Termostatická baterie 59 l/min Highflow pod omítku s rukojetí ve tvaru kříže

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísicí jednotku
- s odhlučněním

chrom

39716000

711,90

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodloužovací rozeta Square, jeden otvor
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom

14964000


59,10

13595000

44,30

96615000

31,20

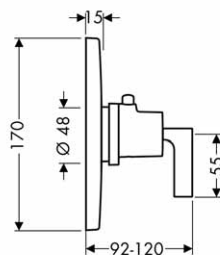

Termostatická baterie 59 l/min Highflow pod omítku s páčkovou rukojetí

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísicí jednotku
- s odhlučněním

chrom

39711000

711,90

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- prodloužovací rozeta Square, jeden otvor
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom

13595000

44,30

14964000

59,10

96615000


31,20

Termostatické baterie, ventily, přepínače

Povrchová
úprava

Obj. čís.

EUR

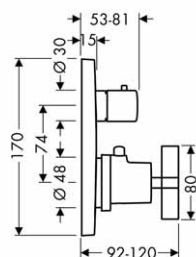**Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím ventilem a rukojetí ve tvaru kříže**

- 1 spotřebič
- termostatická kartuše, keramické ventily 90°
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísící jednotku
- s odhlučněním

chrom

39705000

739,40

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Square, dva otvory, šipka
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom

14970000


59,10

13595000

44,30

96615000

31,20

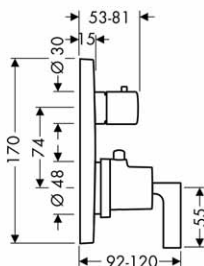**Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím ventilem a páčkovou rukojetí**

- 1 spotřebič
- termostatická kartuše, keramické ventily 90°
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísící jednotku
- s odhlučněním

chrom

39700000

739,40

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Square, dva otvory, šipka
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom

14970000


59,10

13595000

44,30

96615000

31,20

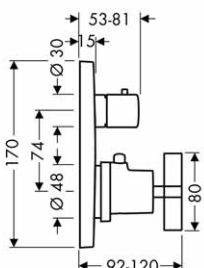**Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím a přepínacím ventilem a rukojetí ve tvaru kříže**

- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše, uzavírací ventil
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísící jednotku
- s odhlučněním

chrom

39725000

847,10

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Square, dva otvory, 0-1-2
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom

14969000


59,10

13595000

44,30

96615000

31,20

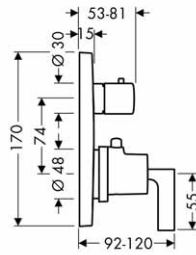

Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím a přepínacím ventilem a páčkovou rukojetí

- 2 spotřebiče
- uzavírací ventil, termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísící jednotku
- s odhlučněním

chrom 39720000 847,10

k instalaci nutné:


- základní těleso iBox universal

01800180 126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Square, dva otvory, 0-1-2
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom 14969000 59,10
13595000 44,30
96615000 31,20

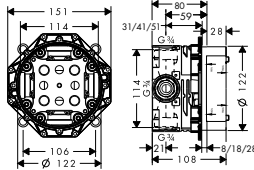

Základní těleso iBox universal


- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180 126,70

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

13595000 44,30
96615000 31,20



Uzavírací ventil pod omítku s rukojetí ve tvaru kříže

- způsob připojení: DN15/DN20
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku

chrom 39965000 123,00

k instalaci nutné:









- základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 52 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, včetně, DN15
- základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, včetně, DN20


15974180 88,10
15973180 84,60
15970180 91,90

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000 42,00

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 	Uzavírací ventil pod omítku s páčkovou rukojetí · způsob připojení: DN15/DN20 · obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku	chrom	39960000	123,00
	k instalaci nutné: · základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, keramika, DN15 · základní těleso 52 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřeteno, DN15 · základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřeteno, DN20		15974180	88,10
			15973180	84,60
			15970180	91,90
	vhodné doplňky: · prodloužení 25 mm		96370000	42,00
 	Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN15 · způsob připojení: DN15 · vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů · průtok: 52 l/min · rozměr přívodů: DN15		15973180	84,60
	alternativní produkty: · základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika, DN15 · základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN20		15974180	88,10
			15970180	91,90
	vhodné doplňky: · prodloužení 25 mm		96370000	42,00
 	Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil pod omítku s rukojetí ve tvaru kříže · obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku	chrom	39925000	189,20
	k instalaci nutné: · základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku · základní těleso pro Quattro, přepínač pod omítku		15981180	167,20
			15930180	263,30
	vhodné doplňky: · prodloužení 25 mm		96370000	42,00
 	Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil pod omítku s páčkovou rukojetí · obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku	chrom	39920000	189,20
	k instalaci nutné: · základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku · základní těleso pro Quattro, přepínač pod omítku		15981180	167,20
			15930180	263,30
	vhodné doplňky: · prodloužení 25 mm		96370000	42,00

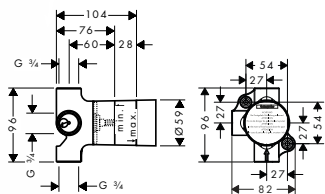

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 2 spotřebiče
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Trio
- průtok: 65 l/ min
- rozměr přívodů: DN20

vhodné doplňky:


- prodloužení 25 mm

15981180

167,20

96370000

42,00

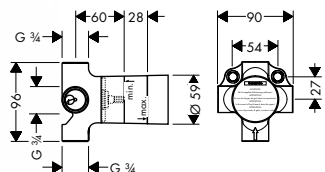

Základní těleso pro Quattro, přepínač pod omítku

- vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 1 vstup, 3 výstupy, bez možnosti uzavření
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
- průtok: 65 l/ min
- rozměr přívodů: DN20

vhodné doplňky:


- prodloužení 25 mm

15930180

263,30

96370000

42,00




Fixfit stop přípojka hadice s uzavíracím ventilem a rukojetí ve tvaru kříže

- způsob připojení: DN15
- přípojka hadice DN15/DN20
- se zpětným ventilem

chrom

39883000

216,10

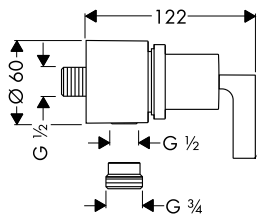

Fixfit stop přípojka hadice s uzavíracím ventilem a páčkovou rukojetí

- způsob připojení: DN15
- přípojka hadice DN15/DN20
- se zpětným ventilem

chrom

39882000

216,10

AXOR ShowerSelect, termostatické baterie

Vhodné termostatické baterie AXOR ShowerSelect najdete v kapitole AXOR ShowerSolutions.


Sprchy

Sprchy AXOR Citterio i další vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR ShowerSolutions.

Doplňky

Doplňky AXOR Citterio a AXOR Citterio M i další vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR doplňky.

AXOR Citterio E

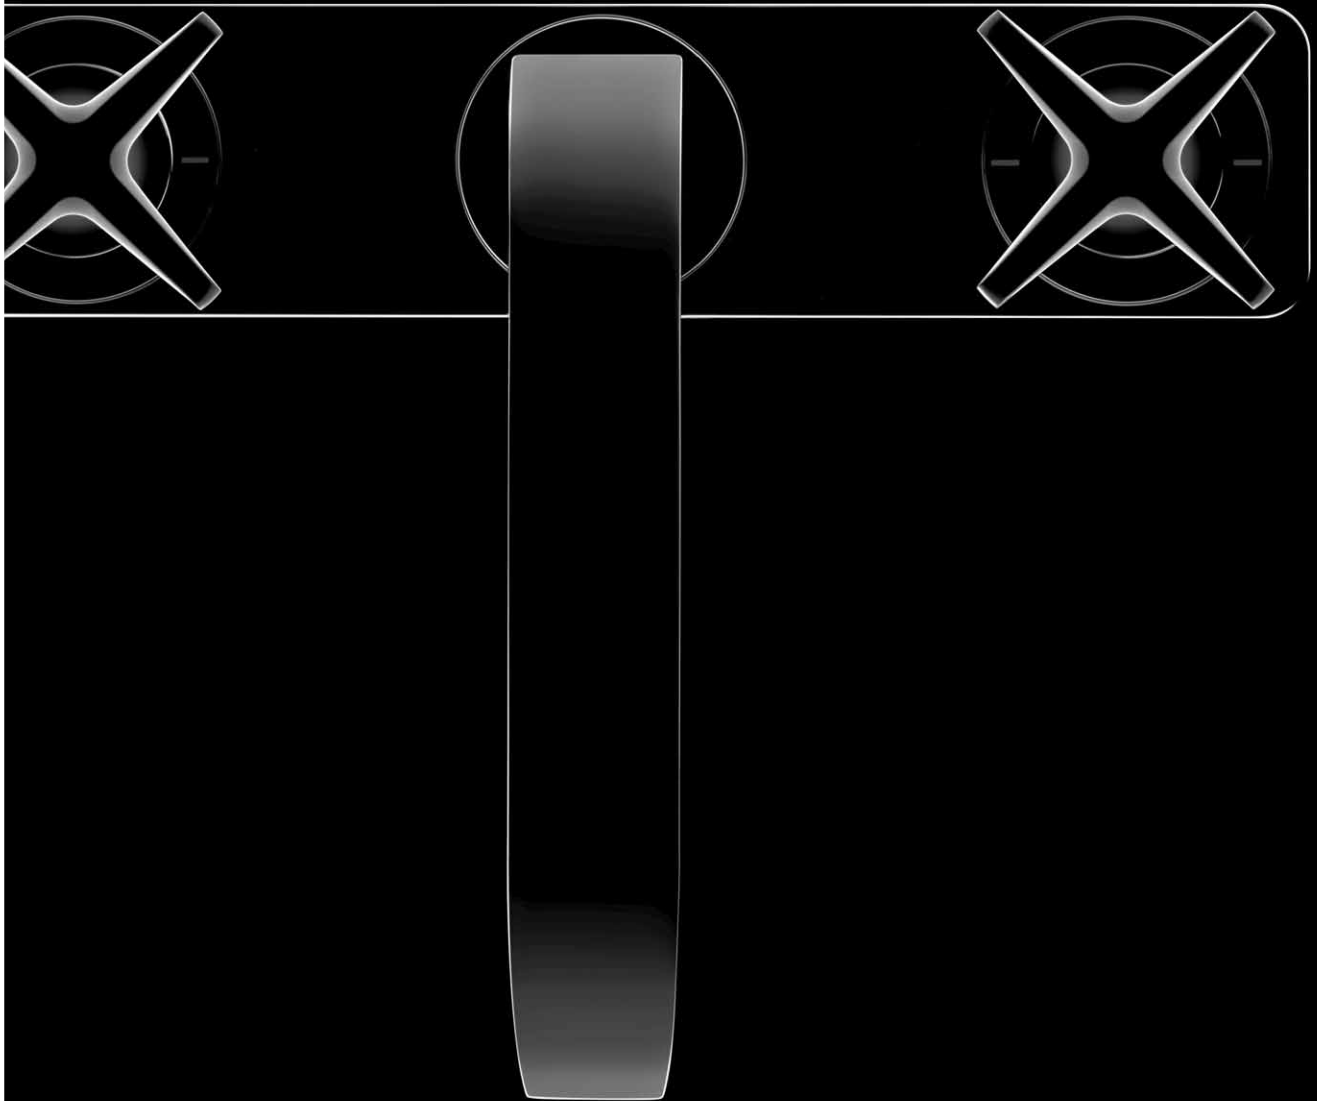




Umyvadlo	4.2
Bidet	4.6
Vana	4.6
Armatury na okraj vany a vanový sokl	4.8
Termostatické baterie, ventily, přepínače	4.11

Umyvadlo

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

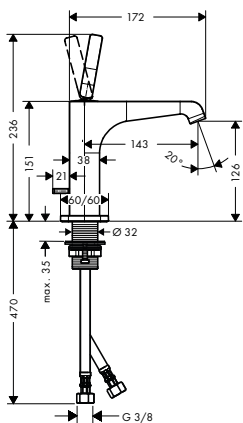

Páková umyvadlová baterie 125 s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 125
- výtok 143 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

36100000

376,00




alternativní produkty:

- bez táhla

chrom

36101000

376,00

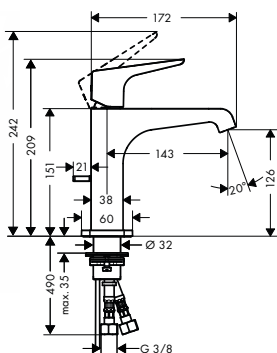

Páková umyvadlová baterie 125 s páčkovou rukojetí s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 125
- výtok 143 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

36110000

338,40




alternativní produkty:

- s páčkovou rukojetí bez táhla

chrom

36111000

338,40

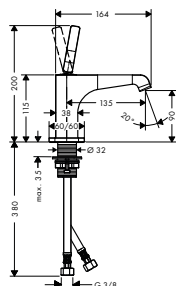


Páková baterie 90 pro umývatka bez táhla

- ComfortZone 90
- výtok 135 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

36102000

372,40

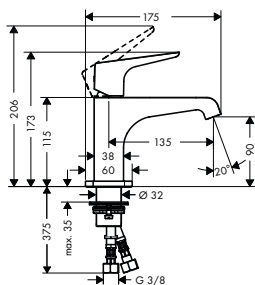


Páková baterie 90 pro umývatka s páčkovou rukojetí bez táhla

- ComfortZone 90
- výtok 135 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

36112000

338,40

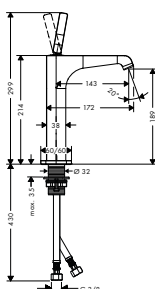

Páková baterie 190 pro umyvadlové mísy bez táhla


- ComfortZone 190
- výtok 143 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

36103000

473,70



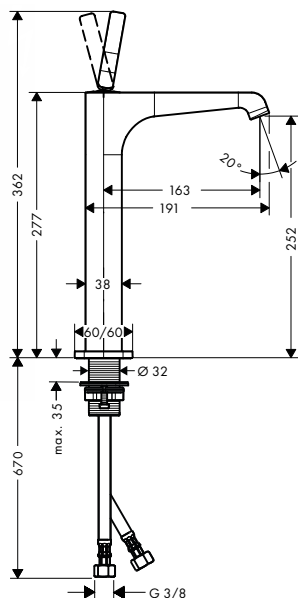

Páková baterie 250 pro umyvadlové mísy bez táhla


chrom

36104000

545,20



- ComfortZone 250
- výtok 163 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

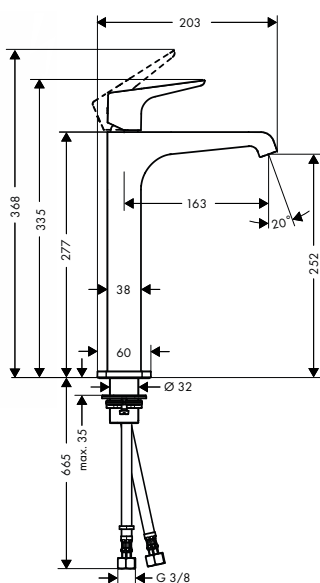

Páková baterie 250 pro umyvadlové mísy s páčkovou rukojetí bez táhla


chrom

36113000

490,70



- ComfortZone 250
- výtok 163 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

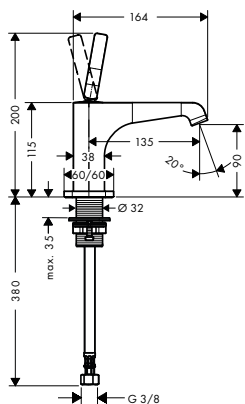

Stojánkový ventil bez odtokové soupravy

chrom

36105000

285,80




- ComfortZone 90
- výtok 135 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- joystick keramická kartuše
- pro přívod studené vody
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- rozměr přívodů: DN15

**Povrchová
úprava**

Obj. čís.

EUR

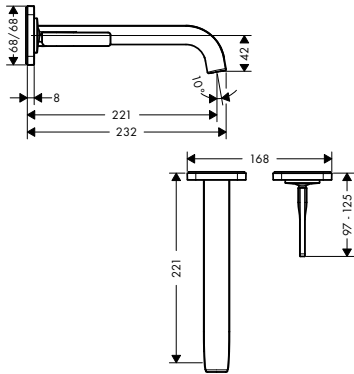

Páková umyvadlová baterie pod omítku s rozetami, montáž na stěnu

- rukojeť lze umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa
- výtok 220 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- obsahuje: rozety, výtok, rukojeť, objímku
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom

36106000

481,30



k instalaci nutné:

- základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

13622180


209,40

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

31971000

98,40

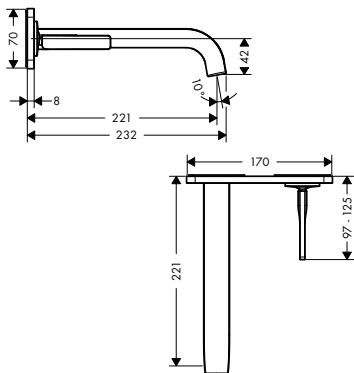

Páková umyvadlová baterie pod omítku s deskou, montáž na stěnu

- rukojeť lze umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa
- výtok 220 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- obsahuje: výtok, rukojeť, objímku, montážní desku
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom

36114000

567,90



k instalaci nutné:

- základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

13622180


209,40

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

31971000

98,40

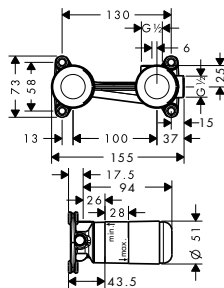

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

- obsahuje: proplachovací ventil
- volitelné umístění mísicího systému, nalevo nebo napravo od výtoku
- rozměr přívodů: DN15

13622180


209,40

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

31971000

98,40

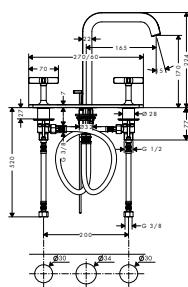

Třítvorová umyvadlová baterie 170 s odtokovou soupravou s táhlem a deskou


- ComfortZone 170
- výtok 165 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- použití pouze na rovném hladkém povrchu
- keramické ventily teplá/studená 180°
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

36116000

660,90



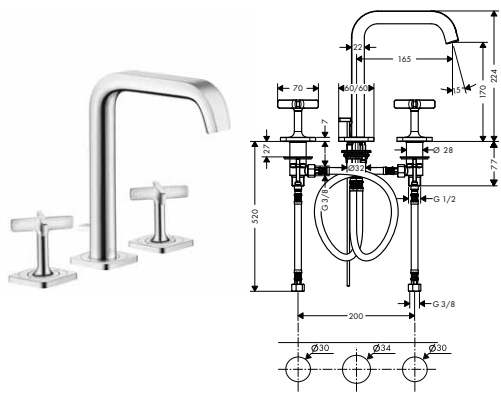

Tříotvorová umyvadlová baterie 170 s odtokovou soupravou s táhlem a rozetami

chrom

36108000

550,70




- ComfortZone 170
- výtok 165 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

Vhodné doplňky:

- sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové umyvadlové armatury

38959000

96,70

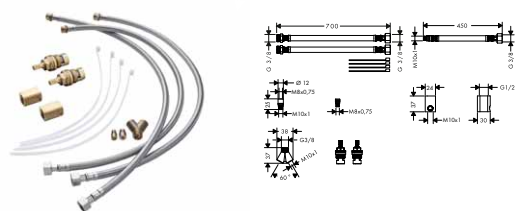


Sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové umyvadlové armatury

38959000

96,70

- pro volné uspořádání výtoků a rukojetí
- délka hadic 700 mm

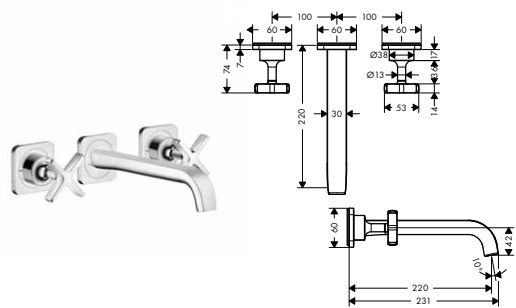

Tříotvorová umyvadlová baterie pod omítku s rozetami montáž na stěnu

chrom

36107000

440,00



- výtok 220 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

K instalaci nutné:

- základní těleso pro tříotvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

10303180

214,90

Vhodné doplňky:


- těsnící manžeta
- prodloužení základního tělesa pro tříotvorovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

96383000

27,50

96259000

47,00

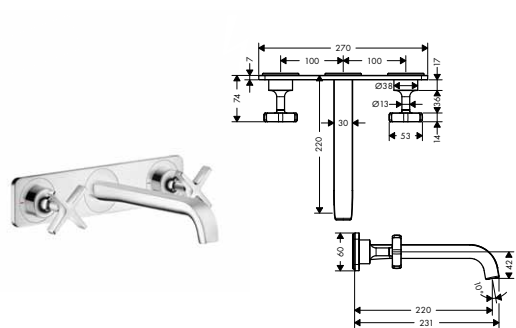

Tříotvorová umyvadlová baterie pod omítku s deskou montáž na stěnu

chrom

36115000

554,30



- výtok 220 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

K instalaci nutné:

- základní těleso pro tříotvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

10303180

214,90

Vhodné doplňky:


- těsnící manžeta
- prodloužení základního tělesa pro tříotvorovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

96383000

27,50

96259000

47,00



Základní těleso pro tříotvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

- vhodné pro všechny tříotvorové umyvadlové armatury k montáži na stěnu
- přívod je možný shora nebo zespodu
- rozměr přívodů: DN15/DN20

10303180

214,90


vhodné doplňky:

- těsnící manžeta
- prodloužení základního tělesa pro tříotvorovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

96383000
96259000

27,50
47,00

Bidet

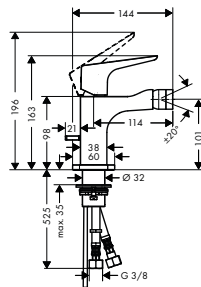

Páková bidetová baterie s páčkovou rukojetí s odtokovou soupravou s táhlem


chrom

36121000

338,40



- perlátor s kulovým kloubem
- normální proud
- nastavitelný tvarovač proudu
- průtok: 7.2 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15

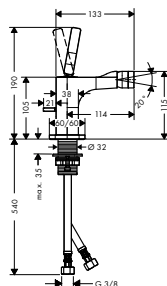

Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

chrom


36120000

376,00



- perlátor s kulovým kloubem
- normální proud
- nastavitelný tvarovač proudu
- průtok: 7.2 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15

NOVÉ

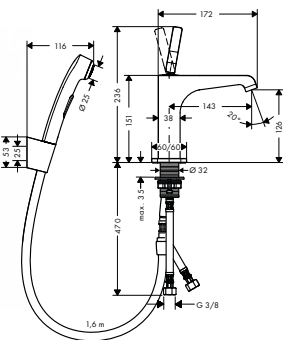

Bidette, sada 1jet, ruční sprcha/ AXOR Citterio E, páková umyvadlová baterie

chrom

36130000

451,20




- druh proudu Bidette: sprchový proud
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15

obsahuje:

- ruční sprchu Bidette 1jet/ sprchový držák Porter'S, sada s tlakovou sprchovou hadicí 1,60 m (# 32128000)
- páková umyvadlová baterie 125, bez táhla (# 36101000)

Vana

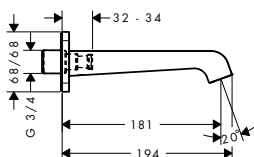


Vanový výtok

chrom

36425000

211,80

- výtok 180 mm
- průtok: 22 l/min
- rozměr přívodů: G ¾
- druh proudu: laminární proud

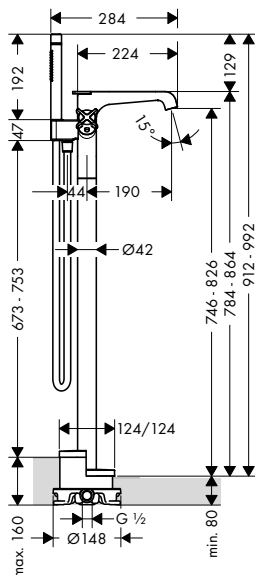

Termostatická vanová baterie volně stojící

- výtok 225 mm
- 2 spotřebiče
- nelze provozovat dva spotřebiče současně
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 20 l/min
- druh proudu: laminární proud
- zabudovaný sprchový držák
- zpětný ventil
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: základní těleso
- jednoduchá záměna výtoků pohodlnou rukojetí

obsahuje:

- tyčovou ruční sprchu AXOR Starck 2jet (# 28532000)
- sprchovou hadici Isiflex 1,25 m (# 28272000)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro volně stojící vanové baterie


vhodné doplňky:

- těsnicí manžeta

chrom

36416000

1 694,40

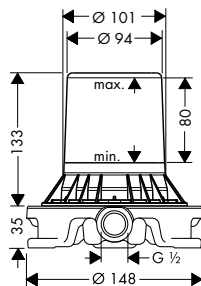

Základní těleso pro volně stojící vanové baterie

- pro montáž na hrubou podlahu
- vhodné pro všechny vrchní sady volně stojících vanových baterií, s výjimkou Axor Montreux
- rozměr přívodů: DN15

vhodné doplňky:


- těsnicí manžeta

chrom

10452180

434,80

NOVÉ

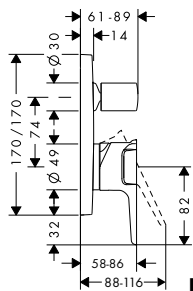

Páková vanová baterie pod omítku

- způsob připojení: základní těleso
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohříváče vody
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, přepínač, mísicí jednotku

NOVÉ alternativní produkty:

- se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta, dva otvory
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom

36455000

300,10

chrom

36457000

417,40

chrom

01800180

126,70

chrom

14972000


59,10

13595000

44,30

96615000

31,20

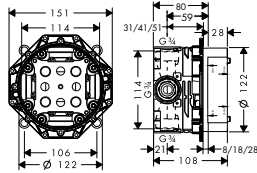

Základní těleso iBox universal

- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostatů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal


13595000

44,30

96615000

31,20

Dvouotvorový termostat na okraj vany



Vrchní sada pro dvouotvorový termostat na okraj vany

chrom

36412000

210,30

- 2 spotřebiče
- nelze provozovat dva spotřebiče současně
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- pro daleko položený vanový výtok
- obsahuje: rukojeť, rozety, objímky
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: základní těleso

k instalaci nutné:

- základní těleso pro dvouotvorový termostat na okraj vany

13550180

494,30

vhodné doplňky:

- sada Secuflex na okraj vany
- sada přívodních hadic pro dvouotvorový termostat na okraj vany
- ohebná připojovací trubka 800 mm

chrom

28380000


337,30

96387000

48,70

58192000

104,20

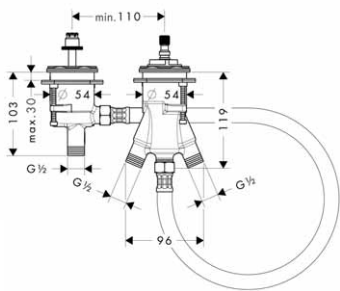

Základní těleso pro dvouotvorový termostat na okraj vany

13550180

494,30

- obsahuje: uzavírací a přepínací ventil, termostatická kartuše
- pro daleko položený vanový výtok
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

vhodné doplňky:

- sada Secuflex na okraj vany
- ohebná připojovací trubka 800 mm
- sada přívodních hadic pro dvouotvorový termostat na okraj vany
- sada Secuflex na okraj vany s ruční sprchou

chrom

28380000

337,30

58192000

104,20

96387000

48,70

chrom

19418000

393,80



Sada Secuflex na okraj vany s ruční sprchou

- brzdíčky pro Secuflex
- hadicová souprava Secuflex
- Secubox
- hadicová brzdíčka Secuflex
- průvlak pro hadici
- vhodná pro montáž na okraj vany nebo vanový sokl (montážní deska se nedodává)
- otvor ve vaně: Ø 50 mm
- rozměr přívodů: DN15
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m

chrom

19418000

393,80

obsahuje:


- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

vhodné doplňky:

- prodloužení průvlastku Secuflex

98806000

3,40

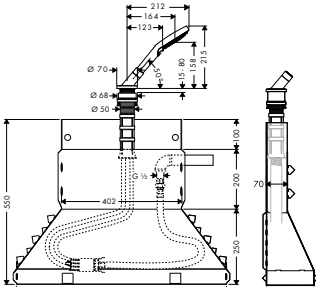

Okraj vany se čtyřmi otvory



Vrchní sada ke čtyř otvorové termostatické armatuře na okraj vany

- výtok 190 mm
- 2 spotřebiče
- nelze provozovat dva spotřebiče současně
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 20 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- druh proudu: laminární proud
- zabudovaný sprchový držák
- zpětný ventil
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- s odhlučněním
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- obsahuje: rukojeti, termostatická kartuše, uzavírací ventil, vanový výtok s přepínačem
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: základní těleso
- jednoduchá záměna výtoků pohodlnou rukojetí

chrom

36411000

1 000,80

obsahuje:


- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso ke čtyř otvorové termostatické armatuře na okraj vany

15460180

1 041,50

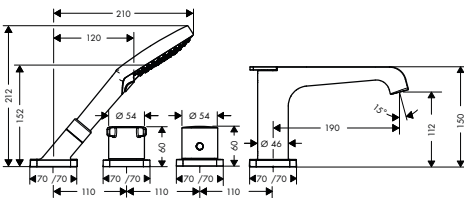

Základní těleso ke čtyř otvorové termostatické armatuře na okraj vany

- obsahuje: základní těleso, hadicová souprava Secuflex, Secubox, termostatická kartuše
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15

15460180


1 041,50

vhodné doplňky:

- prodloužení průvlastku Secuflex

98806000

3,40

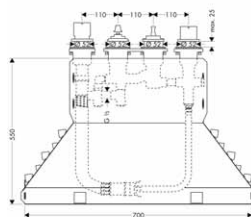


Vanový sokl se čtyřmi otvory

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

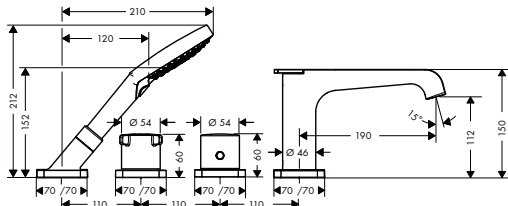

Vrchní sada ke čtyř otvorové termostatické armatuře na vanový sokl

- výtok 190 mm
- 2 spotřebiče
- nelze provozovat dva spotřebiče současně
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 20 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- druh proudu: laminární proud
- zabudovaný sprchový držák
- zpětný ventil
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- s odhlučněním
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- obsahuje: rukojeť, termostatická kartuše, uzavírací ventil, vanový výtok s přepínačem
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: základní těleso
- jednoduchá záměna výtoků pohodlnou rukojetí

chrom

36410000

1 261,00

obsahuje:


- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso ke čtyř otvorové termostatické armatuře na vanový sokl

15465180

1 564,30

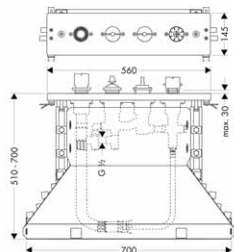

Základní těleso ke čtyř otvorové termostatické armatuře na vanový sokl

- obsahuje: základní těleso, hadicová souprava Secuflex, Secubox, termostatická kartuše, montážní desku
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15

15465180

1 564,30

vhodné doplňky:


- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000

3,40

Sprcha

NOVÉ

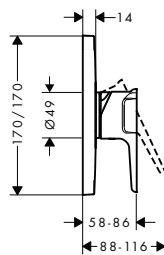

Páková sprchová baterie pod omítku

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- materiál: kov
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísicí jednotku

chrom

36655000

248,20

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta, jeden otvor
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom

14971000


59,10

13595000

44,30

96615000

31,20

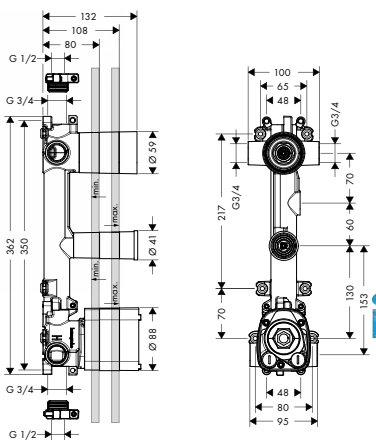

Základní těleso pro termostatický modul 38 x 12 pod omítku pro 2 spotřebiče

- 2 spotřebiče
- současně použití 2 spotřebičů
- průtok při volném výtoku: 59 l/min
- montáž ve svislé i vodorovné poloze
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů: DN20



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

36701180

605,70


k instalaci nutné:

- termostatický modul pod omítku 38 x 12 pro 2 spotřebiče

chrom

36703000

683,40

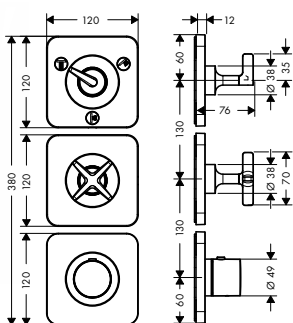

Termostatický modul 38 x 12 pod omítku pro 3 spotřebiče s rozetami

- kombinace Highflow termostatu s uzavíracím ventilem a přepínacím ventilem Quattro pro ovládání 3 spotřebičů
- 3 spotřebiče
- současně použití 2 spotřebičů
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- materiál: kov
- rozměr přívodů: DN20

obsahuje:

- termostatický modul pod omítku 12 x 12 (# 36702000)
- Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil pod omítku 12 x 12 (# 36772000)
- uzavírací ventil pod omítku 12 x 12 (# 36771000)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro termostatický modul 38 x 12 pod omítku pro 3 spotřebiče


chrom

36704000

708,90



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

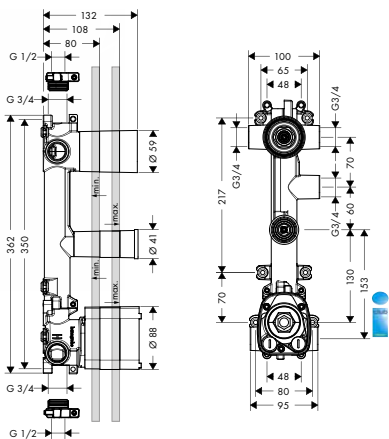

Základní těleso pro termostatický modul 38 x 12 pod omítku pro 3 spotřebiče

- 3 spotřebiče
- současně použití 2 spotřebičů
- průtok při volném výtoku: 59 l/min
- montáž ve svislé i vodorovné poloze
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů: DN20



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

36708180

605,70


k instalaci nutné:

- termostatický modul 38 x 12 pod omítku pro 3 spotřebiče s rozetami

chrom

36704000

708,90



**Termostatický modul
pod omítku 12 x 12**

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/min
- pracovní tlak: min. 0,15 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
- zpětný ventil
- materiál: kov
- rozměr přívodů: DN20

chrom 36702000 422,60

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

k instalaci nutné:


- základní těleso pro termostatický modul pod omítku 12 x 12

10754180 341,10

vhodné doplňky:

- prodloužení pro termostatický modul pod omítku

chrom 10790000 98,40

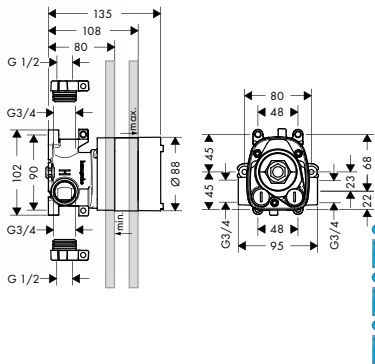

**základní těleso pro termostatický
modul
pod omítku 12 x 12**

- průtok při volném výtoku: 59 l/min
- montáž ve svislé i vodorovné poloze
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů: DN20


10754180 341,10

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

vhodné doplňky:

- termostatická baterie Highflow pod omítku 12 x 12
- termostatický modul pod omítku 12 x 12
- termostatický modul pod omítku 12 x 12

chrom 12712000 605,30
chrom 10755000 677,00
chrom 36702000 422,60



**Uzavírací ventil
pod omítku 12 x 12**

- způsob připojení: základní těleso
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
- při instalaci s volným umístěním lze použít i základní tělesa # 15973180, # 15974180 nebo # 15970180
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkami # 36703000 nebo # 36704000, musí být použito základní těleso # 10971180
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkami # 36702000 a # 36772000 musí být použita vrchní sada termostatického modulu pro 3 spotřebiče se 3 rozetami 12x12 # 36704000 a základní těleso # 36708180

chrom 36771000 135,20

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

k instalaci nutné:


- základní těleso pro uzavírací ventil pod omítku
- základní těleso 52 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, včetně, DN15
- základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, včetně, DN20
- základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, keramika, DN15

10971180 141,90
15973180 84,60
15970180 91,90
15974180 88,10

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000 42,00

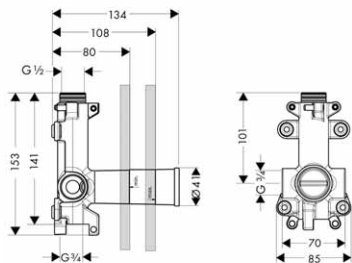

Základní těleso pro uzavírací ventil pod omítku

- průtok při volném výtoku: 55 l/ min
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- napojení zleva i zprava
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů: DN15



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

10971180


141,90

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000

42,00

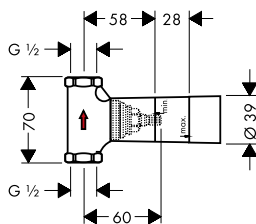

Základní těleso 52 l/ min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN15

- způsob připojení: DN15
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- průtok: 52 l/ min
- rozměr přívodů: DN15

alternativní produkty:

- základní těleso 40 l/ min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 130 l/ min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

15973180

84,60

15974180


88,10

15970180

91,90

96370000

42,00



Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil pod omítku 12 x 12

- 3 spotřebiče: při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkami # 36702000 a # 36771000 použijte, prosím, vrchní sadu termostatického modulu pro 3 spotřebiče se 3 rozetami 12x12 # 36704000 a základní těleso # 36708180
- 3 spotřebiče: při instalaci s volným umístěním (odstup větší než 10 mm) se musí použít základní těleso # 15930180
- 2 spotřebiče: při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s # 36702000 musí být použito základní těleso # 36770180
- 2 spotřebiče: při instalaci s volným umístěním (odstup větší než 10 mm) se musí použít základní těleso # 15981180
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
- 3 spotřebiče
- současně použití 2 spotřebičů
- rozměr přívodů: DN15



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

chrom

36772000

151,10



k instalaci nutné:

- základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 12 x 12 pod omítku
- základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio pod omítku
- základní těleso pro přepínač Quattro pod omítku

36770180



255,60

15981180

167,20

15930180

263,30

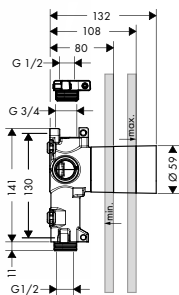

Základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 12 x 12 pod omítku

- 2 spotřebiče
- 1 vstup/ 2 výstupy
- současně použití 2 spotřebičů
- závit přívodů G 3/4
- montáž ve svislé i vodorovné poloze
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů: DN20



k instalaci nutné:

- Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil pod omítku 12 x 12
- Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil pod omítku 12 x 12
- Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil pod omítku 12 x 12

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

36770180

255,60

chrom

36772000

151,10

chrom

10932000

265,20



chrom

12731000

205,90

96370000

42,00



Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 2 spotřebiče
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Trio
- průtok: 65 l/ min
- rozměr přívodů: DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



15981180

167,20

chrom

96370000

42,00



Základní těleso pro Quattro, přepínač pod omítku

- vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 1 vstup, 3 výstupy, bez možnosti uzavření
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
- průtok: 65 l/ min
- rozměr přívodů: DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

15930180

263,30

chrom

96370000

42,00

AXOR ShowerSelect, termostatické baterie




Vhodné termostatické baterie AXOR ShowerSelect najdete v kapitole AXOR ShowerSolutions.

Sprchy

chrom	36822000	300,30
-------	----------	--------



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

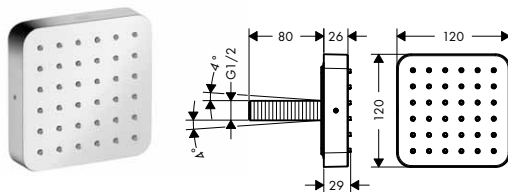

Sprchový modul pod omítku 12 x 12

- boční sprcha o velikosti 120 mm
- úhel vodních paprsků nastavitelný do pěti poloh
- použitelný jako horní sprcha, zádová sprcha nebo boční sprcha
- druh proudu: normální proud
- průtok při normálním proudu (při 0,3 MPa): 5,3 l/min
- kompletně chromovaná deska vodních paprsků
- závit přívodů: G 1/2
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180
- při instalaci s volným umístěním je možné připojení přes vnitřní závit G 1/2
- při montáži v podobě horní sprchy s více spojenými prvky se doporučuje použít montážní pomůcka # 28470180
- rozměr přívodů: DN15

Vhodné doplňky:

- základní těleso pro sprchový modul pod omítku 12 x 12
- montážní pomůcka


	28486180	129,60
--	----------	--------

	28470180	266,00
--	----------	--------

	28486180	129,60
--	----------	--------



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

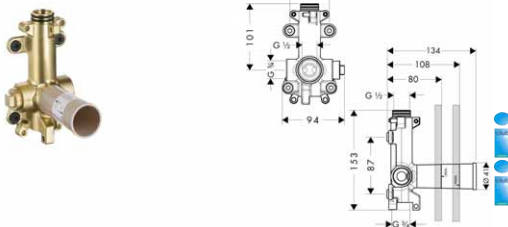

Základní těleso pro sprchový modul pod omítku 12 x 12

- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže, napojení zprava nebo zleva
- montáž s protihlukovou izolací

K instalaci nutné:

- sprchový modul pod omítku 12 x 12
- sprchový modul pod omítku 12 x 12


chrom	28491000	397,80
-------	----------	--------

chrom	36822000	300,30
-------	----------	--------

	28470180	266,00
--	----------	--------




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

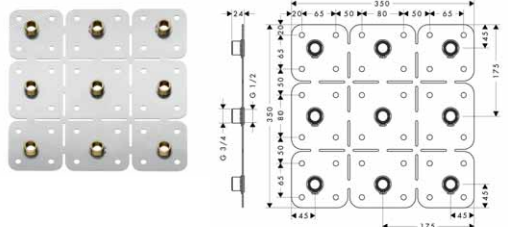

Montážní pomůcka

- montážní pomůcka k přesnému dodržení měř montáže horní sprchy v podobě propojení více modulů
- obsahuje: montážní šroub
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15

chrom	36735000	412,05
-------	----------	--------

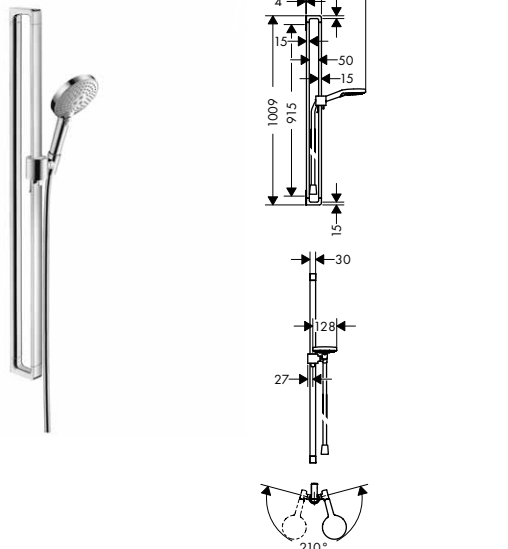

AXOR Citterio E, sprchová sada s ruční sprchou AXOR 120 3jet

- druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- otočné spoje brání zapletení hadice
- maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
- průměr tyče: 30 mm
- rozteč otvorů pro vrtání 915 mm
- podložky pod nástěnnou tyč
- materiál: masivní mosaz
- chromované kovové opěrky na stěnu


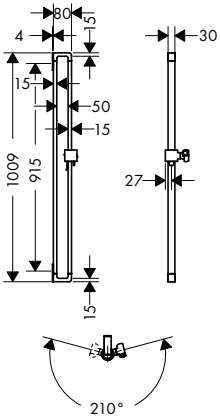




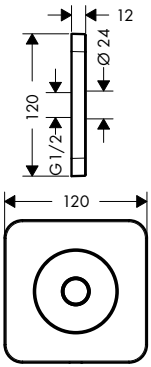
Obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)
- sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX)
- sprchový jezdec AXOR Citterio E (# 92726000)

Vhodné doplňky:

- krytka lišty

chrom	42871000	51,60
-------	----------	-------

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 	<p>AXOR Citterio E, nástěnná tyč 0,90 m</p> <ul style="list-style-type: none"> · otočné spoje brání zapletení hadice · pro sprchové hadice s kónickou matkou · pohyb jezdců nahoru a dolů a otáčení · průměr tyče: 30 mm · kompletně chromovaný kovový jezdec sprchy · plynule nastavitelný úhel sklonu jezdců · tiché nastavování úhlu sklonu · chromované kovové opěrky na stěnu <p>obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> · sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX) <p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · krytka lišty 	chrom	36736000	346,20
	<p>Krytky lišty</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · zapotřebí jen pro nerovné stěny či povrchy (krytky nahrazují zadní tyčku) <p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · lišta / madlo 300 mm · lišta / držák na osušku 600 mm · lišta / držák na osušku 800 mm · AXOR Citterio E, sprchová sada s ruční sprchou AXOR 120 3jet · AXOR Citterio E, nástěnná tyč 0,90 m 	chrom	42871000	51,60
		chrom	42830000	174,80
		chrom	42832000	206,60
		chrom	42833000	238,30
		chrom	36735000	412,05
		chrom	36736000	346,20
 	<p>Jednotka s držákem Porter 12 x 12</p> <ul style="list-style-type: none"> · integrovaná funkce držáku · kovové připojovací koleno · se zpětným ventilem · při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) doporučujeme pro dokonalou funkčnost jen horizontální polohu · při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) se musí použít základní těleso # 28486180 · při instalaci s volným umístěním (odstup větší než 10 mm) není žádné základní těleso zapotřebí · pro hadice s kónickou matkou <p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso pro sprchový modul pod omítku 12 x 12 · sprchová hadice Isiflex 1,25 m 	chrom	36724000	137,70
		chrom	28486180	129,60
		chrom	28272000	24,00
		bílá	28272450	29,70
 	<p>Destička na stěnu 12 x 12</p> <ul style="list-style-type: none"> · montáž na stěnu · materiál: kov <p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sprchové rameno 230 mm · Sprchové rameno 241 mm · Sprchové rameno 389 mm 	chrom	36725000	79,50
		chrom	27412000	58,20
		chrom	27409000	58,20
		chrom	27413000	82,00

Další vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR ShowerSolutions..

Doplňky

Doplňky AXOR Universal i další vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR doplňky.



Umyvadlo	5.2
Bidet	5.6
Vana	5.7
Armatury na okraj vany a vanový sokl	5.8
Sprcha	5.10
Showerpipeline	5.11
Termostatické baterie, ventily, přepínače	5.12

AXOR Citterio M




Umyvadlo

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

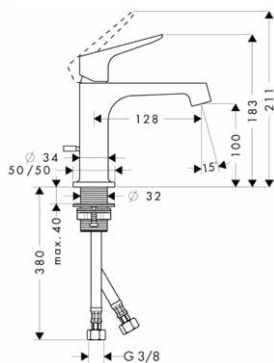

Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 100
- výtok 128 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

34010000

335,70




alternativní produkty:

- bez táhla

chrom

34017000

335,70

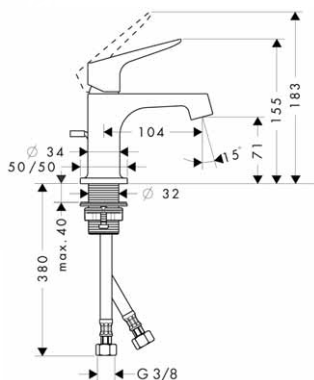


Páková baterie 70 pro umývatka s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 70
- výtok 104 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

34016000

315,60

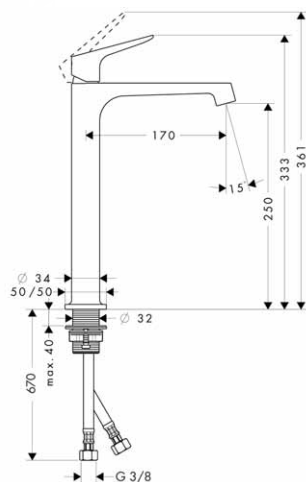

Páková baterie 250 pro umyvadlové mísy bez táhla


- ComfortZone 250
- výtok 170 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

34127000

537,10



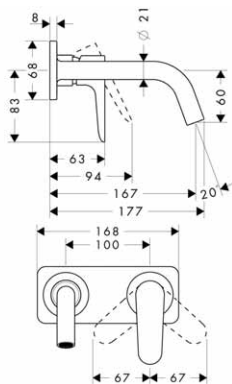

Páková umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 167 mm a deskou, montáž na stěnu

- rukojeť lze umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa
- výtok 167 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

34112000

564,10



alternativní produkty:

- s výtokem 167 mm a rozetami montáž na stěnu
- s výtokem 227 mm a rozetami montáž na stěnu

chrom

34113000

483,60

chrom

34116000

523,80

alternativní velikosti:

- s výtokem 227 mm a deskou montáž na stěnu

chrom

34115000

604,30

k instalaci nutné:

- základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

13622180


209,40

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

31971000

98,40

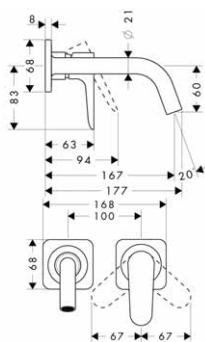

Páková umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 167 mm a rozetami, montáž na stěnu

- rukojeť lze umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa
- výtok 167 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

34113000

483,60



alternativní produkty:

- s výtokem 167 mm a deskou montáž na stěnu

chrom

34112000

564,10

alternativní velikosti:

- s výtokem 227 mm a rozetami montáž na stěnu

chrom

34116000

523,80

k instalaci nutné:

- základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

13622180


209,40

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

31971000

98,40

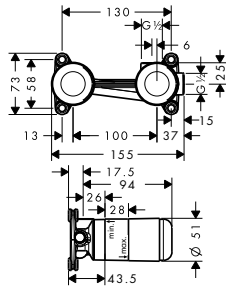

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

- obsahuje: proplachovací ventil
- volitelné umístění mísícího systému, nalevo nebo napravo od výtoku
- rozměr přívodů: DN15

vhodné doplňky:


- prodloužení 25 mm

13622180

209,40

31971000

98,40

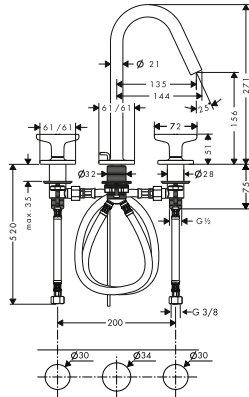

Tříčtvorová umyvadlová baterie 160 s odtokovou soupravou s táhlem, s hvězdicovými rukojeťmi a rozetami

chrom

34135000

517,70




- ComfortZone 160
- výtok 135 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohříváče vody
- rozměr přívodů: DN15

vhodné doplňky:

- sada prodlužovacích hadic pro tříčtvorové umyvadlové armatury

38959000

96,70

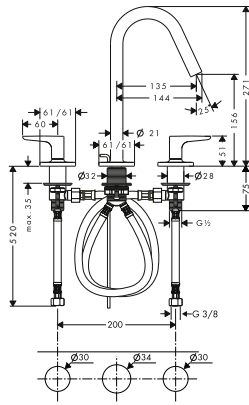

Tříčtvorová umyvadlová baterie 160 s odtokovou soupravou s táhlem, s ovládacím páčkami a rozetami

chrom

34133000

537,10




- ComfortZone 160
- výtok 135 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohříváče vody
- rozměr přívodů: DN15

vhodné doplňky:

- sada prodlužovacích hadic pro tříčtvorové umyvadlové armatury

38959000

96,70

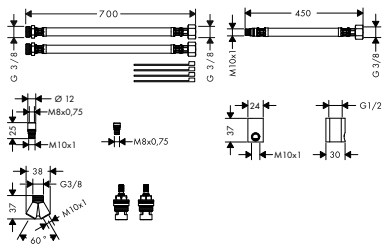


Sada prodlužovacích hadic pro tříčtvorové umyvadlové armatury

- pro volné uspořádání výtoku a rukojetí
- délka hadic 700 mm

38959000

96,70

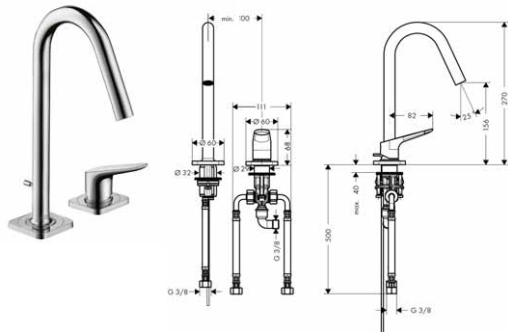

Dvouotvorová umyvadlová baterie 160 s odtokovou soupravou s táhlem

chrom

34132000

485,30




- ComfortZone 160
- výtok 135 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- možné je volné uspořádání ovládací jednotky a výtoku
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

vhodné doplňky:

- sada prodlužovacích hadic pro dvouotvorové umyvadlové armatury

38960000

45,50

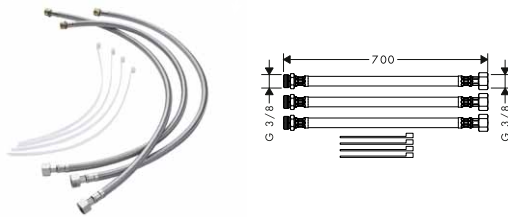


Sada prodlužovacích hadic pro dvouotvorové umyvadlové armatury

chrom

38960000

45,50

- pro volné uspořádání výtoku a rukojeti
- délka hadic 700 mm

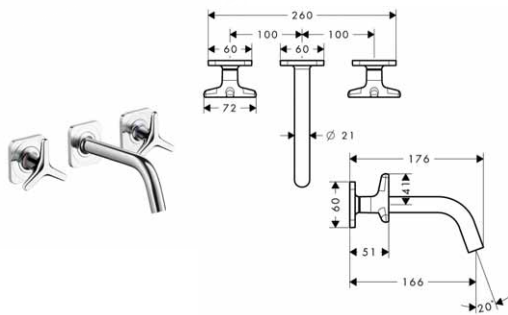

Tříotvorová umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 166 mm, s hvězdicovými rukojeťmi a rozetami, montáž na stěnu

chrom

34215000

388,20



- výtok 166 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- pod omítku s výtokem 226 mm, s hvězdicovými rukojeťmi a rozetami, montáž na stěnu

chrom

34217000

439,60

k instalaci nutné:

- základní těleso pro tříotvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

10303180

214,90

vhodné doplňky:

- těsnící manžeta
- prodloužení základního tělesa pro tříotvorovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

96383000

27,50


96259000

47,00

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR



Třířetvřová umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 166 mm, s ovládním páčkami a rozetami, montáž na stěnu

- výtok 166 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

34313000

402,90



alternativní velikosti:

- s výtokem 226 mm, s ovládním páčkami a rozetami montáž na stěnu

chrom

34315000

456,70

k instalaci nutné:

- základní těleso pro třířetvřovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

10303180

214,90

vhodné doplňky:


- těsnicí manžeta
- prodloužení základního tělesa pro třířetvřovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

96383000

27,50

96259000

47,00



Základní těleso pro třířetvřovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

- vhodné pro všechny třířetvřové umyvadlové armatury k montáži na stěnu
- přívod je možný shora nebo zespodu
- rozměr přívodů: DN15/DN20

10303180

214,90

vhodné doplňky:


- těsnicí manžeta
- prodloužení základního tělesa pro třířetvřovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

96383000

27,50

96259000

47,00

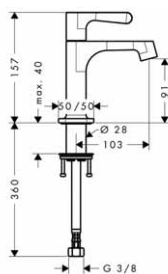

Stojánkový ventil bez odtokové soupravy

- ComfortZone 90
- výtok 103 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- keramický ventil 180°
- pro přívod studené vody
- bez odtokové soupravy
- rozměr přívodů: DN15


chrom

34130000

237,10



Bidet

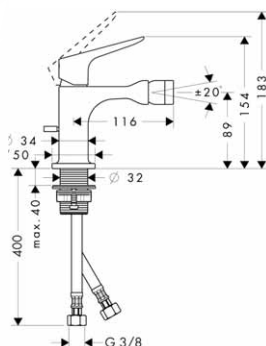

Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

- perlátor s kulovým kloubem
- normální proud
- průtok: 7.2 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

34210000

335,70




Vana

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR




Páková vanová baterie na stěnu

- výtok 200 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 ± 16 mm
- normální proud
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- no zabudovaný sprchový držák
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rozety

chrom

34420000

570,80

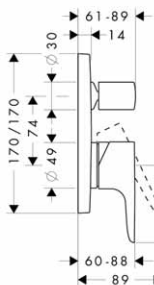

Páková vanová baterie pod omítku

- způsob připojení: základní těleso
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, přepínač, mísicí jednotku

chrom

34425000

309,00

alternativní produkty:

- pod omítku se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717

chrom

34427000

429,70

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

chrom

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta, dva otvory
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom

14972000


59,10

13595000

44,30

96615000

31,20

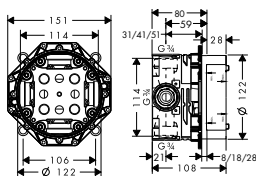

Základní těleso iBox universal

- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

chrom

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal


chrom

13595000

44,30

96615000

31,20



Vanový výtok

- výtok 182 mm
- průtok: 22 l/min
- rozměr přívodů připojení DN20
- druh proudu: normální proud

chrom

34410000

201,50



Okraj vany se čtyřmi otvory

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

Vrchní sada ke čtyř otvorové armatuře na okraj vany s hvězdicovými rukojetmi a rozetami

chrom

34446000

1 008,30



- výtok 135 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rukojeť, rozetu, vanový výtok s přepínačem, zpětný ventil

obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso ke čtyř otvorové armatuře na okraj vany

13444180


798,10

vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000

3,40

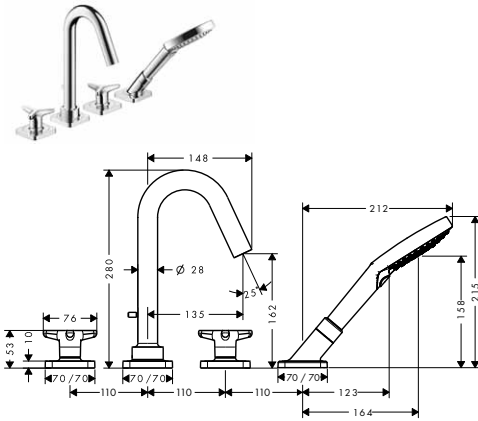

Vrchní sada ke čtyř otvorové armatuře na okraj vany s ovládáním páčkami a rozetami

chrom

34444000

1 047,50



- výtok 135 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rukojeť, rozetu, vanový výtok s přepínačem, zpětný ventil

obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso ke čtyř otvorové armatuře na okraj vany

13444180


798,10

vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000

3,40

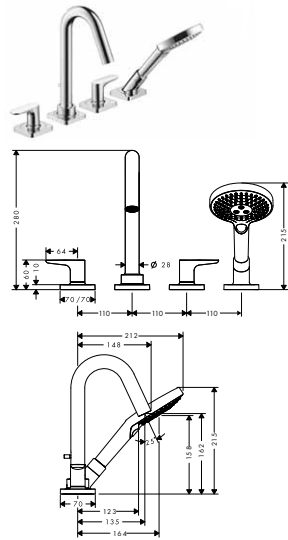

Základní těleso ke čtyř otvorové armatuře na okraj vany

13444180

798,10


- obsahuje: základní těleso, hadicovou soupravu Secuflex, Secubox
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15

vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000

3,40

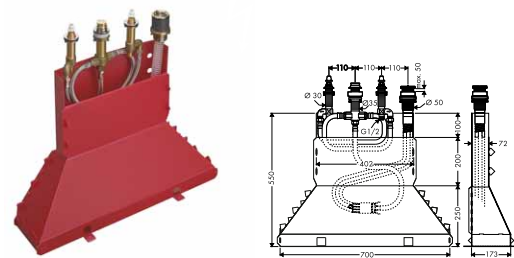

Montážní deska

39449000

35,90

- je bezpodmínečně zapotřebí pro armatury na okraj vany s deskou
- materiál: kov




Vanový sokl se čtyřmi otvory

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

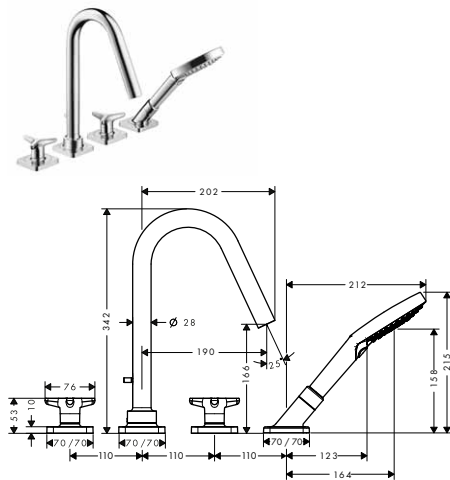

Vrchní sada ke čtyř otvorové armatuře na vanový sokl s hvězdicovými rukojeťmi a rozetami

chrom

34456000

1 228,10



- výtok 190 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rukojeť, rozetu, vanový výtok s přepínačem, zpětný ventil

obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso ke čtyř otvorové armatuře na vanový sokl

14445180


1 366,20

vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000

3,40

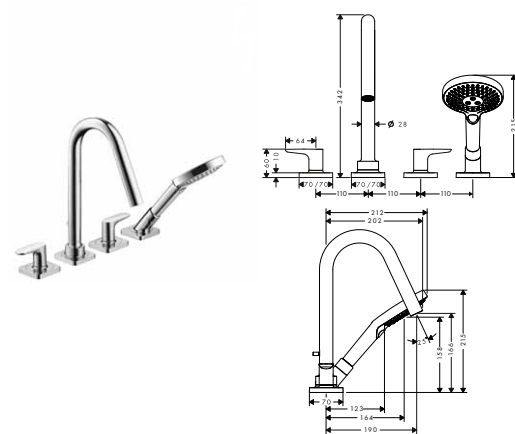

Vrchní sada ke čtyř otvorové armatuře na vanový sokl s ovládním páčkami a rozetami

chrom

34454000

1 275,70



- výtok 190 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rukojeť, rozetu, vanový výtok s přepínačem, zpětný ventil

obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso ke čtyř otvorové armatuře na vanový sokl

14445180


1 366,20

vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000

3,40

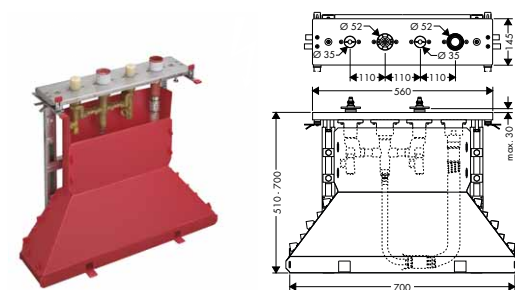

Základní těleso ke čtyř otvorové armatuře na vanový sokl

14445180

1 366,20









- obsahuje: základní těleso, hadicovou soupravu Secuflex, Secubox, montážní desku
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15


k instalaci nutné:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000

3,40

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
Sprcha					
		Páková sprchová baterie na stěnu <ul style="list-style-type: none"> · 1 spotřebič · způsob připojení: etážky · rozteč středů: 150 ± 16 mm · pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa · keramická kartuše · nastavitelné omezení teploty · zpětný ventil · s odhlučněním · vhodná pro průtokové ohřívače vody · přípojka hadice DN15 · rozměr přívodů: DN15 · obsahuje: rozety 	chrom	34620000	476,90
		Páková sprchová baterie pod omítku <ul style="list-style-type: none"> · 1 spotřebič · způsob připojení: základní těleso · pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa · keramická kartuše · nastavitelné omezení teploty · materiál: kov · s odhlučněním · vhodná pro průtokové ohřívače vody · obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísící jednotku 	chrom	34625000	255,50
		k instalaci nutné: <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso iBox universal 		01800180	126,70
		vhodné doplňky: <ul style="list-style-type: none"> · prodloužení tělesa iBox universal 25 mm · sada montážních lišt pro iBox universal · prodlužovací rozeta, jeden otvor 		13595000 96615000 14971000	44,30 31,20 59,10
			chrom		
		Základní těleso iBox universal <ul style="list-style-type: none"> · nastavitelný límeč uchycení · závit přívodů G 3/4 · vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítkou · rotačně symetrická instalace · montáž s protihlukovou izolací · rozměr přívodů: DN15/DN20 		01800180	126,70
		vhodné doplňky: <ul style="list-style-type: none"> · prodloužení tělesa iBox universal 25 mm · sada montážních lišt pro iBox universal 		13595000 96615000	44,30 31,20
		Jednotka s držákem Porter <ul style="list-style-type: none"> · se zpětným ventilem · pro hadice s kónickou matkou 	chrom	11626000	174,90
		vhodné doplňky: <ul style="list-style-type: none"> · sprchová hadice Isiflex 1,25 m 	chrom	28272000	24,00

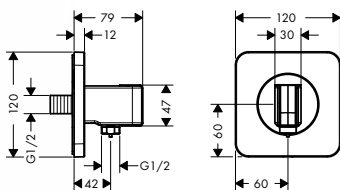**Jednotka s držákem Porter 12 x 12**

chrom

36724000

137,70

- integrovaná funkce držáku
- kovové přípojovací koleno
- se zpětným ventilem
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) doporučujeme pro dokonalou funkčnost jen horizontální polohu
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) se musí použít základní těleso # 28486180
- při instalaci s volným umístěním (odstup větší než 10 mm) není žádné základní těleso zapotřebí
- pro hadice s kónickou matkou

vhodné doplňky:

- základní těleso pro sprchový modul pod omítku 12 x 12
- sprchová hadice Isiflex 1,25 m

28486180

129,60

chrom

28272000

24,00

bílá

28272450

29,70

Sprchový držák

chrom

39525000

88,50

- není nastavitelný, pevná poloha
- pro hadice s kónickou matkou
- kovový



vhodné doplňky:

- sprchovou hadici Isiflex 1,25 m

chrom

28272000

24,00

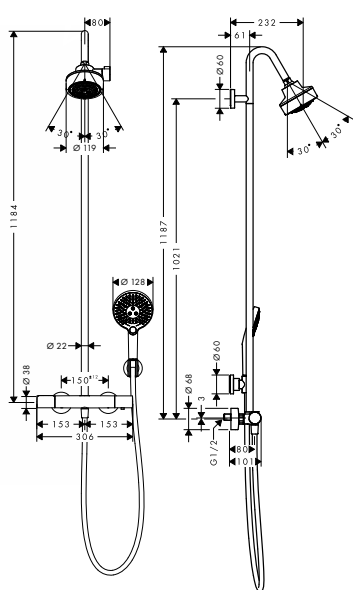**Showerpipe****AXOR Citterio M Showerpipe
s termostatickou baterií
a horní sprchou 3jet**

chrom

34640000












1 267,50

















- horní sprcha AXOR Citterio 3jet
- velikost sprchové hlavice: 120 mm
- horní sprcha s nastavitelným úhlem
- druh proudu: normální proud, masážní proud, jemný proud
- nastavení posuvným prvkem na horní sprše
- průtok při normálním proudu (při 0,3 MPa): 16 l/min
- průtok při masážním proudu (při 0,3 MPa): 16 l/min
- průtok při jemném proudu (při 0,3 MPa): 16 l/min
- pracovní tlak: min. 0,15 MPa / max. 1,0 MPa
- šedý disk vodních paprsků
- délka sprchového ramena: 197 mm
- termostat AXOR Citterio M
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení horké vody
- ovládání výtoku otočnou rukojetí
- způsob instalace: na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodů G 1/2
- rozteč středů 150 ± 12 mm
- nástěnný držák pro ruční sprchu


obsahuje:

- horní sprchu AXOR Citterio 3jet (# 39740000)
- sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX)
- sprchový držák (# 39525000)
- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
Termostatické baterie, ventily, přepínače				
		Termostatická vanová baterie na stěnu <ul style="list-style-type: none"> · výtok 185 mm · 2 spotřebiče · termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil · bezpečnostní pojistka na 40°C · nastavitelné omezení teploty · průtok: 20 l/min · pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa · druh proudu: normální proud · zpětný ventil · s odhlučněním · rozteč středů: 150 ± 16 mm · obsahuje: rozety · rozměr přívodů: DN15 · způsob připojení: etážky 	chrom	34435000 456,70
			 	
		Termostatická sprchová baterie na stěnu <ul style="list-style-type: none"> · 1 spotřebič · termostatická kartuše, keramický ventil 180° · bezpečnostní pojistka na 40°C · nastavitelné omezení teploty · průtok: 20 l/min · pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa · obsahuje: rozety · zpětný ventil · s odhlučněním · rozteč středů: 150 ± 12 mm · rozměr přívodů: DN15 	chrom	34635000 413,40
				
		Termostatická baterie 59 l/min Highflow pod omítku <ul style="list-style-type: none"> · termostatická kartuše · bezpečnostní pojistka na 40°C · nastavitelné omezení teploty · průtok: 59 l/min · pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa · obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísící jednotku · s odhlučněním 	chrom	34716000 523,80
				
		alternativní produkty: <ul style="list-style-type: none"> · termostatická baterie pod omítku 	chrom	34715000 470,00
		k instalaci nutné: <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso iBox universal 		01800180 126,70
		vhodné doplňky: <ul style="list-style-type: none"> · prodlužovací rozeta, jeden otvor · prodloužení tělesa iBox universal 25 mm · sada montážních lišt pro iBox universal 	chrom	14971000 59,10 13595000 44,30 96615000 31,20

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
		Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím ventilem <ul style="list-style-type: none"> · 1 spotřebič · termostatická kartuše, keramické ventily 90° · bezpečnostní pojistka na 40°C · nastavitelné omezení teploty · průtok: 26 l/min · pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa · obsahuje: kovovou rozetu, rukojef, objímku, mísicí jednotku · s odhlučněním 	chrom	34705000	591,00
		k instalaci nutné: <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso iBox universal 		01800180	126,70
		Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím a přepínacím ventilem <ul style="list-style-type: none"> · 2 spotřebiče · termostatická kartuše, uzavírací ventil · bezpečnostní pojistka na 40°C · nastavitelné omezení teploty · průtok: 26 l/min · pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa · obsahuje: kovovou rozetu, rukojef, objímku, mísicí jednotku · s odhlučněním 	chrom	34725000	658,10
		k instalaci nutné: <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso iBox universal 		01800180	126,70
		Základní těleso iBox universal <ul style="list-style-type: none"> · nastavitelný límeč uchycení · závit přívodů G 3/4 · vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítku · rotačně symetrická instalace · montáž s protihlukovou izolací · rozměr přívodů: DN15/DN20 		01800180	126,70
		vhodné doplňky: <ul style="list-style-type: none"> · prodloužení tělesa iBox universal 25 mm · sada montážních lišt pro iBox universal 	chrom	14973000 13595000 96615000	59,10 44,30 31,20

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 	Uzavírací ventil pod omítku s hvězdicovou rukojetí · způsob připojení: DN15/DN20 · obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku	chrom	34980000	96,60
	k instalaci nutné: · základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, keramika, DN15 · základní těleso 52 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřeteno, DN15 · základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřeteno, DN20		15974180	88,10
			15973180	84,60
			15970180	91,90
	vhodné doplňky: · prodloužení 25 mm		96370000	42,00
 	Uzavírací ventil pod omítku s páčkovou rukojetí · způsob připojení: DN15/DN20 · obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku	chrom	34960000	100,80
	k instalaci nutné: · základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, keramika, DN15 · základní těleso 52 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřeteno, DN15 · základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřeteno, DN20		15974180	88,10
			15973180	84,60
			15970180	91,90
	vhodné doplňky: · prodloužení 25 mm		96370000	42,00
 	Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN15 · způsob připojení: DN15 · vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů · průtok: 52 l/min · rozměr přívodů: DN15		15973180	84,60
	alternativní produkty: · základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika, DN15 · základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN20		15974180	88,10
			15970180	91,90
	vhodné doplňky: · prodloužení 25 mm		96370000	42,00
 	Trio/ Quattro, uzavírací a přepínací ventil pod omítku · obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku	chrom	34920000	114,30
	k instalaci nutné: · základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku · základní těleso pro Quattro, přepínač pod omítku		15981180	167,20
			15930180	263,30
	vhodné doplňky: · prodloužení 25 mm		96370000	42,00

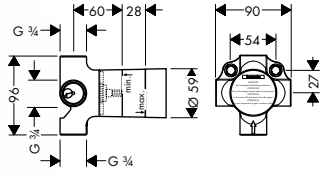**Základní těleso pro Quattro,
přepínač pod omítku**

- vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 1 vstup, 3 výstupy, bez možnosti uzavření
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
- průtok: 65 l/min
- rozměr přívodů: DN20

15930180


263,30

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000

42,00

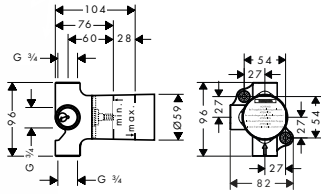**Základní těleso pro Trio, uzavírací
a přepínací ventil pod omítku**

- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 2 spotřebiče
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Trio
- průtok: 65 l/min
- rozměr přívodů: DN20

15981180

167,20

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000

42,00

AXOR ShowerSelect, termostatické baterie

Vhodné termostatické baterie AXOR ShowerSelect najdete v kapitole AXOR ShowerSolutions.

Sprchy

Další vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR ShowerSolutions..

Doplňky

Doplňky Axor Citterio a AXOR Citterio M i další vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR doplňky.



AXOR

AXOR Urquiola

Umyvadlo	6.2
Umyvadlové mísy a umyvadla	6.5
Bidet	6.6
Vana	6.6
Armatury na okraj vany a vanový sokl	6.7
Sprcha	6.9
Termostatické baterie, ventily, přepínače	6.11




Umyvadlo

Povrchová
úprava

Obj. čís.

EUR

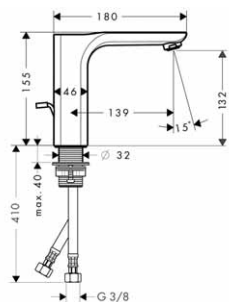

Páková umyvadlová baterie 130 s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 130
- výtok 139 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

alternativní produkty:

- bez táhla a odtokové soupravy

chrom

11020000


571,40



chrom

11021000

571,40

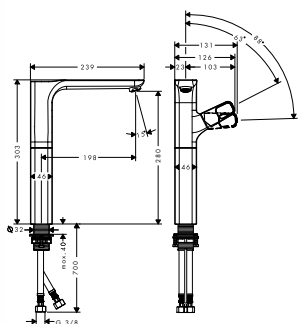


Páková umyvadlová baterie 280 pro umyvadlové mísy, bez táhla

- ComfortZone 280
- výtok 198 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

11035000

699,70

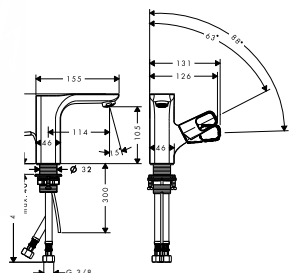


Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem pro umývatka

- ComfortZone 110
- výtok 114 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

11025000

571,40

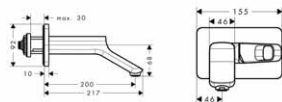

Páková umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 200 mm, montáž na stěnu

- výtok 200 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné:

- základní těleso

chrom


11026000

685,60



10902180

343,60

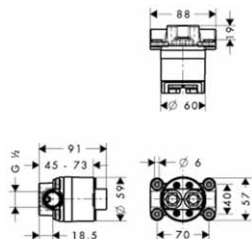

Základní těleso

10902180 343,60

k instalaci nutné:


- těsnicí manžeta

96660000 11,10

vhodné doplňky:

- prodloužení 28 mm pro sprchové sloupy
- prodloužení 28 mm pro pákovou umyvadlovou baterii Axor Urquiola na stěnu
- prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii Axor Starck Organic na stěnu

10980000 221,70
11980000 134,60
12918000 93,70



Prodloužení 28 mm pro pákovou umyvadlovou baterii Axor Urquiola na stěnu


11980000 134,60

k instalaci nutné:

- páková umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 200 mm pro montáž na stěnu

chrom


11026000 685,60

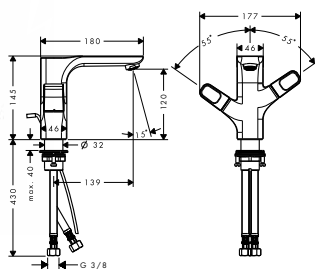

Umyvadlová baterie se dvěma kohouty 120 s odtokovou soupravou s táhlem

chrom 11024000 638,00

- ComfortZone 120
- výtok 139 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

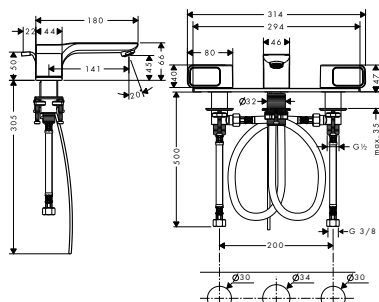


Tříotvorová umyvadlová baterie 50 s odtokovou soupravou s táhlem a deskou

chrom 11040000 752,80

- ComfortZone 50
- výtok 180 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- použití pouze na rovném hladkém povrchu
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- obsahuje: přívodní hadice
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15



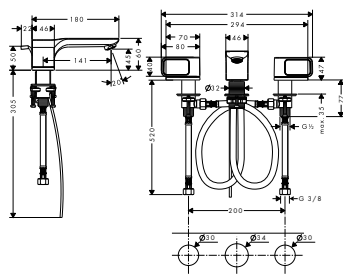

Třířetřivá umyvadlová baterie 50 s odtokovou soupravou s táhlem a rozetami

- ComfortZone 50
- výtok 180 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- obsahuje: přívodní hadice
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

Vhodné doplňky:

- sada prodlužovacích hadic pro třířetřivou umyvadlovou armaturu

chrom


11041000

685,60





Sada prodlužovacích hadic pro třířetřivou umyvadlovou armaturu

- pro volné uspořádání výtoků a rukojetí
- délka hadic 700 mm

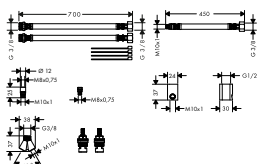

38959000

96,70



Třířetřivá umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 168 mm, montáž na stěnu

- výtok 168 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- s výtokem 228 mm, montáž na stěnu

k instalaci nutné:

- základní těleso pro třířetřivou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

chrom

11042000

705,90





chrom

11043000

759,50

10303180

214,90



Základní těleso pro třířetřivou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

- vhodné pro všechny třířetřivé umyvadlové armatury k montáži na stěnu
- přívod je možný shora nebo zespu
- rozměr přívodů: DN15/DN20

Vhodné doplňky:

- těsnicí manžeta
- prodloužení základního tělesa pro třířetřivou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

10303180

214,90

96383000

27,50


96259000

47,00

Těsnící manžeta

96383000

27,50

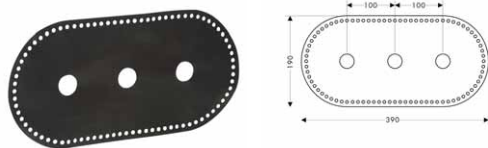

**Prodloužení základního tělesa
pro tříotvorovou nástěnnou
umyvadlovou armaturu pod omítku**

96259000

47,00



- rozměr přívodů: DN15
- prodlužovací délka: 25 mm


Umyvadlové mísy a umyvadla

Umyvadlová mísa 625 x 408 mm

bílá

11300000

1 277,00

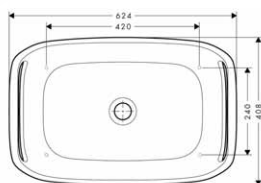

- umyvadlová mísa pro pracovní desku
- jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami bez táhla
- minerální kompozit s povrchem gelcoat
- CE


vhodné doplňky:

- neuzavíratelná odtoková sada pro umyvadla

chrom

50001000

37,10




Umyvadlová mísa 511 mm

bílá

11301000

1 142,40

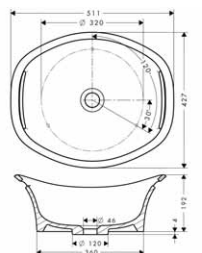

- umyvadlová mísa pro pracovní desku
- jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami bez táhla
- minerální kompozit s povrchem gelcoat
- CE

vhodné doplňky:

- neuzavíratelná odtoková sada pro umyvadla

chrom

50001000

37,10




**Umyvadlo 625 x 399 mm
pro montáž na stěnu**

bílá

11302000

1 411,10



- jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami bez táhla
- minerální kompozit s povrchem gelcoat
- CE


vhodné doplňky:

- neuzavíratelná odtoková sada pro umyvadla








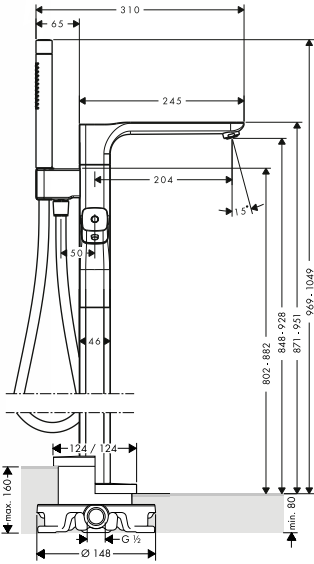


chrom











50001000


37,10



Další vhodné umyvadlové mísy a umyvadla najdete v kapitole AXOR umyvadla a koupací vany.

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
Bidet					
		Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem <ul style="list-style-type: none"> · kulový kloub · laminární proud · průtok: 7.2 l/min · keramická kartuše · nastavitelné omezení teploty · odtoková souprava s táhlem G 1¼ · vhodná pro průtokové ohřívače vody · rozměr přívodů: DN15 	chrom	11220000	571,40
Vana					
		Páková vanová baterie na stěnu <ul style="list-style-type: none"> · výtok 198 mm · způsob připojení: etážky · rozteč středů: 150 ± 16 mm · normální proud · průtok: 22 l/min · keramická kartuše · nastavitelné omezení teploty · automatické zpětné přepínání sprcha/vana · zpětný ventil · s odhlučněním · vhodná pro průtokové ohřívače vody · rozměr přívodů: DN15 	chrom	11420000	1 008,10
					
		Termostatická vanová baterie volně stojící <ul style="list-style-type: none"> · výtok 204 mm · 2 spotřebiče · termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil · bezpečnostní pojistka na 40°C · nastavitelné omezení teploty · průtok: 20 l/min · pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa · druh proudu: normální proud · zabudovaný sprchový držák · zpětný ventil · automatické zpětné přepínání sprcha/vana · včetně filtru nečistot · rozměr přívodů: DN15 · způsob připojení: základní těleso 	chrom	11422000	2 284,60
		obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> · tyčovou ruční sprchu AXOR Starck 2jet (# 28532000) · sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000) 			
		k instalaci nutné: <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso pro volně stojící vanové baterie 		10452180	434,80
		vhodné doplňky: <ul style="list-style-type: none"> · těsnící manžeta 		96441000	107,90
		Základní těleso pro volně stojící vanové baterie <ul style="list-style-type: none"> · pro montáž na hrubou podlahu · vhodné pro všechny vrchní sady volně stojících vanových baterií, s výjimkou Axor Montreux · rozměr přívodů: DN15 		10452180	434,80
		vhodné doplňky: <ul style="list-style-type: none"> · těsnící manžeta 		96441000	107,90

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
		Páková vanová baterie pod omítku chrom 11425000 443,70		
		<ul style="list-style-type: none"> · způsob připojení: základní těleso · průtok: 22 l/ min · keramická kartuše · nastavitelné omezení teploty · automatické zpětné přepínání sprcha/vana · s odhlučněním · vhodná pro průtokové ohříváče vody · obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, přepínač, mísicí jednotku 		
		k instalaci nutné: · základní těleso iBox universal 01800180 126,70		
		vhodné doplňky: · prodlužovací rozeta, dva otvory chrom 14972000 59,10		
		Základní těleso iBox universal 01800180 126,70		
		<ul style="list-style-type: none"> · nastavitelný límeč uchycení · závit přívodu G 3/4 · vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostatů pod omítku · rotačně symetrická instalace · montáž s protihlukovou izolací · rozměr přívodů: DN15/DN20 		
		vhodné doplňky: · prodloužení tělesa iBox universal 25 mm 13595000 44,30 · sada montážních lišt pro iBox universal 96615000 31,20		
		Vanový výtok chrom 11430000 376,50		
		<ul style="list-style-type: none"> · výtok 171 mm · průtok: 21 l/ min · rozměr přívodů připojení DN20 · druh proudu: normální proud 		
		 		
Okraj vany se třemi otvory				
		Vrchní sada ke tříotvorové armatuře na okraj vany chrom 11436000 996,90		
		<ul style="list-style-type: none"> · výtok 198 mm · s deskou · způsob připojení: základní těleso · normální proud · průtok: 25 l/ min · keramické ventily teplá/studená 90° · omezení teploty není nastavitelné · není zabudovaný sprchový držák · rozměr přívodů: DN15 · obsahuje: rukojeť, vanový výtok 		
		k instalaci nutné: · základní těleso pro tříotvorovou armaturu na okraj vany 13233180 179,10 · montážní deska 39449000 35,90		

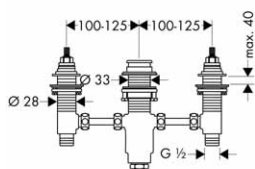


Základní těleso pro tříotvorovou armaturu na okraj vany

- musí být zajištěn servisní otvor
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- keramické ventily teplá/studená 90°

13233180

179,10

Okraj vany se čtyřmi otvory

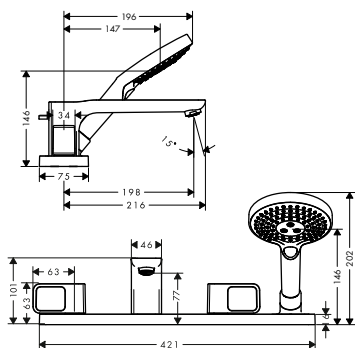

Vrchní sada ke čtyřotvorové armatuře na okraj vany

- výtok 198 mm
- s deskou
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- průtok: 22 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rukojeť, vanový výtok

chrom

11443000

1 329,20



obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na okraj vany
- montážní deska

13444180

798,10

39449000


35,90

Základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na okraj vany

- obsahuje: základní těleso, hadicová souprava Secuflex, Secubox
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15

13444180

798,10

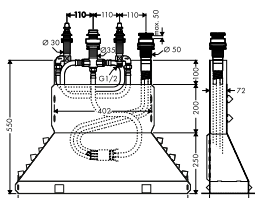


vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000

3,40

Vanový sokl se čtyřmi otvory

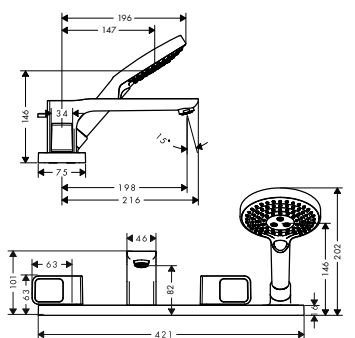

Vrchní sada ke čtyřotvorové armatuře na vanový sokl

- výtok 198 mm
- s deskou
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- průtok: 22 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rukojeť, vanový výtok

chrom

11445000

1 594,90



obsahuje:


- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso ke čtyřotvorové armatuře na vanový sokl

14445180

1 366,20

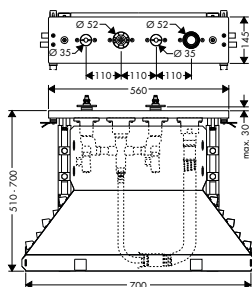

Základní těleso ke čtyřtvorové armatuře na vanový sokl

- obsahuje: základní těleso, hadicová souprava Secuflex, Secubox, montážní desku
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné:

- prodloužení průvlaku Secuflex

14445180

1 366,20

98806000

3,40

Koupací vana




Vana 1 800 mm

bílá

11440000

7 390,50

- volně stojící vana
- výška náplně: cca 340 mm
- množství náplně: cca 180 l (1 osoba s hmotností 70 kg)
- hmotnost s vodou (1 osoba s hmotností 70 kg): cca 440 kg
- hmotnost bez vody: 187 kg
- včetně předem smontované odtokové a přeпадové sady, odtok s funkcí Push-Open
- materiál: minerální kompozit s povrchem gelcoat
- CE

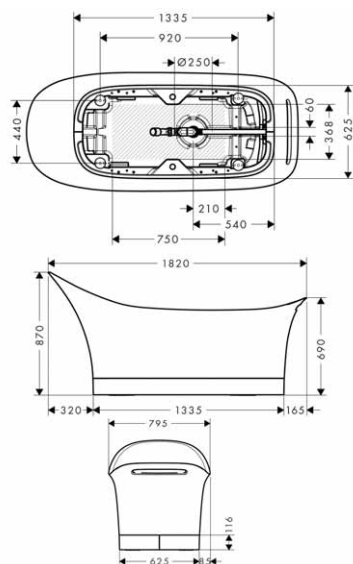

Sprcha



Páková sprchová baterie na stěnu


chrom

11620000

873,70

- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 ± 16 mm
- průtok: 22 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- materiál: kov
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- přípojka hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15





Páková sprchová baterie pod omítku

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- průtok: 30 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- obsahuje: mísicí jednotku, rukojeť, kovovou rozetu, objímku

chrom

11625000

376,50

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta, jeden otvor
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom

14971000


59,10

13595000

44,30

96615000

31,20

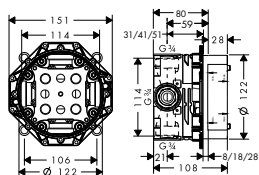

Základní těleso iBox universal

- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostatů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180

126,70

vhodné doplňky:


- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

13595000

44,30

96615000

31,20



Jednotka s držákem Porter

- se zpětným ventilem
- pro hadice s kónickou matkou

chrom

11626000

174,90

vhodné doplňky:


- sprchová hadice Isiflex 1,25 m

chrom

28272000

24,00

Termostatické baterie, ventily, přepínače

**Termostatická baterie Highflow
59 l/min pod omítku**

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: rukojeť, objímku, mísicí jednotku, kovovou rozetu
- zpětný ventil
- s odhlučněním, materiál: kov

alternativní produkty:

- termostatická baterie 43 l/min

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta, jeden otvor
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

Povrchová
úprava

Obj. čís.

EUR

chrom

11731000

658,70

chrom

11730000

578,20

chrom

14971000


59,10

13595000

44,30

96615000

31,20

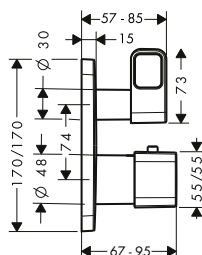**Termostatická baterie pod omítku
s uzavíracím ventilem**

- 1 spotřebič
- termostatická kartuše, keramické ventily 90°
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: rukojeť, objímku, mísicí jednotku, kovovou rozetu
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál: kov

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta, dva otvory, šipka
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom

11732000

672,10

chrom

14974000


59,10

13595000

44,30

96615000

31,20

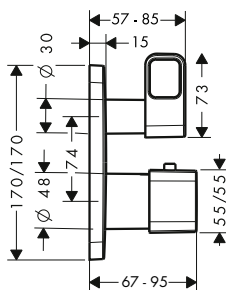**Termostatická baterie pod omítku
s uzavíracím a přepínacím ventilem**

- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše, uzavírací ventil
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: rukojeť, objímku, mísicí jednotku, kovovou rozetu
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál: kov

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta, dva otvory, 0-1-2
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom

11733000

752,80

chrom

14973000


59,10

13595000

44,30

96615000

31,20

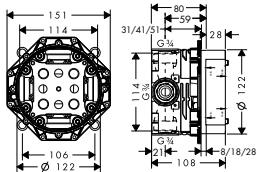

Základní těleso iBox universal


- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180 126,70

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

13595000 44,30
96615000 31,20

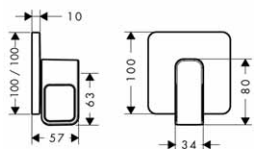

Uzavírací ventil pod omítku

chrom


11960000 174,90

- způsob připojení: DN15/DN20
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu

k instalaci nutné:

- základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 52 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřeteno, DN15
- základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřeteno, DN20

15974180 88,10
15973180 84,60
15970180 91,90

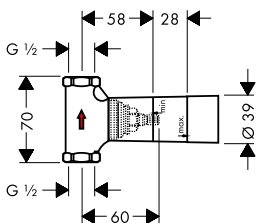

Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN15

15973180 84,60

- způsob připojení: DN15
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- průtok: 52 l/min
- rozměr přívodů: DN15

alternativní produkty:


- základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN20

15974180 88,10
15970180 91,90

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000 42,00



Trio/ Quattro, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

chrom

11925000 195,30

- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
- rozměr přívodů: DN20

k instalaci nutné:


- základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku
- základní těleso pro Quattro, přepínač pod omítku

15981180 167,20
15930180 263,30

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000 42,00

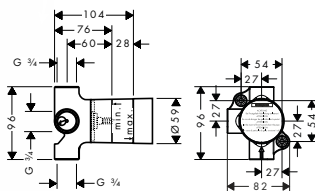

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 2 spotřebiče
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Trio
- průtok: 65 l/ min
- rozměr přívodů: DN20

vhodné doplňky:


- prodloužení 25 mm

15981180

167,20

96370000

42,00

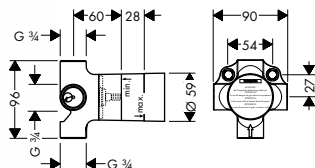

Základní těleso pro Quattro, přepínač pod omítku

- vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 1 vstup, 3 výstupy, bez možnosti uzavření
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
- průtok: 65 l/ min
- rozměr přívodů: DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

15930180

263,30

96370000

42,00

AXOR ShowerSelect, termostatické baterie



Vhodné termostatické baterie AXOR ShowerSelect najdete v kapitole AXOR ShowerSolutions.

Sprchy

Další vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR ShowerSolutions..





Doplňky

Doplňky AXOR Urquiola i další vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR doplňky.




AXOR Massaud

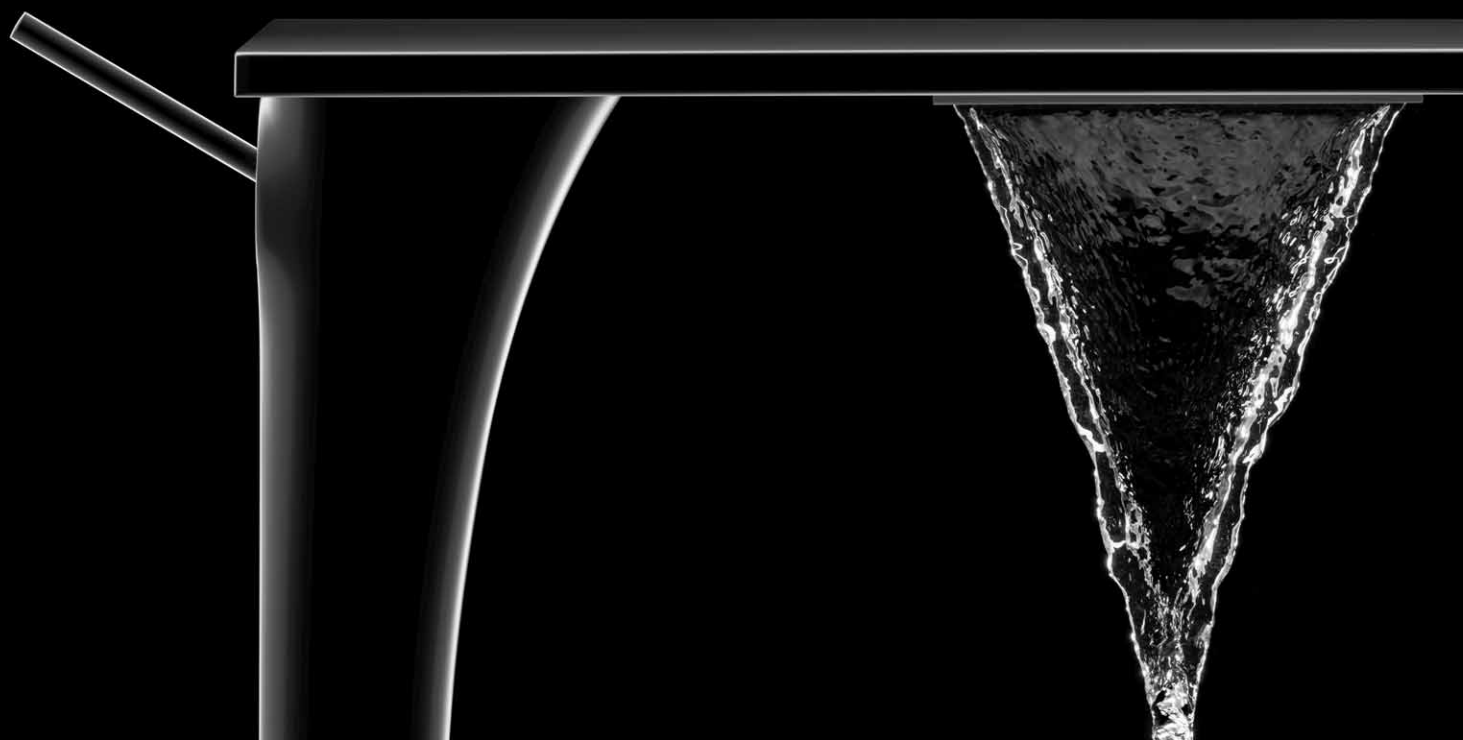

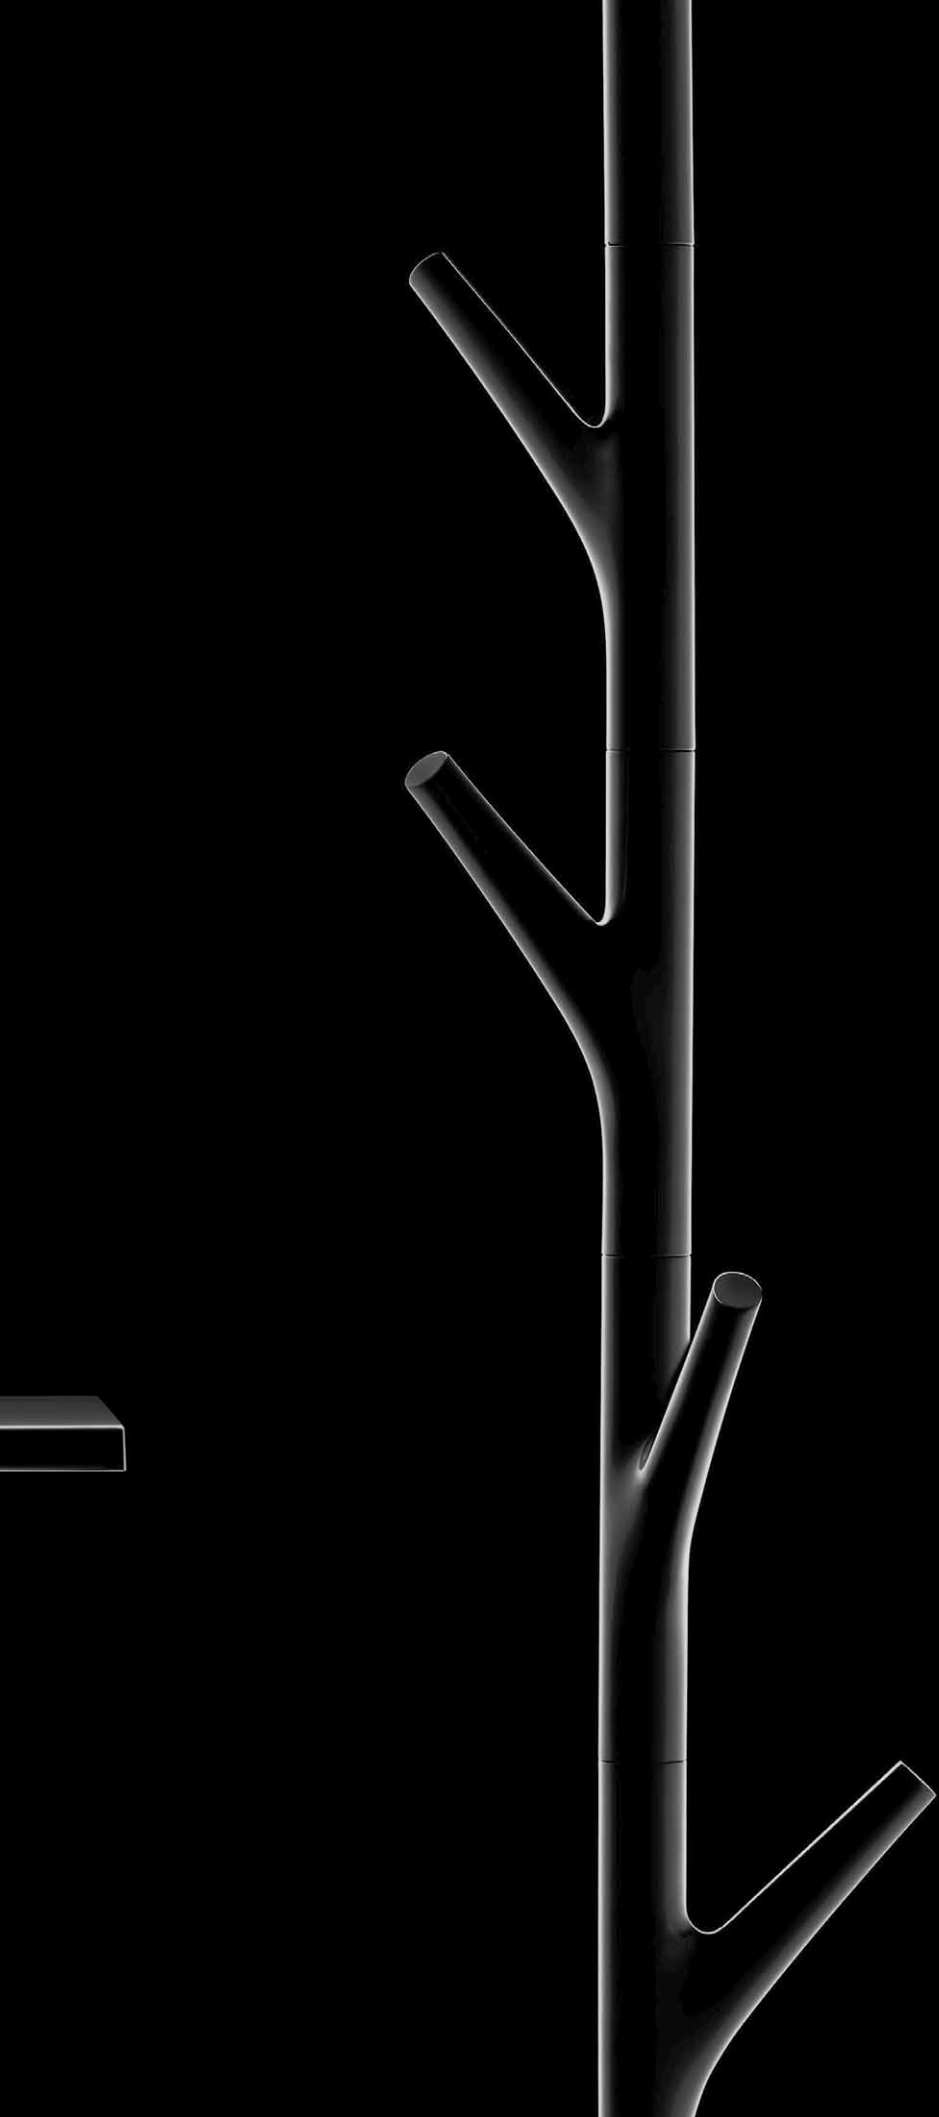

Umyvadlo	7.2
Umyvadlové mísy a umyvadla	7.3
Bidet	7.4
Vana	7.4
Armatury na okraj vany a vanový sokl	7.6
Sprcha	7.8
Termostatické baterie, ventily, přepínače	7.9

Umyvadlo

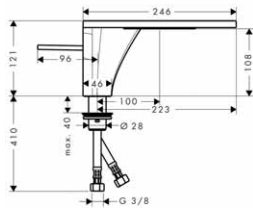
**Páková umyvadlová baterie 110 bez táhla**

- ComfortZone 110
- výtok 100 mm
- široký přívalový proud
- průtok: 4 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

18010000

797,00

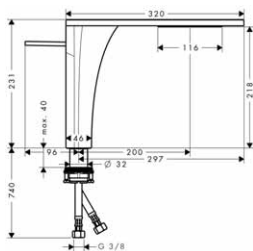
**Páková baterie 220 pro umyvadlové mísy bez táhla**

- ComfortZone 220
- výtok 200 mm
- široký přívalový proud
- průtok: 4 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

18020000

1 199,40

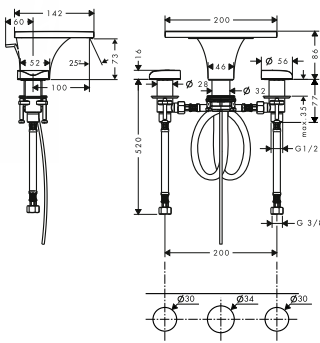**Tříotvorová umyvadlová baterie s odtokovou soupravou s táhlem**

- ComfortZone 80
- výtok 100 mm
- široký přívalový proud
- průtok: 4 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

18013000


973,90

**Vhodné doplňky:**

- sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové umyvadlové armatury

38959000


96,70

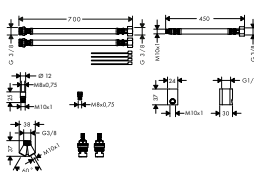**Sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové umyvadlové armatury**

- pro volné uspořádání výtoků a rukojetí
- délka hadic 700 mm

38959000

96,70

**Tříotvorová umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 170 mm, montáž na stěnu**

- výtok 170 mm
- široký přívalový proud
- průtok: 4 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

18112000

1 062,60

**K instalaci nutné:**

- základní těleso pro tříotvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

18113180

225,60

Vhodné doplňky:


- těsnící manžeta
- prodloužení základního tělesa pro tříotvorovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

96383000

27,50

96259000

47,00

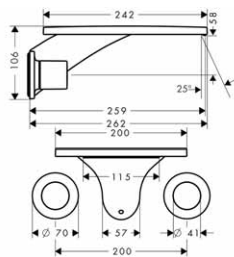

Tříotvorová umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 262 mm, montáž na stěnu

chrom

18115000

1 062,60



- výtok 262 mm
- široký přívalový proud
- průtok: 4 l/ min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné:

- základní těleso pro tříotvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

18113180

225,60

vhodné doplňky:


- těsnící manžeta
- prodloužení základního tělesa pro tříotvorovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

96383000

27,50

96259000

47,00



Základní těleso pro tříotvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

18113180

225,60

- přívod je možný shora nebo zespodu
- rozměr přívodů: DN15

vhodné doplňky:

- těsnící manžeta
- prodloužení základního tělesa pro tříotvorovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

96383000

27,50

96259000


47,00

Upozornění k následujícím produktům - # 18010000, # 18020000, # 18013000, # 18112000 a # 18115000:

Věnujte, prosím, pozornost skutečnosti, že tyto armatury jsou vybaveny laminárním proudem.

To podtrhuje přirozenou stránku vody jako životodárného prvku. Protože u tohoto laminárního proudu není přimísen žádný vzduch, doporučujeme použít proti rozstříkávání vody umyvadla AXOR Massaud nebo hodně hluboká umyvadla. Další doporučení najdete v tabulce kombinací AXOR baterií a umyvadel.

Umyvadla a umyvadlové mísy

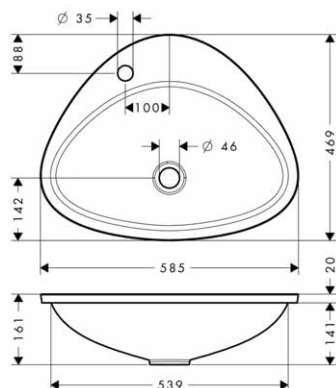

Umyvadlo pro zabudování - 1 vrtaná díra

bílá

42310000

742,20

- vestavěné umyvadlo
- jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami bez táhla
- minerální kompozit s povrchem gelcoat
- při montáži vezměte v úvahu šablonu pro vrtání
- CE



vhodné doplňky:

- páková umyvadlová baterie 110 bez táhla
- neuzavíratelná odtoková sada pro umyvadla

chrom

18010000

797,00

chrom


50001000

37,10

**Povrchová
úprava**

Obj. čís.

EUR

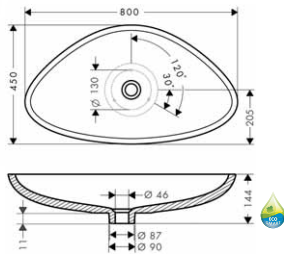

Umyvadlová mísa 800 mm

- umyvadlová mísa pro pracovní desku
- jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami bez táhla
- minerální kompozit s povrchem gelcoat
- při montáži vezměte v úvahu šablonu pro vrtání
- CE

bílá

42300000

966,00

vhodné doplňky:

- páková baterie 220 pro umyvadlové mísy
- bez táhla
- neuzavíratelná odtoková sada pro umyvadla

chrom


18020000

1 199,40

chrom

50001000

37,10

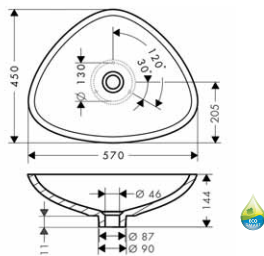

Umyvadlová mísa 600 mm

- umyvadlová mísa pro pracovní desku
- jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami bez táhla
- minerální kompozit s povrchem gelcoat
- při montáži vezměte v úvahu šablonu pro vrtání
- CE

bílá

42305000

805,10

vhodné doplňky:

- Páková umyvadlová baterie 220 bez táhla pro umyvadlové mísy
- neuzavíratelná odtoková sada pro umyvadla

chrom

18020000


1 199,40

chrom

50001000

37,10

Bidet

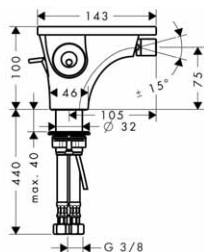

Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem


- perlátor s kulovým kloubem
- laminární proud
- průtok: 7,2 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohříváče vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

18210000

797,00

Vana

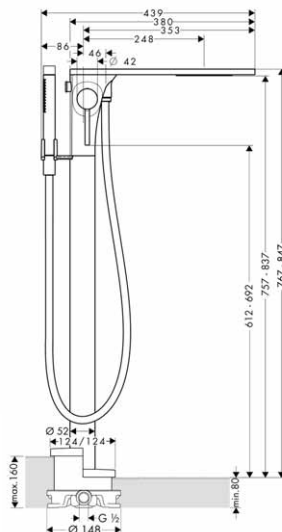

Páková vanová baterie volně stojící

- výtok 248 mm
- s rozetou
- způsob připojení: základní těleso
- široký přívalový proud
- průtok: 22 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15

chrom

18450000

3 098,10



obsahuje:

- tyčovou ruční sprchu AXOR Starck 2jet (# 28532000)
- sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro volně stojící vanové baterie

10452180

434,80

vhodné doplňky:


- prodloužení trubky stojánku
- těsnící manžeta

97686000

212,30

96441000

107,90

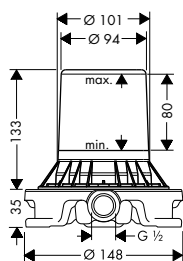

Základní těleso pro volně stojící vanové baterie


- pro montáž na hrubou podlahu
- vhodné pro všechny vrchní sady volně stojících vanových baterií, s výjimkou Axor Montreux
- rozměr přívodů: DN15

10452180 434,80

vhodné doplňky:

- těsnící manžeta

96441000 107,90

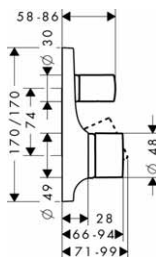

Páková vanová baterie pod omítku

- způsob připojení: základní těleso
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, přepínač, mísicí jednotku

chrom 18455000 531,70

k instalaci nutné:


- základní těleso iBox universal

01800180 126,70

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal
- prodlužovací rozeta Square, dva otvory

chrom 13595000 44,30
96615000 31,20
14967000 59,10

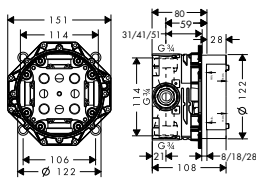

Základní těleso iBox universal


- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostatů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180 126,70

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

13595000 44,30
96615000 31,20

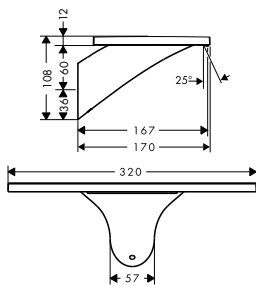

Vanový výtok

- výtok 170 mm
- průtok: 18 l/min
- rozměr přívodů připojení DN20
- druh proudu: široký přívalový proud


chrom 18472000 708,40



k instalaci nutné:

- základní těleso pro vanový výtok

18471180 88,90



Základní těleso pro vanový výtok

- vhodné pro vanový výtok
- rozměr přívodů: DN20


18471180 88,90

Dvouotvorový termostat na okraj vany

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR



Vrchní sada pro dvouotvorový termostat na okraj vany

- 2 spotřebiče
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- pro daleko položený vanový výtok
- materiál: kov
- obsahuje: rukojeti, rozety, objímky
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: základní těleso

chrom

18480000


357,00

k instalaci nutné:

- základní těleso pro dvouotvorový termostat na okraj vany

13550180

494,30

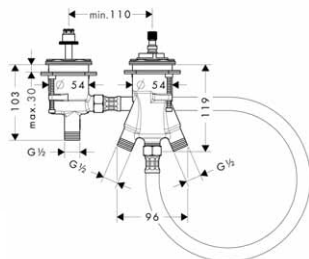

Základní těleso pro dvouotvorový termostat na okraj vany

- obsahuje: uzavírací a přepínací ventil, termostatická kartuše
- pro daleko položený vanový výtok
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom

13550180

494,30

vhodné doplňky:

- sada Secuflex na okraj vany
- ohebná připojovací trubka 800 mm
- sada přívodních hadic pro dvouotvorový termostat na okraj vany
- sada Secuflex na okraj vany s ruční sprchou

chrom

28380000

337,30

58192000

104,20

96387000

48,70

19418000

393,80

Sada Secuflex na okraj vany s ruční sprchou

- brzdičky pro Secuflex
- hadicová souprava Secuflex
- Secubox
- hadicová brzdička Secuflex
- průvlak pro hadici
- vhodná pro montáž na okraj vany nebo vanový sokl (montážní deska se nedodává)
- otvor ve vaně: Ø 50 mm
- rozměr přívodů: DN15
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m

chrom

19418000

393,80

obsahuje:


- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

vhodné doplňky:


- prodloužení průvlaků Secuflex

98806000

3,40

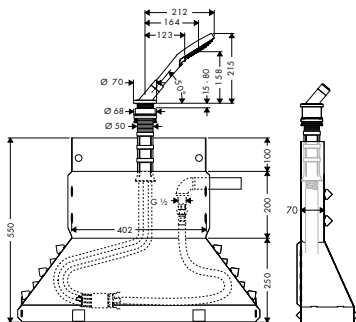

Okraj vany se čtyřmi otvory

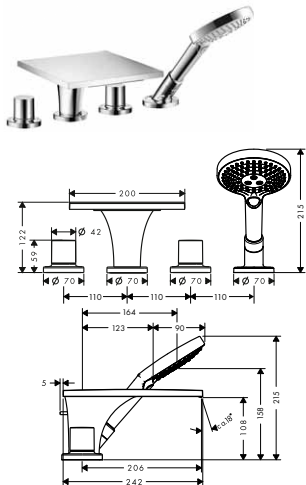

Vrchní sada ke čtyřtorové armatuře na okraj vany

- výtok 206 mm
- způsob připojení: základní těleso
- široký přívalový proud
- průtok: 18 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rozetu Ø 70 mm, rukojeti, vanový výtok s přepínačem

chrom

18440000

1 770,60



obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)
- kovovou sprchovou hadici Secuflex ke čtyřtorové armatuře na okraj vany/ vanový sokl (# 94148000)

k instalaci nutné:

- Základní těleso ke čtyřtorové armatuře na okraj vany

13444180


798,10

Základní těleso ke čtyřtorové armatuře na okraj vany

- obsahuje: základní těleso, hadicová souprava Secuflex, Secubox
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15

13444180

798,10

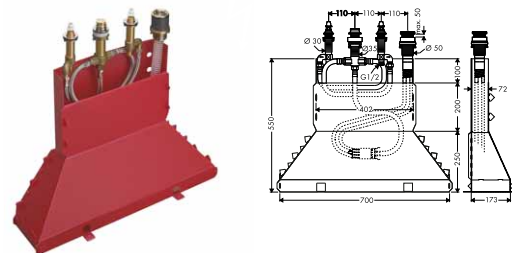


vhodné doplňky:

- prodloužení průvlastku Secuflex

98806000

3,40

Vanový sokl se čtyřmi otvory

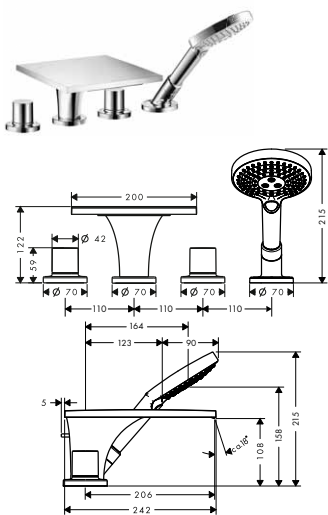

Vrchní sada ke čtyřtorové armatuře na vanový sokl

- výtok 206 mm
- způsob připojení: základní těleso
- široký přívalový proud
- průtok: 18 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rozetu Ø 70 mm, rukojeti, vanový výtok s přepínačem

chrom

18453000

2 124,60



obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)
- kovovou sprchovou hadici Secuflex ke čtyřtorové armatuře na okraj vany/ vanový sokl (# 94148000)

k instalaci nutné:

- základní těleso ke čtyřtorové armatuře na vanový sokl

14445180


1 366,20

Základní těleso ke čtyřtorové armatuře na vanový sokl

- obsahuje: základní těleso, hadicová souprava Secuflex, Secubox, montážní desku
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15

14445180

1 366,20

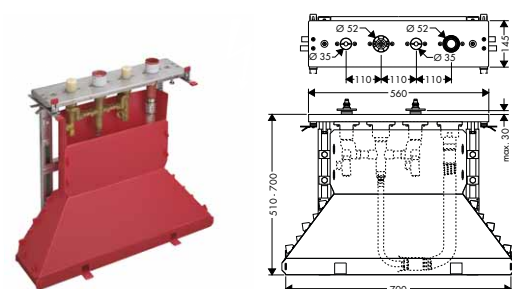

k instalaci nutné:

- prodloužení průvlastku Secuflex

98806000


3,40

Koupačí vana

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

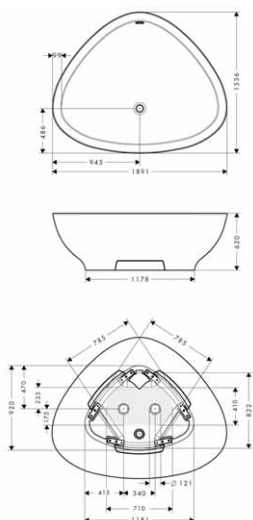

Vana 1 900 mm


- volně stojící vana
- výška náplně: cca 380 mm
- množství náplně: cca 397 l (1 osoba s hmotností 70 kg)
- hmotnost s vodou (1 osoba s hmotností 70 kg): cca 470 kg
- hmotnost bez vody: 70 kg
- včetně předem smontované odtokové a přepadové sady, odtok s funkcí Push-Open
- materiál: vrstvený materiál s polyesterovým povrchem gelcoat
- CE

bílá

18950000

10 532,50

Sprcha

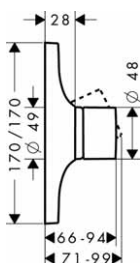

Páková sprchová baterie pod omítku

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- průtok: 30 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- materiál: kov
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- obsahuje: rozetu, rukojeť, objímku, mísící jednotku

chrom

18655000

491,30

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Square, jeden otvor, červená/modrá
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm


chrom

14965000

59,10

13595000

44,30

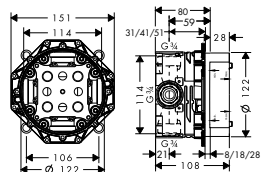

Základní těleso iBox universal

- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostatů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180

126,70

vhodné doplňky:







- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal


13595000

44,30

96615000

31,20

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
Termostatické baterie, ventily, přepínače					
		Termostatická baterie Highflow 59 l/min pod omítku	chrom	18741000	893,70
		<ul style="list-style-type: none"> · termostatická kartuše · bezpečnostní pojistka na 40 °C · nastavitelné omezení teploty · průtok: 59 l/min · pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa · obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísící jednotku · zpětný ventil · s odhlučněním · materiál: kov 			
		k instalaci nutné:			
		· základní těleso iBox universal		01800180	126,70
		vhodné doplňky:			
		· prodlužovací rozeta Square, jeden otvor	chrom	14964000	59,10
		· prodloužení tělesa iBox universal 25 mm		13595000	44,30
		Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím ventilem	chrom	18745000	901,70
		<ul style="list-style-type: none"> · 1 spotřebič · termostatická kartuše, keramické ventily 90° · bezpečnostní pojistka na 40 °C · nastavitelné omezení teploty · průtok: 26 l/min · pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa · obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísící jednotku · zpětný ventil · s odhlučněním · materiál: kov 			
		k instalaci nutné:			
		· základní těleso iBox universal		01800180	126,70
		vhodné doplňky:			
		· prodlužovací rozeta Square, dva otvory, šipka	chrom	14970000	59,10
		· prodloužení tělesa iBox universal 25 mm		13595000	44,30
		Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím a přepínacím ventilem	chrom	18750000	1 062,60
		<ul style="list-style-type: none"> · 2 spotřebiče · uzavírací ventil, termostatická kartuše · bezpečnostní pojistka na 40 °C · nastavitelné omezení teploty · průtok: 26 l/min · pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa · obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísící jednotku · zpětný ventil · s odhlučněním · materiál: kov 			
		k instalaci nutné:			
		· základní těleso iBox universal		01800180	126,70
		vhodné doplňky:			
		· prodlužovací rozeta Square, dva otvory, 0-1-2	chrom	14969000	59,10
		· prodloužení tělesa iBox universal 25 mm		13595000	44,30

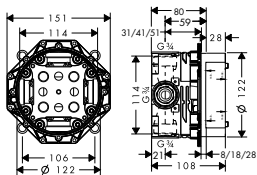

Základní těleso iBox universal

- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

01800180


126,70

13595000

44,30

96615000

31,20



Uzavírací ventil pod omítku

chrom

- způsob připojení: DN15/DN20
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku

k instalaci nutné:

- základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 52 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřetenno, DN15
- základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřetenno, DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

18770000

169,60

15974180

88,10

15973180


84,60

15970180

91,90

96370000

42,00



Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřetenno, DN15

- způsob připojení: DN15
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- průtok: 52 l/min
- rozměr přívodů: DN15

alternativní produkty:

- základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřetenno, DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

15973180

84,60

15974180


88,10

15970180

91,90

96370000

42,00



Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil pod omítku

chrom

- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku

k instalaci nutné:

- základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku
- základní těleso pro Quattro, přepínač pod omítku

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

18730000

249,80

15981180


167,20

15930180

263,30

96370000

42,00

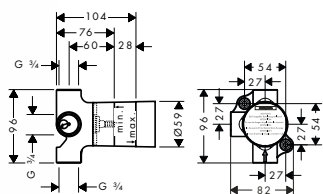

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 2 spotřebiče
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Trio
- průtok: 65 l/ min
- rozměr přívodů: DN20

vhodné doplňky:


- prodloužení 25 mm

15981180

167,20

96370000

42,00

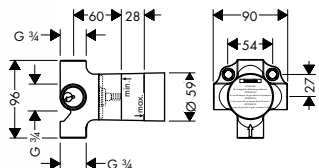

Základní těleso pro Quattro, přepínač pod omítku

- vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 1 vstup, 3 výstupy, bez možnosti uzavření
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
- průtok: 65 l/ min
- rozměr přívodů: DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

15930180

263,30

96370000

42,00

AXOR ShowerSelect, termostatické baterie



Vhodné termostatické baterie AXOR ShowerSelect najdete v kapitole AXOR ShowerSolutions.

Sprchy



Další vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR ShowerSolutions..

Doplňky




Doplňky AXOR Massaud i další vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR doplňky.



AXOR

AXOR Uno²

Umyvadlo	8.2
Bidet	8.5
Vana	8.6
Armatury na okraj vany a vanový sokl	8.7
Sprcha	8.9
Termostatické baterie, ventily, přepínače	8.10

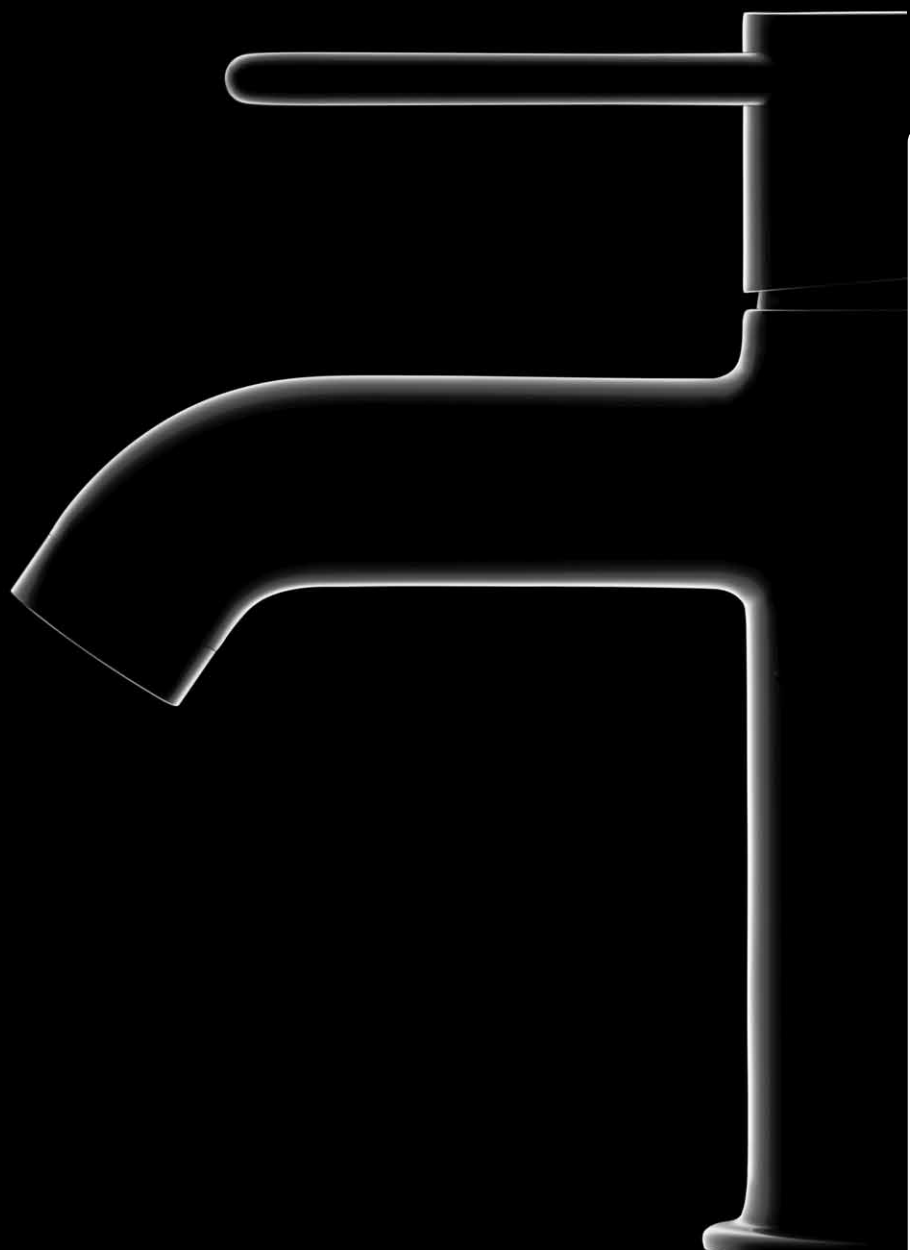


Umyvadlo

**Povrchová
úprava**

Obj. čís.

EUR

chrom 38020000 407,40

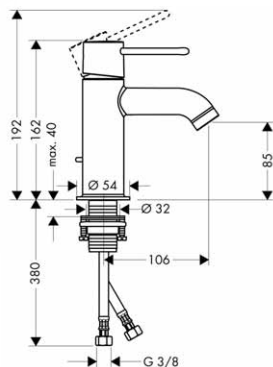

Páková umyvadlová baterie 90 s odtokovou soupravou s táhlem


- ComfortZone 90
- výtok 106 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

alternativní produkty:

- páková umyvadlová baterie bez táhla

chrom 38022000 407,40


chrom 38027000 548,30

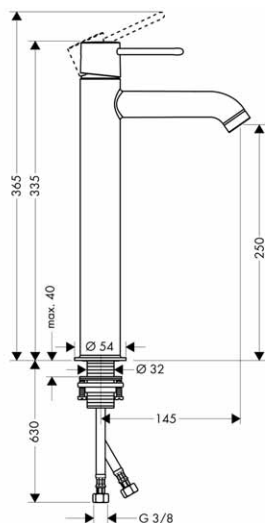

Páková umyvadlová baterie 250 pro umyvadlové mísy bez táhla

- ComfortZone 250
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom 38030000 563,90

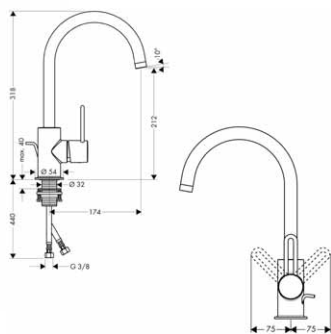


Páková umyvadlová baterie 210 s odtokovou soupravou s táhlem a výtokem otočným o 360°

- ComfortZone 210
- výtok 174 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozsah otáčení 360°
- rozměr přívodů: DN15

alternativní produkty:

- bez táhla s výtokem otočným o 360°

chrom 38031000 563,90

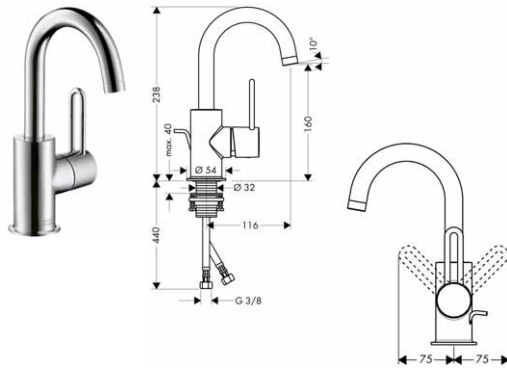


Páková baterie 160 pro umývatka s odtokovou soupravou s táhlem a výtokem otočným o 360°

- ComfortZone 160
- výtok 116 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozsah otáčení 360°
- rozměr přívodů: DN15

chrom

38035000

532,60

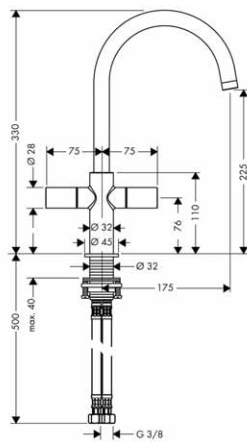

Umyvadlová baterie se dvěma kohouty 230 s odtokovou soupravou s táhlem a výtokem otočným o 360°

- ComfortZone 230
- výtok 175 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozsah otáčení 140°
- rozměr přívodů: DN15

chrom

38040000

501,40




alternativní produkty:

- bez táhla s výtokem otočným o 360°

chrom

38047000

501,40

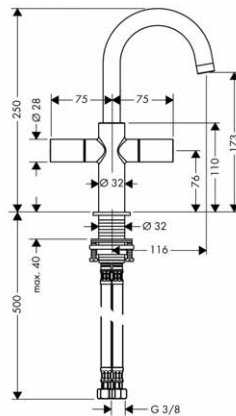


Baterie se dvěma kohouty 170 pro umývatka s odtokovou soupravou s táhlem a výtokem otočným o 360°

- ComfortZone 170
- výtok 116 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozsah otáčení 140°
- rozměr přívodů: DN15

chrom

38045000

462,10

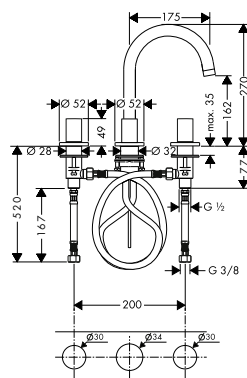

Tříotvorová umyvadlová baterie 160 s odtokovou soupravou s táhlem a výtokem otočným o 140°

- ComfortZone 160
- výtok 175 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- obsahuje: přívodní hadice
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozsah otáčení 140°
- rozměr přívodů: DN15

chrom

38053000

658,30




vhodné doplňky:

- sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové umyvadlové armatury

38959000

96,70

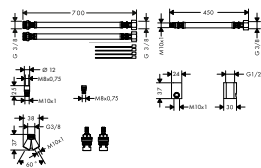


**Sada prodlužovacích hadic pro
tříotvorové umyvadlové armatury**

- pro volné uspořádání výtoku a rukojetí
- délka hadic 700 mm

38959000

96,70

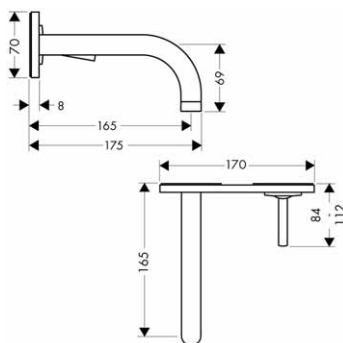

**Páková umyvadlová baterie pod
omítku s výtokem 165 mm a deskou,
montáž na stěnu**

chrom

38112000

548,30



- rukojeť lze umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa
- výtok 165 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

alternativní produkty:

- s výtokem 165 mm a rozetami, montáž na stěnu
- s výtokem 225 mm a rozetami, montáž na stěnu

chrom

38113000

360,30

chrom

38116000

376,00

alternativní velikosti:

- s výtokem 225 mm a deskou, montáž na stěnu

chrom

38115000

563,90

k instalaci nutné:

- základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

13622180


209,40

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

31971000

98,40

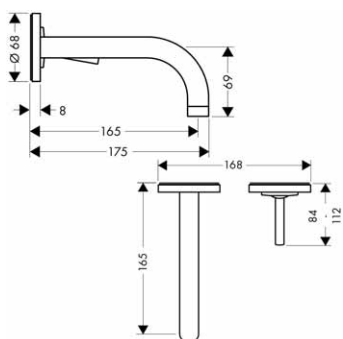

**Páková umyvadlová baterie
pod omítku s výtokem 165 mm
a rozetami, montáž na stěnu**

chrom

38113000

360,30



- rukojeť lze umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa
- výtok 165 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- joystick keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

alternativní produkty:

- s výtokem 165 mm a deskou, montáž na stěnu
- s výtokem 225 mm a deskou, montáž na stěnu

chrom

38112000

548,30

chrom

38115000

563,90

alternativní velikosti:

- s výtokem 225 mm a rozetami, montáž na stěnu

chrom

38116000

376,00

k instalaci nutné:

- základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

13622180


209,40

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

31971000

98,40

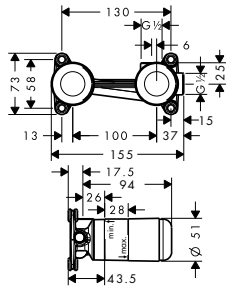

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

- obsahuje: proplachovací ventil
- volitelné umístění mísícího systému, nalevo nebo napravo od výtoku
- rozměr přívodů: DN15

13622180

209,40

vhodné doplňky:


- prodloužení 25 mm

31971000

98,40



Bidet

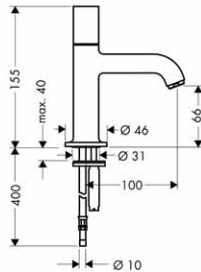


Stojánkový ventil bez odtokové soupravy

- ComfortZone 70
- výtok 100 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramický ventil 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- pro přívod studené vody
- bez odtokové soupravy
- rozměr přívodů: DN15

chrom

38130000

216,50

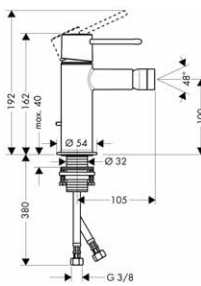


Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

- perlátor s kulovým kloubem
- normální proud
- průtok: 7.2 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom

38210000

407,40

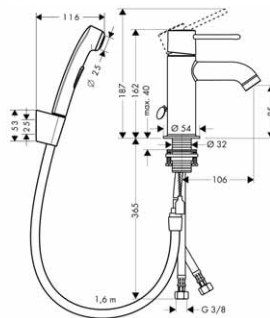

Bidette, sada 1,60 m s ruční sprchou 1jet a pákovou umyvadlovou baterii AXOR Uno²

- druh proudu Bidette: sprchový proud
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- rozměr přívodů: DN15

chrom


38225000

457,30



obsahuje:

- sadu sprcha Bidette 1jet / držák Porter'S s tlakovou sprchovou hadicí 1,60 m (# 32128000)
- pákovou umyvadlovou baterii bez táhla (# 38022000)

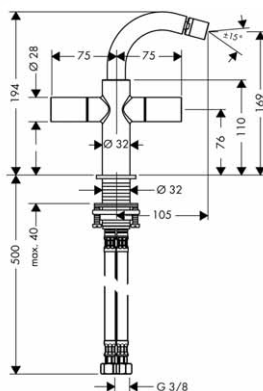













Bidetová baterie se 2 kohouty s odtokovou soupravou s táhlem

- perlátor s kulovým kloubem
- laminární proud
- průtok: 7.2 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15


chrom

38222000

501,40

Vana		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR		
		Páková vanová baterie na stěnu · výtok 197 - 203 mm · způsob připojení: etážky · rozteč středů: 150 ± 16 mm · normální proud · průtok: 22 l/min · keramická kartuše · nastavitelné omezení teploty · automatické zpětné přepínání sprcha/vana · zpětný ventil · s odhlučněním · no zabudovaný sprchový držák · vhodná pro průtokové ohřívače vody · rozměr přívodů: DN15 · obsahuje: kovovou rozetu	chrom	38420000	548,30	 
		Páková vanová baterie pod omítku · způsob připojení: základní těleso · keramická kartuše · nastavitelné omezení teploty · automatické zpětné přepínání sprcha/vana · s odhlučněním · vhodná pro průtokové ohřívače vody · obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, přepínač, mísící jednotku	chrom	38425000	298,50	
		alternativní produkty: · se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	chrom	38427000	426,00	
		k instalaci nutné: · základní těleso iBox universal		01800180	126,70	
		vhodné doplňky: · prodlužovací rozeta Round, dva otvory · prodloužení tělesa iBox universal 25 mm · sada montážních lišt pro iBox universal	chrom	14961000 13595000 96615000	48,40 44,30 31,20	
		Základní těleso iBox universal · nastavitelný límeč uchycení · závit přívodů G 3/4 · vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítku · rotačně symetrická instalace · montáž s protihlukovou izolací · rozměr přívodů: DN15/DN20		01800180	126,70	
		vhodné doplňky: · prodloužení tělesa iBox universal 25 mm · sada montážních lišt pro iBox universal		13595000 96615000	44,30 31,20	
		Vanový výtok · výtok 173 mm · průtok: 25 l/min · rozměr přívodů připojení DN20 · druh proudu: normální proud	chrom	38410000	200,00	 

Dvouotvorový termostat na okraj vany



Vrchní sada pro dvouotvorový termostat na okraj vany

- 2 spotřebiče
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- pro daleko položený vanový výtok
- obsahuje: rukojeti, rozety, objímky
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: základní těleso

Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
chrom	38480000	151,90

k instalaci nutné:


- základní těleso pro dvouotvorový termostat na okraj vany

13550180	494,30
----------	--------

vhodné doplňky:

- sada přívodních hadic pro dvouotvorový termostat na okraj vany
- ohebná připojovací trubka 800 mm
- sada Secuflex na okraj vany

96387000	48,70
58192000	104,20
chrom 28380000	337,30

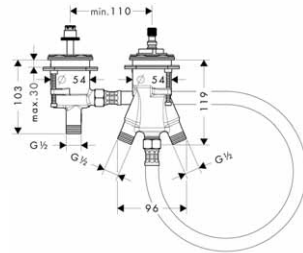

Základní těleso pro dvouotvorový termostat na okraj vany

- obsahuje: uzavírací a přepínací ventil, termostatická kartuše
- pro daleko položený vanový výtok
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

13550180	494,30
----------	--------

vhodné doplňky:

- sada Secuflex na okraj vany
- ohebná připojovací trubka 800 mm
- sada přívodních hadic pro dvouotvorový termostat na okraj vany
- sada Secuflex na okraj vany s ruční sprchou

chrom 28380000	337,30
58192000	104,20
96387000	48,70
chrom 19418000	393,80



Sada Secuflex na okraj vany s ruční sprchou

- brzdíčky pro Secuflex
- hadicová souprava Secuflex
- Secubox
- hadicová brzdíčka Secuflex
- průvlak pro hadici
- vhodná pro montáž na okraj vany nebo vanový sokl (montážní deska se nedodává)
- otvor ve vaně: Ø 50 mm
- rozměr přívodů: DN15
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m

chrom 19418000	393,80
----------------	--------


obsahuje:




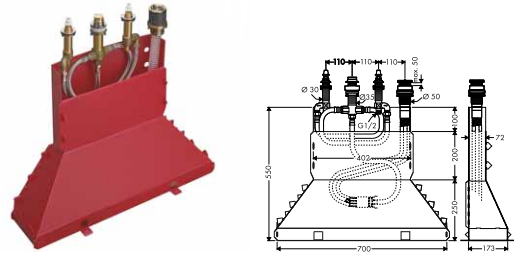
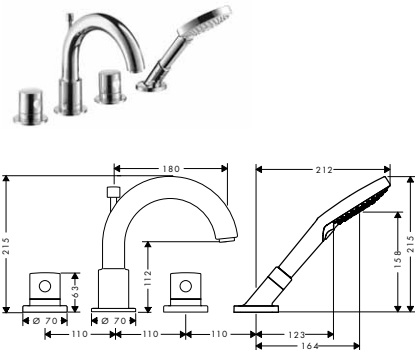


- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)


vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000	3,40
----------	------

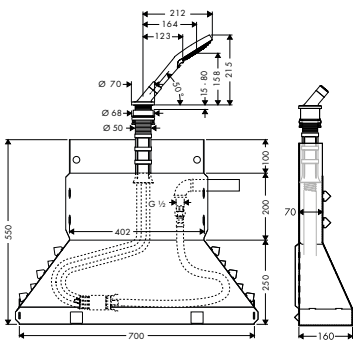

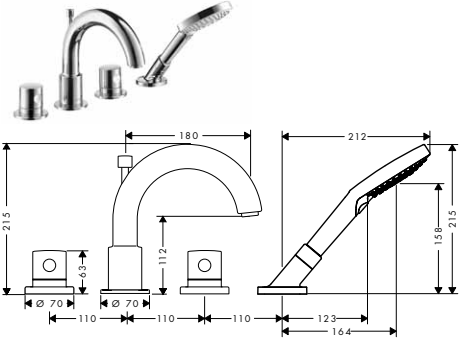Okraj vany se čtyřmi otvory	Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
	chrom	38444000	1 047,10
<p>Vrchní sada ke čtyřotvorové armatuře na okraj vany</p> <ul style="list-style-type: none"> · výtok 180 mm · s rozetami · způsob připojení: základní těleso · normální proud · průtok: 22 l/min · keramické ventily teplá/studená 180° · omezení teploty není nastavitelné · automatické zpětné přepínání sprcha/vana · zpětný ventil · délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m · zabudovaný sprchový držák · rozměr přívodů: DN15 · obsahuje: rukojeť, vanový výtok s přepínačem 			
<p>obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX) 			
<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na okraj vany 		13444180	798,10
<p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · prodloužení průvlaku Secuflex 		98806000	3,40
		13444180	798,10
<p>Základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na okraj vany</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: základní těleso, hadicová souprava Secuflex, Secubox · délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m · rozměr přívodů: DN15 			
<p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · prodloužení průvlaku Secuflex 		98806000	3,40
<p>Vanový sokl se čtyřmi otvory</p>			
	chrom	38454000	1 429,10
<p>Vrchní sada ke čtyřotvorové armatuře na vanový sokl</p> <ul style="list-style-type: none"> · výtok 180 mm · s rozetami · způsob připojení: základní těleso · normální proud · průtok: 22 l/min · keramické ventily teplá/studená 180° · omezení teploty není nastavitelné · automatické zpětné přepínání sprcha/vana · zpětný ventil · délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m · zabudovaný sprchový držák · rozměr přívodů: DN15 · obsahuje: rukojeť, vanový výtok s přepínačem 			
<p>obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX) 			
<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na vanový sokl 		14445180	1 366,20
<p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · prodloužení průvlaku Secuflex 		98806000	3,40

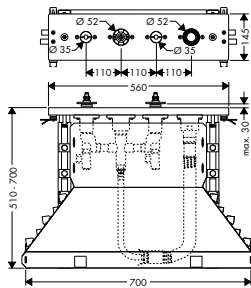

Základní těleso pro čtyřtvarovou armaturu na vanový sokl

- obsahuje: základní těleso, hadicová souprava Secuflex, Secubox, montážní desku
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15


14445180 1 366,20

k instalaci nutné:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000 3,40


Sprcha

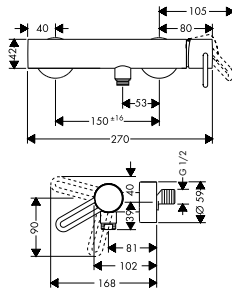

Páková sprchová baterie na stěnu

chrom 38620000 438,60

- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 ± 16 mm
- průtok: 22 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- přípojka hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: kovovou rozetu

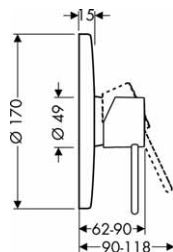

Páková sprchová baterie pod omítku

chrom 38625000 254,20

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- průtok: 22 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- materiál: kov
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísící jednotku

k instalaci nutné:


- základní těleso iBox universal

01800180 126,70

vhodné doplňky:

- prodloužovací rozeta Round, jeden otvor
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom 14960000 48,40
13595000 44,30
96615000 31,20

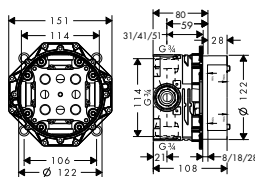

Základní těleso iBox universal

01800180 126,70

- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal


13595000 44,30
96615000 31,20

Termostatické baterie, ventily, přepínače

Povrchová
úprava

Obj. čís.

EUR

**Termostatická baterie Highflow
59 l/min pod omítku**

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísicí jednotku
- s odhlučněním

chrom 38715000 548,30

alternativní produkty:


- termostatická baterie 43 l/min pod omítku chrom 38375000 500,20

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal 01800180 126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round, jeden otvor chrom 14960000 48,40
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm 13595000 44,30
- sada montážních lišt pro iBox universal 96615000 31,20

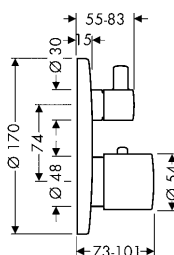**Termostatická baterie pod omítku
s uzavíracím ventilem**

- 1 spotřebič
- termostatická kartuše, keramické ventily 90°
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 30 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísicí jednotku
- zpětný ventil
- s odhlučněním


chrom 38700000 607,80

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal 01800180 126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round, dva otvory, šipka chrom 14963000 48,40
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm 13595000 44,30
- sada montážních lišt pro iBox universal 96615000 31,20

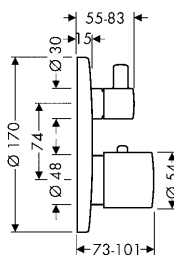**Termostatická baterie
pod omítku
s uzavíracím a přepínacím ventilem**

- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše, uzavírací ventil
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 30 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísicí jednotku
- zpětný ventil
- s odhlučněním


chrom 38720000 697,40

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal 01800180 126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round, dva otvory, 0-1-2 chrom 14962000 48,40
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm 13595000 44,30
- sada montážních lišt pro iBox universal 96615000 31,20

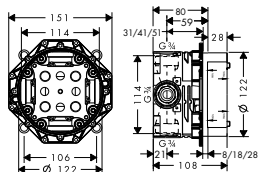**Základní těleso iBox universal**

- nastavitelný límec uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180

126,70

Vhodné doplňky:


- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

13595000

44,30

96615000

31,20

**Uzavírací ventil pod omítku**

chrom

38976000

102,70

- způsob připojení: DN15/DN20
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu

K instalaci nutné:

- základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 52 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřeteno, DN15
- základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřeteno, DN20

15974180

88,10

15973180

84,60

15970180


91,90

Vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000

42,00

**Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN15**

15973180

84,60

- způsob připojení: DN15
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- průtok: 52 l/min
- rozměr přívodů: DN15

Alternativní produkty:

- základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN20

15974180

88,10

15970180


91,90

Vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000

42,00

**Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil pod omítku**

chrom

38933000

140,10

- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu

K instalaci nutné:

- základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku
- základní těleso pro Quattro, přepínač pod omítku

15981180

167,20

15930180

263,30

Vhodné doplňky:


- prodloužení 25 mm

96370000

42,00

Doplňky

Doplňky AXOR Uno² i další vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR doplňky.

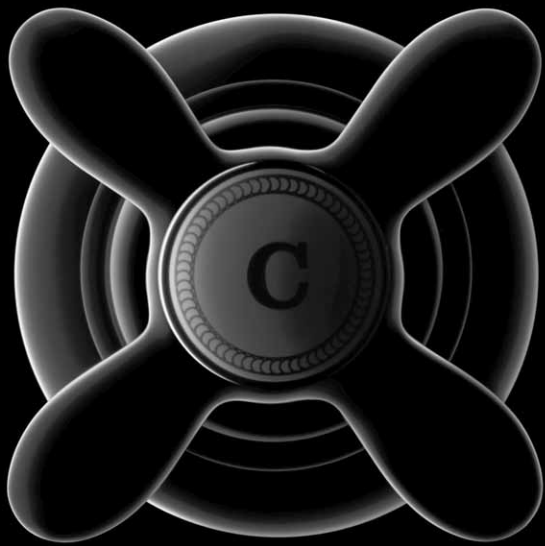

Umyvadlo	9.2
Bidet	9.3
Vana	9.4
Armatury na okraj vany a vanový sokl	9.5
Sprcha	9.7
Showerpipe	9.8
Termostatické baterie, ventily, přepínače	9.8

AXOR Carlton




Umyvadlo

Povrchová úprava

Obj. čís.


EUR

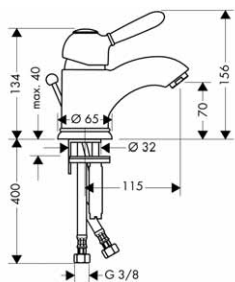

Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 70
- výtok 115 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom	17010000	484,30
chrom/vzhled zlata	17010090	585,40

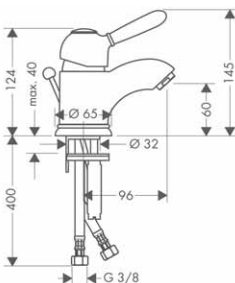


Páková baterie 60 s odtokovou soupravou s táhlem pro umývatka

- ComfortZone 60
- výtok 96 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min.
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom	17015000	473,10
chrom/vzhled zlata	17015090	574,10




ukončení výroby k 31. 12. 2017

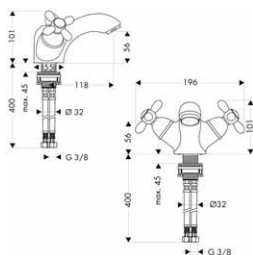

Umyvadlová baterie se dvěma kohouty 60

- ComfortZone 60
- výtok 118 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15


chrom	17032000	444,60
chrom/vzhled zlata	17032090	559,00



Umyvadlová baterie se dvěma kohouty 130 s odtokovou soupravou s táhlem, otočným výtokem a měděnými trubkami

- ComfortZone 130
- výtok 133 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom	17030000	457,90
chrom/vzhled zlata	17030090	582,60

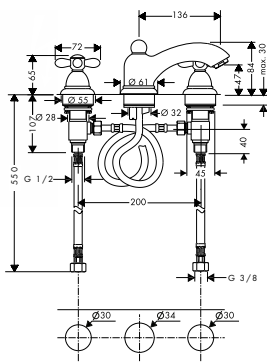

Třířetková umyvadlová baterie 50 s odtokovou soupravou s táhlem a s kohouty ve tvaru kříže

- ComfortZone 50
- výtok 136 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15


chrom	17133000	651,40
chrom/vzhled zlata	17133090	775,10



vhodné doplňky:

- sada prodlužovacích hadic pro třířetkovou umyvadlovou armaturu

38959000	96,70
----------	-------

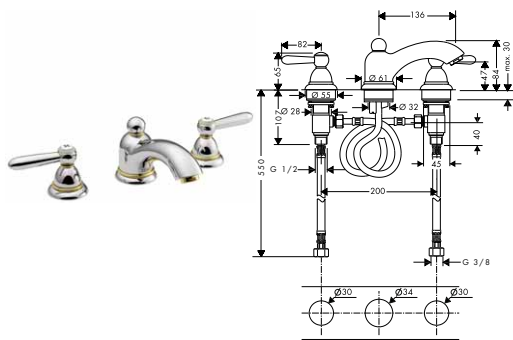

Tříotvorová umyvadlová baterie 50 s odtokovou soupravou s táhlem a s ovládním páčkami

- ComfortZone 50
- výtok 136 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15


chrom	17135000	651,40
chrom/vzhled zlata	17135090	775,10



vhodné doplňky:

- sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové umyvadlové armatury

38959000	96,70
----------	-------

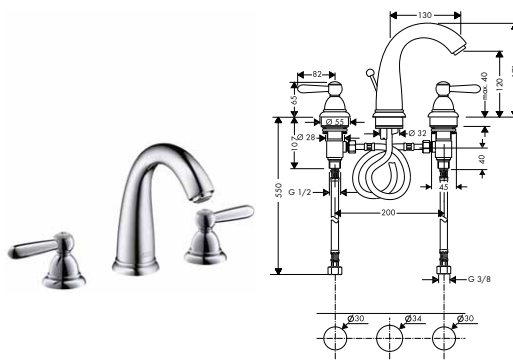

Tříotvorová umyvadlová baterie 120 s odtokovou soupravou s táhlem, s ovládním páčkami a vysokým výtokem

- ComfortZone 120
- výtok 128 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15


chrom	17134000	618,40
chrom/vzhled zlata	17134090	735,50



vhodné doplňky:

- sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové umyvadlové armatury

38959000	96,70
----------	-------

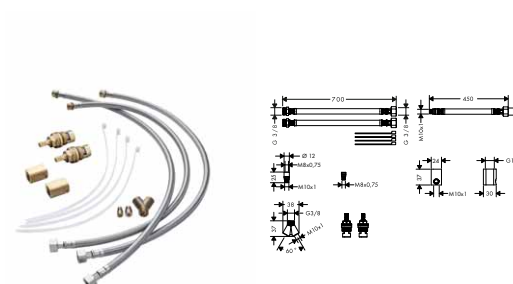


Sada prodlužovacích hadic pro tříotvorové umyvadlové armatury

- pro volné uspořádání výtoků a rukojetí
- délka hadic 700 mm

38959000	96,70
----------	-------


Bidet

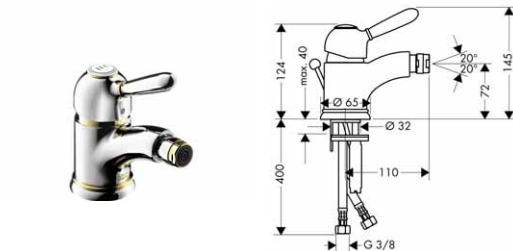

Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

- perlátor s kulovým kloubem
- normální proud
- průtok: 7,2 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom	17210000	484,30
chrom/vzhled zlata	17210090	585,40

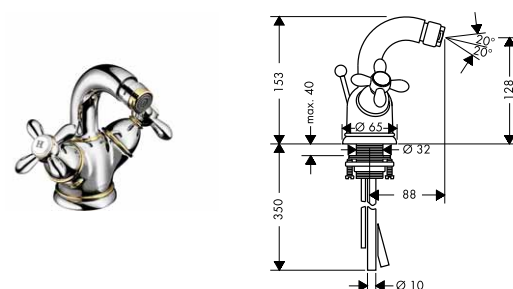

Bidetová baterie se dvěma kohouty, s odtokovou soupravou s táhlem

- perlátor s kulovým kloubem
- normální proud
- průtok: 7,2 l/min.
- keramické ventily teplá/studená 180°
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom	17230000	457,90
chrom/vzhled zlata	17230090	582,60




ukončení výroby k 31. 12. 2017

Vana

Povrchová úprava

Obj. čís.


EUR

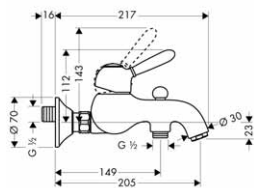

Páková vanová baterie na stěnu

- výtok 205 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 ± 12 mm
- normální proud
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rozety

chrom	17410000	598,70
chrom/vzhled zlata	17410090	704,20

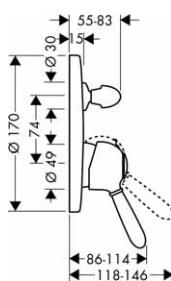

Páková vanová baterie pod omítku

- způsob připojení: základní těleso
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- obsahuje: rozetu, rukojeť, objímku, přepínač, mísící jednotku

chrom	17415000	384,80
chrom/vzhled zlata	17415090	472,60

alternativní produkty:

- se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN 1717
- ukončení výroby k 31. 12. 2017

chrom	17417000	512,00
chrom/vzhled zlata	17417090	599,80

k instalaci nutné:


- základní těleso iBox universal

01800180	126,70
----------	--------

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- prodlužovací rozeta Round, dva otvory
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom	13595000	44,30
chrom	14961000	48,40
kartáčovaný nikl	14961820	61,20
	96615000	31,20

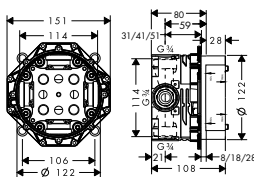

Základní těleso iBox universal


- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítkou
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180	126,70
----------	--------

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

13595000	44,30
96615000	31,20

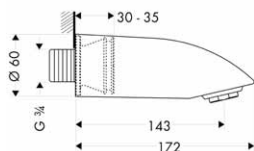

Vanový výtok

- výtok 143 mm
- průtok: 25 l/min
- rozměr přívodů připojení DN20
- druh proudu: normální proud

chrom	11410000	175,20
chrom/vzhled zlata	11410090	231,80




Vanový sokl se čtyřmi otvory

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

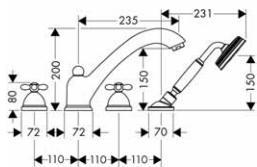

Vrchní sada ke čtyř otvorové armatuře na vanový sokl s kohouty ve tvaru kříže

- výtok 235 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rukojeť, vanový výtok s přepínačem, zpětný ventil

chrom	17451000	1 498,70
chrom/vzhled zlata	17451090	1 632,90



obsahuje:

- ruční sprchu AXOR Montreux 1jet (# 16320XXX)

k instalaci nutné:


- základní těleso pro čtyř otvorovou armaturu na vanový sokl

14445180	1 366,20
----------	----------

vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000	3,40
----------	------

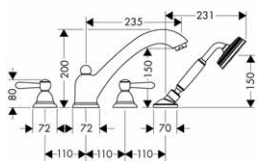

Vrchní sada ke čtyř otvorové armatuře na vanový sokl s ovládním páčkami

- výtok 235 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rukojeť, vanový výtok s přepínačem, zpětný ventil

chrom	17455000	1 498,70
chrom/vzhled zlata	17455090	1 632,90



obsahuje:

- ruční sprchu AXOR Montreux 1jet (# 16320XXX)

k instalaci nutné:


- základní těleso pro čtyř otvorovou armaturu na vanový sokl

14445180	1 366,20
----------	----------

vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000	3,40
----------	------

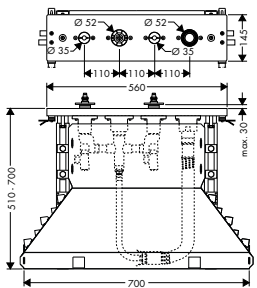

Základní těleso pro čtyř otvorovou armaturu na vanový sokl

- obsahuje: základní těleso, hadicová souprava Secuflex, Secubox, montážní desku
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15


14445180	1 366,20
----------	----------

k instalaci nutné:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000	3,40
----------	------


Sprcha

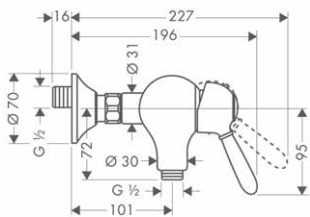

Páková sprchová baterie na stěnu

- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- pracovní tlak: min. 1 bar / max. 10 barů
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohříváče vody
- přípojka hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15


Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
chrom	17610000	507,50
chrom/vzhled zlata	17610090	596,70
ukončení výroby k 31. 12. 2017		

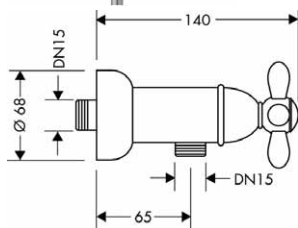

Sprchová armatura se dvěma kohouty pro montáž na stěnu

- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- pracovní tlak: min. 1 bar / max. 10 barů
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohříváče vody
- přípojka hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15

Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
chrom	17630000	393,20
chrom/vzhled zlata	17630090	528,00
ukončení výroby k 31. 12. 2017		

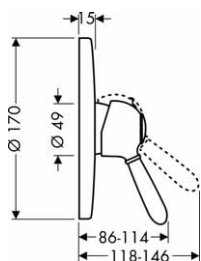

Páková sprchová baterie pod omítku

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- pracovní tlak: min. 1 bar / max. 10 barů
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohříváče vody
- obsahuje: rozetu, rukojeť, objímku, mísící jednotku


Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
chrom	17615000	351,40
chrom/vzhled zlata	17615090	452,40
ukončení výroby k 31. 12. 2017		

k instalaci nutné:

· základní těleso iBox universal	01800180	126,70
----------------------------------	----------	--------

vhodné doplňky:

· prodlužovací rozeta Round, jeden otvor	chrom	14960000	48,40
· prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	44,30
· sada montážních lišt pro iBox universal		96615000	31,20

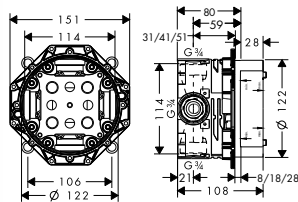

Základní těleso iBox universal


- 3 redukce DN20
- 1 zátko DN20
- těsnění
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180	126,70
----------	--------

vhodné doplňky:

· prodloužení základního tělesa 25 mm	13595000	44,30
· sada montážních lišt pro iBox universal	96615000	31,20

Showerpipe

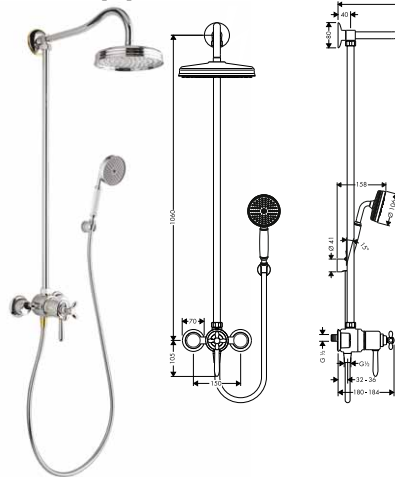**Showerpipe s termostatickou baterií a horní sprchou ljet**

- horní sprcha Axor Carlton
- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- horní sprcha s nastavitelným úhlem
- druh proudu: Rain
- průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
- pracovní tlak: min. 2 bar / max. 10 barů
- kompletně chromovaná deska vodních paprsků
- délka sprchového ramena: 430 mm
- termostatická baterie Axor Carlton
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení horké vody
- ovládání výtoků otočnou rukojetí
- způsob instalace: na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodů G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- nástěnný držák pro ruční sprchu

chrom	17670000	1 603,00
chrom/vzhled zlata	17670090	1 923,40



ukončení výroby k 31. 12. 2017

obsahuje:


- talířovou horní sprchu Axor Carlton 240 ljet (# 28474XXX)
- ruční sprchu ljet (# 16320XXX)
- sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX)
- sprchový držák Porter'C (# 27521000)

**úsporná verze EcoSmart:**

- EcoSmart 9 l/min
- ukončení výroby k 31. 12. 2017


chrom	17671000	1 603,00
chrom/vzhled zlata	17671090	1 923,40

Termostatické baterie, ventily, přepínače

**Termostatická vanová baterie na stěnu**


- výtok 182 mm
- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše, uzavírací ventil
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 20 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- druh proudu: normální proud
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- rozteč středů: 150 ± 12 mm
- obsahuje: rozety
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: etážky

chrom	17241000	517,10
chrom/vzhled zlata	17241090	620,40

**Termostatická sprchová baterie na stěnu**

- 1 spotřebič
- termostatická kartuše, keramický ventil 180 °
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 20 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: rozety
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- rozteč středů: 150 ± 12 mm
- rozměr přívodů: DN15

chrom	17261000	407,40
chrom/vzhled zlata	17261090	488,90



**Termostatická baterie 59 l/ min
Highflow pod omítku
s rukojetí ve tvaru kříže**

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/ min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: rozetu, rukojeť, objímku, mísicí jednotku
- s odhlučněním

chrom	17716000	689,10
chrom/vzhled zlata	17716090	790,90

alternativní produkty:

- 43 l/ min.
- ukončení výroby k 31. 12. 2017

chrom	17715000	595,50
chrom/vzhled zlata	17715090	696,50

k instalaci nutné:


- základní těleso iBox universal

01800180	126,70
----------	--------

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round, jeden otvor
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom	14960000	48,40
kartáčovaný nikel	14960820	61,20
	13595000	44,30
	96615000	31,20



**Termostatická baterie 59 l/ min.
Highflow pod omítku
s ovládním páčkou**

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/ min.
- pracovní tlak: min. 1 bar / max. 10 barů
- obsahuje: rozetu, rukojeť, objímku, mísicí jednotku, termostatická kartuše
- s odhlučněním

chrom	17712000	689,10
chrom/vzhled zlata	17712090	790,90

ukončení výroby k 31. 12. 2017

alternativní produkty:

- 43 l/ min.
- ukončení výroby k 31. 12. 2017

chrom	17710000	595,50
chrom/vzhled zlata	17710090	696,50

k instalaci nutné:


- základní těleso iBox universal

01800180	126,70
----------	--------

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round, jeden otvor
- prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom	14960000	48,40
	13595000	44,30
	96615000	31,20

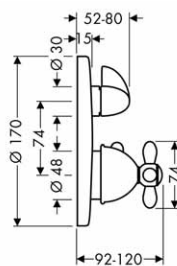

**Termostatická baterie pod omítku
s uzavíracím ventilem
a rukojetí ve tvaru kříže**

- 1 spotřebič
- termostatická kartuše, keramické ventily 90°
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/ min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: rozetu, rukojeť, objímku, mísicí jednotku
- s odhlučněním

chrom	17705000	726,10
chrom/vzhled zlata	17705090	827,30

k instalaci nutné:


- základní těleso iBox universal

01800180	126,70
----------	--------

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round, dva otvory, šipka
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom	14963000	48,40
kartáčovaný nikel	14963820	61,20
	13595000	44,30
	96615000	31,20


Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím ventilem a ovládacím páčkou

- 1 spotřebič
- termostatická kartuše, keramické ventily 90°
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min.
- pracovní tlak: min. 1 bar / max. 10 barů
- obsahuje: rozetu, rukojeť, objímku, mísící jednotku
- s odhlučněním

chrom	17700000	726,10
chrom/vzhled zlata	17700090	827,30

ukončení výroby k 31. 12. 2017
k instalaci nutné:


- základní těleso iBox universal

01800180	126,70
----------	--------

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round, dva otvory, šipka chrom
- prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm 13595000
- sada montážních lišt pro iBox universal 96615000

14963000	48,40
13595000	44,30
96615000	31,20

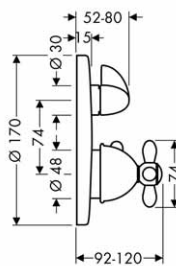
Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím a přepínacím ventilem a rukojetí ve tvaru kříže

- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše, uzavírací ventil
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: rozetu, rukojeť, objímku, mísící jednotku
- s odhlučněním

chrom	17725000	833,20
chrom/vzhled zlata	17725090	934,10

k instalaci nutné:


- základní těleso iBox universal

01800180	126,70
----------	--------

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round, dva otvory, 0-1-2 chrom
- sada montážních lišt pro iBox universal kartáčovaný nikl 96615000
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm 13595000

14962000	48,40
14962820	61,20
96615000	31,20
13595000	44,30


Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím a přepínacím ventilem a ovládacím páčkou

- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min.
- pracovní tlak: min. 1 bar / max. 10 barů
- obsahuje: rozetu, rukojeť, objímku, mísící jednotku
- s odhlučněním

chrom	17720000	833,20
chrom/vzhled zlata	17720090	934,10

ukončení výroby k 31. 12. 2017
k instalaci nutné:


- základní těleso iBox universal

01800180	126,70
----------	--------

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round, dva otvory, 0-1-2 chrom
- prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm 13595000
- sada montážních lišt pro iBox universal 96615000

14962000	48,40
13595000	44,30
96615000	31,20

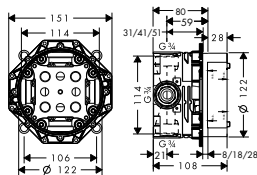

Základní těleso iBox universal

- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180

126,70

vhodné doplňky:


- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

13595000

44,30

96615000

31,20



Uzavírací ventil pod omítku s rukojetí ve tvaru kříže

- způsob připojení: DN15/DN20
- obsahuje: objímku, rukojeť, rozetu

chrom

17965000

103,10

chrom/vzhled zlata

17965090

142,40

ukončení výroby k 31. 12. 2017

k instalaci nutné:

- základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 80 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřetenno, DN15
- základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřetenno, DN20

15974180

88,10

15973180

84,60

15970180


91,90

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000

42,00



Uzavírací ventil pod omítku s ovládním páčkou

- způsob připojení: DN15/DN20
- obsahuje: rukojeť, objímku, rozetu

chrom

17960000

103,10

chrom/vzhled zlata

17960090

142,40

ukončení výroby k 31. 12. 2017

k instalaci nutné:

- základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 80 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřetenno, DN15
- základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, vřetenno, DN20

15974180

88,10

15973180

84,60

15970180


91,90

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000

42,00



Základní těleso 80 l/min. pro uzavírací ventil pod omítku, vřetenno, DN15

- způsob připojení: DN15
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- průtok: 80 l/min.
- rozměr přívodů: DN15

15973180

84,60

alternativní produkty:

- 40 l/min., keramika, DN15
- 130 l/min., vřetenno, DN20

15974180

88,10

15970180


91,90

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000

42,00



Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil pod omítku s rukojetí ve tvaru kříže
 · obsahuje: rukojeť, objímku, rozetu

chrom	17925000	205,50
chrom/vzhled zlata	17925090	244,80

ukončení výroby k 31. 12. 2017

k instalaci nutné:


- základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku
- základní těleso pro Quattro, přepínač pod omítku

	15981180	167,20
	15930180	263,30

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

	96370000	42,00
--	----------	-------



Trio/ Quattro uzavírací a přepínací ventil pod omítku s ovládáním páčkou
 · obsahuje: rukojeť, objímku, rozetu

chrom	17920000	205,50
chrom/vzhled zlata	17920090	244,80

ukončení výroby k 31. 12. 2017

k instalaci nutné:


- základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku
- základní těleso pro Quattro, přepínač pod omítku

	15981180	167,20
	15930180	263,30

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

	96370000	42,00
--	----------	-------

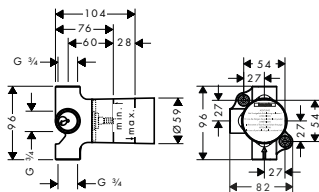

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku


- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 2 spotřebiče
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Trio
- průtok: 65 l/min.
- rozměr přívodů: DN20

	15981180	167,20
--	----------	--------

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

	96370000	42,00
--	----------	-------

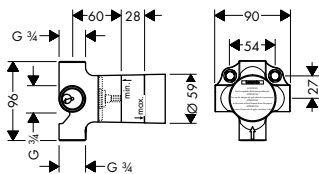

Základní těleso pro Quattro, přepínač pod omítku


- vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 1 vstup, 3 výstupy, bez možnosti uzavření
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
- průtok: 65 l/min.
- rozměr přívodů: DN20

	15930180	263,30
--	----------	--------

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm


	96370000	42,00
--	----------	-------



Fixfit stop, přípojka hadice s uzavíracím ventilem a rukojetí ve tvaru kříže

- způsob připojení: DN15
- přípojka hadice DN15
- se zpětným ventilem

chrom	17883000	201,90
chrom/vzhled zlata	17883090	241,90


**Fixfit stop, přípojka hadice
s uzavíracím ventilem
a páčkovou rukojetí**

- způsob připojení: DN15
- přípojka hadice DN15
- se zpětným ventilem

chrom	17882000	201,90
chrom/vzhled zlata	17882090	241,90

Sprcha


**Další vhodné produkty sprch najdete v kapitole
AXOR ShowerSolutions..**

Doplňky


**Doplňky AXOR Carlton i další vhodné doplňky
najdete v kapitole AXOR doplňky.**




Umyvadlo	10.2
Bidet	10.6
Vana	10.7
Armatury na okraj vany a vanový sokl	10.9
Sprcha	10.11
Showerpipe	10.12
Termostatické baterie, ventily, přepínače	10.12

AXOR Montreux



Umyvadlo

NOVÉ

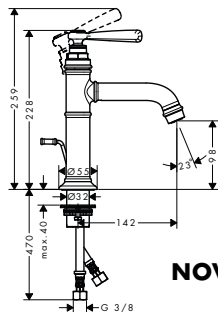

Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 100
- výtok 142 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

NOVÉ alternativní produkty:


- bez táhla

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR


chrom	16515000	407,60
kartáčovaný nikl	16515820	611,40



k dispozici od února 2017

chrom	16516000	407,60
kartáčovaný nikl	16516820	611,40

NOVÉ

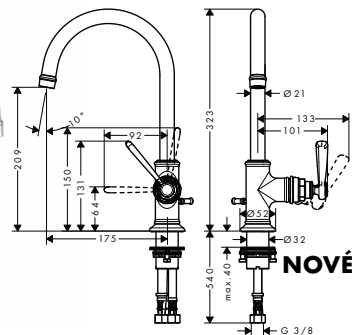

Páková umyvadlová baterie 210 s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 210
- výtok 175 mm
- laminární proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozsah otáčení 120°
- rozměr přívodů: DN15

NOVÉ alternativní produkty:


- bez táhla

chrom	16517000	458,60
kartáčovaný nikl	16517820	687,90



k dispozici od února 2017

chrom	16518000	458,60
kartáčovaný nikl	16518820	687,90

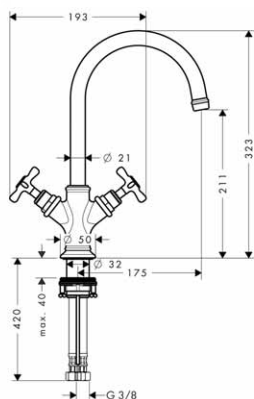


Umyvadlová baterie se dvěma kohouty 210 s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 210
- výtok 175 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozsah otáčení 120°
- rozměr přívodů: DN15


alternativní produkty:

- bez táhla

chrom	16502000	563,90
kartáčovaný nikl	16502820	845,80




chrom	16506000	563,90
kartáčovaný nikl	16506820	845,80

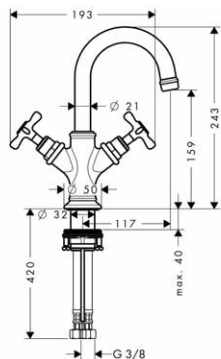

**Baterie se dvěma kohouty 160
pro umývatka
s odtokovou soupravou s táhlem**

- ComfortZone 160
- výtok 117 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozsah otáčení 120°
- rozměr přívodů: DN15

chrom	16505000	563,90
kartáčovaný nikel	16505820	845,80

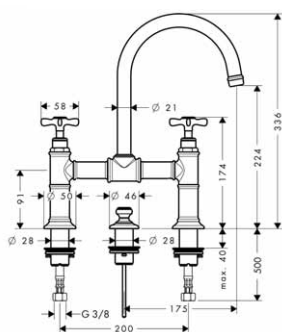


**Umyvadlová baterie se dvěma
kohouty 220
s odtokovou soupravou s táhlem**

- ComfortZone 220
- výtok 175 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozsah otáčení 120°
- rozměr přívodů: DN15

chrom	16510000	939,60
kartáčovaný nikel	16510820	1 409,30



NOVÉ

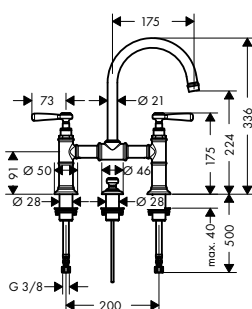

**Umyvadlová baterie se dvěma
kohouty 220
s odtokovou soupravou s táhlem
a s ovládním páčkami**

- ComfortZone 220
- výtok 175 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- včetně sestavy s táhlem
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozsah otáčení 120°
- rozměr přívodů: DN15

chrom	16511000	900,50
kartáčovaný nikel	16511820	1 350,60




**k dispozici od
února 2017**

**Povrchová
úprava**

Obj. čís.


EUR

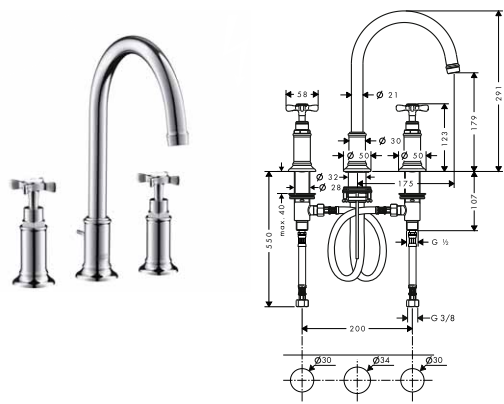

Třířetřivá umyvadlová baterie 180 s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 180
- výtok 175 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozsah otáčení 120°
- rozměr přívodů: DN15

chrom	16513000	704,80
kartáčovaný nikl	16513820	1 056,90




vhodné doplňky:

- sada prodlužovacích hadic pro třířetřivou umyvadlovou armaturu

38959000	96,70
----------	-------

NOVÉ

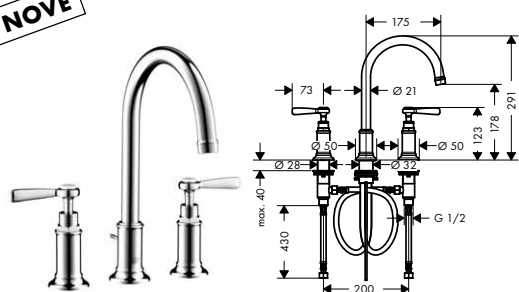

Třířetřivá umyvadlová baterie 180 s odtokovou soupravou s táhlem a s ovládním páčkami

- ComfortZone 180
- výtok 175 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozsah otáčení 120°
- rozměr přívodů: DN15

chrom	16514000	675,30
kartáčovaný nikl	16514820	1 013,00




k dispozici od února 2017

vhodné doplňky:

- sada prodlužovacích hadic pro třířetřivou umyvadlovou armaturu

38959000	96,70
----------	-------

NOVÉ

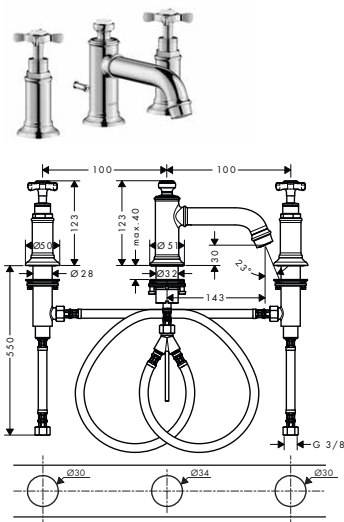

Třířetřivá umyvadlová baterie 30 s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 30
- výtok 142 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom	16536000	591,10
kartáčovaný nikl	16536820	886,60




vhodné doplňky:

- sada prodlužovacích hadic pro třířetřivou umyvadlovou armaturu

38959000	96,70
----------	-------

NOVÉ



Tříotvorová umyvadlová baterie pod omítku a s ovládáním páčkami

- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- obsahuje: rukojeti, rozetu, výtok (nastavitelná délka 165 - 225 mm)
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikel

16534000
16534820

570,30
855,50



k dispozici od února 2017

k instalaci nutné:

- základní těleso pro tříotvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

10303180


214,90

vhodné doplňky:

- těsnicí manžeta
- prodloužení základního tělesa pro tříotvorovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

96383000
96259000

27,50
47,00

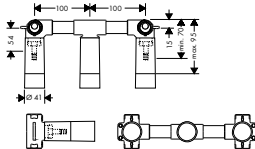

Základní těleso pro tříotvorovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

- vhodné pro všechny tříotvorové umyvadlové armatury k montáži na stěnu
- přívod je možný shora nebo zespodu
- rozměr přívodů: DN15/DN20

10303180


214,90

vhodné doplňky:

- těsnicí manžeta
- prodloužení základního tělesa pro tříotvorovou nástěnnou umyvadlovou armaturu pod omítku

96383000
96259000

27,50
47,00

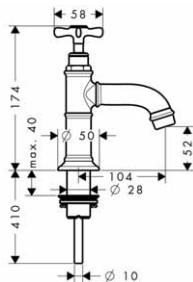

Stojánkový ventil bez odtokové soupravy

- ComfortZone 50
- výtok 104 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramický ventil 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- pro přívod studené vody
- bez odtokové soupravy
- rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikel


16530000
16530820

288,20
436,00



Bidet

NOVÉ

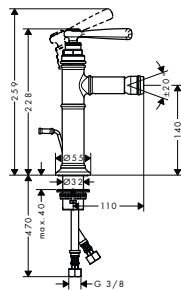

Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem


- perlátor s kulovým kloubem
- laminární proud
- průtok: 7.2 l/min
- keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřivače vody

chrom
kartáčovaný nikel

16526000
16526820

407,60
611,40

k dispozici od února 2017

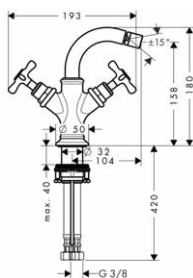

Bidetová baterie se 2 kohouty s odtokovou soupravou s táhlem

- perlátor s kulovým kloubem
- laminární proud
- průtok: 7.2 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřivače vody

chrom
kartáčovaný nikel

16520000
16520820


563,90
845,80

Vana

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

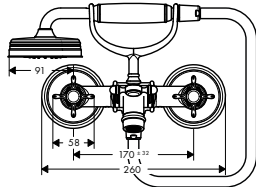

Vanová baterie se dvěma kohouty na stěnu

- výtok 220 mm
- s rozetami
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 170 ± 44 mm
- normální proud
- průtok: 22 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- zpětný ventil
- zabudovaný sprchový držák
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikel

16540000
16540820


1 107,90
1 661,90



obsahuje:

- ruční sprchu AXOR Montreux 1jet (# 16320XXX)
- kovovou sprchovou hadici 1,25 m (# 28112XXX)

NOVÉ

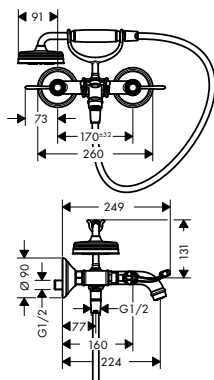

Vanová baterie se dvěma kohouty na stěnu s ovládním páčkami

- výtok 220 mm
- s rozetami
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 170 ± 44 mm
- normální proud
- průtok: 22 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- zpětný ventil
- zabudovaný sprchový držák
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikel

16551000
16551820


1 061,60
1 592,80



k dispozici od února 2017

obsahuje:

- ruční sprchu AXOR Montreux 1jet (# 16320XXX)
- kovovou sprchovou hadici 1,25 m (# 28112XXX)

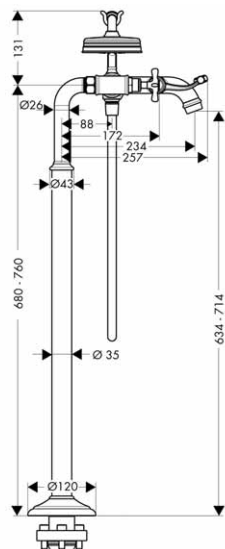

Vanová baterie se dvěma kohouty volně stojící

- výtok 234 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- průtok: 22 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- zpětný ventil
- zabudovaný sprchový držák
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikel

16547000
16547820

2 505,00
3 757,40



obsahuje:

- ruční sprchu AXOR Montreux 1jet (# 16320XXX)
- kovovou sprchovou hadici 1,25 m (# 28112XXX)


k instalaci nutné:

- základní těleso pro vanovou baterii se dvěma kohouty, volně stojící

16549180

845,30

NOVÉ

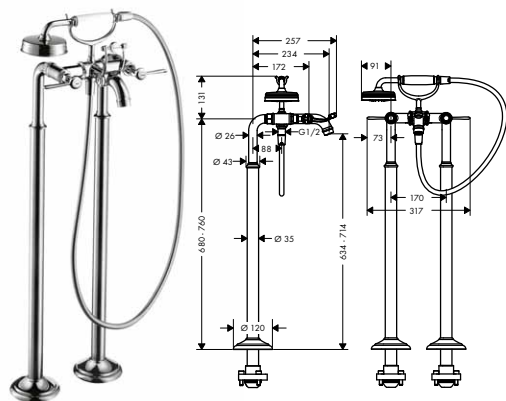

Vanová baterie se dvěma kohouty volně stojící, s ovládáním páčkami

- výtok 234 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- průtok: 22 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- zpětný ventil
- zabudovaný sprchový držák
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikel

16553000 2 400,80
16553820 3 601,10



k dispozici od února 2017


obsahuje:

- ruční sprchu AXOR Montreux 1jet (# 16320XXX)
- kovovou sprchovou hadici 1,25 m (# 28112XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro vanovou baterii se dvěma kohouty, volně stojící
- těsnicí manžeta

16549180 845,30
96441000 107,90

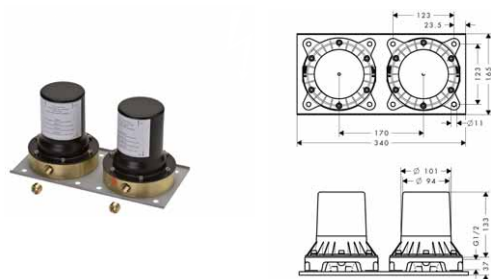

Základní těleso pro vanovou baterii se dvěma kohouty, volně stojící


- zapotřebí jsou 2 těsnicí manžety
- pro montáž na hrubou podlahu
- rozměr přívodů: DN15

16549180 845,30

k instalaci nutné:

- těsnicí manžeta

96441000 107,90

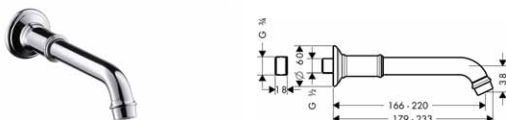

Vanový výtok

- výtok 166 - 220 mm
- průtok: 20 l/min
- rozměr přívodů: G 1/2
- druh proudu: normální proud

chrom
kartáčovaný nikel

16541000 219,40
16541820 329,10



Sada Secuflex na okraj vany


- brzdíčky pro Secuflex
- hadicová souprava Secuflex
- Secubox
- hadicová brzdíčka Secuflex
- průvlak pro hadici
- závit přívodů G 1/2
- vhodné pro instalaci na okraj vany
- otvor ve vaně: Ø 50 mm
- rozměr přívodů: DN15
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m

chrom 28380000 337,30


vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000 3,40

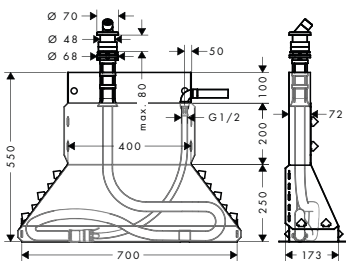

Okraj vany se čtyřmi otvory

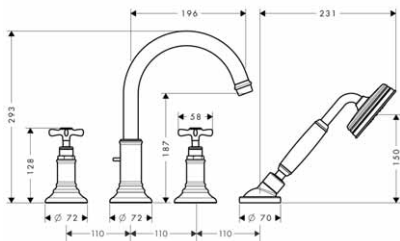

Vrchní sada ke čtyř otvorové armatuře na okraj vany

- výtok 196 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- průtok: 22 l/ min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rukojeti, vanový výtok

obsahuje:

- ruční sprchu AXOR Montreux 1jet (# 16320XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro čtyř otvorovou armaturu na okraj vany

vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

Povrchová úprava

chrom
kartáčovaný nikel

Obj. čís.


16546000
16546820

EUR

1 331,10
1 996,30



NOVÉ

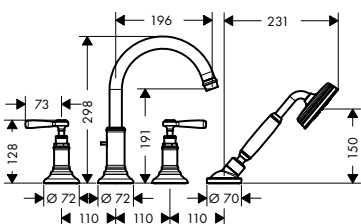

Vrchní sada ke čtyř otvorové armatuře na okraj vany s ovládním páčkami

- výtok 196 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- průtok: 22 l/ min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rukojeti, vanový výtok

obsahuje:

- ruční sprchu AXOR Montreux 1jet (# 16320XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro čtyř otvorovou armaturu na okraj vany

vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

chrom
kartáčovaný nikel

16550000
16550820

1 275,60
1 913,30




k dispozici od února 2017

Základní těleso pro čtyř otvorovou armaturu na okraj vany

- obsahuje: základní těleso, hadicová souprava Secuflex, Secubox
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15

vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

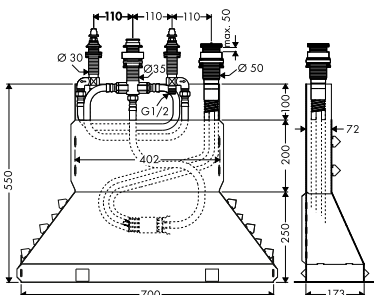


Vanový sokl se čtyřmi otvory

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

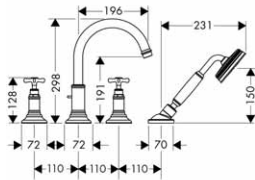

Vrchní sada ke čtyř otvorové armatuře na vanový sokl

- výtok 196 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- průtok: 22 l/min
- keramické ventily teplá/studená 180°
- omezení teploty není nastavitelné
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rukojeti, vanový výtok

chrom
kartáčovaný nikl

16544000
16544820

1 612,70
2 418,90



obsahuje:

- ruční sprchu AXOR Montreux 1jet (# 16320XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro čtyř otvorovou armaturu na vanový sokl

14445180

1 366,20


vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000

3,40

NOVÉ

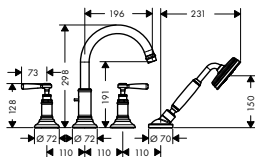

Vrchní sada ke čtyř otvorové armatuře na vanový sokl s ovládním páčkami

- výtok 196 mm
- s rozetami
- způsob připojení: základní těleso
- normální proud
- průtok: 22 l/min
- keramické ventily teplá/studená 90°
- omezení teploty není nastavitelné
- zpětný ventil
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- zabudovaný sprchový držák
- rozměr přívodů: DN15
- obsahuje: rukojeti, vanový výtok

chrom
kartáčovaný nikl

16554000
16554820

1 545,70
2 318,50



k dispozici od února 2017

obsahuje:

- ruční sprchu AXOR Montreux 1jet (# 16320XXX)

k instalaci nutné:

- základní těleso pro čtyř otvorovou armaturu na vanový sokl

14445180


1 366,20

vhodné doplňky:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000

3,40

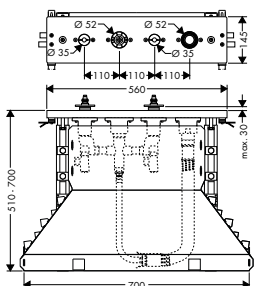

Základní těleso pro čtyř otvorovou armaturu na vanový sokl

- obsahuje: základní těleso, hadicová souprava Secuflex, Secubox, montážní desku
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15

14445180











1 366,20

k instalaci nutné:

- prodloužení průvlaku Secuflex

98806000


3,40

Sprcha		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
 		Sprchová baterie se dvěma kohouty na stěnu <ul style="list-style-type: none"> · 1 spotřebič · způsob připojení: etážky · rozteč středů: 170 ± 44 mm · průtok: 22 l/min · pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa · keramické ventily teplá/studená 180° · omezení teploty není nastavitelné · zpětný ventil · vhodná pro průtokové ohřivače vody · přípojka hadice DN15 · rozměr přívodů: DN15 · obsahuje: kovovou rozetu 	chrom kartáčovaný nikel	16560000 16560820	939,60 1 409,30
 		Sprchový držák <ul style="list-style-type: none"> · není nastavitelný, pevná poloha · pro hadice s kónickou matkou · kov 	chrom kartáčovaný nikel	16325000 16325820	94,30 141,20
 		Fixfit Classic, přípojka hadice se zpětným ventilem <ul style="list-style-type: none"> · kovové připojovací koleno · se zpětným ventilem 	chrom kartáčovaný nikel	16884000 16884820	37,00 56,10
 		Fixfit stop, přípojka hadice s uzavíracím ventilem <ul style="list-style-type: none"> · způsob připojení: DN15 · přípojka hadice DN15 · obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu · se zpětným ventilem 	chrom kartáčovaný nikel	16882000 16882820	227,40 341,70
 		Fixfit stop, přípojka hadice s uzavíracím ventilem a páčkovou rukojetí <ul style="list-style-type: none"> · způsob připojení: DN15 · přípojka hadice DN15 · obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu · se zpětným ventilem 	chrom kartáčovaný nikel	16883000 16883820	217,60 327,30

k dispozici od února 2017

Showerpipe

NOVÉ

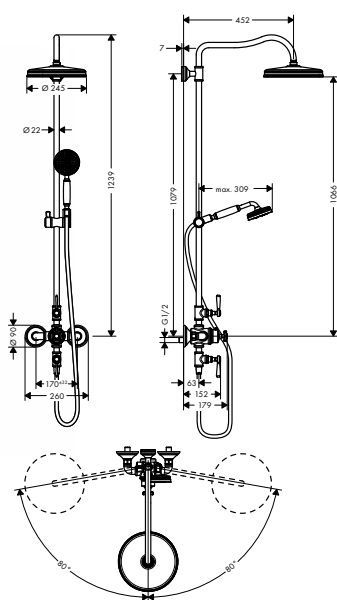

AXOR Montreux Showerpipe s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet

- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- horní sprcha s nastavitelným úhlem
- druh proudu: Rain
- průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
- pracovní tlak: min. 0,25 MPa / max. 1,0 MPa
- kompletně chromovaný disk vodních paprsků
- délka sprchového ramena: 430 mm
- termostat AXOR Montreux
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení horké vody
- ovládání výtoků otočnou rukojetí
- způsob instalace: na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodů G 1/2
- rozteč středů 150 ± 16 mm

obsahuje:

- ruční sprchu AXOR Montreux 1jet (#16320XXX)
- horní sprchu AXOR Carlton 240 1jet (#28474XXX)
- kovovou sprchovou hadici 1,60 m (#28116XXX)

chrom
kartáčovaný nikel


16572000
16572820

2 065,10
2 980,60



**k dispozici od
dubna 2017**

Termostatické baterie, ventily, přepínače

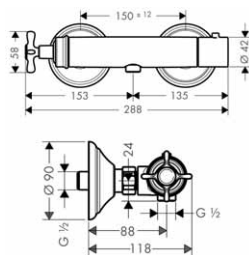


Termostatická sprchová baterie na stěnu

- 1 spotřebič
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 20 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: kovovou rozetu
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál: mosaz
- rozteč středů: 150 ± 12 mm
- rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikel

16261000
16261820

407,40
610,90

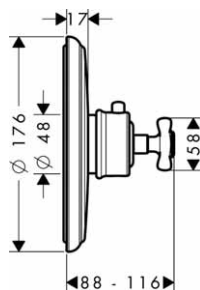

Termostatická baterie Highflow 59 l/min pod omítkou

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísicí jednotku
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál: kov

chrom
kartáčovaný nikel

16815000
16815820

704,80
1 056,90

alternativní produkty:

- termostatická baterie 43 l/min

chrom
kartáčovaný nikel

16810000
16810820

657,90
986,50

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

chrom

01800180

126,70

vhodné doplňky:


- prodloužovací rozeta Round, jeden otvor
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom
kartáčovaný nikel

14960000
14960820
13595000
96615000

48,40
61,20
44,30
31,20

NOVÉ

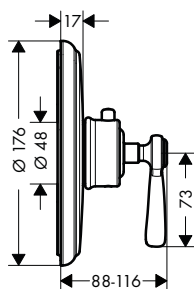

Termostatická baterie Highflow 59 l/min pod omítku s páčkovou rukojetí

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísicí jednotku
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál: kov

Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
chrom	16824000	675,30
kartáčovaný nikel	16824820	1 013,00

k dispozici od února 2017

NOVÉ

alternativní produkty:

- termostatická baterie 43l/min

chrom	16823000	630,30
kartáčovaný nikel	16823820	945,40

k instalaci nutné:


- základní těleso iBox universal

01800180	126,70
----------	--------

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round, jeden otvor
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom	14960000	48,40
kartáčovaný nikel	14960820	61,20
	13595000	44,30
	96615000	31,20

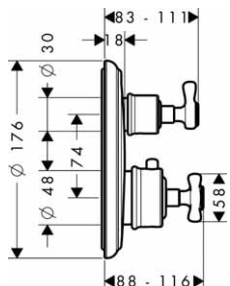

Termostatická baterie pod omítku s uzavíracím ventilem

- 1 spotřebič
- termostatická kartuše, keramické ventily 90°
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísicí jednotku
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál: kov

chrom	16800000	751,80
kartáčovaný nikel	16800820	1 127,40

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal


01800180	126,70
----------	--------

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round, dva otvory, šipka
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom	14963000	48,40
kartáčovaný nikel	14963820	61,20
	13595000	44,30
	96615000	31,20

NOVÉ

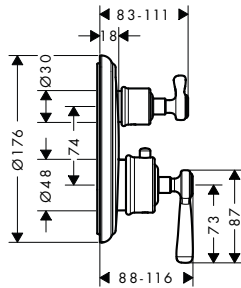
**Termostatická baterie pod omítku
s uzavíracím ventilem
s páčkovou rukojetí**

- 1 spotřebič
- termostatická kartuše, keramické ventily 90°
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísicí jednotku
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál: kov

chrom
kartáčovaný nikel16801000
16801820720,40
1 080,40**k dispozici od
února 2017****k instalaci nutné:**


- základní těleso iBox universal

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round, dva otvory, šipka
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

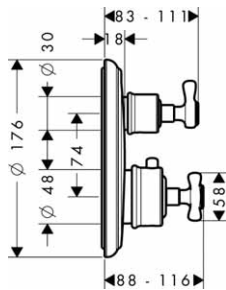chrom
kartáčovaný nikel14963000
14963820
13595000
9661500048,40
61,20
44,30
31,20
**Termostatická baterie pod omítku
s uzavíracím a přepínacím ventilem**

- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše, uzavírací ventil
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísicí jednotku
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál: kov

chrom
kartáčovaný nikel16820000
16820820830,00
1 245,00**k instalaci nutné:**

- základní těleso iBox universal

01800180


126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round, dva otvory, 0-1-2
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom
kartáčovaný nikel14962000
14962820
13595000
9661500048,40
61,20
44,30
31,20

NOVÉ

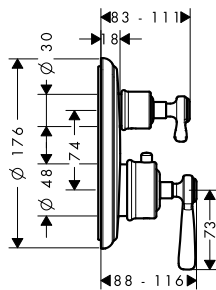
**Termostatická baterie pod omítku
s uzavíracím a přepínacím ventilem
a páčkovou rukojetí**

- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše, uzavírací ventil
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku, mísicí jednotku
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál: kov

chrom
kartáčovaný nikel16821000
16821820795,60
1 193,00**k dispozici od
února 2017****k instalaci nutné:**

- základní těleso iBox universal


01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta Round, dva otvory, 0-1-2
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom
kartáčovaný nikel14962000
14962820
13595000
9661500048,40
61,20
44,30
31,20

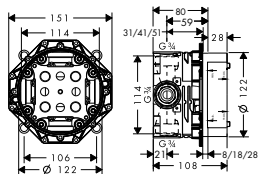

Základní těleso iBox universal

- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180

126,70

vhodné doplňky:


- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

13595000

44,30

96615000

31,20



**Uzavírací ventil
pod omítku**

chrom
kartáčovaný nikel

16871000

149,20

16871820

224,40

- způsob připojení: DN15/DN20
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu

k instalaci nutné:

- základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 52 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, včetně, DN15
- základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, včetně, DN20

15974180

88,10

15973180

84,60

15970180

91,90


vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000

42,00

NOVÉ



**Uzavírací ventil
pod omítku
s páčkovou rukojetí**

chrom
kartáčovaný nikel

16872000

142,60

16872820

214,70

- způsob připojení: DN15/DN20
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu

**k dispozici od
února 2017**

k instalaci nutné:

- základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 52 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, včetně, DN15
- základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, včetně, DN20

15974180

88,10

15973180

84,60

15970180


91,90

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000

42,00



**Základní těleso 52 l/min
pro uzavírací ventil pod omítku,
vřeteno, DN15**

15973180

84,60

- způsob připojení: DN15
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- průtok: 52 l/min
- rozměr přívodů: DN15

alternativní produkty:

- základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, včetně, DN20

15974180

88,10

15970180


91,90

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000

42,00



Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 2 spotřebiče
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Trio
- průtok: 65 l/min
- rozměr přívodů: DN20

vhodné doplňky:


- prodloužení 25 mm

15981180

167,20

96370000

42,00

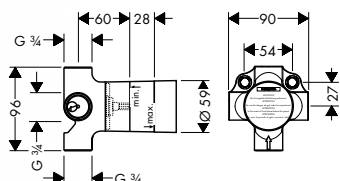

Základní těleso pro Quattro, přepínač pod omítku

- vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 1 vstup, 3 výstupy, bez možnosti uzavření
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
- průtok: 65 l/min
- rozměr přívodů: DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

15930180

263,30

96370000

42,00

Sprchy



Sprchy AXOR Montreux i další vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR sprchy.

Doplňky



Doplňky AXOR Montreux i další vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR doplňky.

PROGRAMY

	AXOR, řešení sprch (včetně AXOR ShowerCollection)	11.1	_____
	AXOR, doplňky	12.1	_____
	AXOR, elektronické baterie	13.1	_____
	AXOR, umyvadla, koupací vany	14.1	_____
	AXOR, kuchyňské baterie	15.1	_____
	iBox universal, odtoky a přepady	16.1	_____


AXOR, řešení sprch






AXOR ShowerCollection	11.2
AXOR One	11.14
AXOR ShowerSelect	11.18
Sprchové systémy	11.28
Horní sprchy	11.31
Boční sprchy	11.41
Ruční sprchy	11.42
Sprchové sady	11.44
Sprchové držáky	11.49
Fixfit, přípojky hadice	11.50
Jednotky s držáky Porter	11.51
Sprchové hadice	11.52




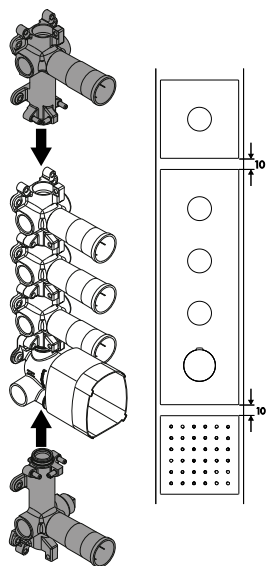

Axor Starck ShowerCollection nabízí díky své důmyslné technice a svému nikdy nekončícímu procesu designu maximální volnosti a rozmanitosti. To umožňuje vytvořit nekonečný počet řešení, která jsou přizpůsobena osobním preferencím a požadavkům. Nezávisle na volnosti vytváření variant, která je vlastní principu modulárního designu, se navíc staráme o dokonalou techniku a nápaditou jednoduchost instalace „uvnitř stěny“. Tím je pak zaručena technická spolehlivost a snadná montáž.


Speciální základní tělesa poskytují dokonalou návaznost jednotlivých modulů - navzájem v dokonalé přímce spojené do skupin, které jsou od sebe odsazené o 10 mm, nebo naprosto flexibilní ve zcela volném uspořádání. Základní tělesa lze velmi snadno instalovat díky technice vzájemných spojů se svěrkami bez nutnosti dalších instalací v podobě potrubí.

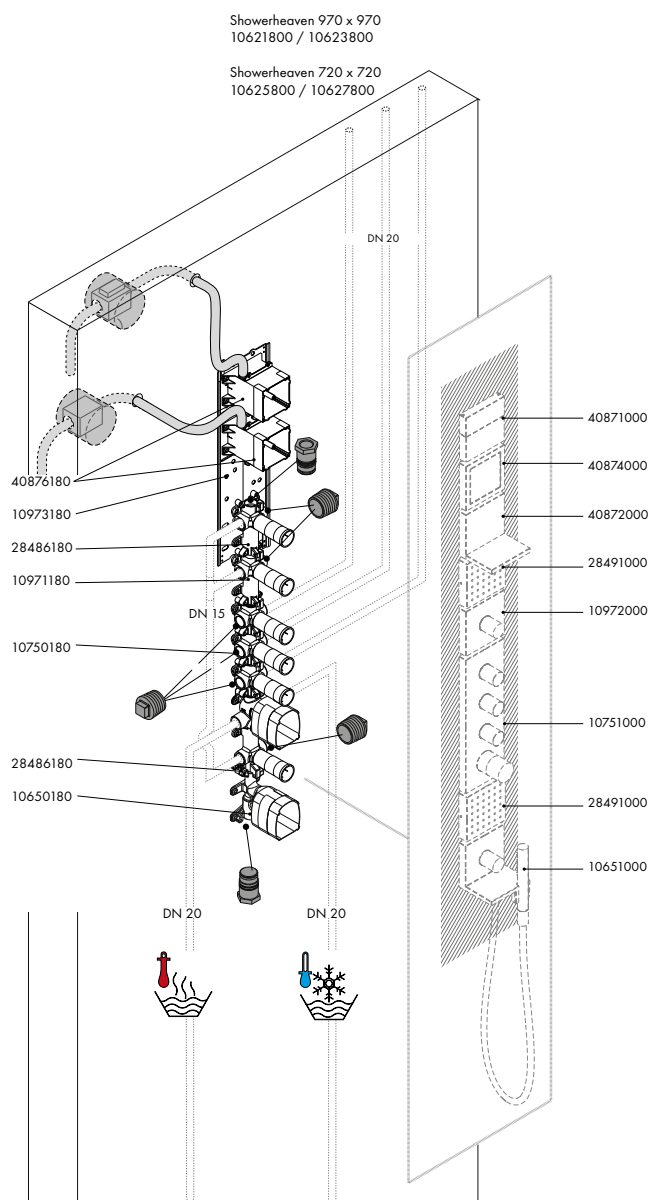

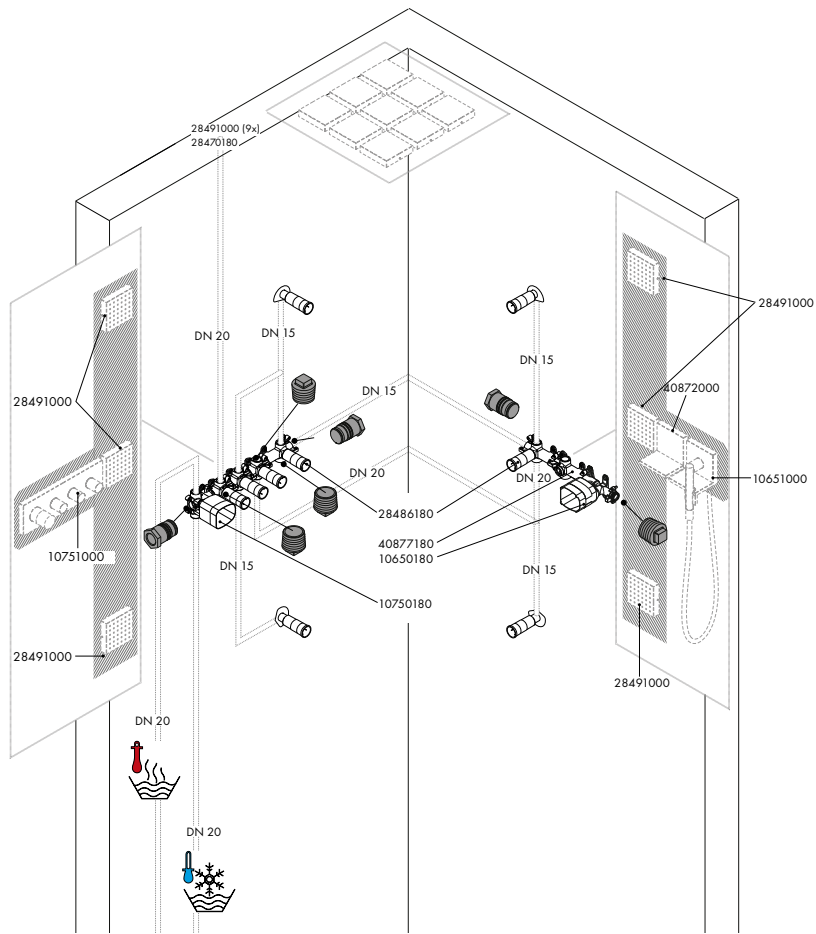

Showerheaven 970 x 970
 10621800 / 10623800

Showerheaven 720 x 720
 10625800 / 10627800

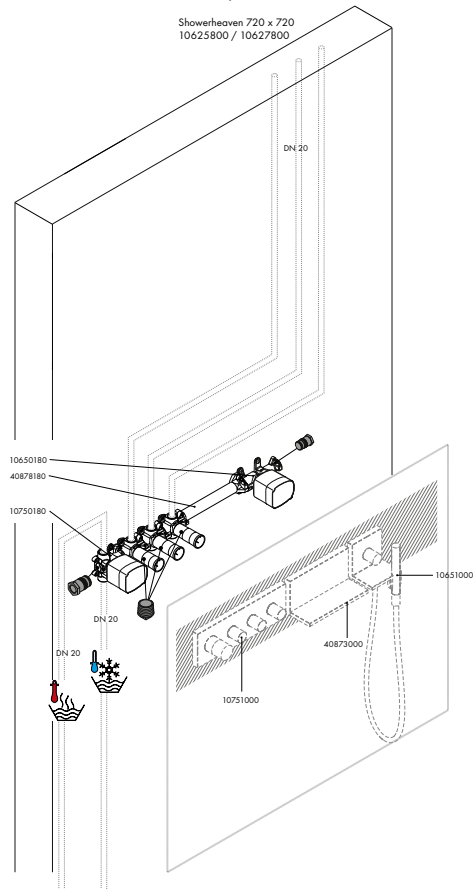



Sprcha

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

nerezová ocel 10623800 8 373,40

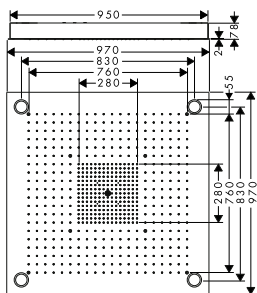

ShowerHeaven 970 x 970 mm 3jet, horní sprcha s osvětlením

- velikost sprchové hlavice: 970 x 970 mm
- druh proudu: RainAir, normální proud, laminární proud
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 20,6 l/min
- průtok normálního proudu (při 0,3 MPa): 33,3 l/min
- průtok laminárního proudu: 15,6 l/min
- řízení 3 oblastí vodních paprsků se musí provádět prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínačem se 3 výstupy, lze zapínat samostatně nebo v kombinacích
- oblastí vodních paprsků: Bodyzone - vnější oblast stropní sprchy, Rainzone - vnitřní oblast stropní sprchy s funkcí AirPower, laminární proud - s Ø 17 mm
- povrch desky vodních paprsků: leštěná nerezová ocel
- rám: kartáčovaná nerezová ocel
- způsob instalace: montáž do roviny se stropem nebo ke stropu
- rozměr přívodů DN20
- se zabudovaným osvětlením
- osvětlení: halogenové reflektorové žárovky 4 x 20 W na malé napětí včetně síťového adaptéru 80 VA
- není vhodná pro průtokové ohřívače vody



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



alternativní produkty:

- bez osvětlení



nerezová ocel 10621800 7 675,90

vhodné doplňky:

- termostatický modul pod omítku 36 x 12

chrom 10751000 1 046,80

nerezová ocel 10627800 6 977,90

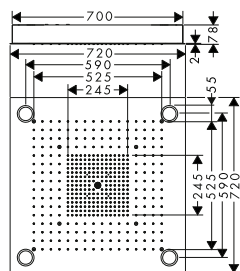

ShowerHeaven 720 x 720 mm 3jet, horní sprcha s osvětlením

- velikost sprchové hlavice: 720 x 720 mm
- druh proudu: RainAir, normální proud, laminární proud
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 20,5 l/min
- průtok normálního proudu (při 0,3 MPa): 36,8 l/min
- průtok laminárního proudu: 15,9 l/min
- řízení 3 oblastí vodních paprsků se musí provádět prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínačem se 3 výstupy, lze zapínat samostatně nebo v kombinacích
- oblastí vodních paprsků: Bodyzone - vnější oblast stropní sprchy, Rainzone - vnitřní oblast stropní sprchy s funkcí AirPower, laminární proud - s Ø 17 mm
- povrch desky vodních paprsků: leštěná nerezová ocel
- rám: kartáčovaná nerezová ocel
- způsob instalace: montáž do roviny se stropem nebo ke stropu
- rozměr přívodů DN20
- se zabudovaným osvětlením
- osvětlení: halogenové reflektorové žárovky 4 x 20 W na malé napětí včetně síťového adaptéru 80 VA
- není vhodná pro průtokové ohřívače vody



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



alternativní produkty:

- bez osvětlení

nerezová ocel 10625800 6 280,10

vhodné doplňky:


- termostatický modul pod omítku 36 x 12

chrom 10751000 1 046,80

**Povrchová
úprava**

Obj. čís.

EUR

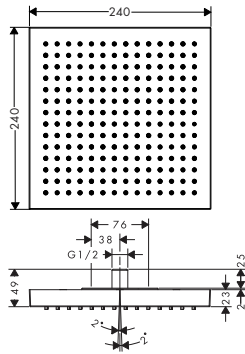

24 x 24 ljet, horní sprcha

- velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
- druh proudu: RainAir
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 12 l/min
- průtok lze zvětšit na 25 l/min
- kompletně chromovaná deska vodních paprsků
- materiál desky vodních proudů: kov
- při čištění lze desku vodních paprsků sejmout
- způsob instalace: na strop - vystupující
- závit přívodů G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- není vhodná pro průtokové ohřívače vody


chrom

10924000

972,70



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



24 x 24 ljet, horní sprcha s přívodem od stropu

- velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
- druh proudu: RainAir
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 12 l/min
- průtok lze zvětšit na 25 l/min
- kompletně chromovaná deska vodních paprsků
- materiál desky vodních proudů: kov
- při čištění lze desku vodních paprsků sejmout
- mosazný přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 103 mm
- způsob instalace: na strop
- závit přívodů G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- není vhodná pro průtokové ohřívače vody


chrom

10929000

1 155,10



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

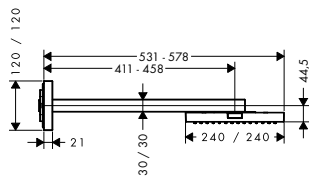

24 x 24 ljet, horní sprcha se sprchovým ramenem

- velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
- délka sprchového ramena: kovové sprchové rameno 411 - 458 mm
- druh proudu: RainAir
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 12 l/min
- průtok lze zvětšit na 25 l/min
- kompletně chromovaná deska vodních proudů
- materiál desky vodních proudů: kov
- při čištění lze desku vodních paprsků sejmout
- způsob instalace: na stěnu
- závit přívodů G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- není vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom

10925000

1 337,40



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0




k instalaci nutné:

- základní těleso pro 24 x 24 ljet, horní sprchu se sprchovým ramenem

10921180

231,00

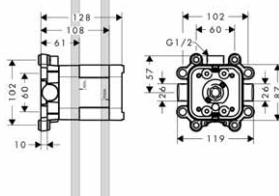

Základní těleso pro 24 x 24 ljet, horní sprchu se sprchovým ramenem

- při instalaci s napojením na díly # 40871000, # 40872000, # 40873000, # 40874000
- je nezbytná montážní deska # 10973180
- montáž s protihlukovou izolací

chrom

10921180

231,00




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

chrom 28491000 397,80

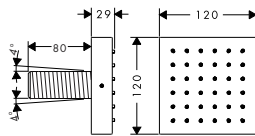

Sprchový modul pod omítku 12 x 12

- boční sprcha o velikosti 120 mm
- úhel vodních paprsků nastavitelný do pěti poloh
- použitelný jako horní sprcha, zádová sprcha nebo boční sprcha
- druh proudu: normální proud
- průtok při normálním proudě (při 0,3 MPa): 5,3 l/min
- kompletně chromovaná deska vodních paprsků
- závit přívodů: G 1/2
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180
- při instalaci s volným umístěním je možné připojení přes vnitřní závit G 1/2
- při montáži v podobě horní sprchy s více spojenými prvky se doporučuje použít montážní pomůcku # 28470180
- rozměr přívodů: DN15



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0




vhodné doplňky:

- základní těleso pro sprchový modul pod omítku 12 x 12 28486180 129,60
- montážní pomůcka 28470180 266,00

28486180 129,60



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Základní těleso pro sprchový modul pod omítku 12 x 12

- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měr montáže, napojení zprava nebo zleva
- montáž s protihlukovou izolací


k instalaci nutné:

- sprchový modul pod omítku 12 x 12 chrom 28491000 397,80
- sprchový modul pod omítku 12 x 12 chrom 36822000 300,30

28470180 266,00



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Montážní pomůcka


- montážní pomůcka k přesnému dodržení měr montáže horní sprchy v podobě propojení více modulů
- obsahuje: montážní šroub
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15

Termostatické baterie, ventily, přepínače

chrom 10751000 1 046,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

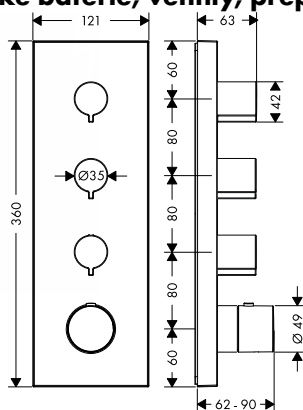

Vrchní sada termostatického modulu pod omítku 36x12

- 3 spotřebiče
- současně použití několika spotřebičů
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- pracovní tlak: min. 0,15 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
- zpětný ventil
- materiál: kov
- rozměr přívodů: DN20

k instalaci nutné:

- základní těleso pro termostatický modul pod omítku 36 x 12 10750180 886,50


vhodné doplňky:

- prodloužení pro termostatický modul pod omítku chrom 10790000 98,40
- prodloužení 25 mm 96370000 42,00

**Povrchová
úprava**

Obj. čís.

EUR

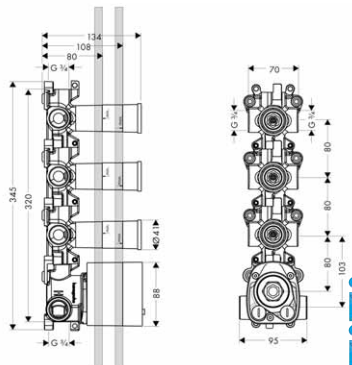

Základní těleso pro termostatický modul pod omítku 36 x 12

- 3 spotřebiče lze použít současně
- průtok při volném výtoku: 59 l/min
- ventily s vřeteny
- napojení zleva i zprava
- montáž ve svislé i vodorovné poloze
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů: DN20



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

10750180

886,50

k instalaci nutné:

- termostatický modul pod omítku 36 x 12
- termostatický modul pod omítku 36 x 12

chrom


10751000

1 046,80

chrom

12717000

1 046,80



Vrchní sada termostatu pod omítku 12 x 12

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/min
- pracovní tlak: min. 0,15 MPa / max. 1,0 MPa
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
- zpětný ventil
- materiál: kov
- rozměr přívodů: DN20



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

chrom

10755000

677,00

k instalaci nutné:

- základní těleso pro termostatický modul pod omítku 12 x 12

10754180

341,10


vhodné doplňky:

- prodloužení pro termostatický modul pod omítku

chrom

10790000

98,40

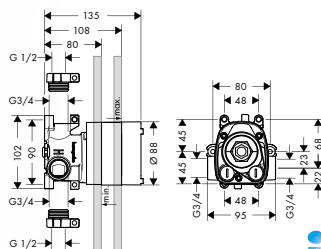

Základní těleso pro termostatický modul pod omítku 12 x 12

- průtok při volném výtoku: 59 l/min
- montáž ve svislé i vodorovné poloze
- montáž s protihlukovou izolací
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů: DN20



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

10754180

341,10

vhodné doplňky:

- termostatická baterie Highflow pod omítku 12 x 12
- termostatický modul pod omítku 12 x 12
- termostatický modul pod omítku 12 x 12

chrom

12712000

605,30

chrom

10755000

677,00

chrom

36702000

422,60


Prodloužení pro termostatický modul pod omítku

- rozměr přívodů: DN20
- prodloužení pro termostatický modul
- délka prodloužení: 25 mm

chrom

10790000

98,40




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

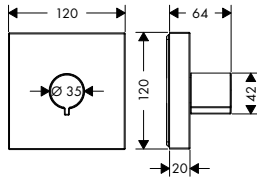

Vrchní sada uzavíracího ventilu pod omítku 12 x 12

- způsob připojení: DN15/DN20
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkami # 10755000, # 10751000, # 10651000, # 28491000, # 40871000, # 40872000, # 40873000 nebo # 40874000 se doporučuje použití základního tělesa # 10971180
- při instalaci s volným umístěním lze použít i základní těleso # 15973180, # 15974180 nebo # 15970180



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0




k instalaci nutné:

- základní těleso pro uzavírací ventil pod omítku
- základní těleso 52 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, včetně, DN15
- základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu pod omítku, včetně, DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

	10971180	141,90
	15973180	84,60
	15974180	88,10
	15970180	91,90
	96370000	42,00

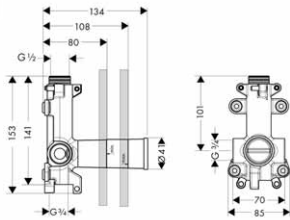

Základní těleso pro uzavírací ventil pod omítku

- průtok při volném výtoku: 55 l/min
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- napojení zleva i zprava
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů: DN15




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

	10971180	141,90
	96370000	42,00

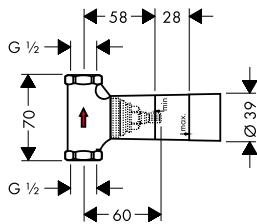

Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, včetně, DN15

- způsob připojení: DN15
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- průtok: 52 l/min
- rozměr přívodů: DN15



alternativní produkty:

- základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, včetně, DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

	15973180	84,60
	15974180	88,10
	15970180	91,90
	96370000	42,00



Vrchní sada uzavíracího a přepínacího ventilu Trio/Quattro pod omítku 12 x 12

- 3 spotřebiče: při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) se musí použít základní těleso # 15930180
- 2 spotřebiče: při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkou # 36702000 se musí použít základní těleso # 36770180
- 2 spotřebiče: při instalaci s volným umístěním (odstup větší než 10 mm) se musí použít základní těleso # 15981180
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
- současné použití 2 spotřebičů



chrom 10932000 265,20



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

k instalaci nutné:

- základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio pod omítku 15981180 167,20
- základní těleso pro přepínač Quattro pod omítku 15930180 263,30
- základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 12 x 12 pod omítku 36770180 255,60

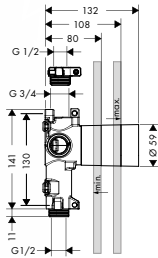

Základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 12 x 12 pod omítku

- 2 spotřebiče
- 1 vstup/ 2 výstupy
- současné použití 2 spotřebičů
- závit přívodů G 3/4
- montáž ve svislé i vodorovné poloze
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody
- k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů: DN20

36770180 255,60




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

k instalaci nutné:

- Trio/ Quattro, uzavírací a přepínací ventil pod omítku 12 x 12 chrom 36772000 151,10
- Trio/ Quattro, uzavírací a přepínací ventil pod omítku 12 x 12 chrom 10932000 265,20
- Trio/ Quattro, uzavírací a přepínací ventil pod omítku 12 x 12 chrom 12731000 205,90

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm 96370000 42,00

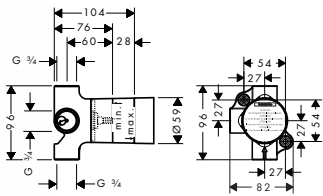

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 2 spotřebiče
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Trio
- průtok: 65 l/ min
- rozměr přívodů: DN20

15981180 167,20



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0


vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm 96370000 42,00

Povrchová
 úprava

Obj. čís.

EUR

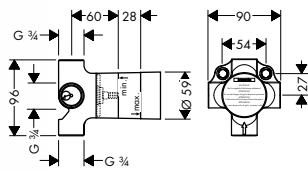
**Základní těleso pro Quattro,
 přepínač pod omítku**

- vyžaduje samostatnou regulaci průtoku
- obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
- 1 vstup, 3 výstupy, bez možnosti uzavření
- současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
- vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
- průtok: 65 l/min
- rozměr přívodů: DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm


15930180

263,30


Montáž výrobku zdarma
 viz informace iClub - str. 0.0

96370000

42,00

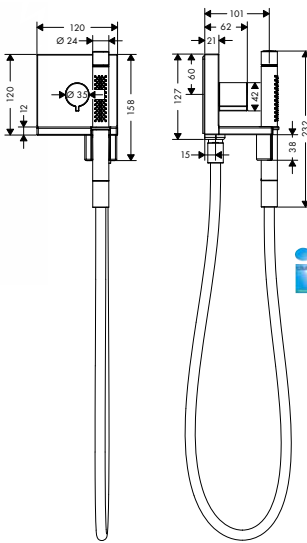
**Vrchní sada modulu ruční sprchy
 12 × 12, pod omítku**

- způsob připojení: DN15
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, tyčovou ruční sprchu 2jet
- se zpětným ventilem

obsahuje:

- sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- tyčovou ruční sprchu 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné:

- základní těleso modulu ruční sprchy 12 × 12, pod omítku

chrom


10651000

739,50


Montáž výrobku zdarma
 viz informace iClub - str. 0.0

10650180

191,00

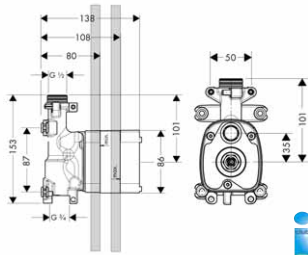
**Základní těleso modulu ruční sprchy
 12 × 12, pod omítku**

- průtok při volném výtoku: 30 l/min
- keramický ventil 180°
- montáž ve svislé i vodorovné poloze
- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné:

- modul ruční sprchy pod omítku 12 × 12

10650180

191,00


Montáž výrobku zdarma
 viz informace iClub - str. 0.0

chrom


10651000

739,50

**Povrchová
úprava**

Obj. čís.

EUR

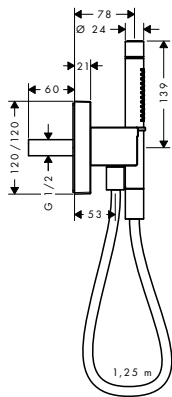

Jednotka s držákem Porter 12 x 12

- obsahuje: kovovou rozetu, tyčovou ruční sprchu 2jet
- zabudována funkce držáku
- se zpětným ventilem
- v přímém propojení (odstup 10 mm) se pro správnou obsluhu doporučuje jen vodorovná instalace
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) se musí použít základní těleso # 28486180
- při instalaci s volným umístěním (odstup větší než 10 mm) není základní těleso zapotřebí

obsahuje:


- sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- tyčovou ruční sprchu 2jet (# 28532000)

vhodné doplňky:

- základní těleso pro sprchový modul pod omítku 12 x 12

chrom 12626000 387,40

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

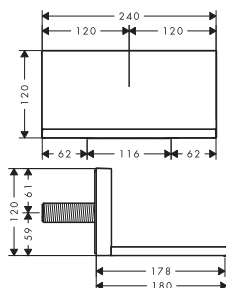

Vrchní sada výtoku přívalového proudu 24 x 12

- výtok: 180 mm
- při použití výtoku v rámci dílů vedoucích vodu (# 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000) se v přímém propojení (odstup 10 mm) doporučuje použití základního tělesa # 10941180
- lze použít jako vanový výtok nebo přívalovou sprchu
- průtok: 24 l/min
- rozměr přívodů připojení: DN20
- druh proudu: široký přívalový proud


vhodné doplňky:

- základní těleso výtoku přívalového proudu pod omítku 24 x 12

chrom 10942000 666,50



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

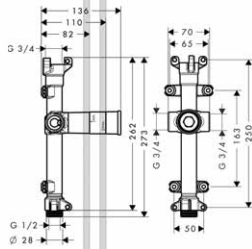

Základní těleso výtoku přívalového proudu pod omítku 24 x 12

- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže
- rozměr přívodů: DN20

k instalaci nutné:

- výtok přívalového proudu pod omítku 24 x 12









10941180 231,00

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



chrom 10942000 666,50

Doplnky

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 	Modul osvětlení pod omítku 12 x 12 <ul style="list-style-type: none"> obsahuje: Power-LED (3 W), transformátor, přívodní kabel (7 m) vhodné pro sprchu materiál: kombinace vroubkovaného plastu a kovu pro montáž na stěnu 	chrom	40871000	600,20
	k instalaci nutné: <ul style="list-style-type: none"> základní těleso pro modul osvětlení a modul reproduktoru 12 x 12 			40876180
 	Modul reproduktoru pod omítku 12 x 12 <ul style="list-style-type: none"> materiál: kovový pro montáž na stěnu vysoce kvalitní reproduktor vhodný pro sprchovací oblast pro připojení k běžným zvukovým zařízením použitelný jako pasivní (40 W) nebo aktivní (35 W) reproduktor hliníková membrána v kombinaci s pryžovými žlábkami výstupní napětí zesilovače < 25 V AC, s bezpečným velmi malým napětím (SELV) 	chrom	40874000	572,30
	k instalaci nutné: <ul style="list-style-type: none"> základní těleso pro modul osvětlení a modul reproduktoru 12 x 12 			40876180
 	Základní těleso pro modul osvětlení a modul reproduktoru pod omítku 12 x 12 <ul style="list-style-type: none"> vhodné pro zabudování ve svislé i vodorovné poloze při instalaci s přímým propojením nebo při montáži s přesným dodržením měř je nutná montážní deska # 10973180 		40876180	154,60
	k instalaci nutné: <ul style="list-style-type: none"> modul reproduktoru pod omítku 12 x 12 modul osvětlení pod omítku 12 x 12 vhodné doplňky: <ul style="list-style-type: none"> montážní deska 	chrom	40874000	572,30
 	Polička pod omítku 12 x 12 <ul style="list-style-type: none"> materiál: kov při použití poličky v rámci dílů vedoucích vodu (# 10755000, # 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 40877180 vhodná pro montáž se základním tělesem # 40877180 nebo i bez něj montáž při svislé i vodorovné poloze základního tělesa 	chrom	40872000	409,00
	vhodné doplňky: <ul style="list-style-type: none"> základní těleso / těleso vedení vody pro poličku pod omítku 12 x 12 			40877180



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



**Základní těleso / těleso vedení vody
pro poličku pod omítku 12 x 12**


- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měr montáže; v kombinaci s: # 40872000

40877180

181,90



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Polička pod omítku 24 x 12

- materiál: kov
- při použití poličky v rámci dílů vedoucích vodu (# 10755000, # 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 40878180
- vhodná pro montáž se základním tělesem # 40877180 nebo i bez něj

chrom

40873000

502,50



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0




vhodné doplňky:

- základní těleso / těleso vedení vody pro poličku pod omítku 24 x 12

40878180

225,30



**Základní těleso / těleso vedení vody
pro poličku pod omítku 24 x 12**


- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měr montáže; v kombinaci s: # 40873000

40878180

225,30



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

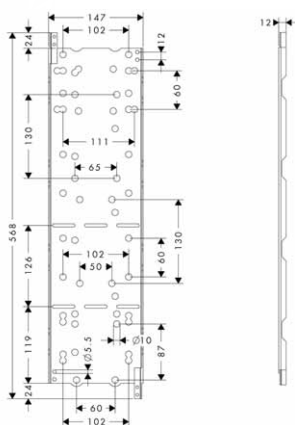

Montážní deska

- montážní a rozměrová šablona pro snadnou montáž základního tělesa modulu osvětlení a modulu reproduktoru
- montážní desku lze prodloužit použitím dalšího kusu

10973180

184,10




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

AXOR One, design: BarberOsgerby

AXOR One

Termostat Axor One pod omítku má jednoduchou intuitivní koncepci ovládání. Jednoduše zatlačíte prstem, loktem nebo rukou na klapku a přepnete tak mezi jednotlivými druhy proudu sprchy. Základem toho je technika Select, která dává přednost obsluze tlačítka před otáčením. Zároveň je možné používat také několik druhů proudu.

Stačí dotyk: pro změnu druhu proudu jednoduše zatlačte na danou klapku. Současně mohou být zapnuty až tři různé druhy proudu sprchy.

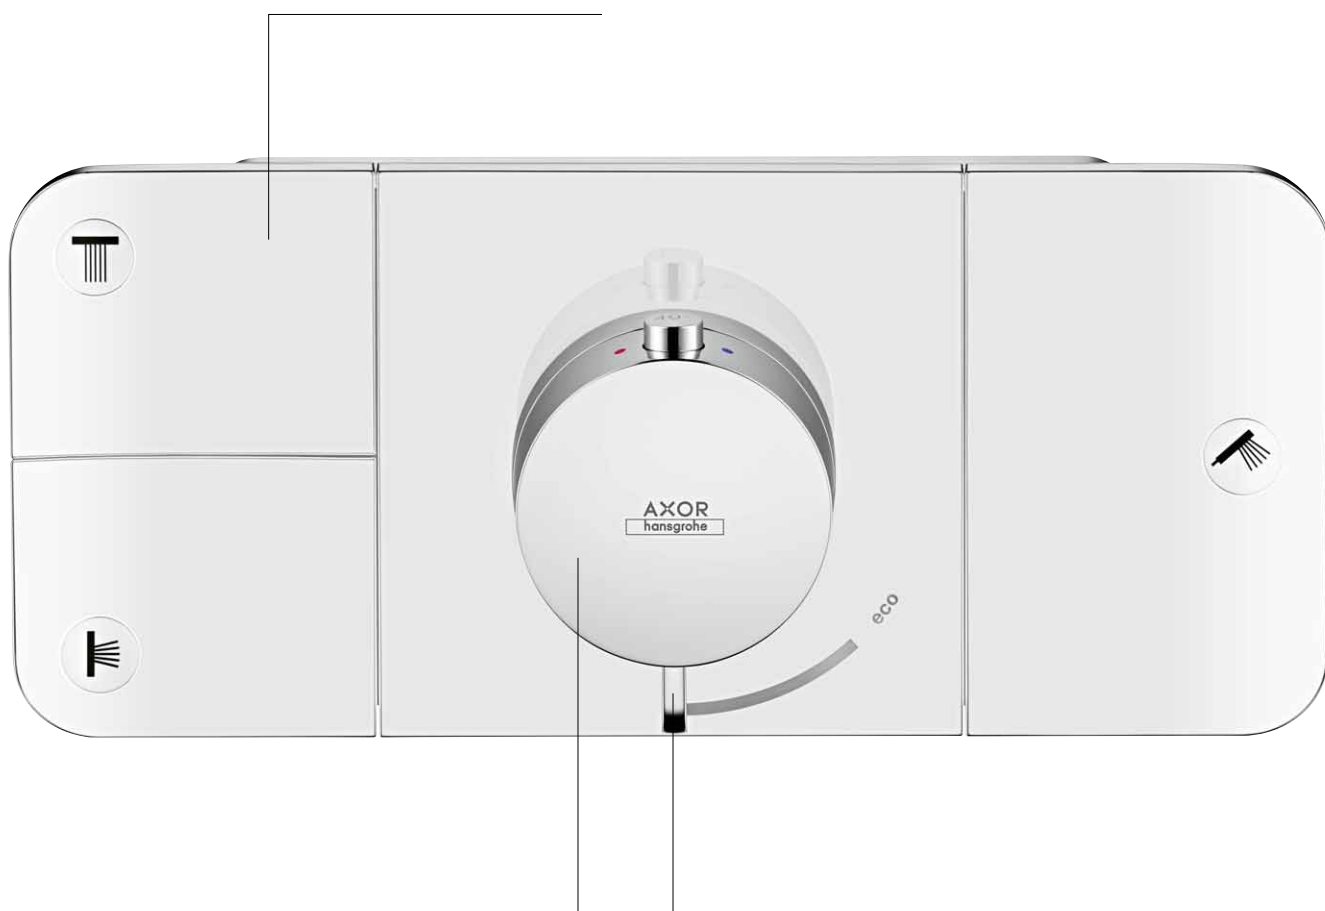

Stačí otočit: teplota je přesně ovládána válcovou rukojetí a bezpečnostní tlačítko zabráňuje vzrůstu teploty nad 40°C.


Stačí posunout: malá páčka může nastavit snížení spotřeby vody o libovolnou hodnotu do 50%.

Termostatické baterie, ventily, přepínače

**Povrchová
úprava**

Obj. čís.

EUR

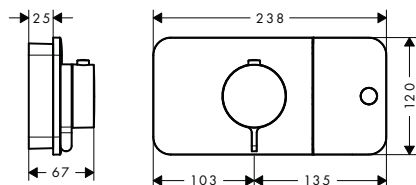

**Vrchní sada termostatického modulu
pod omítku,
pro 1 spotřebič**

- Eco funkce: regulace průtoku páčkou u rukojeti
- v závislosti na množství vody a instalaci snížení průtoku o přibližně 50 %
- 1 spotřebič a 1 další výtok
- pohodlné zapínání a vypínání spotřebičů velkými klapkami Select
- termostatická kartuše, ventil Select, keramické ventily 90°
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost tepelné desinfekce
- průtok výtokem: 24 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 0,5 MPa
- obsahuje: vrchní sadu, mísicí jednotku
- zpětný ventil
- materiál: kov

chrom

45711000

667,20




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

k instalaci nutné:

- základní těleso pro termostatický modul pod omítku

45710180

308,50

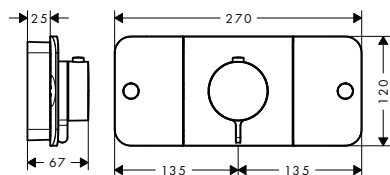

**Vrchní sada termostatického modulu
pod omítku,
pro 2 spotřebiče**

- Eco funkce: regulace průtoku páčkou u rukojeti
- v závislosti na množství vody a instalaci snížení průtoku o přibližně 50 %
- 2 spotřebiče a 1 další výtok
- pohodlné zapínání a vypínání spotřebičů velkými klapkami Select
- termostatická kartuše, ventil Select, keramické ventily 90°
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost tepelné desinfekce
- průtok výtokem: 24 l/min
- průtok při současném použití všech spotřebičů: 30 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 0,5 MPa
- obsahuje: vrchní sadu, mísicí jednotku
- zpětný ventil
- materiál: kov

chrom

45712000

834,00



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

k instalaci nutné:

- základní těleso pro termostatický modul pod omítku


45710180

308,50

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

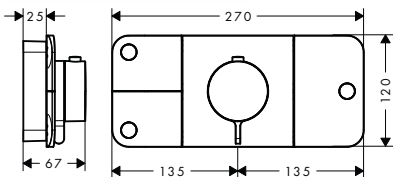

Vrchní sada termostatického modulu pod omítku, pro 3 spotřebiče

- Eco funkce: regulace průtoku páčkou u rukojeti
- v závislosti na množství vody a instalaci snížení průtoku o přibližně 50 %
- 3 spotřebiče a 1 další výtok
- pohodlné zapínání a vypínání spotřebičů velkými klapkami Select
- termostatická kartuše, ventil Select, keramické ventily 90°
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost tepelné desinfekce
- průtok výtoku: 24 l/min
- průtok při současném použití všech spotřebičů: 30 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 0,5 MPa
- obsahuje: vrchní sadu, mísicí jednotku
- zpětný ventil
- materiál: kov

chrom

45713000

1 089,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

k instalaci nutné:


- základní těleso pro termostatický modul pod omítku

45710180

308,50

Základní těleso pro termostatický modul pod omítku

- 2 vstupy / 4 výstupy
- všechny výstupy se mohou používat současně
- těsnění
- závit přívodů G 1/2
- hloubka instalace: od 80 mm do 108 mm
- montáž s protihlukovou izolací

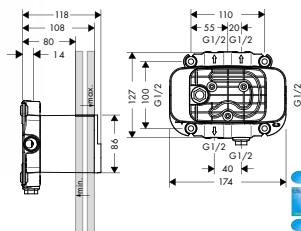

k instalaci nutné:

- termostatický modul pod omítku, pro 1 spotřebič
- termostatický modul pod omítku, pro 2 spotřebiče
- termostatický modul pod omítku, pro 3 spotřebiče



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

45710180

308,50

chrom

45711000

667,20

chrom

45712000

834,00

chrom

45713000

1 089,80

NOVÉ



Prodloužení pro základní těleso termostatického modulu

- prodloužení pro základní těleso
- délka prodloužení: 25 mm

chrom

45790000

222,40

vhodné doplňky:


- základní těleso pro termostatický modul pod omítku

45710180

308,50

Vrchní sada uzavíracího ventilu pod omítku

- pohodlné zapínání a vypínání spotřebičů velkými klapkami Select
- způsob připojení: základní těleso
- 1 spotřebič
- rozměr přívodů: DN15
- materiál: kov



chrom

45771000

311,40



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0







k instalaci nutné:

- základní těleso pro uzavírací ventil pod omítku

chrom

45770180

209,30

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
		<p>Základní těleso pro uzavírací ventil pod omítku</p> <ul style="list-style-type: none"> průtok při volném výtoku: 30 l/min napojení zleva i zprava montáž s protihlukovou izolací při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže rozměr přívodů: DN15 <p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> uzavírací ventil pod omítku 		
		chrom	45770180	209,30
		<p>Porter, jednotka sprchového držáku se zabudovanou přípojkou pro sprchovou hadici</p> <ul style="list-style-type: none"> pro hadice s kónickou matkou zabudována funkce držáku kovová se zpětným ventilem <p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m 		
		chrom	45723000	174,80
		<p>Sprchový držák</p> <ul style="list-style-type: none"> není nastavitelný, pevná poloha pro hadice s kónickou matkou kovový <p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m 		
		chrom	45721000	62,50
		chrom	28282000	48,00





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

AXOR ShowerSelect, termostatické baterie

S termostaty Axor ShowerSelect se sprchování stává čistě příjemným požitkem. Technika Select vám umožňuje snadné pouštění a zastavování vody nebo výběr toho druhu proudu, kterému dáváte přednost. To všechno úplně jednoduše stiskem tlačítka. Díky termostatické technice zůstává teplota vody stálá i při měnícím se tlaku vody. Je tu účinná ochrana proti šokům z horké nebo studené vody. Abychom nezapomněli, termostaty Axor ShowerSelect jsou nabízeny ve třech stylech designu: zaobleném - Soft, hranatém - Square a kulatém - Round. Mohou se tedy hodit do každé koupelny a lze je kombinovat s většinou z kolekcí Axor.



AXOR, ShowerSelect Soft



AXOR ShowerSelect Soft, termostatická baterie Highflow pod omítku

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/ min
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku
- materiál: kov

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal



vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal
- AXOR ShowerSelect Soft, ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
- prodlužovací rozeta

Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
chrom	36711000	420,70

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

	01800180	126,70
	13595000	44,30
	96615000	31,20
chrom	36773000	420,70
chrom	98860000	45,70



AXOR ShowerSelect Soft, termostatická baterie Highflow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

- 1 spotřebič
- tlačítko Select pro zapínání a vypínání 1 spotřebiče
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok připojením ruční sprchy při 0,3 MPa: 34 l/ min
- průtok horním výtokem: 59 l/ min
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítko
- materiál: kov

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal
- AXOR ShowerSelect Soft, ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

chrom	36706000	582,00
-------	----------	--------




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

	01800180	126,70
chrom	98860000	45,70
	13595000	44,30
	96615000	31,20
chrom	36773000	420,70

**Povrchová
úprava**

Obj. čís.

EUR

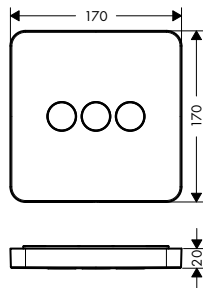

**AXOR ShowerSelect Soft,
ventil pod omítku
pro 3 spotřebiče**

- 3 spotřebiče
- současně použití několika spotřebičů
- ventil Select
- průtok: 30 l/min
- obsahuje: kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítka
- materiál: kov

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

vhodné doplňky:

- prodlužovací rozeta
- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal
- AXOR ShowerSelect Soft, termostatická baterie Highflow pod omítku
- AXOR ShowerSelect Soft, termostatická baterie Highflow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

chrom

36773000

420,70



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

chrom

98860000

45,70

chrom

13595000

44,30

chrom

96615000

31,20

chrom


36711000

420,70

chrom

36706000

582,00

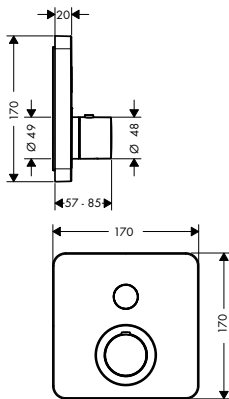

**AXOR ShowerSelect Soft,
termostatická baterie pod omítku
pro 1 spotřebič**

- 1 spotřebič
- tlačítko Select pro zapínání a vypínání 1 spotřebiče
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítka
- materiál: kov

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal
- prodlužovací rozeta

chrom

36705000

582,00



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

chrom

13595000


44,30

96615000

31,20

98860000

45,70

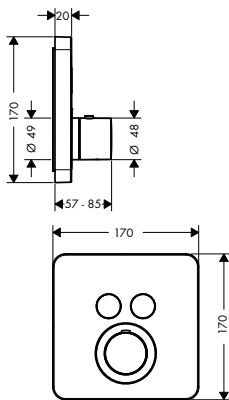

**AXOR ShowerSelect Soft,
termostatická baterie pod omítku
pro 2 spotřebiče**

- 2 spotřebiče
- současně použití několika spotřebičů
- tlačítko Select pro zapínání a vypínání 2 spotřebičů
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítka
- materiál: kov

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal
- prodlužovací rozeta

chrom

36707000

633,90



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

chrom

13595000


44,30

96615000

31,20

98860000

45,70

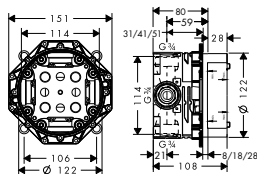**Základní těleso iBox universal**

- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180

126,70

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

13595000

44,30

96615000


31,20

AXOR, ShowerSelect Round

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

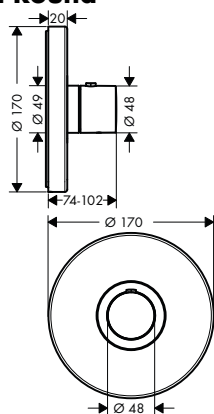

AXOR ShowerSelect Round, termostatická baterie Highflow pod omítku

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/min
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísící jednotku
- materiál: kov

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal
- AXOR ShowerSelect Round, ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
- prodlužovací rozeta Ø 170 mm

chrom 36721000 420,70

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0


01800180 126,70

13595000 44,30

96615000 31,20

chrom 36727000 420,70

chrom 13596000 42,00

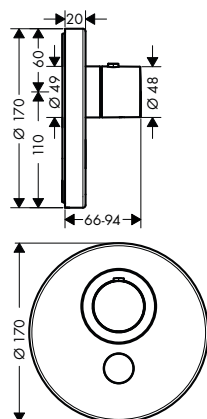

AXOR ShowerSelect Round, termostatická baterie Highflow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

- 1 spotřebič
- tlačítko Select pro zapínání a vypínání 1 spotřebiče
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok připojením ruční sprchy při 0,3 MPa: 34 l/min
- průtok horním výtokem: 59 l/min
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísící jednotku, tlačítko
- materiál: kov

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal
- AXOR ShowerSelect Round, ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
- prodlužovací rozeta Ø 170 mm

chrom 36726000 582,00



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0
















01800180 126,70


13595000 44,30

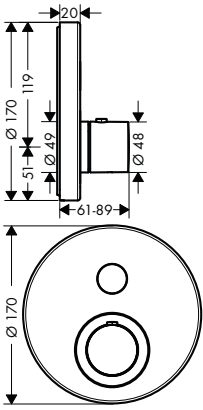96615000 31,20

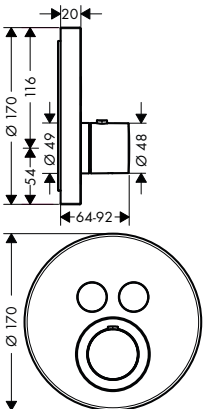chrom 36727000 420,70

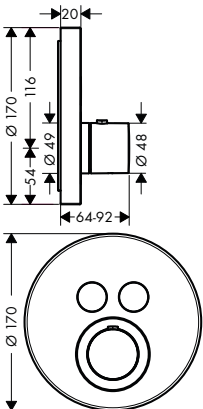chrom 13596000 42,00

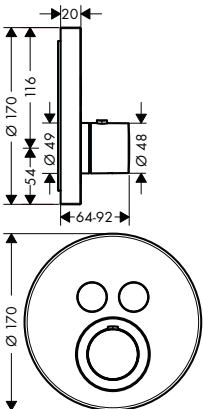		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 	<p>AXOR ShowerSelect Round, ventil pod omítku pro 3 spotřebiče</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3 spotřebiče · současně použití několika spotřebičů · průtok: 30 l/min · obsahuje: kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítka · materiál: kov 	chrom	36727000	420,70
	<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso iBox universal 	01800180	126,70	
 	<p>AXOR ShowerSelect Round, termostatická baterie pod omítku pro 1 spotřebič</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 spotřebič · tlačítko Select pro zapínání a vypínání 1 spotřebiče · termostatická kartuše · bezpečnostní pojistka na 40 °C · nastavitelné omezení teploty · průtok: 26 l/min · obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítka · materiál: kov 	chrom	36722000	582,00
	<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso iBox universal 	01800180	126,70	
 	<p>AXOR ShowerSelect Round, termostatická baterie pod omítku pro 2 spotřebiče</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 spotřebiče · současně použití několika spotřebičů · tlačítko Select pro zapínání a vypínání 2 spotřebičů · termostatická kartuše · bezpečnostní pojistka na 40 °C · nastavitelné omezení teploty · průtok: 26 l/min · obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítka · materiál: kov 	chrom	36723000	633,90
	<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso iBox universal 	01800180	126,70	
 	<p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · prodloužení tělesa iBox universal 25 mm · sada montážních lišt pro iBox universal · AXOR ShowerSelect Round, termostatická baterie Highflow pod omítku · AXOR ShowerSelect Round, termostatická baterie Highflow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok · prodlužovací rozeta Ø 170 mm 	chrom	13595000 96615000 36721000 36726000 13596000	44,30 31,20 420,70 582,00 42,00
	<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso iBox universal 	01800180	126,70	
 	<p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · prodloužení tělesa iBox universal 25 mm · sada montážních lišt pro iBox universal · prodlužovací rozeta Ø 170 mm 	chrom	13595000 96615000 13596000	44,30 31,20 42,00
	<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso iBox universal 	01800180	126,70	

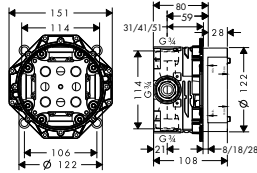**Základní těleso iBox universal**

- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostatů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180

126,70

Vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal


13595000

44,30

96615000

31,20

AXOR, ShowerSelect Square

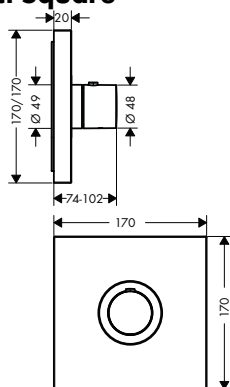

AXOR ShowerSelect Square, termostatická baterie Highflow pod omítku

- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 59 l/min
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku
- materiál: kov

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal


vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal
- AXOR ShowerSelect Square, ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
chrom	36718000	420,70

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

	01800180	126,70
	13595000	44,30
	96615000	31,20
chrom	36717000	420,70

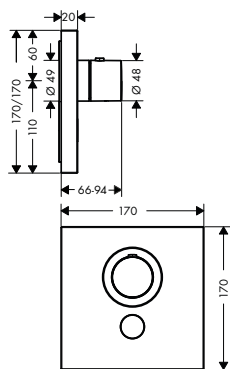

AXOR ShowerSelect Square, termostatická baterie Highflow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

- 1 spotřebič
- tlačítko Select pro zapínání a vypínání 1 spotřebiče
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok připojením ruční sprchy při 0,3 MPa: 34 l/min
- průtok horním výtokem: 59 l/min
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítko
- materiál: kov

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

vhodné doplňky:


- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal
- AXOR ShowerSelect Square, ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

chrom	36716000	582,00
-------	----------	--------



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

	01800180	126,70
	13595000	44,30
	96615000	31,20
chrom	36717000	420,70

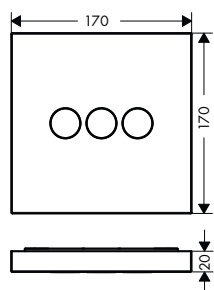

AXOR ShowerSelect Square, ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

- 3 spotřebiče
- současně použití několika spotřebičů
- průtok: 30 l/min
- obsahuje: kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítko
- materiál: kov

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal
- AXOR ShowerSelect Square, termostatická baterie Highflow pod omítku
- AXOR ShowerSelect Square, termostatická baterie Highflow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

chrom	36717000	420,70
-------	----------	--------




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

	01800180	126,70
	13595000	44,30
	96615000	31,20
chrom	36718000	420,70
chrom	36716000	582,00

**Povrchová
úprava**

Obj. čís.

EUR

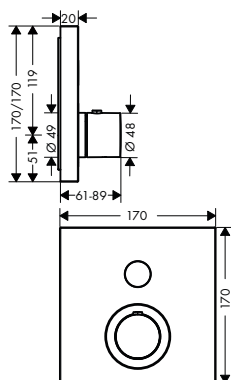

**AXOR ShowerSelect Square,
termostatická baterie pod omítku
pro 1 spotřebič**

- 1 spotřebič
- tlačítko Select pro zapínání a vypínání 1 spotřebiče
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísící jednotku, tlačítka
- materiál: kov

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom

36714000

582,50



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

01800180


126,70

13595000

44,30

96615000

31,20

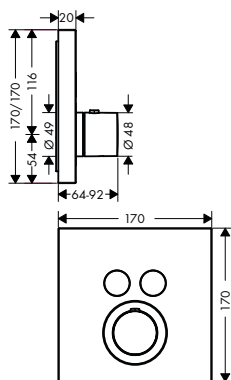

**AXOR ShowerSelect Square,
termostatická baterie pod omítku
pro 2 spotřebiče**

- 2 spotřebiče
- současně použít několika spotřebičů
- tlačítko Select pro zapínání a vypínání 2 spotřebičů
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu, mísící jednotku, tlačítka
- materiál: kov

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

chrom

36715000

634,40



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

01800180

126,70


13595000

44,30

96615000

31,20

NOVÉ

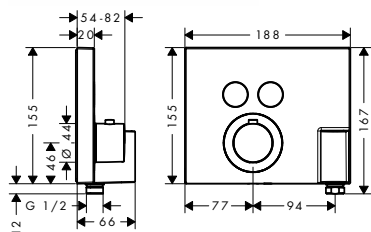

AXOR ShowerSelect Square, termostatická baterie pod omítku pro 2 spotřebiče s jednotkou FixFit a držákem

- 2 spotřebiče
- současně použití několika spotřebičů
- tlačítko Select pro zapínání a vypínání 2 spotřebičů
- termostatická kartuše, ventil Select
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- průtok: 26 l/min
- zabudována funkce držáku
- obsahuje: rukojeť, rozetu, objímku, mísící jednotku, tlačítka, zabudována jednotka FixFit a držák Porter

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal
- prodlužovací rozeta ShowerSelect FixFit Porter

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

chrom

36712000

776,20



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

01800180

126,70

13595000

44,30

96615000

31,20

chrom

13601000

98,10

Základní těleso iBox universal

- nastavitelný límec uchycení
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

vhodné doplňky:

- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

01800180


126,70

13595000

44,30

96615000

31,20

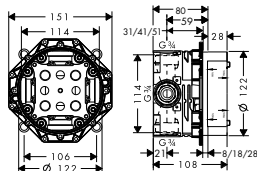


AXOR, sprchové systémy

Povrchová
úprava

Obj. čís.

EUR

chrom 26020000 1 803,90

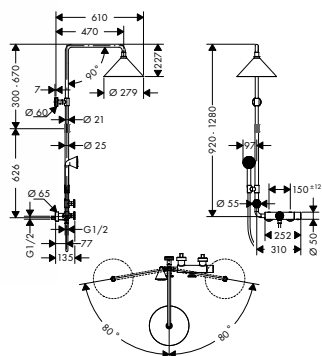**Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub - str. 0.0**AXOR Showerpipe s termostatickou baterií a horní sprchou 2jet s designem Front**

- horní sprcha Raindance Select S 240 2jet
- velikost sprchové hlavice: 279 mm
- horní sprcha s nastavitelným úhlem
- druh proudu: Rain, RainAir
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- individuálně nastavitelná výška sprchové hlavice otočnou aretací se snadnou obsluhou, rozsah 300 mm.
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 14 l/min
- průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 15 l/min
- kompletně chromovaná deska vodních paprsků
- délka sprchového ramena: 400 mm
- otočné sprchové rameno
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení horké vody
- ovládání výtoku otočnou rukojetí
- způsob instalace: na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodů G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy
- vhodná pro průtokové ohřívače vody s výkonem 18 kW

obsahuje:


- ruční sprchu Axor 1jet s designem Front (# 26025000)
- sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX)

**úsporná verze EcoSmart:**

- EcoSmart 9 l/min
- ukončení výroby k 31. 12. 2017

chrom 26026000 1 803,90

chrom 10912000 3 886,90

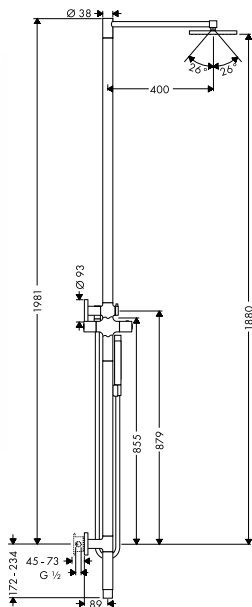**Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub - str. 0.0**Axor Starck, sprchový sloup s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet**

- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- horní sprcha AXOR Starck
- průtok horní sprchou: 13,6 l/min
- termostatická kartuše
- ovládání výtoku otočnou rukojetí
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- omezení horké vody
- průtok ruční sprchou: 13,4 l/min
- minimální tlak: 0,15 MPa
- vhodný pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15

obsahuje:

- tyčovou ruční sprchu AXOR Starck 2jet (# 28532000)
- sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

k instalaci nutné:

- základní těleso

vhodné doplňky:


- prodloužení pro sprchové sloupy 28 mm
- těsnění
- miska na mýdlo

chrom 10902180 343,60

chrom 10980000 221,70

chrom 96660000 11,10

chrom 10915000 88,30

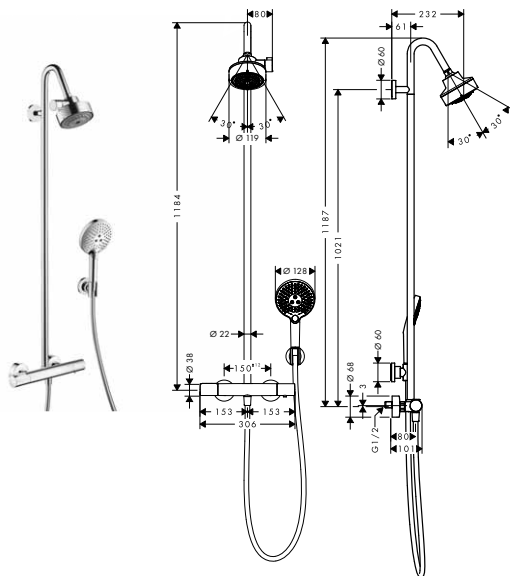

**AXOR Citterio M Showerpipe
s termostatickou baterií
a horní sprchou 3jet**

- horní sprcha AXOR Citterio 3jet
- velikost sprchové hlavice: 120 mm
- horní sprcha s nastavitelným úhlem
- druh proudu: normální proud, masážní proud, jemný proud
- nastavení posuvným prvkem na horní sprše
- průtok při normálním proudu (při 0,3 MPa): 16 l/min
- průtok při masážním proudu (při 0,3 MPa): 16 l/min
- průtok při jemném proudu (při 0,3 MPa): 16 l/min
- pracovní tlak: min. 0,15 MPa / max. 1,0 MPa
- šedý disk vodních paprsků
- délka sprchového ramena: 197 mm
- termostat AXOR Citterio M
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení horké vody
- ovládání výtoku otočnou rukojetí
- způsob instalace: na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodů G 1/2
- rozteč středů 150 ± 12 mm
- nástěnný držák pro ruční sprchu

chrom


34640000

1 267,50



obsahuje:

- horní sprchu AXOR Citterio 3jet (# 39740000)
- sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX)
- sprchový držák (# 39525000)
- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

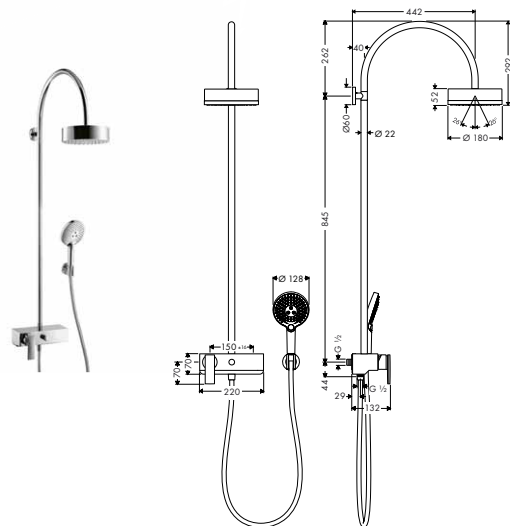

**AXOR Citterio Showerpipe
s pákovou baterií
a horní sprchou 1jet**

- horní sprcha AXOR Citterio
- velikost sprchové hlavice: 180 mm
- horní sprcha s nastavitelným úhlem
- druh proudu: Rain
- průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
- pracovní tlak: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- kompletně chromovaný disk vodních paprsků
- délka sprchového ramena: 420 mm
- způsob instalace: na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodů G 1/2
- rozteč středů 150 ± 16 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty

chrom

39620000

1 477,40




obsahuje:

- horní sprchu AXOR Citterio 180 1jet (# 28489000)
- sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX)
- sprchový držák (# 39525000)
- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

chrom

39670000

1 534,30

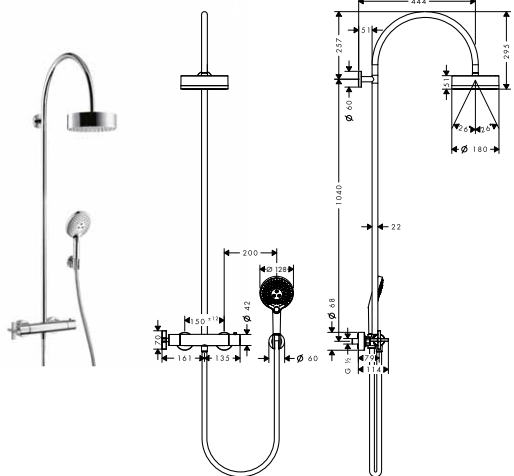


AXOR Citterio Showerpipe s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet

- horní sprcha AXOR Citterio
- velikost sprchové hlavice: 180 mm
- horní sprcha s nastavitelným úhlem
- druh proudu: Rain
- průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
- pracovní tlak: min. 0,15 MPa / max. 1,0 MPa
- kompletně chromovaný disk vodních paprsků
- délka sprchového ramena: 444 mm
- termostat AXOR Citterio
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení horké vody
- ovládání výtoků otočnou rukojetí
- způsob instalace: na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodů G 1/2
- rozteč středů 150 ± 12 mm
- nástěnný držák pro ruční sprchu

obsahuje:

- horní sprchu AXOR Citterio 180 1jet (# 28489000)
- sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX)
- sprchový držák (# 39525000)
- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

NOVÉ

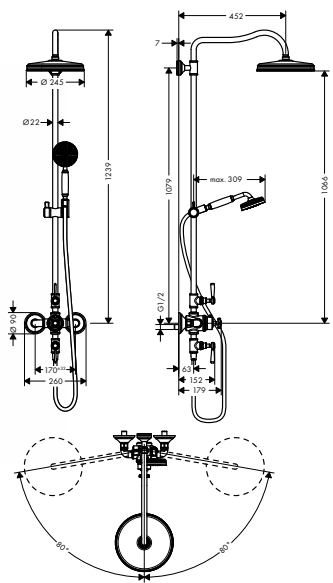

AXOR Montreux Showerpipe s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet

- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- horní sprcha s nastavitelným úhlem
- druh proudu: Rain
- průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
- pracovní tlak: min. 0,25 MPa / max. 1,0 MPa
- kompletně chromovaný disk vodních paprsků
- délka sprchového ramena: 430 mm
- termostat AXOR Montreux
- bezpečnostní pojistka na 40°C
- nastavitelné omezení horké vody
- ovládání výtoků otočnou rukojetí
- způsob instalace: na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodů G 1/2
- rozteč středů 150 ± 16 mm



obsahuje:

- ruční sprchu AXOR Montreux 1jet (#16320XXX)
- horní sprchu AXOR Carlton 240 1jet (# 28474XXX)
- kovovou sprchovou hadici 1,60 m (# 28116XXX)

chrom
kartáčovaný nikel16572000
165728202 065,10
2 980,60

**k dispozici od
dubna 2017**

AXOR, horní sprchy

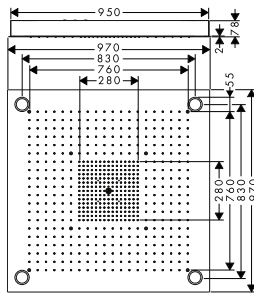**ShowerHeaven 970 x 970 mm 3jet, horní sprcha s osvětlením**

- velikost sprchové hlavice: 970 x 970 mm
- druh proudu: RainAir, normální proud, laminární proud
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 20,6 l/min
- průtok normálního proudu (při 0,3 MPa): 33,3 l/min
- průtok laminárního proudu: 15,6 l/min
- řízení 3 oblastí vodních paprsků se musí provádět prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínačem se 3 výstupy, lze zapínat samostatně nebo v kombinacích
- oblastí vodních paprsků: Bodyzone - vnější oblast stropní sprchy, Rainzone - vnitřní oblast stropní sprchy s funkcí AirPower, laminární proud - s Ø 17 mm
- povrch desky vodních paprsků: leštěná nerezová ocel
- rám: kartáčovaná nerezová ocel
- způsob instalace: montáž do roviny se stropem nebo ke stropu
- rozměr přívodů DN20
- se zabudovaným osvětlením
- osvětlení: halogenové reflektorové žárovky 4 x 20 W na malé napětí včetně síťového adaptéru 80 VA
- není vhodná pro průtokové ohřívače vody

alternativní produkty:

- bez osvětlení

vhodné doplňky:

- termostatický modul pod omítku 36 x 12

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

nerezová ocel

10623800

8 373,40



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

nerezová ocel



10621800

7 675,80

chrom

10751000

1 046,80

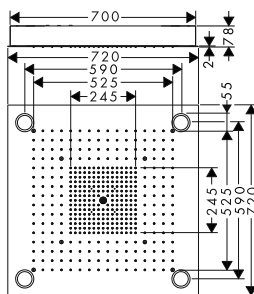**ShowerHeaven 720 x 720 mm 3jet, horní sprcha s osvětlením**

- velikost sprchové hlavice: 720 x 720 mm
- druh proudu: RainAir, normální proud, laminární proud
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 20,5 l/min
- průtok normálního proudu (při 0,3 MPa): 36,8 l/min
- průtok laminárního proudu: 15,9 l/min
- řízení 3 oblastí vodních paprsků se musí provádět prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínačem se 3 výstupy, lze zapínat samostatně nebo v kombinacích
- oblastí vodních paprsků: Bodyzone - vnější oblast stropní sprchy, Rainzone - vnitřní oblast stropní sprchy s funkcí AirPower, laminární proud - s Ø 17 mm
- povrch desky vodních paprsků: leštěná nerezová ocel
- rám: kartáčovaná nerezová ocel
- způsob instalace: montáž do roviny se stropem nebo ke stropu
- rozměr přívodů DN20
- se zabudovaným osvětlením
- osvětlení: halogenové reflektorové žárovky 4 x 20 W na malé napětí včetně síťového adaptéru 80 VA
- není vhodná pro průtokové ohřívače vody

alternativní produkty:

- bez osvětlení

vhodné doplňky:

- termostatický modul pod omítku 36 x 12

nerezová ocel

10627800

6 977,90



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

nerezová ocel


10625800

6 280,10

chrom

10751000

1 046,80

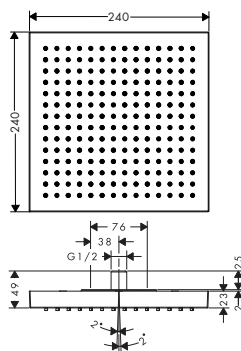

24 x 24 ljet, horní sprcha

- velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
- druh proudu: RainAir
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 12 l/min
- průtok lze zvětšit na 25 l/min
- kompletně chromovaná deska vodních paprsků
- materiál desky vodních proudů: kov
- při čištění lze desku vodních paprsků sejmout
- způsob instalace: na strop - vystupující
- závit přívodů G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- není vhodná pro průtokové ohřívače vody


chrom

10924000

972,70



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



**24 x 24 ljet, horní sprcha
s přívodem od stropu**

- velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
- druh proudu: RainAir
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 12 l/min
- průtok lze zvětšit na 25 l/min
- kompletně chromovaná deska vodních paprsků
- materiál desky vodních proudů: kov
- při čištění lze desku vodních paprsků sejmout
- mosazný přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 103 mm
- způsob instalace: na strop
- závit přívodů G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- není vhodná pro průtokové ohřívače vody


chrom

10929000

1 155,10



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

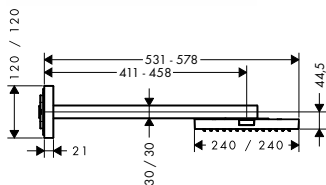

**24 x 24 ljet, horní sprcha
se sprchovým ramenem**

- velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
- délka sprchového ramena: kovové sprchové rameno 411 - 458 mm
- druh proudu: RainAir
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 12 l/min
- průtok lze zvětšit na 25 l/min
- kompletně chromovaná deska vodních proudů
- materiál desky vodních proudů: kov
- při čištění lze desku vodních paprsků sejmout
- způsob instalace: na stěnu
- závit přívodů G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- není vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom

10925000

1 337,40



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0




k instalaci nutné:

- základní těleso pro 24 x 24 ljet, horní sprchu se sprchovým ramenem

10921180

231,00

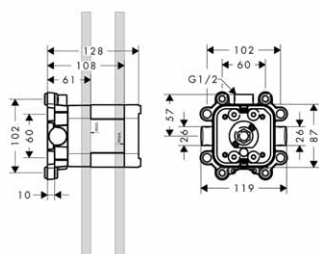

**Základní těleso pro 24 x 24 ljet,
horní sprchu se sprchovým ramenem**


- při instalaci s napojením na díly # 40871000, # 40872000, # 40873000, # 40874000
- je nezbytná montážní deska # 10973180
- montáž s protihlukovou izolací

10921180

231,00



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

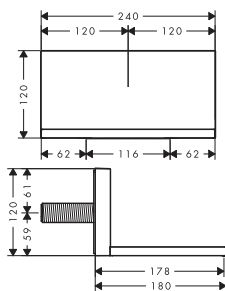

Vrchní sada výtoku přívalevého proudu 24 x 12

- výtok: 180 mm
- při použití výtoku v rámci dílů vedoucích vodu (# 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000) se v přímém propojení (odstup 10 mm) doporučuje použití základního tělesa # 10941180
- lze použít jako vanový výtok nebo přívalevou sprchu
- průtok: 24 l/min
- rozměr přívodů připojení: DN20
- druh proudu: široký přívalevý proud

chrom

10942000

666,50




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

vhodné doplňky:

- základní těleso výtoku přívalevého proudu pod omítku 24 x 12

10941180

231,00

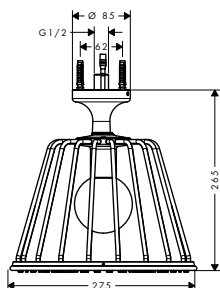

Axor LampShower 1jet s napojením od stropu a designem Nendo

- velikost sprchové hlavice: 275 mm
- druh proudu: Rain
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
- oblasti vodních paprsků: speciální obrazec rozstříku ze sprchových trysek umístěných na vnitřním průměru
- kompletně chromovaná deska vodních paprsků
- materiál desky vodních paprsků: kov
- při čištění lze desku vodních paprsků sejmout
- mosazný přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 265 mm
- způsob instalace: montáž na strop
- závit přívodů G 1/2
- rozměr přívodů DN15
- se zabudovaným osvětlením
- osvětlení: 12 V DC 5 W IPX5 2700 K
- vstup: 100-240 V AC / 50-60 Hz
- výstup: 12 V DC / 12 W SELV
- obsahuje: připojovací kabel 7 m a síťový zdroj, napájení musí být instalováno v souladu s DIN VDE 0100-701 mimo zóny 0, 1 a 2

chrom

26032000

1 354,10




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

chrom

26031000

1 648,50

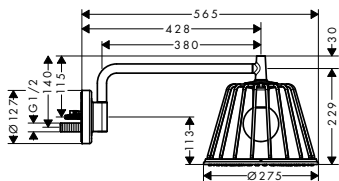

Axor LampShower 1jet se sprchovým ramenem a designem Nendo

- velikost sprchové hlavice: 275 mm
- vyložení sprchového ramena: 380 mm
- sprchové rameno otočné o 150°
- druh proudu: Rain
- průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 13 l/min
- oblasti vodních paprsků: speciální obrazec rozstříku ze sprchových trysek umístěných na vnitřním průměru
- kompletně chromovaná deska vodních paprsků
- materiál desky vodních paprsků: kov
- při čištění lze desku vodních paprsků sejmout
- způsob instalace: na stěnu
- závit přívodů G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- se zabudovaným osvětlením
- osvětlení: 12 V DC 5 W IPX5 2700 K
- vstup: 100-240 V AC / 50-60 Hz
- výstup: 12 V DC / 12 W SELV
- obsahuje: připojovací kabel 7 m a síťový zdroj, napájení musí být instalováno v souladu s DIN VDE 0100-701 mimo zóny 0, 1 a 2



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

vhodné doplňky:


- základní těleso pro Axor LampShower 1jet se sprchovým ramenem a designem Nendo a horní sprchu Axor 240 2jet se sprchovým ramenem a designem Front

26909180

382,00

Základní těleso pro Axor LampShower 1jet se sprchovým ramenem a designem Nendo a horní sprchu Axor 240 2jet se sprchovým ramenem a designem Front

- montáž s protihlukovou izolací
- připojení napájení přes instalační trubku
- základní těleso je vyžadováno v případě nedostatečné kvality a stability materiálu stěny
- rozměr přívodů: G 1/2

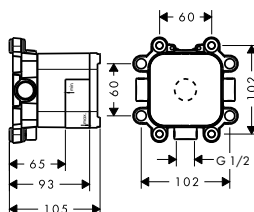

26909180

382,00



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Axor 240 2jet, horní sprcha s napojením od stropu a designem Front

- velikost sprchové hlavice: 279 mm
- druh proudu: Rain, RainAir
- průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l/min
- změna druhu proudu: tlačítkem Select na horní sprše
- kompletně chromovaná deska vodních paprsků
- materiál desky vodních paprsků: kov
- při čištění lze desku vodních paprsků sejmout
- mosazný přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 280 mm
- způsob instalace: na strop
- závit přívodů G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodná pro průtokové ohřívače vody s výkonem 18 kW


chrom


26022000

588,70



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



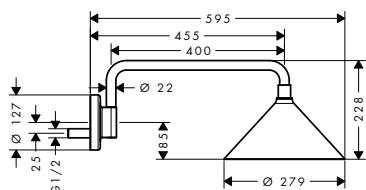

Axor 240 2jet, horní sprcha se sprchovým ramenem a designem Front

- velikost sprchové hlavice: 279 mm
- délka sprchového ramena: 400 mm
- sprchové rameno otočné o 150°
- druh proudu: Rain, RainAir
- průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l/min
- změna druhu proudu: tlačítkem Select na horní sprše
- kompletně chromovaná deska vodních paprsků
- materiál desky vodních paprsků: kov
- při čištění lze desku vodních paprsků sejmout
- způsob instalace: na stěnu
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodná pro průtokové ohřívače vody s výkonem 18 kW

chrom 26021000 824,30




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

vhodné doplňky:

- základní těleso pro Axor LampShower 1jet se sprchovým ramenem a designem Nendo a horní sprchu Axor 240 2jet se sprchovým ramenem a designem Front

26909180 382,00

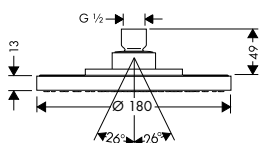

AXOR Starck 180 1jet talířová horní sprcha

- velikost sprchové hlavice: 180 mm
- druh proudu: RainAir
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 18 l/min
- kompletně chromovaný disk vodních paprsků
- materiál disku vodních paprsků: kov
- způsob instalace: na strop nebo na stěnu
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodná pro průtokové ohřívače vody s výkonem 18 kW


chrom 28484000 393,20



vhodné doplňky:

- sprchové rameno 241 mm
- sprchové rameno 389 mm
- přívod od stropu 100 mm

chrom	27409000	58,20
kartáčovaný nikl	27409820	84,20
chrom	27413000	82,00
kartáčovaný nikl	27413820	118,70
chrom	27479000	53,70
kartáčovaný nikl	27479820	79,80

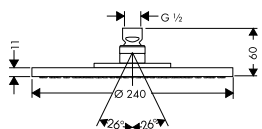

AXOR Starck 240 1jet talířová horní sprcha

- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- druh proudu: RainAir
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 18 l/min
- kompletně chromovaný disk vodních paprsků
- materiál disku vodních paprsků: kov
- způsob instalace: na strop nebo na stěnu
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodná pro průtokové ohřívače vody s výkonem 18 kW


chrom 28494000 547,60



vhodné doplňky:

- přívod od stropu 100 mm
- sprchové rameno 389 mm

chrom	27479000	53,70
kartáčovaný nikl	27479820	79,80
chrom	27413000	82,00
kartáčovaný nikl	27413820	118,70

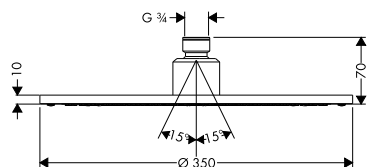

Raindance Royale S 350 Air 1jet, taliřová horní sprcha

- velikost sprchové hlavice: 350 mm
- druh proudu: RainAir
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 25 l/min
- kompletně chromovaný disk vodních paprsků
- materiál disku vodních paprsků: kov
- způsob instalace: na strop nebo na stěnu
- závit přívodů: G 3/4
- rozměr přívodů: DN20
- není vhodná pro průtokové ohřivače vody

chrom

28420000

1 706,10



vhodné doplňky:

- sprchové rameno 470 mm
- přívod od stropu 100 mm
- uzavírací ventil S pod omítku
- základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN20
- termostatická baterie Highflow pod omítku

chrom

27410000

284,40

chrom

27418000

216,90

chrom

15972000

86,20

chrom


15970180

91,90

chrom

15741000

380,30

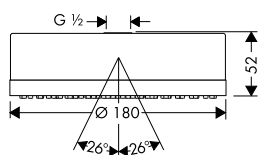

AXOR Citterio 180 1jet, horní sprcha

- velikost sprchové hlavice: 180 mm
- druh proudu: Rain
- průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
- kompletně chromovaný disk vodních paprsků
- materiál disku vodních paprsků: kov
- způsob instalace: na strop nebo na stěnu
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom

28489000

539,80



vhodné doplňky:

- přívod od stropu 100 mm
- sprchové rameno 241 mm
- sprchové rameno 389 mm

chrom

27479000

53,70

kartáčovaný nikel

27479820

79,80

chrom

27409000

58,20

kartáčovaný nikel

27409820

84,20

chrom


27413000

82,00

kartáčovaný nikel

27413820

118,70

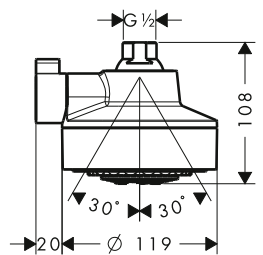

AXOR Citterio 3jet, horní sprcha

- velikost sprchové hlavice: 120 mm
- druh proudu: normální proud, masážní proud, jemný proud
- průtok při jemném proudu (při 0,3 MPa): 16 l/min
- průtok při normálním proudu (při 0,3 MPa): 16 l/min
- průtok při masážním proudu (při 0,3 MPa): 16 l/min
- změna druhu proudu: nastavení posuvným prvkem na horní sprše
- šedý disk vodních paprsků
- materiál disku vodních paprsků: plast
- způsob instalace: na strop nebo na stěnu
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom

39740000

509,90



vhodné doplňky:

- přívod od stropu 100 mm
- sprchové rameno 230 mm
- sprchové rameno 241 mm
- sprchové rameno 389 mm

chrom

27479000

53,70

kartáčovaný nikel

27479820

79,80

chrom

27412000

58,20

chrom

27409000

58,20

kartáčovaný nikel

27409820

84,20

chrom


27413000

82,00

kartáčovaný nikel

27413820

118,70

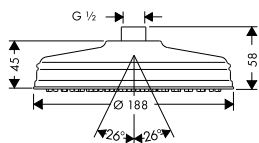

**AXOR Carlton 180 1jet, talířová
horní sprcha**

- velikost sprchové hlavice: 180 mm
- druh proudu: Rain
- průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 20 l/min
- kompletně chromovaný disk vodních paprsků
- materiál disku vodních paprsků: kov
- způsob instalace: na strop nebo na stěnu
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom	28487000	449,90
kartáčovaný nikl	28487820	640,00




vhodné doplňky:

- sprchové rameno 241 mm
- sprchové rameno 389 mm
- přívod od stropu 100 mm
- sprchové rameno 389 mm Classic

chrom	27409000	58,20
kartáčovaný nikl	27409820	84,20
chrom	27413000	82,00
kartáčovaný nikl	27413820	118,70
chrom	27479000	53,70
kartáčovaný nikl	27479820	79,80
chrom	27348000	100,90
kartáčovaný nikl	27348820	151,90

NOVÉ

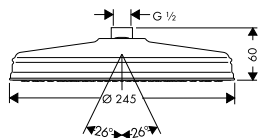

**AXOR Carlton 240 1jet, talířová
horní sprcha**

- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- druh proudu: Rain
- průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 20 l/min
- kompletně chromovaný disk vodních paprsků
- materiál disku vodních paprsků: kov
- způsob instalace: na strop nebo na stěnu
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom	28474000	665,90
kartáčovaný nikl	28474820	947,70




vhodné doplňky:

- sprchové rameno 389 mm
- přívod od stropu 100 mm
- sprchové rameno 389 mm Classic

chrom	27413000	82,00
kartáčovaný nikl	27413820	118,70
chrom	27479000	53,70
kartáčovaný nikl	27479820	79,80
chrom	27348000	100,90
kartáčovaný nikl	27348820	151,90

NOVÉ

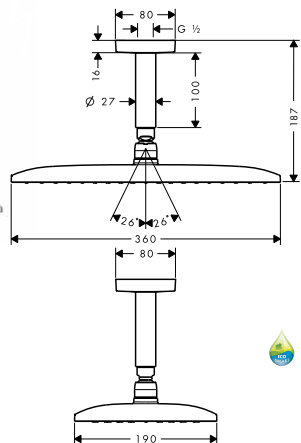

**Raindance E 360 Air 1jet, horní sprcha
s přívodem od stropu 100 mm**

- velikost sprchové hlavice: 360 x 190 mm
- druh proudu: RainAir
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 20 l/min
- kompletně chromovaný disk vodních paprsků
- materiál disku vodních paprsků: kov
- při čištění lze disk vodních paprsků sejmout
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- způsob instalace: na strop
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom	27381000	555,90
-------	----------	--------




úsporná verze EcoSmart:

- Raindance E 360 Air 1jet, horní sprcha s přívodem od stropu 100 mm EcoSmart 9 l/min

chrom	26604000	555,90
-------	----------	--------



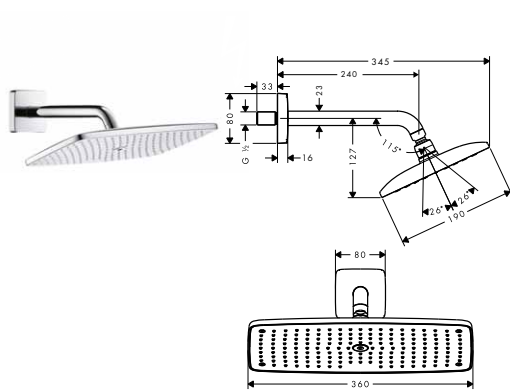


Raindance E 360 Air 1jet, horní sprcha se sprchovým ramenem 240 mm

- velikost sprchové hlavice: 360 x 190 mm
- délka sprchového ramena: 240 mm
- druh proudu: RainAir
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 20 l/min
- kompletně chromovaný disk vodních paprsků
- materiál disku vodních paprsků: kov
- při čištění lze disk vodních paprsků sejmout
- způsob instalace: na stěnu
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom

27371000

591,80

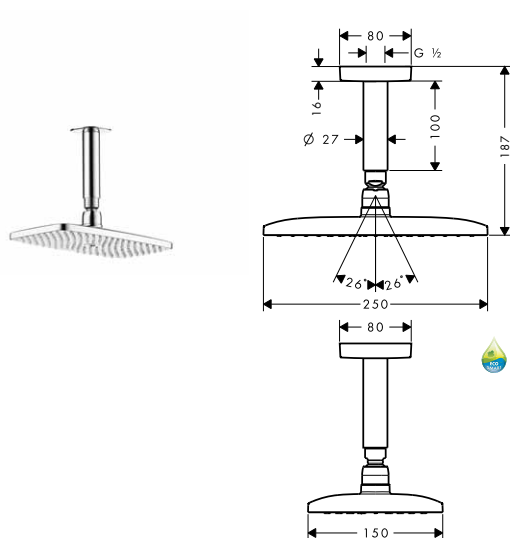

Raindance E 240 Air 1jet, horní sprcha s přívodem od stropu 100 mm

- velikost sprchové hlavice: 250 x 150 mm
- druh proudu: RainAir
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 20 l/min
- kompletně chromovaný disk vodních paprsků
- materiál disku vodních paprsků: kov
- při čištění lze disk vodních paprsků sejmout
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- způsob instalace: na strop
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom

27380000

453,30




úsporná verze EcoSmart:

- horní sprcha EcoSmart 9 l/min

chrom

27383000

457,70

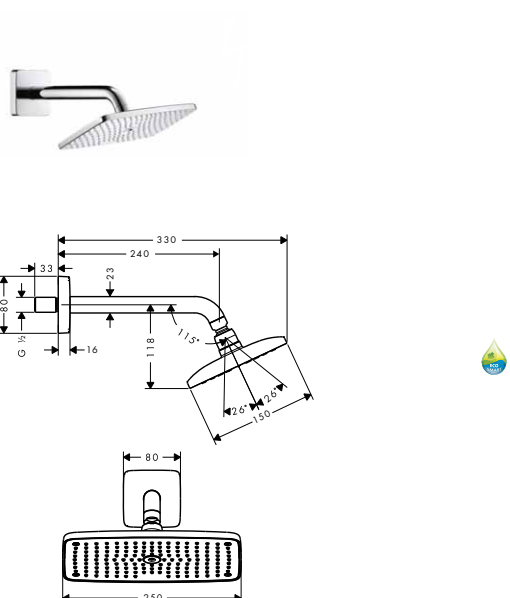

Raindance E 240 Air 1jet, horní sprcha se sprchovým ramenem 240 mm

- velikost sprchové hlavice: 250 x 150 mm
- délka sprchového ramena: 240 mm
- druh proudu: RainAir
- průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa): 20 l/min
- kompletně chromovaný disk vodních paprsků
- materiál disku vodních paprsků: kov
- při čištění lze disk vodních paprsků sejmout
- způsob instalace: na stěnu
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom

27370000

489,40















úsporná verze EcoSmart:

- horní sprcha EcoSmart 9 l/min


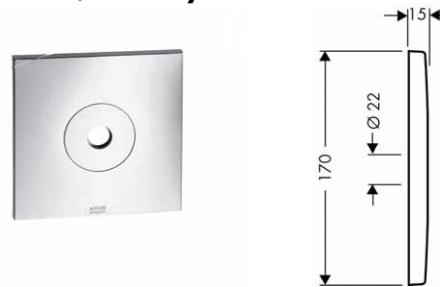
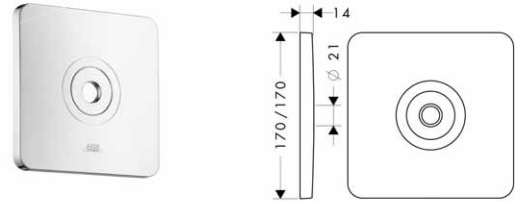
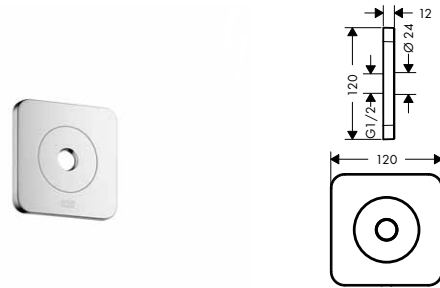
chrom

27375000

493,50

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
		Přívod od stropu 100 mm <ul style="list-style-type: none"> rozeta délka 100 mm účel použití: použitelné také jako prodloužení způsob instalace: na stěnu materiál: mosaz dřík Ø 27 mm závit přívodů: G 1/2 rozměr přívodů G 1/2 	chrom kartáčovaný nikel	27479000 27479820	53,70 79,80
		Přívod od stropu 100 mm <ul style="list-style-type: none"> rozeta účel použití: použitelné také jako prodloužení závit přívodů: G 3/4 vhodné doplňky: <ul style="list-style-type: none"> Raindance Royale S 350 Air 1jet, talířová horní sprcha 	chrom	27418000	216,90
		Sprchové rameno 230 mm <ul style="list-style-type: none"> rozeta, destička pro upevnění na stěnu montáž na stěnu způsob instalace: na stěnu závit přívodů: G 1/2 	chrom	27412000	58,20
		Sprchové rameno 241 mm <ul style="list-style-type: none"> rozeta, destička pro upevnění na stěnu montáž na stěnu verze: úhel 90° závit přívodů: G 1/2 	chrom kartáčovaný nikel	27409000 27409820	58,20 84,20
		Sprchové rameno 389 mm <ul style="list-style-type: none"> rozeta, destička pro upevnění na stěnu montáž na stěnu verze: úhel 90° závit přívodů: G 1/2 	chrom kartáčovaný nikel	27413000 27413820	82,00 118,70
		Sprchové rameno 389 mm Classic <ul style="list-style-type: none"> rozeta, destička pro upevnění na stěnu montáž na stěnu verze: úhel 90° závit přívodů: G 1/2 	chrom kartáčovaný nikel	27348000 27348820	100,90 151,90

k dispozici od února 2017


		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
	<p>Sprchové rameno 470 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> rozeta, destička pro upevnění na stěnu montáž na stěnu způsob instalace: na stěnu verze: úhel 90° závit přívodů: G 3/4 	chrom	27410000	284,40
	<p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> Raindance Royale S 350 Air 1jet, talířová horní sprcha 	chrom	28420000	1 706,10
AXOR, destičky na stěnu				
	<p>Destička na stěnu</p> <ul style="list-style-type: none"> montáž na strop nebo na stěnu materiál: kov 	chrom	27419000	123,00
	<p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> sprchové rameno 230 mm sprchové rameno 241 mm sprchové rameno 389 mm 	chrom 27412000 58,20 chrom 27409000 58,20 kartáčovaný nikl 27409820 84,20 chrom 27413000 82,00 kartáčovaný nikl 27413820 118,70		
	<p>Destička na stěnu</p> <ul style="list-style-type: none"> montáž na stěnu materiál: kov 	chrom	34612000	94,00
	<p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> sprchové rameno 230 mm sprchové rameno 241 mm sprchové rameno 389 mm 	chrom 27412000 58,20 chrom 27409000 58,20 kartáčovaný nikl 27409820 84,20 chrom 27413000 82,00 kartáčovaný nikl 27413820 118,70		
	<p>Destička na stěnu 12 x 12</p> <ul style="list-style-type: none"> montáž na stěnu materiál: kov 	chrom	36725000	79,50
	<p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> sprchové rameno 230 mm sprchové rameno 241 mm sprchové rameno 389 mm 	chrom 27412000 58,20 chrom 27409000 58,20 kartáčovaný nikl 27409820 84,20 chrom 27413000 82,00 kartáčovaný nikl 27413820 118,70		

AXOR, boční sprchy, sprchové moduly

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

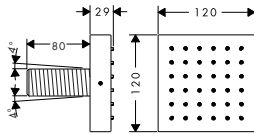

Sprchový modul pod omítku 12 x 12

- boční sprcha o velikosti 120 mm
- úhel vodních paprsků nastavitelný do pěti poloh
- použitelný jako horní sprcha, zádová sprcha nebo boční sprcha
- druh proudu: normální proud
- průtok při normálním proudě (při 0,3 MPa): 5,3 l/min
- kompletně chromovaná deska vodních paprsků
- závit přívodů: G 1/2
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180
- při instalaci s volným umístěním je možné připojení přes vnitřní závit G 1/2
- při montáži v podobě horní sprchy s více spojenými prvky se doporučuje použít montážní pomůcku # 28470180
- rozměr přívodů: DN15


chrom 28491000 397,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

vhodné doplňky:

- základní těleso pro sprchový modul pod omítku 12 x 12 28486180 129,60
- montážní pomůcka 28470180 266,00

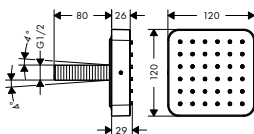

Sprchový modul pod omítku 12 x 12

- boční sprcha o velikosti 120 mm
- úhel vodních paprsků nastavitelný do pěti poloh
- použitelný jako horní sprcha, zádová sprcha nebo boční sprcha
- druh proudu: normální proud
- průtok při normálním proudě (při 0,3 MPa): 5,3 l/min
- kompletně chromovaná deska vodních paprsků
- závit přívodů: G 1/2
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180
- při instalaci s volným umístěním je možné připojení přes vnitřní závit G 1/2
- při montáži v podobě horní sprchy s více spojenými prvky se doporučuje použít montážní pomůcku # 28470180
- rozměr přívodů: DN15


chrom 36822000 300,30



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

vhodné doplňky:

- základní těleso pro sprchový modul pod omítku 12 x 12 28486180 129,60
- montážní pomůcka 28470180 266,00

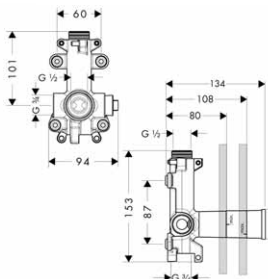

Základní těleso pro sprchový modul pod omítku 12 x 12

- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže, napojení zprava nebo zleva
- montáž s protihlukovou izolací


28486180 129,60



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

k instalaci nutné:

- sprchový modul pod omítku 12 x 12 chrom 28491000 397,80
- sprchový modul pod omítku 12 x 12 chrom 36822000 300,30

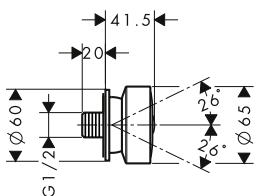


Boční sprcha 1jet

- boční sprcha o velikosti 65 mm
- boční sprcha s nastavitelným úhlem
- rozeta: kruhová
- druh proudu: normální proud
- průtok při normálním proudě (při 0,3 MPa): 5 l/min
- šedý disk vodních paprsků
- závit přívodů: G 1/2
- vhodná pro průtokové ohříváče vody
- rozměr přívodů: DN15

chrom 28464000 107,40



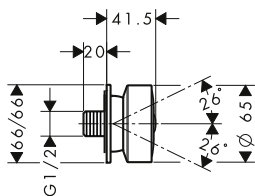

Boční sprcha 1jet

- boční sprcha o velikosti 65 mm
- boční sprcha s nastavitelným úhlem
- rozeta: kruhová
- druh proudu: normální proud
- průtok při normálním proudu (při 0,3 MPa): 5 l/min
- šedý disk vodních paprsků
- závit přívodů: G 1/2
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů: DN15


chrom

28469000

114,30



AXOR, ruční sprchy

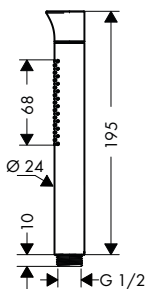

**AXOR Starck Organic 2jet,
tyčová ruční sprcha**

- volba druhu proudu otočením nástavce
- druh proudu: normální proud, jemný proud
- maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
- nevhodná pro armatury na okraj vany a vanový sokl
- kovový kryt
- vymývatelný filtr nečistot
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodná pro průtokové ohřivače vody

chrom


12680000

157,50



vhodné doplňky:

- sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m chrom 28282000 48,00
- sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m chrom 28286000 53,00
- sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m chrom 28284000 57,20

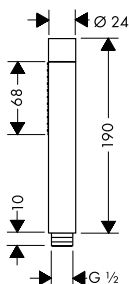

AXOR Starck 2jet, tyčová ruční sprcha

- volba druhu proudu otočením nástavce
- druh proudu: normální proud, jemný proud
- maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
- nevhodná pro armatury na okraj a vanový sokl
- kovový kryt
- vymývatelný filtr nečistot
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodná pro průtokové ohřivače vody

chrom

28532000

161,50




alternativní produkty:

- tyčová ruční sprcha AXOR Starck 1jet chrom 10531000 96,50

vhodné doplňky:

- sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m chrom 28282000 48,00
- sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m chrom 28286000 53,00
- sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m chrom 28284000 57,20

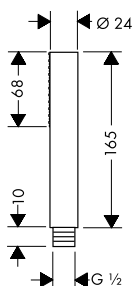

AXOR Starck 1jet, tyčová ruční sprcha

- druh proudu: normální proud
- maximální průtok (při 0,3 MPa): 8 l/min
- nevhodná pro armatury na okraj a vanový sokl
- kovový kryt
- vymývatelný filtr nečistot
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodná pro průtokové ohřivače vody

chrom

10531000

96,50




alternativní produkty:

- tyčová ruční sprcha AXOR Starck 2jet chrom 28532000 161,50

vhodné doplňky:

- sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m chrom 28282000 48,00
- sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m chrom 28286000 53,00
- sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m chrom 28284000 57,20

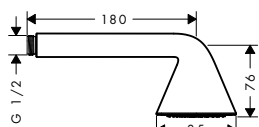

**AXOR 1jet, ruční sprcha
s designem Front**

- velikost sprchové hlavice: 85 mm
- druh proudu: proud Eco
- maximální průtok (při 0,3 MPa): 9 l/min
- s vnitřním vedením vody
- vymývatelný filtr nečistot
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodná pro průtokové ohřivače vody


chrom

26025000

89,70



NOVÉ

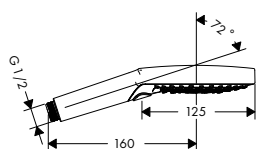

AXOR 120 3jet, ruční sprcha

- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- druh proudu: RainAir, Rain, WhirlAir
- maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
- s vnitřním vedením vody
- vymývatelný filtr nečistot
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodná pro průtokové ohřivače vody

chrom

26050000

95,50



NOVÉ


úsporná verze EcoSmart:

- ruční sprcha EcoSmart 9 l/min

chrom

26051000

95,50

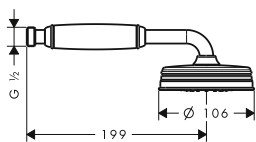

AXOR Montreux 1jet, ruční sprcha

- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: RainAir
- maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
- kovový kryt
- vymývatelný filtr nečistot
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodná pro průtokové ohřivače vody

chrom

16320000

188,20

kartáčovaný nikel

16320820

282,10




AXOR, sprchové sady

Povrchová
úprava

Obj. čís.

EUR

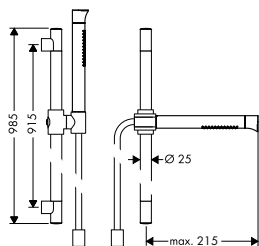**AXOR Starck Organic sprchová sada
s tyčovou ruční sprchou
AXOR Starck Organic 2jet**

- druh proudu: Rain, jemný proud
- volba druhu proudu otočením nástavce
- velikost sprchové hlavice: 70 mm
- otočné spoje zabraňují zaplétání hadice
- sprchová hadice s válcovými matkami na obou stranách
- maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
- chromované plastové opěrky na stěnu

obsahuje:

- tyčovou ruční sprchu AXOR Starck Organic 2jet (# 12680000)
- sprchovou hadici s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)


vhodné doplňky:

- podložka pod nástěnnou tyč Unica'D

chrom

12231000

454,50

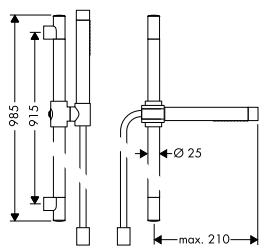**AXOR Starck sprchová sada
s tyčovou ruční sprchou
AXOR Starck 2jet**

- druh proudu: Rain, jemný proud
- volba druhu proudu otočením nástavce
- velikost sprchové hlavice: 70 mm
- otočné spoje zabraňují zaplétání hadice
- sprchová hadice s válcovými matkami na obou stranách
- maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
- chromované plastové opěrky na stěnu

obsahuje:

- tyčovou ruční sprchu AXOR Starck 2jet (# 28532000)
- sprchovou hadici s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)

alternativní produkty:

- Axor Starck sprchová sada s tyčovou ruční sprchou AXOR Starck 1jet


vhodné doplňky:

- podložka pod nástěnnou tyč Unica'D

chrom

27980000

465,70

**AXOR Starck sprchová sada
s tyčovou ruční sprchou
AXOR Starck 1jet**

- druh proudu: Rain
- velikost sprchové hlavice: 70 mm
- otočné spoje zabraňují zaplétání hadice
- sprchová hadice s válcovými matkami na obou stranách
- maximální průtok (při 0,3 MPa): 8 l/min
- chromované plastové opěrky na stěnu

obsahuje:

- AXOR Starck 1jet, tyčovou ruční sprchu (# 10531000)
- sprchovou hadici s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)

vhodné doplňky:


- podložka pod nástěnnou tyč Unica'D

chrom

27983000

301,10



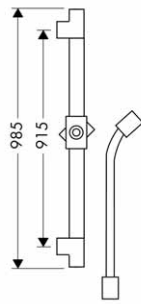

AXOR Starck, nástěnná tyč 0,90 m

- typ nástěnné tyče: chromovaná mosazná trubka
- průměr tyče: 25 mm
- kompletně chromovaný kovový jezdec sprchy
- úhel sklonu jezdcе plynule stavitelný
- chromované opěrky na stěnu

obsahuje:

- sprchovou hadici s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)


vhodné doplňky:

- podložka pod nástěnnou tyč Unica'D

chrom

27830000

241,30

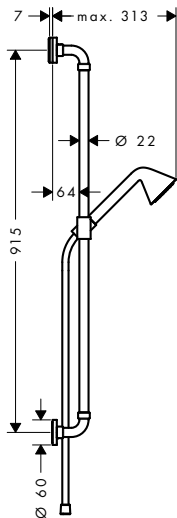

AXOR sprchová sada s designem Front

- druh proudu: proud Eco
- velikost sprchové hlavice: 85 mm
- otočné spoje zabraňují zaplétení hadice
- držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou
- nástěnná tyč 0,90 m
- maximální průtok (při 0,3 MPa): 9 l/min
- rozteč otvorů pro vrtání 915 mm
- chromované kovové opěrky na stěnu


obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 1jet s designem Front (# 26025000)
- sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX)

chrom

26023000

336,50

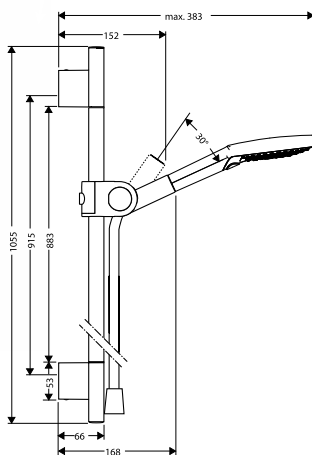

AXOR Uno², sprchová sada s ruční sprchou AXOR 120 3jet

- druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- velikost sprchové hlavice: 120 mm
- otočné spoje zabraňují zaplétení hadice
- nástěnná tyč 0,90 m
- držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou
- úhel sklonu nastavitelný o 30°
- maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
- rozteč otvorů pro vrtání 915 mm
- chromované kovové opěrky na stěnu

obsahuje:

- sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX)
- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

vhodné doplňky:

- sada pro rohovou montáž
- podložka pod nástěnnou tyč

chrom

27987000


301,10



**Povrchová
úprava**

Obj. čís.

EUR

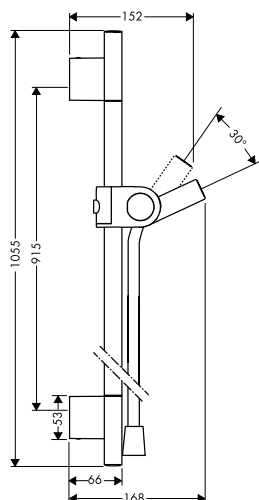

**AXOR Uno²
nástěnná tyč 0,90 m**

- typ nástěnné tyče: chromovaná mosazná trubka
- průměr tyče: 22 mm
- kompletně chromovaný kovový jezdec sprchy
- úhel sklonu jezdcе plynule stavitelný
- chromované kovové opěrky na stěnu
- chromované opěrky na stěnu

obsahuje:

- sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX)

vhodné doplňky:

- sada pro rohovou montáž
- podložka pod nástěnnou tyč

chrom

27989000

317,90

chrom


28693000

32,80

světle šedá

96397000

8,10

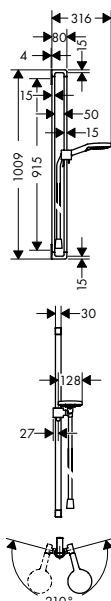

AXOR Citterio E, sprchová sada s ruční sprchou AXOR 120 3jet

- druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- otočné spoje zabraňují zaplétení hadice
- maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
- průměr tyče: 30 mm
- rozteč otvorů pro vrtání 915 mm
- podložky pod nástěnnou tyč
- materiál: masivní mosaz
- chromované kovové opěrky na stěnu

obsahuje:

- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)
- sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX)
- sprchový jezdec Axor Citterio E (# 92726000)

vhodné doplňky:

- krytka tyče

chrom

36735000


412,05



chrom

42871000

51,60

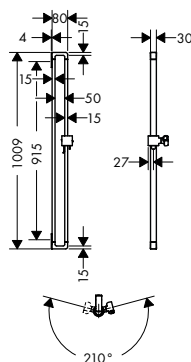

**AXOR Citterio E,
nástěnná tyč 0,90 m**

- otočné spoje zabraňují zaplétení hadice
- držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou
- jezdec se pohybuje na boku nahoru a dolů a otáčí se
- průměr tyče: 30 mm
- kompletně chromovaný kovový jezdec sprchy
- úhel sklonu jezdcе plynule stavitelný
- tiché nastavení úhlu sklonu
- chromované kovové opěrky na stěnu

obsahuje:

- sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX)

vhodné doplňky:

- krytka tyče

chrom

36736000

346,20

chrom


42871000

51,60

chrom

27991000

333,40

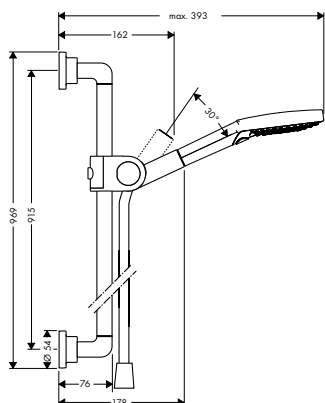

AXOR Citterio, sprchová sada s ruční sprchou AXOR 120 3jet

- druh proudu: Rain, WhirlAir, RainAir
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- velikost sprchové hlavice: 120 mm
- otočné spoje zabraňují zaplétání hadice
- nástěnná tyč 0,90 m
- držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou
- úhel sklonu nastavitelný o 30°
- maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
- chromované kovové opěrky na stěnu


obsahuje:

- sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX)
- ruční sprchu AXOR 120 3jet (# 26050XXX)

chrom

27831000

268,80

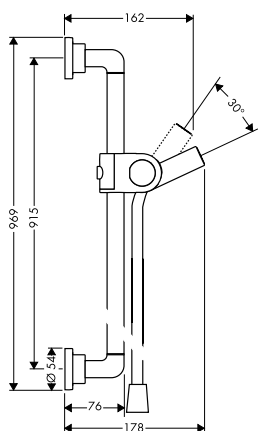

AXOR Citterio, nástěnná tyč 0,90 m

- otočné spoje zabraňují zaplétání hadice
- typ nástěnné tyče: chromovaná mosazná trubka
- kompletně chromovaný kovový jezdec sprchy
- jezdec se západkovým mechanismem
- chromované kovové opěrky na stěnu
- chromované opěrky na stěnu

obsahuje:

- sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX)

chrom


27947000

529,90

chrom/vzhled zlata

27947090

620,50

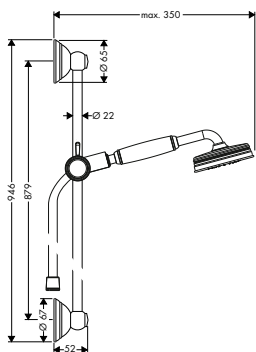

AXOR Carlton, sprchová sada

- druh proudu: RainAir
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- otočné spoje zabraňují zaplétání hadice
- nástěnná tyč 0,90 m
- držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou
- maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
- chromované kovové opěrky na stěnu

obsahuje:


- ruční sprchu AXOR Montreux 1jet (# 16320XXX)
- sprchovou hadici Isiflex 1,60 m (# 28276XXX)

**Povrchová
úprava**

Obj. čís.

EUR

chrom 27982000 563,90
kartáčovaný nikel 27982820 845,80

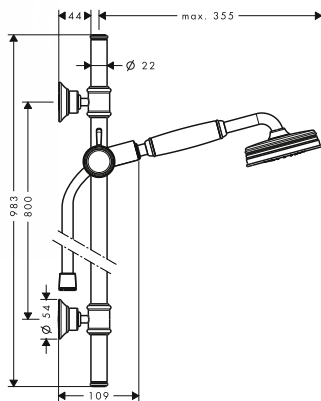

**AXOR Montreux,
sprchová sada**

- druh proudu: RainAir
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou
- nástěnná tyč AXOR Montreux 0,90 m
- maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
- rozteč otvorů pro vrtání 915 mm
- chromované kovové opěrky na stěnu











obsahuje:













- ruční sprchu AXOR Montreux 1jet (# 16320XXX)
- kovovou sprchovou hadici 1,60 m (# 28116XXX)

vhodné doplňky:

- košík na mýdlo

chrom 42066000 172,70

AXOR, sprchové držáky		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
		Sprchový držák · není nastavitelný, pevná poloha · pro hadice s válcovou matkou · kovový	chrom	27515000	39,10
		vhodné doplňky: · sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom	28282000	48,00
		Sprchový držák · není nastavitelný, pevná poloha · pro hadice s kónickou matkou · kovový	chrom	39525000	88,50
		vhodné doplňky: · sprchová hadice Isiflex 1,25 m	chrom	28272000	24,00
		Sprchový držák · není nastavitelný, pevná poloha · pro hadice s kónickou matkou · kovový	chrom kartáčovaný nikel	16325000 16325820	94,30 141,20
		vhodné doplňky: · kovová sprchová hadice Sensoflex 1,25 m	chrom	28132000	35,60
		Sprchový držák · není nastavitelný, pevná poloha · pro hadice s válcovou matkou · kovový	chrom	45721000	62,50
		vhodné doplňky: · sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom	28282000	48,00
		Porter'S, sprchový držák · není nastavitelný, pevná poloha · pro všechny ruční sprchy Hansgrohe s výjimkou ručních sprch AXOR Starck · pro hadice s kónickou matkou	chrom	28331000	22,80


		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
AXOR Fixfit, přípojky hadice				
		Fixfit, přípojka sprchové hadice · kovové připojovací koleno · se zpětným ventilem	chrom 27451000	32,50
		Fixfit Square, přípojka hadice se zpětným ventilem a plastovým připojením · plastové připojovací koleno · se zpětným ventilem	chrom 26455000	24,00
		Fixfit, přípojka hadice se zpětným ventilem a kulovým kloubem · přípojka sprchové hadice s kulovým kloubem · se zpětným ventilem	chrom 27414000	39,00
		alternativní produkty: · Fixfit, přípojka hadice se zpětným ventilem a plastovým připojením	chrom 26457000	24,00
		Fixfit, přípojka hadice se zpětným ventilem a plastovým připojením · plastové připojovací koleno · se zpětným ventilem	chrom 26457000	24,00
		Fixfit E, přípojka hadice bez zpětného ventilu · kovové připojovací koleno	chrom 27454000	25,80
		alternativní produkty: · Fixfit E, přípojka hadice se zpětným ventilem	chrom 27458000	49,90
		Fixfit Classic, přípojka hadice se zpětným ventilem · kovové připojovací koleno · se zpětným ventilem	chrom kartáčovaný nikl 16884000 16884820	37,00 56,10

AXOR, jednotky s držáky Porter

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

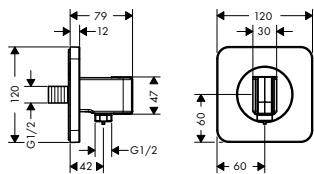

Jednotka s držákem Porter 12 x 12

chrom

36724000

137,70

- integrovaná funkce držáku
- kovové přípojovací koleno
- se zpětným ventilem
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) doporučujeme pro dokonalou funkčnost jen horizontální polohu
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) se musí použít základní těleso # 28486180
- při instalaci s volným umístěním (odstup větší než 10 mm) není žádné základní těleso zapotřebí
- pro hadice s kónickou matkou

vhodné doplňky:

- základní těleso pro sprchový modul pod omítku 12 x 12
- sprchová hadice Isiflex 1,25 m


28486180

129,60

chrom
bílá

28272000
28272450

24,00
29,70



Jednotka s držákem Porter

chrom

11626000

174,90

- se zpětným ventilem
- pro hadice s kónickou matkou


vhodné doplňky:

- sprchová hadice Isiflex 1,25 m

chrom

28272000

24,00

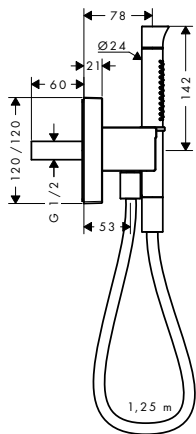

Axor Starck Organic, jednotka s držákem Porter 12 x 12

chrom

12232000

387,40

- obsahuje: kovovou rozetu, tyčovou ruční sprchu 2jet
- zabudovaná funkce držáku
- se zpětným ventilem
- při přímém propojení (odstup 10 mm) se pro dokonalé ovládání doporučuje instalace pouze v horizontální poloze
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) se musí použít základní těleso # 28486180
- při instalaci s volným umístěním (odstup větší než 10 mm) není základní těleso zapotřebí

obsahuje:

- sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- tyčovou ruční sprchu Axor Starck Organic 2jet (# 12680000)

vhodné doplňky:


- základní těleso pro sprchový modul pod omítku 12 x 12

28486180

129,60



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

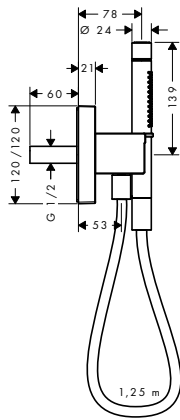

Jednotka s držákem Porter 12 x 12

- obsahuje: kovovou rozetu, tyčovou ruční sprchu 2jet, sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
- zabudovaná funkce držáku
- se zpětným ventilem
- při přímém propojení (odstup 10 mm) se pro dokonalé ovládání doporučuje instalace pouze v horizontální poloze
- při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) se musí použít základní těleso # 28486180
- při instalaci s volným umístěním (odstup větší než 10 mm) není základní těleso zapotřebí

obsahuje:

- sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- tyčovou ruční sprchu AXOR Starck 2jet (# 28532000)



vhodné doplňky:

- základní těleso pro sprchový modul pod omítku 12 x 12


chrom

12626000

387,40



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

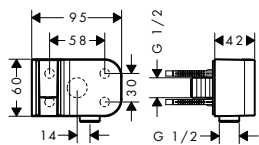

Porter, jednotka sprchového držáku se zabudovanou přípojkou pro sprchovou hadici

- pro hadice s kónickou matkou
- zabudovaná funkce držáku
- kovová
- se zpětným ventilem

vhodné doplňky:


- sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m

chrom

45723000

174,80

AXOR, sprchové hadice



Isiflex, sprchová hadice 1,25 m

- kvalitní sprchová hadice s kovovým efektem
- plastový povrch pro snadné čištění
- délka sprchové hadice: 1,25 m
- otočné spoje zabraňují zaplétání hadice
- odolná proti zlomení

alternativní velikosti:

- Isiflex, sprchová hadice 1,60 m
- Isiflex, sprchová hadice 2,00 m

chrom

28272000

24,00

chrom

28276000

25,80

chrom/vzhled zlata


28276090

47,00

chrom

28274000

27,50



Sprchovou hadice s kovovým efektem 1,25 m

- kvalitní sprchová hadice s kovovým efektem
- plastový povrch pro snadné čištění
- délka sprchové hadice: 1,25 m
- otočné spoje zabraňují zaplétání hadice
- odolná proti zlomení
- válcové matky na obou koncích

alternativní velikosti:

- sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m
- sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m

chrom

28282000

48,00

chrom

28286000

53,00

chrom

28284000

57,20

vhodné doplňky:



- tyčová ruční sprcha AXOR Starck 2jet
- tyčová ruční sprcha AXOR 1jet

chrom


28532000

161,50

chrom

10531000

96,50



Kovová sprchová hadice 1,25 m

- kovová sprchová hadice
- bez plastového povlaku
- délka sprchové hadice: 1,25 m
- otočné spoje na obou koncích
- odolná proti zlomení

alternativní velikosti:

- Kovová sprchová hadice 1,60 m
- Kovová sprchová hadice 2,00 m


Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

chrom	28112000	65,50
kartáčovaný nikel	28112820	97,80
chrom	28116000	73,50
kartáčovaný nikel	28116820	110,80
chrom	28120000	81,60
kartáčovaný nikel	28120820	122,40

AXOR, doplňky

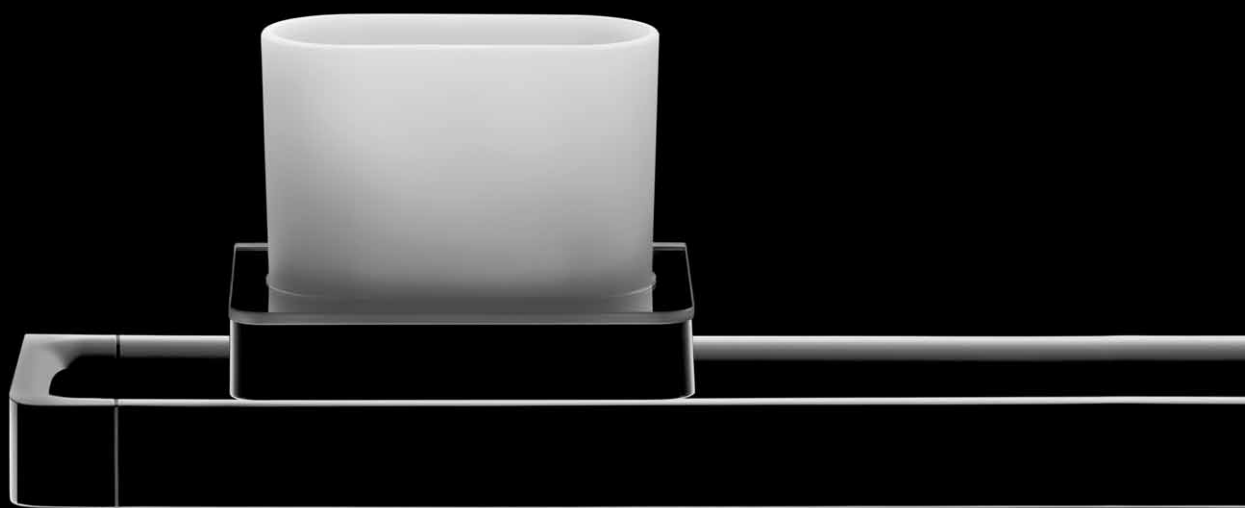


AXOR Universal	12.2
AXOR ShowerCollection	12.11
AXOR Starck	12.14
AXOR Starck Organic	12.17
AXOR Citterio / Citterio M	12.20
AXOR Urquiola	12.24
AXOR Massaud	12.27
AXOR Uno ²	12.31
AXOR Carlton	12.35
AXOR Montreux	12.39



AXOR Universal, doplňky, design: Antonio Citterio



Dávkovač tekutého mýdla # 42819000



Snímatelný skleněný kryt pro snadné plnění i čištění

Bílé zbarvené sklo je

- odolné proti škrábancům
- hygienické
- snadno se čistí: odolné při mytí v myčce nádobí

Rozměrná polička pro umístění toaletních potřeb i osobních věcí

Času odolávající kvalita jejich designu znamená, že doplňky Axor Universal je možné elegantně zakomponovat do kteréhokoli koupelnového stylu: díky svým hladkým hranám jsou příjemné na dotyk a jejich zřetelné linie vytvářejí na stěně celkový dojem vysoké kvality.



Kovový rám

Vhodné pro tekuté mýdlo nebo pro mycí prostředek (kapacita 180 ml)

Ergonomická kovová rukojeť umožňuje pohodlnou obsluhu dávkovače i s použitím jedné ruky


Doplňky je možné instalovat jako samostatná řešení nebo v kombinaci s lištou (nutná je příprubovací sada # 42870000)

DOPLŇKY AXOR UNIVERSAL NABÍZEJÍ VELKÉ MNOŽSTVÍ MOŽNÝCH KOMBINACÍ.

AXOR Universal představuje systém modulárních doplňků obsahující řadu různých prvků. Doplňky je možné používat jednotlivě, nebo v jejich vzájemných kombinacích. Z doplňků lze vytvářet jedinečná řešení.

Přizpůsobovací sadu # 42870000 objednávejte, prosím, samostatně.

[1]

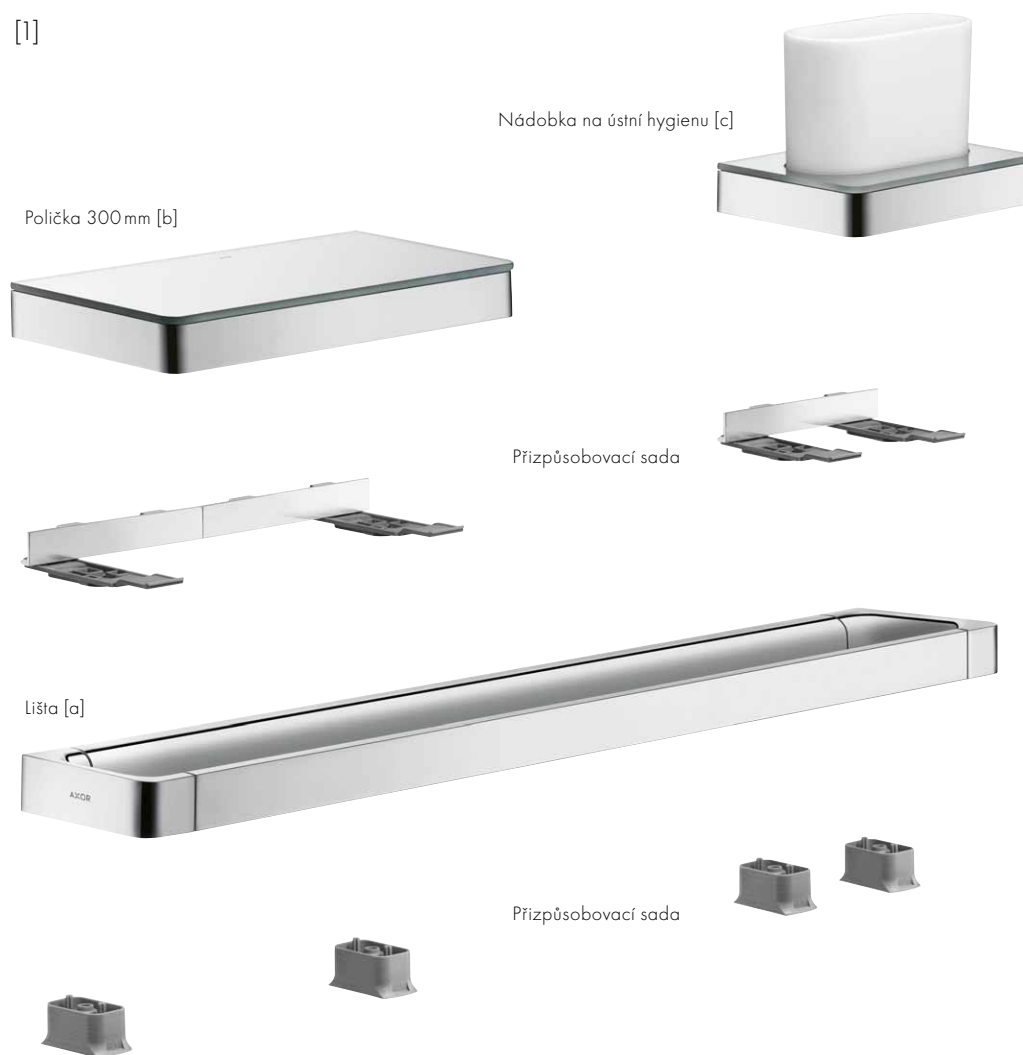

Objednejte, prosím:

a. lištu

b. # 42838000 + 2 x # 42870000 přizpůsobovací sadu

c. # 42834000 + 1 x # 42870000 přizpůsobovací sadu

[2]




Asymetrické umístění poličky 300 mm na liště. Zapotřebí je 1 přírůbocí sada.

Objednejte, prosím:

- a. # 42838000 + 1 x # 42870000 přírůbocí sadu
- b. lištu

[3]

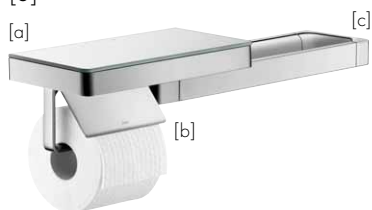

Elegantní kombinace lišty a poličky 300 mm (instalovaná asymetricky), držák toaletního papíru. Zapotřebí jsou 2 přírůbocí sady.

Objednejte, prosím:

- a. # 42838000 + 1 x # 42870000 přírůbocí sadu
- b. # 42836000 + 1 x # 42870000 přírůbocí sadu
- c. lištu

[4]




Velká odkládací plocha s poličkou 300 mm a dávkovač tekutého mýdla na liště. Zapotřebí jsou 3 přírůbocí sady.

Objednejte, prosím:

- a. # 42838000 + 1 x # 42870000 přírůbocí sadu
- b. # 42819000 + 1 x # 42870000 přírůbocí sadu
- c. lištu

[5]




Trojité funkce: polička 300 mm se dvěma držáky toaletního papíru. Zapotřebí jsou 2 přírůbocí sady. Jeden z držáků je instalován zrcadlově.

Objednejte, prosím:

- a. # 42838000 + 2 x # 42870000 přírůbocí sadu
- b. # 42836000

[6]

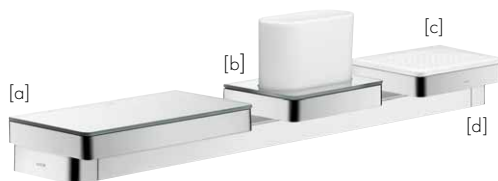

Všechno je tu po ruce na jednom místě: multifunkční kombinace lišty a poličky 300 mm, nádobky na ústní hygienu a misky na mýdlo/policek 150 mm. Zapotřebí jsou 4 přírůbocí sady.

Objednejte, prosím:

- a. # 42803000 + 1 x # 42870000 přírůbocí sadu
- b. # 42836000 + 1 x # 42870000 přírůbocí sadu
- c. # 42803000 + 1 x # 42870000 přírůbocí sadu
- d. lištu

[7]



Držák toaletního papíru s miskou na mýdlo/policek 150 mm - prostorově úsporná kombinace pro hotelové WC. Zapotřebí je 1 přírůbocí sada.

Objednejte, prosím:



- a. # 42803000 + 1 x # 42870000 přírůbocí sadu
- b. # 42836000

AXOR Universal, doplňky, design: Antonio Citterio

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR



NOVÉ

Nádobka na ústní hygienu



- obsahuje: kalíšek
- materiál: sklo, kov
- rozteč montážních otvorů 108 mm
- montáž na stěnu
- při instalaci na lištu je nutné použít přírůbovací sadu # 42870000

chrom 42834000 148,30

vhodné doplňky:

- přírůbovací sada
- lišta / madlo 300 mm
- lišta / držák na osušku 600 mm
- lišta / držák na osušku 800 mm
- krytka 150 mm

chrom 42870000 43,00
 chrom 42830000 174,80
 chrom 42832000 206,60
 chrom 42833000 238,30
 chrom 42890000 14,90

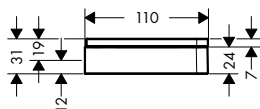

NOVÉ

Miska na mýdlo / polička



- materiál: sklo, kov
- rozteč montážních otvorů 108 mm
- montáž na stěnu
- při instalaci na lištu je nutné použít přírůbovací sadu # 42870000
- lze kombinovat s držákem na toaletní papír # 42836000 (přírůbovací sada # 42870000 je nezbytná)

chrom 42803000 127,10

vhodné doplňky:

- přírůbovací sada
- lišta / madlo 300 mm
- lišta / držák na osušku 600 mm
- lišta / držák na osušku 800 mm
- držák na toaletní papír
- krytka 150 mm

chrom 42870000 43,00
 chrom 42830000 174,80
 chrom 42832000 206,60
 chrom 42833000 238,30
 chrom 42836000 137,70
 chrom 42890000 14,90



NOVÉ

Dávkovač tekutého mýdla s poličkou

- vhodný do sprchy
- materiál: sklo, kov
- množství náplně 180 ml
- dávkování 0,5 ml
- rozteč pro vrtání 108 mm
- montáž na stěnu
- při instalaci na lištu je nutné použít přírůbovací sadu # 42870000
- může se použít zároveň s poličkou

chrom 42819000 190,70




vhodné doplňky:

- přírůbovací sada
- lišta / madlo 300 mm
- lišta / držák na osušku 600 mm
- lišta / držák na osušku 800 mm
- krytka 150 mm

chrom 42870000 43,00
 chrom 42830000 174,80
 chrom 42832000 206,60
 chrom 42833000 238,30
 chrom 42890000 14,90


	Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
  	<p>Polička 300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · vhodná do sprchy · materiál: sklo, kov · délka 300 mm · rozteč pro vrtání 258 mm · montáž na stěnu · při instalaci na lištu je nutné použít dvě přizpůsobovací sady # 42870000 (pro asymetrickou instalaci jen jednu přizpůsobovací sadu) · kombinace s # 42836000, držákem toalet. papíru (přizpůsobovací sada # 42870000 nutná) 	chrom	42838000	180,10
	<p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · přizpůsobovací sada · lišta / madlo 300 mm · lišta / držák na osušku 600 mm · lišta / držák na osušku 800 mm · držák na toaletní papír · krytka 150 mm 	chrom	42870000	43,00
		chrom	42830000	174,80
		chrom	42832000	206,60
		chrom	42833000	238,30
		chrom	42836000	137,70
		chrom	42891000	19,10

NOVÉ

  	<p>Polička do sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> · vhodná do sprchy · materiál: sklo, kov · rozteč pro vrtání 108 mm · montáž na stěnu · při instalaci na lištu je nutné použít přizpůsobovací sadu # 42870000 · drenážní otvory 	chrom	42802000	137,70
	<p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · přizpůsobovací sada · lišta / madlo 300 mm · lišta / držák na osušku 600 mm · lišta / držák na osušku 800 mm · krytka 150 mm 	chrom	42870000	43,00
		chrom	42830000	174,80
		chrom	42832000	206,60
		chrom	42833000	238,30
		chrom	42890000	14,90

NOVÉ

  	<p>Lišta / madlo 300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: podložky pod nástěnnou tyč · materiál: kov · délka 374 mm · rozteč pro vrtání 280 mm · montáž na stěnu · montáž vodorovně nebo svisle · lze použít jako lištu pro doplňky nebo madlo 	chrom	42830000	174,80
	<p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · sada pro oboustrannou montáž skla · krytky lišty · jezdec sprchy AXOR Citterio E 	chrom	42841000	24,40
		chrom	42871000	51,60
		chrom	92726000	166,50

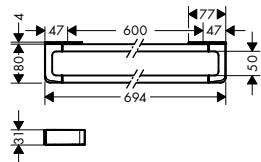

Lišta / držák na osušku 600 mm

- obsahuje: podložky pod nástěnnou tyč
- materiál: kov
- délka 694 mm
- rozteč pro vrtání 600 mm
- montáž na stěnu
- lze použít jako lištu pro doplňky nebo držák na osušku

chrom

42832000

206,60

Vhodné doplňky:

- sada pro oboustrannou montáž skla
- krytky lišty
- jezdec sprchy AXOR Citterio E

chrom

42841000

24,40

chrom


42871000

51,60

chrom

92726000

166,50

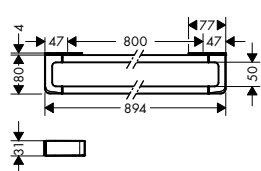

Lišta / držák na osušku 800 mm

- obsahuje: podložky pod nástěnnou tyč
- materiál: kov
- délka 894 mm
- rozteč pro vrtání 800 mm
- montáž na stěnu
- lze použít jako lištu pro doplňky nebo držák na osušku

chrom

42833000

238,30

Vhodné doplňky:

- sada pro oboustrannou montáž skla
- krytky lišty
- jezdec sprchy AXOR Citterio E

chrom

42841000

24,40

chrom


42871000

51,60

chrom

92726000

166,50

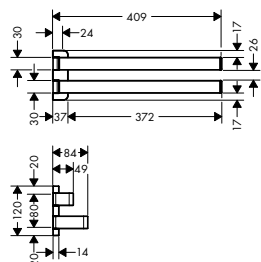


Držák na ručník dvouramenný

- materiál: kov
- délka 409 mm
- rozteč pro vrtání 80 mm
- montáž na stěnu
- ramena lze otáčet nezávisle

chrom

42821000

243,60

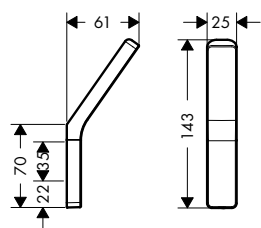




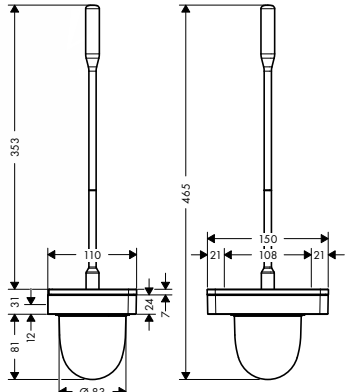



Jednoduchý háček



- materiál: kov
- rozteč pro vrtání 35 mm
- montáž na stěnu

chrom

42801000

45,20

	Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
 	Držák na toaletní papír <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · rozteč pro vrtání 35 mm · montáž na stěnu · možnost i zrcadlově obrácené instalace · lze kombinovat s miskou na mýdlo / poličkou # 42803000 a poličkou 300 mm # 42838000 (přizpůsobovací sada # 42870000 je nezbytná) 	chrom	42836000	137,70
	vhodné doplňky: <ul style="list-style-type: none"> · miska na mýdlo / polička · polička 300 mm · přizpůsobovací sada 	chrom chrom chrom	42803000 42838000 42870000	127,10 180,10 43,00
 	Držák pro WC kartáč na stěnu <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: černý kartáč · materiál: sklo, kov · rozteč pro vrtání 108 mm · montáž na stěnu 	chrom	42835000	163,10
	vhodné doplňky: <ul style="list-style-type: none"> · náhradní WC kartáč bez držátka, bílý 	bílá	40088000	14,90
	Přizpůsobovací sada <ul style="list-style-type: none"> · pro montáž doplňků Axor Universal na lištu · pro kombinování misky na mýdlo / poličky # 42803000 nebo poličky 300 mm # 42838000 s držákem toaletního papíru # 42836000 	chrom	42870000	43,00
	vhodné doplňky: <ul style="list-style-type: none"> · lišta / madlo 300 mm · lišta / držák na osušku 600 mm · lišta / držák na osušku 800 mm 	chrom chrom chrom	42830000 42832000 42833000	174,80 206,60 238,30
	Krytky lišty <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · zapotřebí jen pro nerovné stěny či povrchy (krytky nahrazují zadní tyčku) 	chrom	42871000	51,60
	k instalaci nutné: <ul style="list-style-type: none"> · lišta / madlo 300 mm · lišta / držák na osušku 600 mm · lišta / držák na osušku 800 mm · sprchová sada AXOR Citterio E s ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet · AXOR Citterio E, nástěnná tyč 0,90 m 	chrom chrom chrom chrom chrom	42830000 42832000 42833000 36735000 36736000	174,80 206,60 238,30 412,05 346,20
	Sada pro oboustrannou montáž skla <ul style="list-style-type: none"> · tloušťka skla: 6-12 mm · průměr děr při vrtání: 6 mm · obsahuje: montážní sadu pro instalaci 2 lišt na sklo (k instalaci nutné: 2 lišty Axor Universal) 	chrom	42841000	24,40
	k instalaci nutné: <ul style="list-style-type: none"> · lišta / madlo 300 mm · lišta / držák na osušku 600 mm · lišta / držák na osušku 800 mm 	chrom chrom chrom	42830000 42832000 42833000	174,80 206,60 238,30

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 NOVÉ	Krytka 150 mm <ul style="list-style-type: none">· pro zakrytí montážních otvorů u doplňků (nutné jen při kombinaci dvou lišt instalovaných na sklo)· materiál: kov· lepení· vhodná pro: doplňky Axor Universal o délce 150 mm	chrom	42890000	14,90
 NOVÉ	Krytka 300 mm <ul style="list-style-type: none">· pro zakrytí montážních otvorů u doplňků (nutné jen při kombinaci dvou lišt instalovaných na sklo)· materiál: kov· lepení· vhodná pro: doplňky Axor Universal o délce 300 mm	chrom	42891000	19,10




AXOR ShowerCollection, doplňky, design: Philippe Starck

Povrchová
úprava

Obj. čís.

EUR

**Modul osvětlení pod omítku 12 x 12**


- obsahuje: Power-LED (3 W), transformátor, přívodní kabel (7 m)
- vhodné pro sprchu
- materiál: kombinace vroubkovaného plastu a kovu
- pro montáž na stěnu

chrom 40871000 600,20


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0
k instalaci nutné:

- základní těleso pro modul osvětlení a modul reproduktoru 12 x 12

40876180 154,60

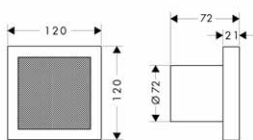**Modul reproduktoru pod omítku 12 x 12**


- materiál: kovový
- pro montáž na stěnu
- vysoce kvalitní reproduktor vhodný pro sprchovací oblast
- pro připojení k běžným zvukovým zařízením
- použitelný jako pasivní (40 W) nebo aktivní (35 W) reproduktor
- hliníková membrána v kombinaci s pryžovými žlábkami
- výstupní napětí zesilovače < 25 V AC, s bezpečným velmi malým napětím (SELV)

chrom 40874000 572,30


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0
k instalaci nutné:

- základní těleso pro modul osvětlení a modul reproduktoru 12 x 12

40876180 154,60

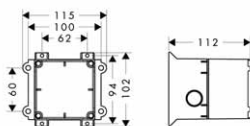**Základní těleso pro modul osvětlení a modul reproduktoru pod omítku 12 x 12**

- vhodné pro zabudování ve svislé i vodorovné poloze
- při instalaci s přímým propojením nebo při montáži s přesným dodržením měř je nutná montážní deska # 10973180

40876180 154,60


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0
k instalaci nutné:

- modul reproduktoru pod omítku 12 x 12
- modul osvětlení pod omítku 12 x 12


chrom 40874000 572,30

chrom 40871000 600,20

vhodné doplňky:

- montážní deska

10973180 184,10

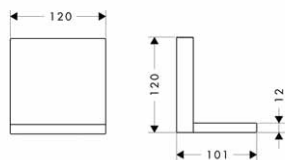**Polička pod omítku 12 x 12**


- materiál: kov
- při použití poličky v rámci dílů vedoucích vodu (# 10755000, # 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 40877180
- vhodná pro montáž se základním tělesem # 40877180 nebo i bez něj
- montáž při svislé i vodorovné poloze základního tělesa

chrom 40872000 409,00


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0
vhodné doplňky:

- základní těleso / těleso vedení vody pro poličku pod omítku 12 x 12

40877180 181,90

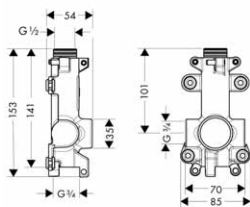

Základní těleso / těleso vedení vody pro policičku pod omítku 12 x 12


- montáž s protihlukovou izolací
- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže; v kombinaci s: # 40872000

40877180

181,90



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

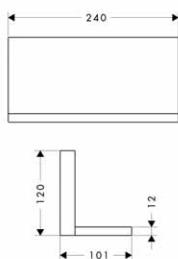

Polička pod omítku 24 x 12

- materiál: kov
- při použití poličky v rámci dílů vedoucích vodu (# 10755000, # 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 40878180
- vhodná pro montáž se základním tělesem # 40877180 nebo i bez něj

chrom

40873000

502,50



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0




Vhodné doplňky:

- základní těleso / těleso vedení vody pro policičku pod omítku 24 x 12

40878180

225,30



Základní těleso / těleso vedení vody pro policičku pod omítku 24 x 12


- při přímém propojení slouží jako přívod vody a k přesnému dodržení měř montáže; v kombinaci s: # 40873000

40878180

225,30



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

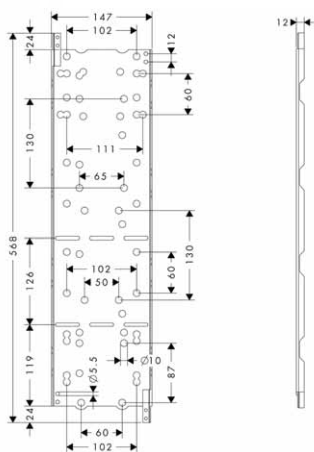

Montážní deska

- montážní a rozměrová šablona pro snadnou montáž základního tělesa modulu osvětlení a modulu reproduktoru
- montážní desku lze prodloužit použitím dalšího kusu

10973180













184,10













Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0















AXOR Starck, doplňky



		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
AXOR Starck, doplňky					
		Kalíšek na ústní hygienu · materiál: kov · montáž na stěnu	chrom	40834000	212,50
		Miska na mýdlo · materiál: kov · montáž na stěnu	chrom	40833000	212,50
		Dávkovač tekutého mýdla · materiál: sklo, kov · množství náplně 500 ml · montáž na stěnu	chrom	40819000	273,60
		Madlo · materiál: kov · délka 430 mm · rozteč otvorů pro vrtání 300 mm · montáž na stěnu	chrom	40830000	269,70
		Držák na osušku 600 mm · materiál: kov · délka 730 mm	chrom	40806000	304,70
		alternativní velikosti: · držák na osušku 800 mm	chrom	40808000	316,50
		Držák na ručník dvouramenný · materiál: kov · délka 420 mm · rozteč otvorů pro vrtání 102 mm · montáž na stěnu · otočný	chrom	40820000	260,00

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 	<p>Kruh na ručník</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom	40821000	212,50
 	<p>Jednoduchý háček</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom	40837000	109,00
 	<p>Držák na toaletní papír</p> <ul style="list-style-type: none"> · pro 2 role papíru · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom	40836000	150,30
 	<p>Držák pro WC kartáč volně stojící</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: kartáč · materiál: kov · pro upevnění na podlahu <p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · náhradní WC kartáč bez držátka, černý 	chrom	40840000	366,80
 	<p>Držák pro WC kartáč na stěnu</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: kartáč · materiál: kov · montáž na stěnu <p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · náhradní WC kartáč bez držátka, černý 	chrom	40835000	380,50
		černá	40068000	14,90



		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
AXOR Starck Organic, doplňky					
		Kalíšek na ústní hygienu <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom	42734000	109,60
		Miska na mýdlo <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom	42733000	109,60
		Madlo <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · délka 410 mm · rozteč otvorů pro vrtání 280 mm · montáž na stěnu 	chrom	42730000	184,50
		Držák na osušku 600 mm <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · délka 732 mm · rozteč otvorů pro vrtání 600 mm · montáž na stěnu 	chrom	42706000	207,50
		alternativní velikosti: <ul style="list-style-type: none"> · držák na osušku 800 mm 	chrom	42708000	230,60
		Držák na ručník <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · délka 420 mm · montáž na stěnu 	chrom	42720000	138,50
		Jednoduchý háček <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom	42737000	51,90
					


Držák na toaletní papír

- pro 2 role papíru
- materiál: kov
- montáž na stěnu

chrom

42736000

138,50

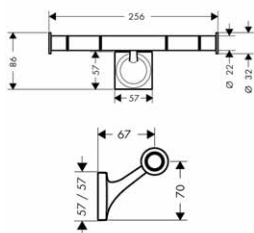
**Držák pro WC kartáč na stěnu**

- obsahuje: kartáč
- materiál: kov
- montáž na stěnu

chrom

42735000

253,80

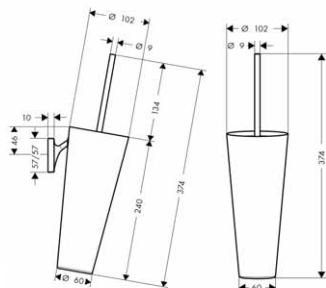**Vhodné doplňky:**

- náhradní WC kartáč bez držátka, černý













černá















40068000







14,90

AXOR Citterio, Citterio M, doplňky















		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
AXOR Citterio, Citterio M, doplňky					
		Nástěnné svítidlo jednoduché <ul style="list-style-type: none"> · materiál: křišťálové sklo · materiál držáku: kov · montáž na stěnu · napájení 220 V, max. 25 W · včetně světelného zdroje 	chrom	41556000	306,90
		Nástěnné svítidlo dvojité <ul style="list-style-type: none"> · materiál: křišťálové sklo · materiál držáku: kov · montáž na stěnu · napájení 220 V, max. 25 W · včetně světelného zdroje 	chrom	41566000	362,80
		Kalíšek na ústní hygienu <ul style="list-style-type: none"> · materiál: křišťálové sklo · materiál držáku: kov · montáž na stěnu 	chrom	41734000	130,90
		Miska na mýdlo <ul style="list-style-type: none"> · materiál: křišťálové sklo · materiál držáku: kov · montáž na stěnu 	chrom	41733000	130,90
		Dávkovač tekutého mýdla <ul style="list-style-type: none"> · materiál: křišťálové sklo · materiál držáku: kov · množství náplně 240 ml · dávkování 1.5 ml · montáž na stěnu 	chrom	41719000	179,00
		Skleněná polička <ul style="list-style-type: none"> · materiál: sklo · materiál držáku: kov · montáž na stěnu 	chrom	41550000	250,90


		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 	<p>Madlo</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · délka 334 mm · montáž na stěnu 	chrom	41730000	155,10
 	<p>Držák na osušku 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · délka 654 mm · rozteč otvorů pro vrtání 600 mm · montáž na stěnu <p>alternativní velikosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> · držák na osušku 800 mm 	chrom	41760000	169,60
 	chrom	41780000	203,20	
 	<p>Držák na ručník dvouramenný</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · délka 420 mm · rozteč otvorů pro vrtání 102 mm · montáž na stěnu · otočný 	chrom	40820000	260,00
 	<p>Kruh na ručník</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom	41721000	130,90
 	<p>Jednoduchý háček</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom	41537000	22,80
 	<p>Držák na toaletní papír</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom	41738000	150,10

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
		Držák na toaletní papír <ul style="list-style-type: none"> · pro náhradní role · materiál: kov · délka 126 mm · montáž na stěnu 	chrom	41528000	80,20
		Držák pro WC kartáč volně stojící <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: kartáč, kalíšek · materiál: křišťálové sklo, kov · volně k postavení 	chrom	41536000	177,60
		vhodné doplňky: <ul style="list-style-type: none"> · náhradní WC kartáč bez držátka, bílý 	bílá	40088000	14,90
		Držák pro WC kartáč na stěnu <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: kartáč, kalíšek · materiál: křišťálové sklo, mosaz · montáž na stěnu 	chrom	41735000	179,00
		vhodné doplňky: <ul style="list-style-type: none"> · náhradní WC kartáč bez držátka, bílý 	bílá	40088000	14,90

AXOR Urquiola, doplňky



AXOR Urquiola, doplňky		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
		Kalíšek na ústní hygienu · materiál: mosaz, opal sklo · montáž na stěnu	chrom	42434000	133,00
		Miska na mýdlo · materiál: mosaz, opal sklo · montáž na stěnu	chrom	42433000	133,00
		Madlo · materiál: mosaz · délka 320 mm · rozteč otvorů pro vrtání 280 mm · montáž na stěnu	chrom	42430000	305,70
		Držák na osušku 600 mm · materiál: mosaz · délka 640 mm · rozteč otvorů pro vrtání 600 mm	chrom	42460000	345,70
		alternativní velikosti: · držák na osušku 800 mm	chrom	42480000	385,50
		Jednoduchý háček · materiál: mosaz · montáž na stěnu	chrom	42401000	60,00
		Držák na toaletní papír · materiál: mosaz · montáž na stěnu	chrom	42436000	210,30

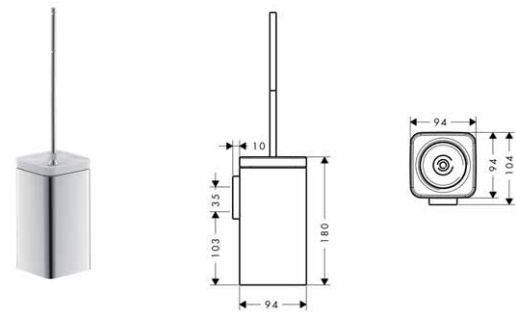**Povrchová
úprava****Obj. čís.****EUR****Držák pro WC kartáč na stěnu**

- obsahuje: kartáč
- materiál: opal sklo, mosaz
- montáž na stěnu

chrom

42435000

252,50

Vhodné doplňky:











- náhradní WC kartáč bez držátka, černý


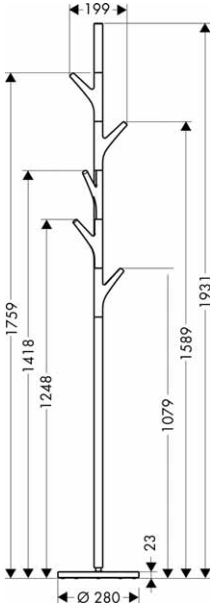








černá


40068000

14,90



		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
AXOR Massaud, doplňky				
		Kalíšek na ústní hygienu · materiál: ručně fukané křišťálové sklo · volně k postavení	42234000	145,20
		Miska na mýdlo · materiál: porcelán · volně k postavení	bílá 42233000	145,20
		Madlo · materiál: kov · délka 392 mm · rozteč otvorů pro vrtání 280 mm · montáž na stěnu	chrom 42230000	314,40
		Držák na osušku 600 mm · materiál: kov · délka 712 mm · rozteč otvorů pro vrtání 600 mm · montáž na stěnu	chrom 42260000	354,50
		alternativní velikosti: · držák na osušku 800 mm	chrom 42280000	386,60
		Háček na stěnu · materiál: kov · montáž na stěnu	chrom 42237000	161,50


		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
		Držák na ručník k postavení na podlahu · materiál: kov · volně k postavení	chrom	42270000	1 931,60
		Držák na toaletní papír · materiál: kov · montáž na stěnu	chrom	42236000	209,50
		Držák pro WC kartáč volně stojící · obsahuje: kartáč · materiál: kov, porcelán · volně k postavení	chrom	42235000	290,10
		vhodné doplňky: · náhradní WC kartáč bez držátka, bílý	bílá	40088000	14,90
		Zrcadlo · materiál: kov · volně k postavení	chrom	42240000	402,60
		Dóza · materiál: porcelán · volně k postavení	bílá	42272000	266,10

**Váza na květiny**

- materiál: ručně foukané křišťálové sklo
- volně k postavení

42274000

177,60

**Svícen**













- materiál: porcelán
- volně k postavení






bílá











42271000

65,90

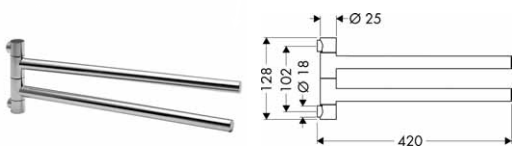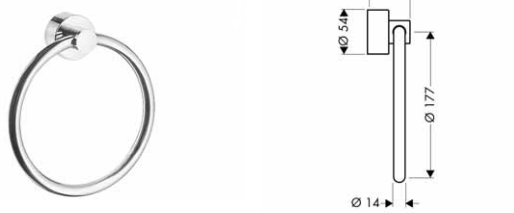

AXOR Uno ² , doplňky		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 	<p>Nástěnné svítidlo jednoduché</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: křišťálové sklo · materiál držáku: kov · montáž na stěnu · napájení 220 V, max. 25 W · včetně světelného zdroje 	chrom	41556000	306,90
 	<p>Nástěnné svítidlo dvojité</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: křišťálové sklo · materiál držáku: kov · montáž na stěnu · napájení 220 V, max. 25 W · včetně světelného zdroje 	chrom	41566000	362,80
 	<p>Kalíšek na ústní hygienu</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: křišťálové sklo · materiál držáku: kov · montáž na stěnu 	chrom	41534000	130,30
 	<p>Miska na mýdlo</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: křišťálové sklo · materiál držáku: kov · montáž na stěnu 	chrom	41533000	130,30
 	<p>Dávkovač tekutého mýdla</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: křišťálové sklo · materiál držáku: kov · množství náplně 250 ml · montáž na stěnu 	chrom	41519000	176,90
 	<p>Skleněná polička</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: sklo · materiál držáku: kov · montáž na stěnu 	chrom	41550000	250,90

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
	<p>Madlo</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · délka 418 mm · rozteč otvorů pro vrtání 280 mm · montáž na stěnu 	chrom	41530000	149,20
	<p>Držák na osušku 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · délka 738 mm · rozteč otvorů pro vrtání 600 mm · montáž na stěnu <p>alternativní velikosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> · držák na osušku 800 mm 	chrom	41560000	167,80
	<p>Držák na ručník</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · délka 426 mm · montáž na stěnu 	chrom	41520000	135,20
	<p>Držák na ručník, dvouramenný</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · délka 420 mm · rozteč otvorů pro vrtání 102 mm · montáž na stěnu · otočný 	chrom	40820000	260,00
	<p>Kruh na ručník</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom	41521000	130,30

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 	<p>Jednoduchý háček</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom	41537000	22,80
 	<p>Držák na toaletní papír</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom	41538000	149,20
 	<p>Držák na toaletní papír</p> <ul style="list-style-type: none"> · pro náhradní role · materiál: kov · délka 126 mm · montáž na stěnu 	chrom	41528000	80,20
 	<p>Držák pro WC kartáč volně stojící</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: kartáč, kalíšek · materiál: křišťálové sklo, kov · volně k postavení 	chrom	41536000	177,60
 	<p>Držák pro WC kartáč na stěnu</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: kartáč · materiál: křišťálové sklo · materiál držáku: kov · montáž na stěnu 	chrom	41535000	176,90
	<p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · náhradní WC kartáč bez držátka, bílý 	bílá	40088000	14,90
	<p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · náhradní WC kartáč bez držátka, bílý 	bílá	40088000	14,90




AXOR Carlton, doplňky

**Povrchová
úprava**

Obj. čís.


EUR

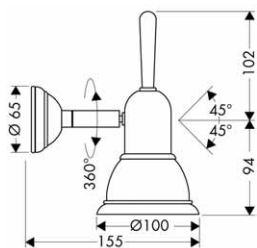

Nástěnné svítidlo

- bez žárovky
- materiál držáku: kov
- montáž na stěnu
- napájení 220 V, max. 25 W
- otočný
- naklápěcí


chrom	41456000	301,60
chrom/vzhled zlata	41456090	382,70



Kalíšek na ústní hygienu

- materiál: křišťálové sklo
- materiál držáku: kov
- montáž na stěnu


chrom	41434000	147,40
chrom/vzhled zlata	41434090	202,90



Miska na mýdlo

- materiál: křišťálové sklo
- materiál držáku: kov
- montáž na stěnu


chrom	41433000	142,00
chrom/vzhled zlata	41433090	196,50



Dávkovač tekutého mýdla

- materiál: křišťálové sklo
- materiál držáku: kov
- množství náplně 200 ml
- dávkování 2 ml
- montáž na stěnu


chrom	41419000	242,50
chrom/vzhled zlata	41419090	298,50

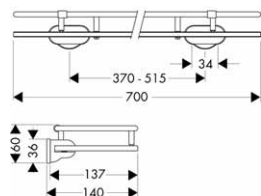

Skleněná polička

- materiál: sklo
- materiál držáku: kov
- délka 700 mm
- montáž na stěnu













chrom	40352000	520,30
chrom/vzhled zlata	40352090	575,70




Madlo

- materiál: kov
- délka 345 mm
- rozteč otvorů pro vrtání 280 mm
- montáž na stěnu

chrom	41430000	207,20
chrom/vzhled zlata	41430090	277,40

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 	Držák na osušku 600 mm <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · délka 665 mm · rozteč otvorů pro vrtání 600 mm · montáž na stěnu 	chrom chrom/vzhled zlata	41406000 41406090	236,90 310,00
	alternativní velikosti: <ul style="list-style-type: none"> · držák na osušku 800 mm 	chrom chrom/vzhled zlata	41408000 41408090	248,20 321,30
 	Držák na ručník <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · délka 428 mm · montáž na stěnu 	chrom chrom/vzhled zlata	41420000 41420090	197,70 281,70
 	Kruh na ručník <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom chrom/vzhled zlata	41421000 41421090	147,10 202,90
 	Jednoduchý háček <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom	41337000	24,50
 	Držák na toaletní papír <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom chrom/vzhled zlata	41438000 41438090	197,70 265,10
 	Držák na toaletní papír <ul style="list-style-type: none"> · pro náhradní role · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom chrom/vzhled zlata	41428000 41428090	113,40 169,30

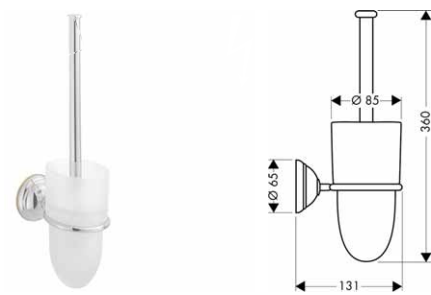**Povrchová
úprava****Obj. čís.****EUR****Držák pro WC kartáč na stěnu**

- obsahuje: kartáč, kalíšek
- materiál: kov, křišťálové sklo
- materiál držáku: kov
- montáž na stěnu

chrom

41435000

169,30

chrom/vzhled zlata

41435090

236,90

Vhodné doplňky:

- náhradní WC kartáč bez držátka, bílý













bílá













40088000


14,90



AXOR Montreux, doplňky

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
		Nástěnné svítidlo <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kovový držák, ručně fukané křišťálové sklo · montáž na stěnu · napájení 220 V, max. 40 W · včetně světelného zdroje 	chrom kartáčovaný nikel	42056000 42056820	329,10 493,70
		Kalíšek na ústní hygienu <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kovový držák, porcelán · montáž na stěnu 	chrom kartáčovaný nikel	42134000 42134820	141,20 211,80
		Dávkovač tekutého mýdla <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov, porcelán · množství náplně 300 ml · montáž na stěnu 	chrom kartáčovaný nikel	42019000 42019820	188,20 282,10
		Miska na mýdlo <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kovový držák, porcelán · montáž na stěnu 	chrom kartáčovaný nikel	42033000 42033820	141,20 211,80
		Košík na mýdlo <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom kartáčovaný nikel	42065000 42065820	172,70 258,70
		Košík na mýdlo <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · vhodný pro: montáž na nástěnnou tyč Ø 22 mm 	chrom kartáčovaný nikel	42066000 42066820	172,70 258,70

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
	<p>Madlo</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · délka 463 mm · rozteč otvorů pro vrtání 280 mm · montáž na stěnu 	chrom kartáčovaný nikel	42030000 42030820	188,20 282,10
	<p>Držák na osušku 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · délka 783 mm · rozteč otvorů pro vrtání 600 mm · montáž na stěnu <p>alternativní velikosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> · držák na osušku 800 mm 	chrom kartáčovaný nikel	42060000 42060820	203,80 305,70
	<p>Držák na ručník</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · délka 433 mm · montáž na stěnu 	chrom kartáčovaný nikel	42020000 42020820	149,20 224,40
	<p>Kruh na ručník</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom kartáčovaný nikel	42021000 42021820	149,20 224,40
	<p>Jednoduchý háček</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom kartáčovaný nikel	42137000 42137820	39,60 60,10
	<p>Držák na toaletní papír</p> <ul style="list-style-type: none"> · materiál: kov · montáž na stěnu 	chrom kartáčovaný nikel	42036000 42036820	164,80 247,90




Držák na toaletní papír

- pro náhradní role
- materiál: kov
- délka 159 mm
- montáž na stěnu

chrom
kartáčovaný nikel

42028000
42028820

86,50
130,30

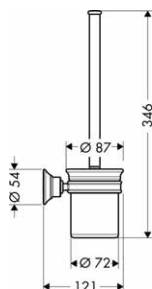

Držák pro WC kartáč na stěnu

- obsahuje: kartáč
- materiál: kov, porcelán
- montáž na stěnu

chrom
kartáčovaný nikel

42035000
42035820

188,20
282,10


Vhodné doplňky:

- náhradní WC kartáč bez držátka, bílý

bílá

40088000

14,90

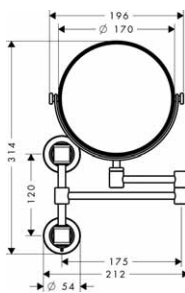

Zrcadlo na holení


- materiál: kov
- zvětšení 1,7x
- pro montáž na stěnu
- otočné
- naklápěcí

chrom
kartáčovaný nikel

42090000
42090820

391,50
587,40

AXOR, elektronické baterie

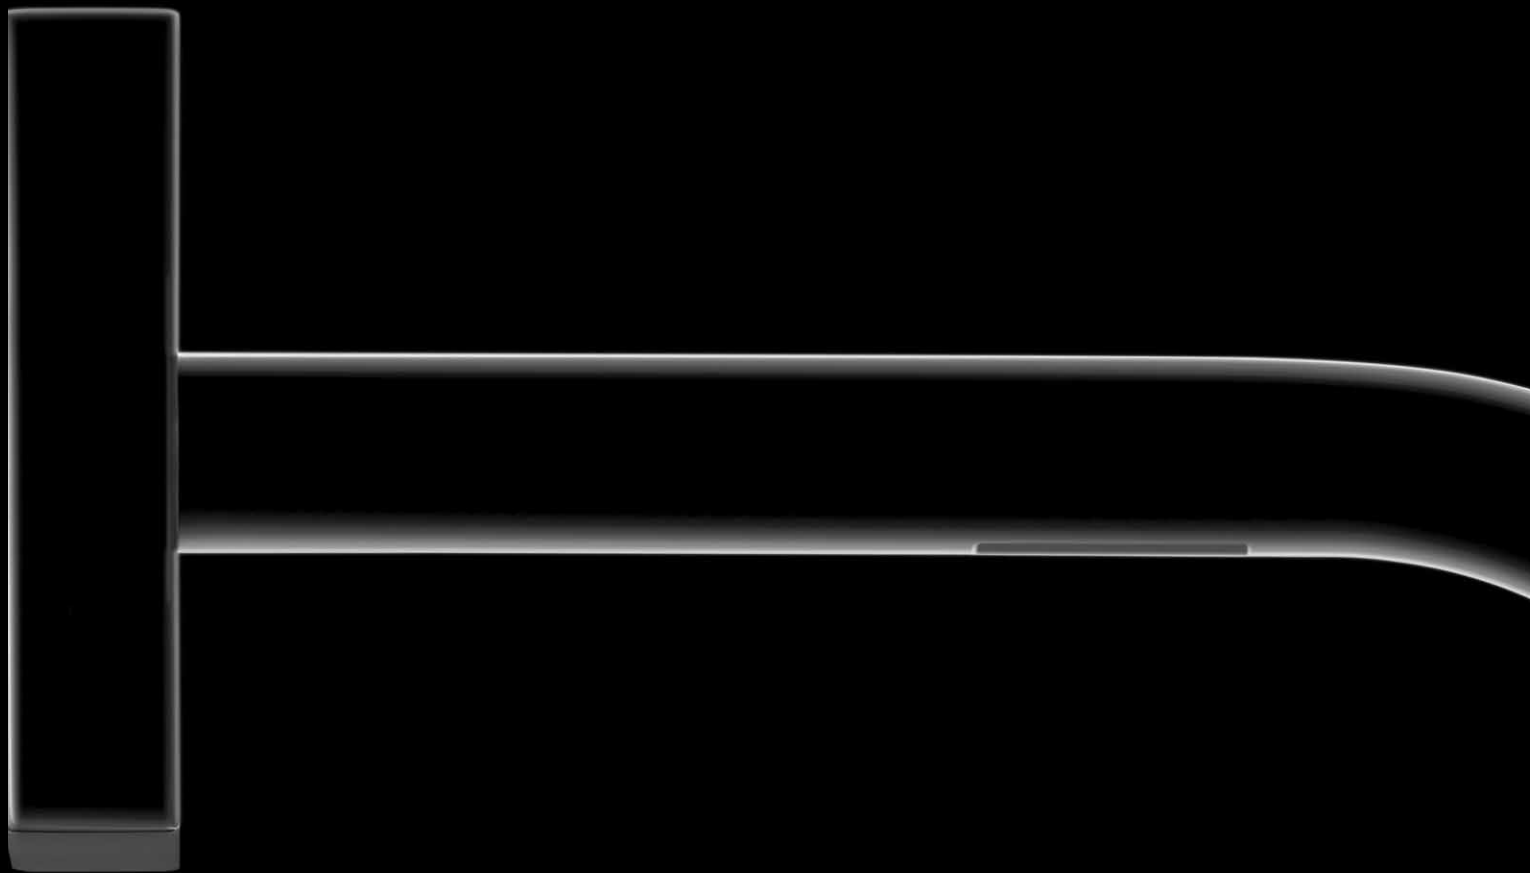


AXOR Starck 13.2

AXOR Starck Organic 13.3

AXOR Citterio 13.4

AXOR Uno² 13.4

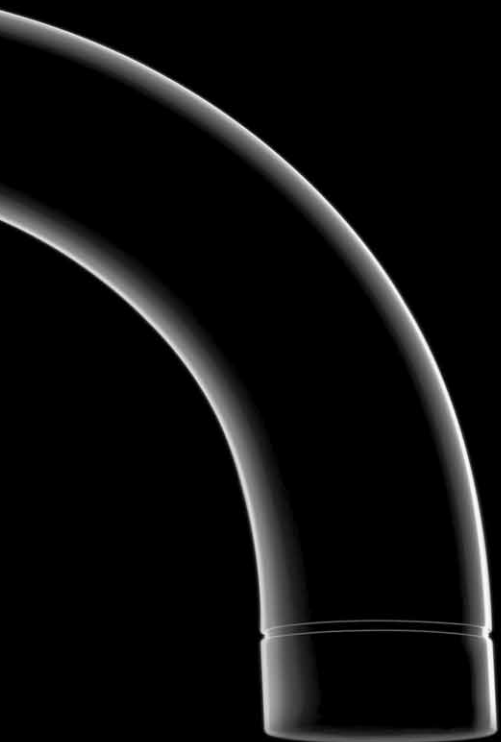

AXOR Starck

Povrchová
úprava


Obj. čís.

EUR

chrom

10101000

762,10

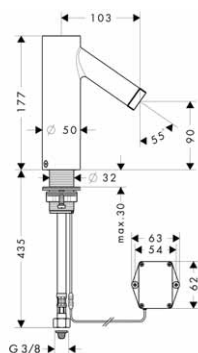
**Elektronická umyvadlová baterie s regulací teploty, bateriový provoz**

- výtok 103 mm
- zařízení s čidlem infračerveného záření
- baterie napájení 6 V (lithiová baterie, životnost přibližně 2 roky, baterie je součástí dodávky)
- teplota vody regulovatelná páčkou na boku baterie
- ComfortZone 90
- ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
- lze aktivovat hygienické splachování (automatický tok vody po dobu 10 sekund každých 24 hodin po poslední činnosti)
- lze aktivovat stálé splachování (nepřetržitý tok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- nastavitelný optický dosah infračerveného čidla (2 režimy)
- automatické přizpůsobení infračerveného čidla svému okolí
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- filtry nečistot v přívodních hadicích
- vhodná pro průtokové ohříváče
- možné omezení funkčnosti, pokud je čidlo zasítněno vlivem tvaru umyvadla nebo je-li umyvadlo příliš velké a vzdálenost mezi čidlem a okrajem umyvadla je větší než 75 mm, funkční omezení z důvodu příliš velké vzdálenosti
- součást dodávky: dvě filtrační jednotky s jemnými filtry pro ochranu před naplavovanou nečistotou, montáž na stávající rohové ventily, filtrační prvek lze vyjmout a vyčistit, zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15

alternativní produkty:

- | | | | |
|---|-------|----------|--------|
| · s předem nastavenou teplotou, bateriový provoz | chrom | 10106000 | 692,90 |
| · s regulací teploty, s připojením na síť 230 V | chrom | 10140000 | 838,50 |
| · s předem nastavenou teplotou, s připojením na síť 230 V | chrom | 10145000 | 762,10 |

AXOR Starck Organic

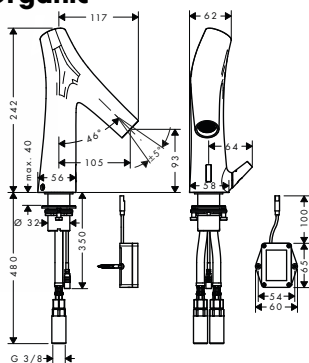

Elektronická umyvadlová baterie s regulací teploty, bateriový provoz

- zařízení s čidlem infračerveného záření
- baterie napájení 6 V (lithiová baterie, životnost přibližně 2 roky, baterie je součástí dodávky)
- teplota vody regulovatelná páčkou na boku baterie
- s izolovaným vedením vody
- ComfortZone 80
- ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
- lze aktivovat hygienické splachování (automatický tok vody po dobu 10 sekund každých 24 hodin po poslední činnosti)
- lze aktivovat stálé splachování (nepřetržitý tok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- nastavitelný optický dosah infračerveného čidla (2 režimy)
- automatické přizpůsobení infračerveného čidla svému okolí
- sprchový proud
- nastavitelný tvarovač proudu
- průtok: 5 l/min
- filtry nečistot v přívodních hadicích
- není vhodná pro průtokové ohřívače
- možné omezení funkčnosti, pokud je čidlo zastíněno vlivem tvaru umyvadla nebo je-li umyvadlo příliš velké a vzdálenost mezi čidlem a okrajem umyvadla je větší než 75 mm, funkční omezení z důvodu příliš velké vzdálenosti
- součást dodávky: dvě filtrační jednotky s jemnými filtry pro ochranu před naplavanou nečistotou, montáž na stávající rohové ventily, filtrační prvek lze vyjmout a vyčistit, zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15

chrom

12171000

741,30



alternativní produkty:


- | | | | |
|--|-------|----------|--------|
| · s regulací teploty,
s připojením na síť 230 V | chrom | 12173000 | 815,50 |
| · s předem nastavenou teplotou,
bateriový provoz | chrom | 12172000 | 674,60 |
| · s předem nastavenou teplotou,
s připojením na síť 230 V | chrom | 12174000 | 741,30 |

AXOR Citterio

Povrchová
úprava

Obj. čís.

EUR

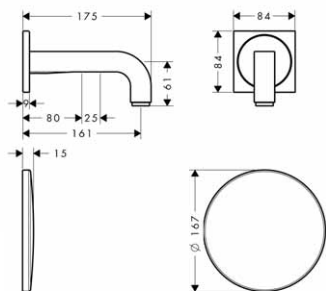**Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, s výtokem 160 mm, montáž na stěnu**

- výtok 160 mm
- zařízení s čidlem infračerveného záření
- s připojením na síť 230 V / 50 Hz
- teplota nastavitelná přes iBox
- ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
- perlátor odolný proti zlodějům
- nastavitelný optický dosah infračerveného čidla (2 režimy)
- automatické přizpůsobení infračerveného čidla svému okolí
- normální proud
- průtok 5 l/min
- filtry nečistot v přívodních hadicích
- pro ideální funkci dodržte prosím minimální vzdálenost 140 mm od středu perlátoru k zadnímu okraji umyvadla
- obsahuje: rozetu, výtok, krycí rozetu pro iBox, transformátor 6 V / 6 W

 **alternativní velikosti:**

- s výtokem 220 mm, montáž na stěnu

 **k instalaci nutné:**

- základní těleso pro elektronickou umyvadlovou baterii Axor pod omítku

vhodné doplňky:

- prodloužení pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie Axor pod omítku

chrom

39117000

930,80


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

chrom

39118000


943,40

16180180

303,60

13594000

78,40

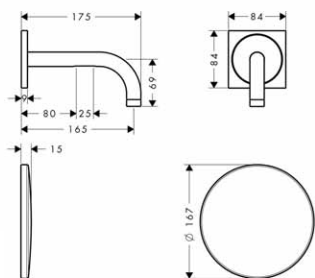AXOR Uno²**Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, s výtokem 165 mm, montáž na stěnu**

- výtok 165 mm
- zařízení s čidlem infračerveného záření
- s připojením na síť 230 V / 50 Hz
- teplota nastavitelná přes iBox
- ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
- perlátor odolný proti zlodějům
- nastavitelný optický dosah infračerveného čidla (2 režimy)
- automatické přizpůsobení infračerveného čidla svému okolí
- normální proud
- průtok 5 l/min
- filtry nečistot v přívodních hadicích
- není vhodná pro průtokové ohřívače vody
- pro ideální funkci dodržte prosím minimální vzdálenost 140 mm od středu perlátoru k zadnímu okraji umyvadla
- obsahuje: rozetu, výtok, krycí rozetu pro iBox, transformátor 6 V / 6 W

 **alternativní velikosti:**

- s výtokem 225 mm, montáž na stěnu

 **k instalaci nutné:**

- základní těleso pro elektronickou umyvadlovou baterii Axor pod omítku

vhodné doplňky:

- prodloužení pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie Axor pod omítku

chrom

38119000

845,10


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

chrom

38120000


857,30

16180180

303,60

13594000

78,40

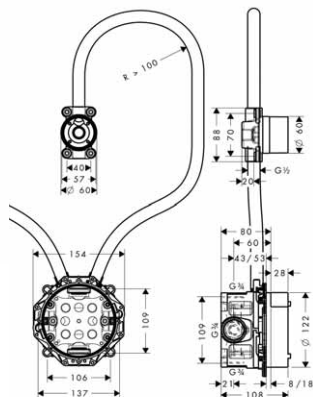

Základní těleso elektronické umyvadlové baterie Axor pod omítku, montáž na stěnu

- obsahuje: základní těleso výtoku ze stěny, instalační trubku EN20 pro kabel čidla a síťový přívod
- vhodné pro výtok ze stěny s infračervenou technikou čidla
- rozměr přívodů DN20



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

16180180


303,60

vhodné doplňky:

- prodloužení pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie Axor pod omítku

13594000

78,40




Prodloužení pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie Axor pod omítku, montáž na stěnu

- prodloužení pro základní těleso
- vhodné pro všechny elektronické baterie pro montáž na stěnu
- délka prodloužení: 25 mm

13594000











78,40

AXOR, umyvadla, koupací vany

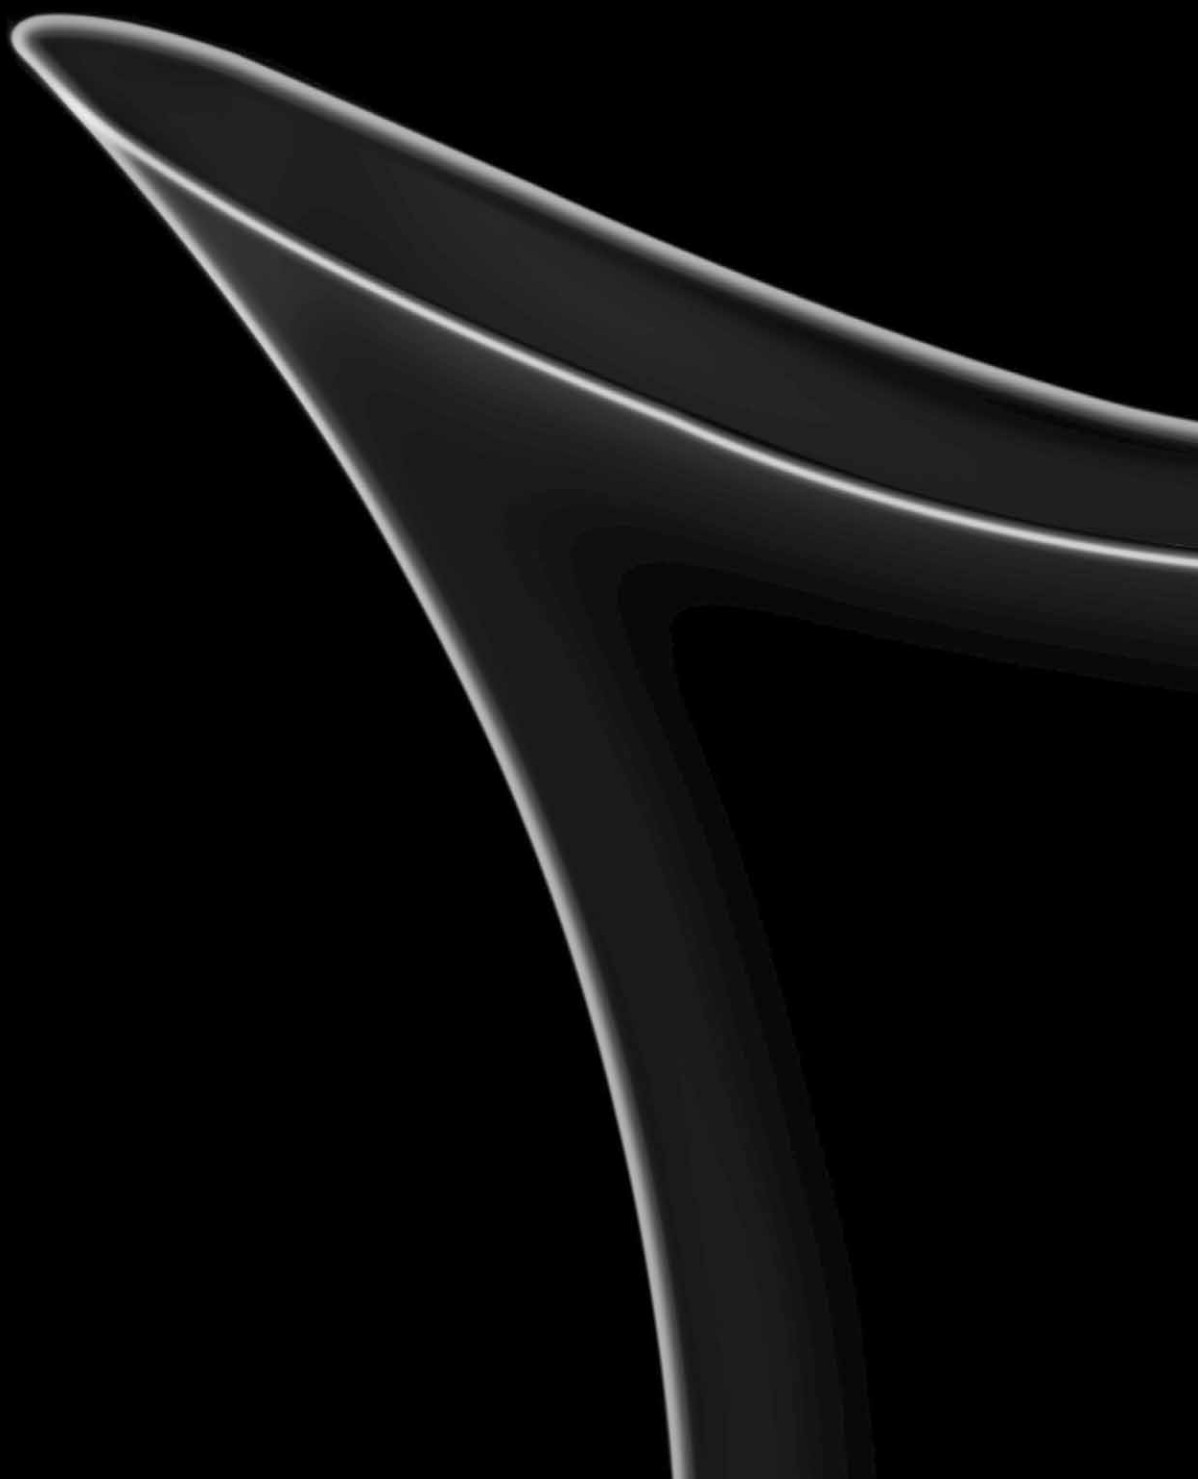

Umyvadla, umyvadlové mísy 14.2

Koupací vany 14.3


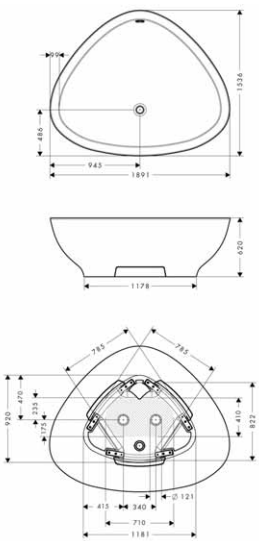
		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
AXOR Urquiola, umyvadlové mísy a umyvadla					
		Umyvadlová mísa 625 x 408 mm · umyvadlová mísa pro pracovní desku · jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami bez táhla · minerální kompozit s povrchem gelcoat · CE	bílá	11300000	1 277,00
		vhodné doplňky: · neuzavíratelná odtoková sada pro umyvadla	chrom	50001000	37,10
		Umyvadlová mísa 511 mm · umyvadlová mísa pro pracovní desku · jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami bez táhla · minerální kompozit s povrchem gelcoat · CE	bílá	11301000	1 142,40
		vhodné doplňky: · neuzavíratelná odtoková sada pro umyvadla	chrom	50001000	37,10
		Umyvadlo 625 x 399 mm pro montáž na stěnu · jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami bez táhla · minerální kompozit s povrchem gelcoat · CE	bílá	11302000	1 411,10
		vhodné doplňky: · neuzavíratelná odtoková sada pro umyvadla	chrom	50001000	37,10
AXOR Massaud, umyvadlové mísy a umyvadla					
		Umyvadlo pro zabudování – 1 vrtaná díra · vestavěné umyvadlo · jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami bez táhla · minerální kompozit s povrchem gelcoat · při montáži vezměte v úvahu šablonu pro vrtání · CE	bílá	42310000	742,20
		vhodné doplňky: · páková umyvadlová baterie 110 bez táhla · neuzavíratelná odtoková sada pro umyvadla	chrom chrom	18010000 50001000	797,00 37,10
		Umyvadlová mísa 800 mm · umyvadlová mísa pro pracovní desku · jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami bez táhla · minerální kompozit s povrchem gelcoat · při montáži vezměte v úvahu šablonu pro vrtání · CE	bílá	42300000	966,00
		vhodné doplňky: · páková baterie 220 pro umyvadlové mísy bez táhla · neuzavíratelná odtoková sada pro umyvadla	chrom chrom	18020000 50001000	1 199,40 37,10

	Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
 	Umyvadlová mísa 600 mm <ul style="list-style-type: none"> · umyvadlová mísa pro pracovní desku · jen v kombinaci s umyvadlovými armaturami bez táhla · minerální kompozit s povrchem gelcoat · při montáži vezměte v úvahu šablonu pro vrtání · CE 	bílá	42305000	805,10
	vhodné doplňky: <ul style="list-style-type: none"> · Páková umyvadlová baterie 220 bez táhla pro umyvadlové mísy 	chrom	18020000	1 199,40
	<ul style="list-style-type: none"> · neuzavíratelná odtoková sada pro umyvadla 	chrom	50001000	37,10


AXOR Urquiola, koupací vana

 	Vana 1 800 mm <ul style="list-style-type: none"> · volně stojící vana · výška náplně: cca 340 mm · množství náplně: cca 180 l (1 osoba s hmotností 70 kg) · hmotnost s vodou (1 osoba s hmotností 70 kg): cca 440 kg · hmotnost bez vody: 187 kg · včetně předem smontované odtokové a přepadové sady, odtok s funkcí Push-Open · materiál: minerální kompozit s povrchem gelcoat · CE 	bílá	11440000	7 390,50
---	---	------	----------	----------

AXOR Massaud, koupací vana

 	Vana 1 900 mm <ul style="list-style-type: none"> · volně stojící vana · výška náplně: cca 380 mm · množství náplně: cca 397 l (1 osoba s hmotností 70 kg) · hmotnost s vodou (1 osoba s hmotností 70 kg): cca 470 kg · hmotnost bez vody: 70 kg · včetně předem smontované odtokové a přepadové sady, odtok s funkcí Push-Open · materiál: vrstvený materiál s polyesterovým povrchem gelcoat · CE 	bílá	18950000	10 532,50
---	---	------	----------	-----------

AXOR, kuchyňské baterie

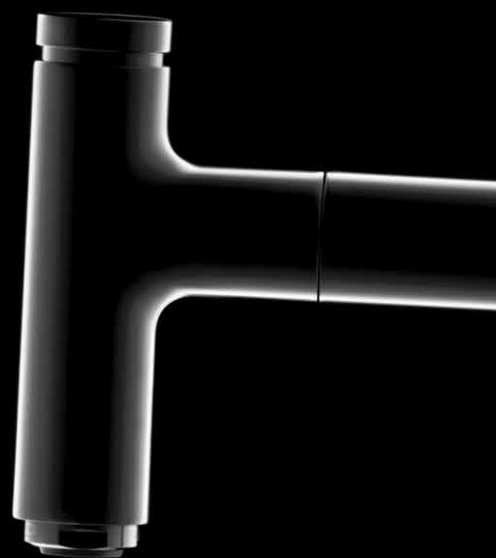

AXOR Starck, kuchyňské baterie 15.4


AXOR Citterio, kuchyňské baterie 15.5

AXOR Citterio M, kuchyňské baterie 15.6

AXOR Uno², kuchyňské baterie 15.7

AXOR Montreux, kuchyňské baterie 15.7

AXOR, příslušenství kuchyňských baterií 15.8

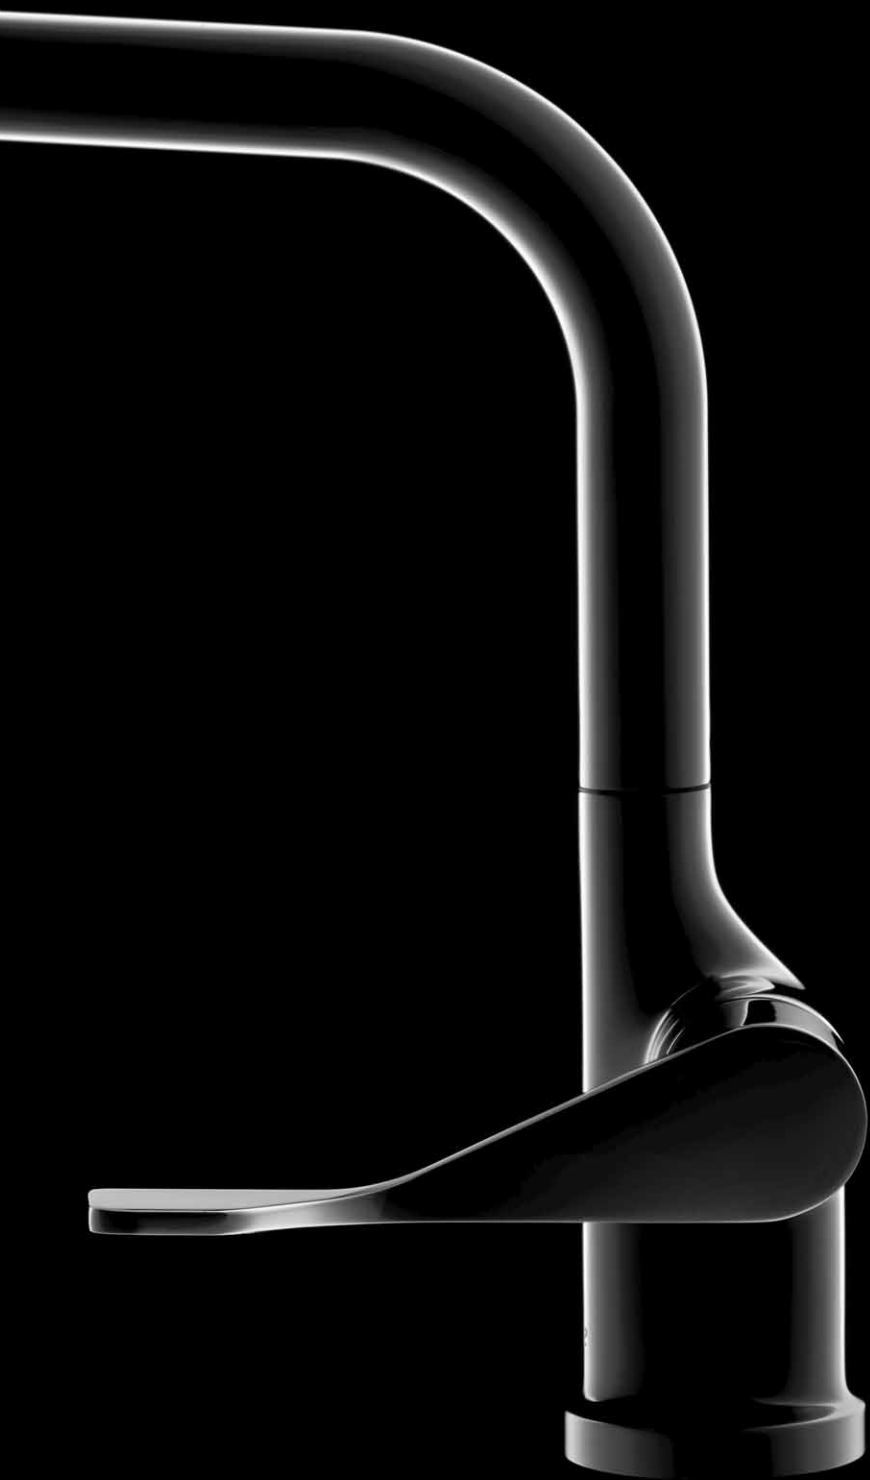

Technika Select velmi usnadňuje práci v kuchyni. Proud vody lze pohodlně pouštět a zastavovat tlačítkem Select umístěným nahoře na baterii. Kromě obvyklého ovládání baterie rukojetí můžete za pochodu proud vody zastavovat a pouštět také prsty, loktem anebo hřbetem ruky. Váš pracovní postup tak zůstane plynulý a bez přerušení. Neúmyslná změna nastavení teploty vody nebo velikosti průtoku je již minulostí.

Tlačítko Select pro pouštění a zastavování proudu vody

Ergonomická rukojeť pro přesné ovládání

Individuálně nastavitelný rozsah otáčení (110°/150°/360°)

Výtokem lze otáčet o 110° či 150° – např. nad prostorem dřezu

Spuštění, zastavení, upravení proudu. Ergonomicky zaoblená rukojeť pro lepší ovládání – množství vody i její teploty – je vhodná pro všechny věkové kategorie



AXOR Citterio Select, páková kuchyňská baterie s otočným výtokem



AXOR Citterio Select, páková kuchyňská baterie s vytažitelným výtokem



Tlačítko Select - pouští
a zastavuje proud vody
jednoduše jeho stisknutím

ComfortZone - pro
napouštění vysokých
hrnců a nádob

Vytažitelný výtok (až
do délky 50 cm) - pro
maximální flexibilitu
a volnost pohybu

Magnetický držák MagFit -
hlavici se sprškou lze po
použití pohodlně upevnit
zpět k tělesu baterie


Mohutný normální proud
pro důkladné očištění
porcelánového nádobí
a hrnců nebo k zalévání
květin

AXOR Starck

**Povrchová
úprava**

Obj. čís.

EUR

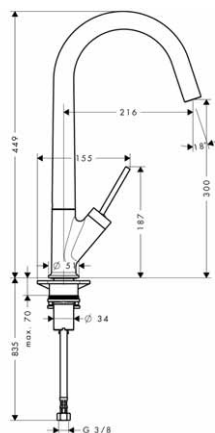


Páková kuchyňská baterie

chrom
vzhled nerez

10822000
10822800

441,30
597,30

- otočný výtok nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- možnost umístít rukojeť vpravo nebo vlevo
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- průtok 11 l/min.
- keramická kartuše typu Joystick
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodná pro průtokové ohřívače vody

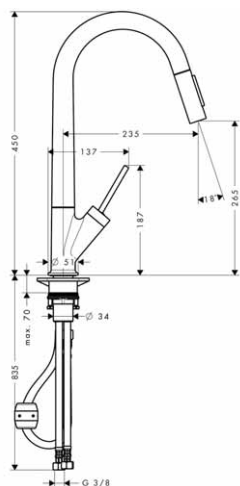


**Páková kuchyňská baterie
s vytažitelnou sprškou**

chrom
vzhled nerez

10821000
10821800

513,90
695,50

- otočný výtok 110° / 150°
- možnost umístít rukojeť vpravo nebo vlevo
- normální a sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, vrací se zpět stisknutím přepínače proudu
- magnetický držák spršky MagFit
- sprchová hadice s rychlospojkou
- rozměr přívodů: DN15
- průtok 9,5 l/min.
- keramická kartuše typu Joystick
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodná pro průtokové ohřívače vody

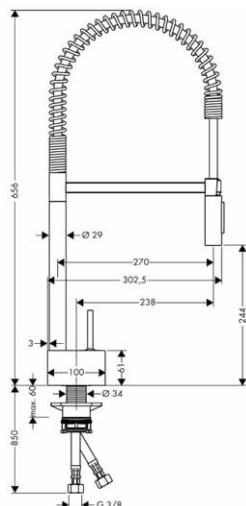

Páková kuchyňská baterie Semi-Pro


chrom

10820000

663,70

- otočný výtok 360°
- normální a sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, vrací se zpět stisknutím přepínače proudu
- rozměr přívodů: DN15
- průtok 9,5 l/min.
- keramická kartuše typu Joystick
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodná pro průtokové ohřívače vody



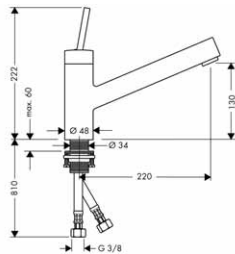

Páková kuchyňská baterie

- otočný výtok 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- průtok 11 l/min.
- keramická kartuše typu Joystick
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- vhodná pro průtokové ohřívače vody


chrom

10801000

295,70



AXOR Citterio Select

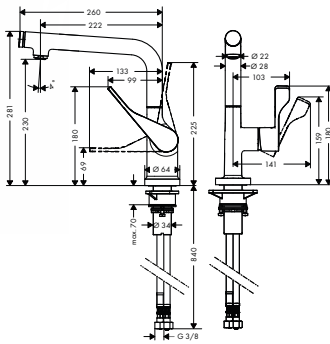

Páková kuchyňská baterie

- otočný výtok nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- svislá poloha rukojeti
- normální proud
- tlačítko Select pro pohodlné pouštění a zavírání proudu vody
- rozměr přívodů: DN15
- průtok 10 l/min.
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom


39860000

476,60

vzhled nerez

39860800

667,20

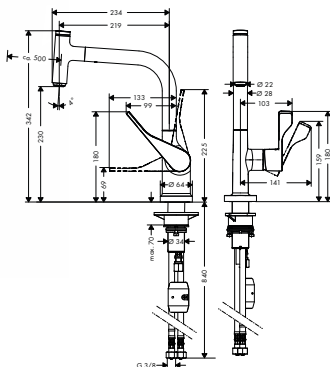

Páková kuchyňská baterie s vytažitelným výtokem

- otočný výtok 150°
- svislá poloha rukojeti
- normální proud
- tlačítko Select pro pohodlné pouštění a zavírání proudu vody
- magnetický držák výtoku MagFit
- sprchová hadice s rychlospojkou
- rozměr přívodů: DN15
- průtok 10 l/min.
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom

39861000

529,50


vzhled nerez

39861800

741,30



AXOR Citterio

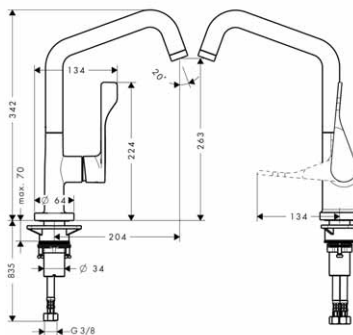

Páková kuchyňská baterie

- otočný výtok nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- svislá poloha rukojeti
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- průtok 13 l/min.
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom

39850000

441,90

vzhled nerez

39850800


618,40



**Povrchová
úprava**

Obj. čís.

EUR

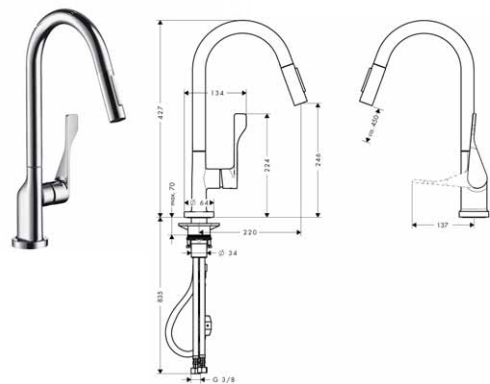


Páková kuchyňská baterie s vytažitelnou sprškou

- otočný výtok 110° / 150°
- svislá poloha rukojeti
- normální a sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, vrací se zpět stisknutím přepínače proudu
- magnetický držák spršky MagFit
- sprchová hadice s rychlospojkou
- rozměr přívodů: DN15
- průtok 9,5 l/min.
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodná pro průtokové ohřivače vody

chrom
vzhled nerez

39835000
39835800

522,00
730,80

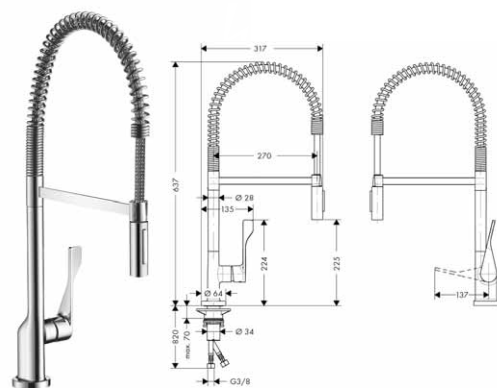

Páková kuchyňská baterie Semi-Pro

- otočný výtok 360°
- svislá poloha rukojeti
- normální a sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, vrací se zpět stisknutím přepínače proudu
- rozměr přívodů: DN15
- průtok 9,5 l/min.
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodná pro průtokové ohřivače vody


chrom
vzhled nerez

39840000
39840800

671,20
939,70



AXOR Citterio M

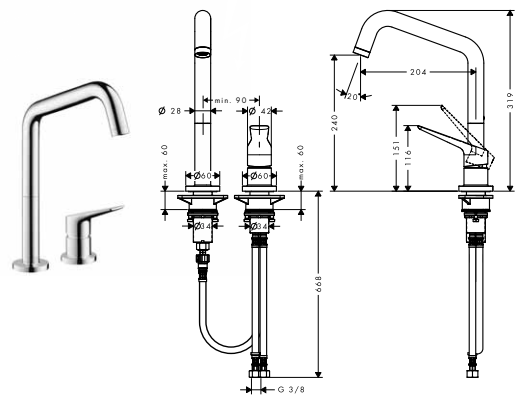


Dvouotvorová páková kuchyňská baterie

- otočný výtok nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- flexibilní umístění pracovní jednotky
- normální proud
- sprchová hadice s rychlospojkou
- rozměr přívodů: DN15
- průtok 13 l/min.
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodná pro průtokové ohřivače vody

chrom
vzhled nerez

34820000
34820800

398,77
539,27

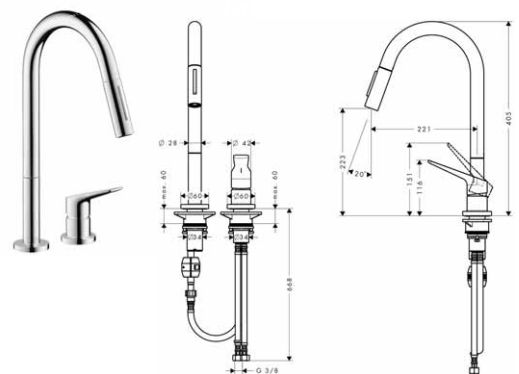

Dvouotvorová páková kuchyňská baterie s vytažitelnou sprškou

- otočný výtok 110° / 150°
- flexibilní umístění pracovní jednotky
- normální a sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, vrací se zpět stisknutím přepínače proudu
- magnetický držák spršky MagFit
- sprchová hadice s rychlospojkou
- rozměr přívodů: DN15
- průtok 9,5 l/min.
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodná pro průtokové ohřivače vody


chrom
vzhled nerez

34822000
34822800

465,60
630,00



AXOR Uno²

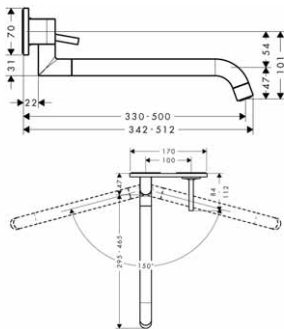

Páková kuchyňská baterie pod omítku, montáž na stěnu

- otočný výtok 110° / 150°
- teleskopický výtok (330 - 500 mm)
- možnost umístit rukojef vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa
- normální proud
- průtok 9 l/min.
- keramická kartuše typu Joystick
- způsob připojení: nutné je základní těleso nebo základní jednotka
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodná pro průtokové ohřívače vody

k instalaci nutné:

- základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

vhodné doplňky:

- prodloužení 25 mm

Povrchová úprava

Obj. čís.

EUR

chrom
vzhled nerez

38815000
38815800


525,30
711,00

13622180

209,40

31971000

98,40

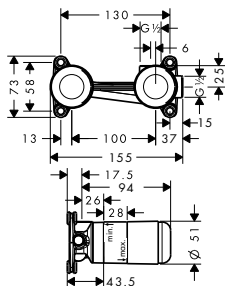

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

- obsahuje: proplachovací ventil
- volitelné umístění mísicího systému, nalevo nebo napravo od výtoku
- rozměr přívodů: DN15

vhodné doplňky:


- prodloužení 25 mm

13622180

209,40

31971000

98,40

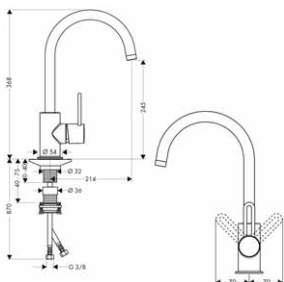


Páková kuchyňská baterie

- otočný výtok 360°
- možnost umístit rukojef vpravo nebo vlevo
- svislá poloha rukojeti
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- průtok 12 l/min.
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom
vzhled nerez

38830000
38830800

555,40
777,60

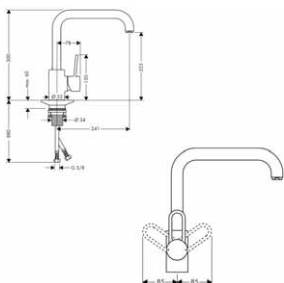

Páková kuchyňská baterie

- otočný výtok 360°
- možnost umístit rukojef vpravo nebo vlevo
- svislá poloha rukojeti
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- průtok 13 l/min.
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom


14850000

346,80



AXOR Montreux

NOVÉ

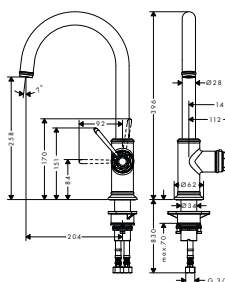

Páková kuchyňská baterie

- otočný výtok nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- svislá poloha rukojeti
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- průtok 12 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom
vzhled nerez

16580000
16580800

407,60
570,70




k dispozici od února 2017

**Povrchová
úprava**

Obj. čís.

EUR

NOVÉ

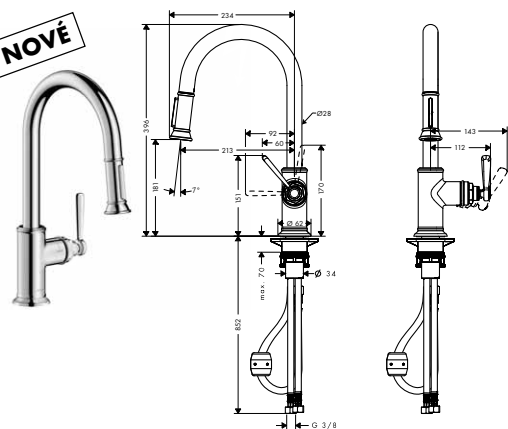

**Páková kuchyňská baterie
s vytažitelnou sprškou**

- otočný výtok 110° / 150°
- svislá poloha rukojeti
- normální a sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, vrací se zpět stisknutím přepínače proudu
- magnetický držák spršky MagFit
- sprchová hadice s rychlospojkou
- rozměr přívodů: DN15
- průtok 9,5 l/min.
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodná pro průtokové ohříváče vody

chrom
vzhled nerez


16581000
16581800

509,50
713,30



**k dispozici od
února 2017**

NOVÉ

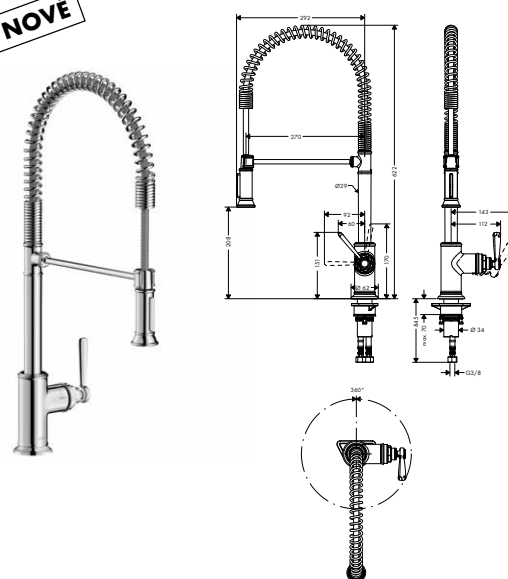

**Páková kuchyňská baterie
Semi-Pro**

- otočný výtok 360°
- svislá poloha rukojeti
- normální a sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, vrací se zpět stisknutím přepínače proudu
- rozměr přívodů: DN15
- průtok 9,5 l/min.
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodná pro průtokové ohříváče vody

chrom
vzhled nerez


16582000
16582800

611,40
856,00



**k dispozici od
února 2017**

Doplňky




**Dávkač tekutého mýdla nebo
mycích prostředků**

- množství náplně 300 ml

chrom
vzhled nerez

40418000
40418800

102,90
152,80



**Uzavírací ventil pro kuchyňské
spotřebiče**

- způsob použití: pro pracovní desky do tloušťky 47 mm
- díř: Ø 27 mm
- zpětný ventil
- rozměr přívodů DN15
- přípoj spotřebiče DN20

chrom
vzhled nerez


10823000
10823800

128,70
180,00

iBox universal, odtoky a případy

iBox Universal	16.2
<hr/>	
Vanové soupravy pro napouštění, odtok a přepad	16.11
<hr/>	
Vanové odtokové a přepadové soupravy	16.13
<hr/>	
Odtokové soupravy pro sprchové vaničky	16.14
<hr/>	
Odtokové soupravy pro umyvadla a bidety	16.15
<hr/>	
Sífony	16.15
<hr/>	

iBox universal

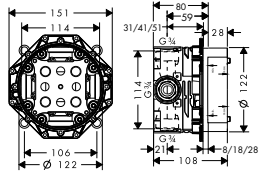**Základní těleso iBox universal**

- nastavitelný límeč uchycení
- závit přívodů: G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01800180

126,70

vhodné doplňky:


- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

13595000

44,30

96615000

31,20

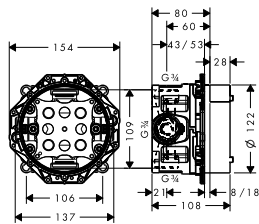**Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou**

- nastavitelné těsnění
- závit přívodů: G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostátů pod omítku
- montáž s protihlukovou izolací
- rozměr přívodů: DN15/DN20

01850180

164,60

vhodné doplňky:


- prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

13595000

44,30

96615000

31,20

**Prodloužení tělesa iBox universal 25 mm**

- prodloužení základního tělesa
- délka prodloužení: 25 mm

13595000

44,30

k instalaci nutné:

- základní těleso iBox universal

01800180

126,70


**Prodlužovací rozeta Ø 170 mm**

- pro montáž mezi obklady a vrchní sadu
- vhodná pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií Ø 170 mm
- průměr: 170 mm
- prodlužovací délka: 22 mm

chrom

13596000

42,00













**Prodlužovací rozeta**













- pro montáž mezi obklady a vrchní sadu
- pro všechny čtvercové vrchní sady se zaoblenými rohy
- rozměry: 172 mm × 172 mm
- prodlužovací délka: 22 mm









chrom

98860000

45,70

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
		Prodlužovací rozeta Round, jeden otvor <ul style="list-style-type: none"> · pro situace s omezenou hloubkou instalace pod omítku · průměr: 170 mm · rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta · prodlužovací délka: 33 mm · materiál: kovová rozeta 	chrom kartáčovaný nikel	14960000 14960820	48,40 61,20
		Prodlužovací rozeta Round, dva otvory <ul style="list-style-type: none"> · pro situace s omezenou hloubkou instalace pod omítku · průměr: 170 mm · rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta · prodlužovací délka: 33 mm · materiál: kovová rozeta 	chrom kartáčovaný nikel	14961000 14961820	48,40 61,20
		Prodlužovací rozeta Round, dva otvory, 0-1-2 <ul style="list-style-type: none"> · pro situace s omezenou hloubkou instalace pod omítku · průměr: 170 mm · rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta · prodlužovací délka: 33 mm · materiál: kovová rozeta 	chrom kartáčovaný nikel	14962000 14962820	48,40 61,20
		Prodlužovací rozeta Round, dva otvory, šipka <ul style="list-style-type: none"> · pro situace s omezenou hloubkou instalace pod omítku · průměr: 170 mm · rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta · prodlužovací délka: 33 mm · materiál: kovová rozeta 	chrom kartáčovaný nikel	14963000 14963820	48,40 61,20
		Prodlužovací rozeta Square, jeden otvor <ul style="list-style-type: none"> · pro situace s omezenou hloubkou instalace pod omítku · průměr: 170 mm · rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta · prodlužovací délka: 33 mm · materiál: kovová rozeta 	chrom	14964000	59,10
		Prodlužovací rozeta Square, jeden otvor, červená modrá <ul style="list-style-type: none"> · pro situace s omezenou hloubkou instalace pod omítku · průměr: 170 mm · rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta · prodlužovací délka: 33 mm · materiál: kovová rozeta 	chrom	14965000	59,10

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
		chrom	14966000	59,10
<p>Prodlužovací rozeta Square, jeden otvor, šipka</p> <ul style="list-style-type: none"> · pro situace s omezenou hloubkou instalace pod omítku · průměr: 170 mm · rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta · prodlužovací délka: 33 mm · materiál: kovová rozeta 				
		chrom	14967000	59,10
<p>Prodlužovací rozeta Square, dva otvory</p> <ul style="list-style-type: none"> · pro situace s omezenou hloubkou instalace pod omítku · průměr: 170 mm · rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta · prodlužovací délka: 33 mm · materiál: kovová rozeta 				
		chrom	14968000	59,10
<p>Prodlužovací rozeta Square, dva otvory, červená modrá</p> <ul style="list-style-type: none"> · pro situace s omezenou hloubkou instalace pod omítku · průměr: 170 mm · rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta · prodlužovací délka: 33 mm 				
		chrom	14969000	59,10
<p>Prodlužovací rozeta Square, dva otvory, 0-1-2</p> <ul style="list-style-type: none"> · pro situace s omezenou hloubkou instalace pod omítku · průměr: 170 mm · rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta · prodlužovací délka: 33 mm 				
		chrom	14970000	59,10
<p>Prodlužovací rozeta Square, dva otvory, šipka</p> <ul style="list-style-type: none"> · pro situace s omezenou hloubkou instalace pod omítku · průměr: 170 mm · rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta · prodlužovací délka: 33 mm 				
		chrom	14971000	59,10
<p>Prodlužovací rozeta, jeden otvor</p> <ul style="list-style-type: none"> · pro situace s omezenou hloubkou instalace pod omítku · průměr: 170 mm · rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta · prodlužovací délka: 33 mm · materiál: kovová rozeta 				

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR	
		Prodlužovací rozeta, dva otvory <ul style="list-style-type: none"> · pro situace s omezenou hloubkou instalace pod omítku · průměr: 170 mm · rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta · prodlužovací délka: 33 mm · materiál: kovová rozeta 	chrom	14972000	59,10
		Prodlužovací rozeta, dva otvory, 0-1-2 <ul style="list-style-type: none"> · pro situace s omezenou hloubkou instalace pod omítku · průměr: 170 mm · rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta · prodlužovací délka: 33 mm · materiál: kovová rozeta 	chrom	14973000	59,10
		Prodlužovací rozeta, dva otvory, šipka <ul style="list-style-type: none"> · pro situace s omezenou hloubkou instalace pod omítku · průměr: 170 mm · rozměr: o 18 mm vyšší než standardní rozeta · prodlužovací délka: 33 mm 	chrom	14974000	59,10
		Sada montážních lišt pro iBox universal		96615000	31,20

IBOX® UNIVERSAL

Základ pro všechna standardní

řešení a řešení s termostatem.

Jedno základní těleso iBox®
universal, to pro vás znamená:

- _Jedno základní těleso pro
19 různých funkčních řešení
- _Jedno základní těleso pro
všechny linie armatur Axor
- _Jedno základní těleso,
které musíte mít skladem
- _Jedno základní těleso,
které se hodí ke všem
instalačním systémům,
způsobům připojení
a tvarovkám





iBox® universal kombinace:



AXOR ShowerSelect
SoftCube, termostatická baterie pro 1 spotřebič
(36705000)



AXOR ShowerSelect
Round, termostatická baterie pro 2 spotřebiče
(36723000)



AXOR ShowerSelect Square,
termostatická baterie pro 2 spotřebiče
se zabudovanou jednotkou FixFit a držáku
(36712000)



AXOR Starck Organic
páková sprchová baterie
(12605000)



AXOR Urquiola
páková sprchová baterie
(11625000)



AXOR Citterio E
páková vanová baterie
(36455000)



AXOR Massaud
termostatická baterie Highflow
(18741000)



AXOR Citterio
termostatická baterie s uzavíracím ventilem
(39705000)



AXOR Montreux
termostatická baterie Highflow
s uzavíracím a přepínacím ventilem
(16820000)

AXOR ShowerSelect Soft
termostatická baterie
pro 1 spotřebič



36705000

AXOR ShowerSelect Soft
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče



36707000

AXOR ShowerSelect Soft
termostatická baterie
Highflow pro 1 spotřebič



36711000

AXOR ShowerSelect Soft
termostatická baterie Highflow
pro 1 spotřebič
a 1 další výtok



36706000

AXOR ShowerSelect Soft
ventil pro 3 spotřebiče



36773000

AXOR ShowerSelect Round
termostatická baterie
pro 1 spotřebič



36722000

AXOR ShowerSelect Round
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče



36723000

AXOR ShowerSelect Round
termostatická baterie
Highflow pro 1 spotřebič



36721000

AXOR ShowerSelect Round
termostatická baterie Highflow
pro 1 spotřebič
a 1 další výtok



36726000

AXOR ShowerSelect Round
ventil pro 3 spotřebiče



36727000

AXOR ShowerSelect Square
termostatická baterie
pro 1 spotřebič



36714000

AXOR ShowerSelect Square
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče



36715000

AXOR ShowerSelect Square
termostatická baterie
Highflow pro 1 spotřebič



36718000

AXOR ShowerSelect Square
termostatická baterie Highflow
pro 1 spotřebič
a 1 další výtok



36716000

AXOR ShowerSelect Square
ventil pro 3 spotřebiče



36717000

AXOR ShowerSelect Square
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče
s jednotkou FixFit a držáku



36712000

NOVÉ

AXOR Starck
vanová baterie



10416000
10418000
10414000, # 10427000*

AXOR Starck
sprchová baterie



10616000
10614000*

AXOR Starck
termostatická baterie



10710000

AXOR Starck
termostatická baterie
Highflow



10715000

AXOR Starck
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



10700000

AXOR Starck, termostatická
baterie s uzavíracím a
přepínacím ventilem



10720000

AXOR Starck Classic
vanová baterie



10415000

AXOR Starck Classic
sprchová baterie



10615000

* rukojeti ve tvaru páčky bez obrázku

AXOR Starck X
vanová baterie



10445000
10447000

AXOR Starck X
sprchová baterie



10645000

AXOR Starck X
termostatická baterie



10716000

AXOR Starck X
termostatická baterie
Highflow



10717000

AXOR Starck X
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



10706000

AXOR Starck X, termostatická
baterie s uzavíracím a
přepínacím ventilem



10726000

AXOR Starck Organic
vanová baterie



12415000
12416000

AXOR Starck Organic
sprchová baterie



12605000

AXOR Starck Organic
termostatická baterie



12710000

AXOR Starck Organic
termostatická baterie
Highflow



12711000

AXOR Starck Organic
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



12715000

AXOR Starck Organic
termostatická baterie s uzavíracím
a přepínacím ventilem



12716000

AXOR Citterio
vanová baterie



39455000
39457000

AXOR Citterio
sprchová baterie



39655000

AXOR Citterio
termostatická baterie
Highflow



39716000
39711000*

AXOR Citterio
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



39705000
39700000*

AXOR Citterio, termostatická
baterie s uzavíracím a
přepínacím ventilem



39725000
39720000*

* rukojeti ve tvaru páčky bez obrázku

AXOR Citterio E
vanová baterie



36455000
36457000

NOVÉ

AXOR Citterio E
sprchová baterie



36655000

NOVÉ

AXOR Citterio M
vanová baterie



34425000
34427000

AXOR Citterio M
sprchová baterie



34625000

AXOR Citterio M
termostatická baterie



34715000

AXOR Citterio M
termostatická baterie
Highflow



34716000

AXOR Citterio M
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



34705000

AXOR Citterio M, termostatická
baterie s uzavíracím a
přepínacím ventilem



34725000

AXOR Urquiola
vanová baterie



11425000

AXOR Urquiola
sprchová baterie



11625000

AXOR Urquiola
termostatická baterie



11730000

AXOR Urquiola
termostatická baterie
Highflow



11731000

AXOR Urquiola
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



11732000

AXOR Urquiola, termostatická
baterie s uzavíracím a
přepínacím ventilem



11733000

AXOR Massaud
vanová baterie



18455000

AXOR Massaud
sprchová baterie



18655000

AXOR Massaud
termostatická baterie
Highflow



18741000

AXOR Massaud
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



18745000

AXOR Massaud, termostatická
baterie s uzavíracím a
přepínacím ventilem



18750000

AXOR Uno²
vanová baterie



38425000
38427000

AXOR Uno²
sprchová baterie



38625000

AXOR Uno²
termostatická baterie



38375000

AXOR Uno²
termostatická baterie
Highflow



38715000

AXOR Uno²
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



38700000

AXOR Uno² termostatická
baterie s uzavíracím a
přepínacím ventilem



38720000

AXOR Carlton
vanová baterie



17415000, -090

AXOR Carlton
termostatická baterie
Highflow



17716000, -090

AXOR Carlton
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



17705000, -090

AXOR Carlton, termostatická
baterie s uzavíracím a
přepínacím ventilem



17725000, -090

AXOR Montreux
termostatická baterie



16810000, -820
16823000, -820*

AXOR Montreux
termostatická baterie
Highflow



16815000, -820
16824000, -820*

AXOR Montreux
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem











16800000, -820
16801000, -820*






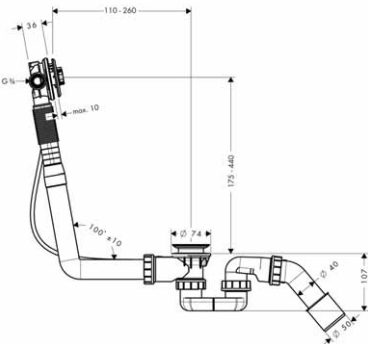
AXOR Montreux, termostatická
baterie s uzavíracím a
přepínacím ventilem




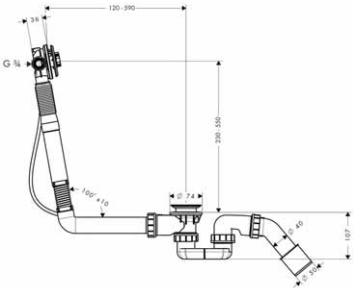







16820000, -820
16821000, -820











* rukojeti ve tvaru páčky bez obrázku











		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR		
Vanové soupravy pro napouštění, odtok a přepad						
		Exafill, vrchní sada vanového výtoku	chrom	58127000	170,30	
		<ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: krytku, bezpečnostní zátku · vhodné pro standardní i speciální vany · trojitý perlátor · úhel výtoku je stavitelný o 20° · průtok 38 l/min 				
		k instalaci nutné:				
		<ul style="list-style-type: none"> · Exafill, základní těleso vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou pro standardní vany 		chrom	58125180	117,30
		<ul style="list-style-type: none"> · Exafill, základní těleso vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou pro speciální vany 	chrom	58126180	164,50	
		vhodné doplňky:				
		<ul style="list-style-type: none"> · ohebná připojovací trubka 800 mm 	chrom	58192000	104,20	
<hr/>						
		Exafill plus, vrchní sada vanového výtoku	chrom	58128000	207,40	
		<ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: krytku, bezpečnostní zátku · vhodné pro standardní, speciální vany, a vany se zapuštěným přepadovým otvorem · trojitý perlátor · úhel výtoku je stavitelný o 20° · průtok 30 l/min 				
		k instalaci nutné:				
		<ul style="list-style-type: none"> · Exafill, základní těleso vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou pro standardní vany 		chrom	58125180	117,30
		<ul style="list-style-type: none"> · Exafill, základní těleso vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou pro speciální vany 	chrom	58126180	164,50	
		vhodné doplňky:				
		<ul style="list-style-type: none"> · ohebná připojovací trubka 800 mm 	chrom	58192000	104,20	
<hr/>						
		Exafill, základní těleso vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou pro standardní vany		58125180	117,30	
		<ul style="list-style-type: none"> · vhodné pro standardní vany · délka ohebného táhla 520 mm · napojení přívodní hadice vody vlevo a vpravo DN20 				
		obsahuje:				
		<ul style="list-style-type: none"> · vanový sifon (# 56373000) 				
		k instalaci nutné:				
		<ul style="list-style-type: none"> · Exafill, vrchní sada vanového výtoku 	chrom	58127000	170,30	
		<ul style="list-style-type: none"> · Exafill plus, vrchní sada vanového výtoku 	chrom	58128000	207,40	
		<ul style="list-style-type: none"> · ohebná připojovací trubka 800 mm 	chrom	58192000	104,20	
<hr/>						
		Exafill, základní těleso vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou pro speciální vany		58126180	164,50	
		<ul style="list-style-type: none"> · vhodné pro speciální vany s šikmým okrajem · délka ohebného táhla 780 mm · napojení přívodní hadice vody vlevo a vpravo DN20 				
		obsahuje:				
		<ul style="list-style-type: none"> · vanový sifon (# 56373000) 				
		k instalaci nutné:				
		<ul style="list-style-type: none"> · Exafill, vrchní sada vanového výtoku 	chrom	58127000	170,30	
		<ul style="list-style-type: none"> · Exafill plus, vrchní sada vanového výtoku 	chrom	58128000	207,40	
		<ul style="list-style-type: none"> · ohebná připojovací trubka 800 mm 	chrom	58192000	104,20	











		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 	<p>Exafill, vanový výtok s odtokovou a přepadovou soupravou, úplná sada s vrchní sadou, pro standardní vany</p> <ul style="list-style-type: none"> · vhodné pro standardní vany · délka ohebného táhla 520 mm · napojení přívodní hadice vody vlevo a vpravo DN20 <p>obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Exafill, základní těleso vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou pro standardní vany (# 58125180) · Exafill, vrchní sada (# 58127000) · vanový sifon (# 56373000) <p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ohebná připojovací trubka 800 mm 	chrom	58123000	263,20
	<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ohebná připojovací trubka 800 mm 		58192000	104,20
 	<p>Exafill S, vrchní sada vanového výtoku</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: krytku, bezpečnostní zátku · vhodné pro standardní i speciální vany · široký přivalový proud · úhel výtoku je stavitelný o 30° · průtok 30 l/min <p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Exafill S, základní těleso vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou pro standardní vany · Exafill S, základní těleso vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou pro speciální vany <p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ohebná připojovací trubka 800 mm 	chrom kartáčovaný nikel	58117000 58117820	156,50 264,40
			58115180	110,70
			58116180	151,10
			58192000	104,20
 	<p>Exafill S, základní těleso vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou pro standardní vany</p> <ul style="list-style-type: none"> · vhodné pro standardní vany s šikmým okrajem · délka ohebného táhla 520 mm · napojení přívodní hadice vody vlevo a vpravo DN20 <p>obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> · vanový sifon (# 56373000) <p>alternativní produkty:</p> <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou Exafill S pro speciální vany <p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Exafill S vrchní sada · ohebná připojovací trubka 800 mm 		58115180	110,70
			58116180	151,10
		chrom	58117000	156,50
		kartáčovaný nikel	58117820	264,40
		58192000	104,20	











		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
	<p>Exafill S, základní těleso vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou pro speciální vany</p> <ul style="list-style-type: none"> · vhodné pro speciální vany s šikmým okrajem · délka ohebného táhla 780 mm · napojení přívodní hadice vody vlevo DN20 <p>obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> · vanový sifon (# 56373000) <p>alternativní produkty:</p> <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou pro standardní vany 		58116180	151,10
	<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Exafill S, vrchní sada vanového výtoku · ohebná připojovací trubka 800 mm 	chrom kartáčovaný nikel	58117000 58117820 58192000	156,50 264,40 104,20
<p>Ohebná připojovací trubka 800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · délka 800 mm · verze: s kolenem 90° 			58192000	104,20
				
	<p>Exafill, vrchní sada vanového výtoku</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: zpětný ventil · průtok 26 l/min · výška přepadu stavitelná v rozmezí 25 mm 	chrom	58112000	77,80
	<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · odtoková souprava Push-Open pro vrchní sadu vanového výtoku Exafill <p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · vanový sifon 	chrom	50107000 56373000	55,20 12,80
	<p>Odtoková souprava Push-Open pro vrchní sadu vanového výtoku Exafill</p> <ul style="list-style-type: none"> · Exafill, vrchní sada vanového výtoku 	chrom	50107000 58112000	55,20 77,80
	<p>vhodné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> · vanový sifon 		56373000	12,80
Vanové odtokové a přepadové soupravy				
	<p>Flexaplus S, vrchní sada</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: rukojeť, bezpečnostní zátku · vhodné pro standardní i speciální vany 	chrom kartáčovaný nikel	58186000 58186820	32,30 157,10
	<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso Flexaplus vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou pro standardní vany · základní těleso Flexaplus vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou pro speciální vany 		58140180 58141180	48,50 72,40

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 	<p>Flexaplus, základní těleso vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou pro standardní vany</p> <ul style="list-style-type: none"> · vhodné pro standardní vany · PE šroubové spojení G 1½ × 40/50 mm · ohebná přepadová hadice · délka ohebného táhla 520 mm <p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Flexaplus, vrchní sada · Flexaplus S, vrchní sada 	chrom chrom kartáčovaný nikel	58140180	48,50
 	<p>Flexaplus, základní těleso vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou pro speciální vany</p> <ul style="list-style-type: none"> · vhodné pro speciální vany · PE šroubové spojení G 1½ × 40/50 mm · ohebná přepadová hadice · délka ohebného táhla 780 mm <p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Flexaplus, vrchní sada · Flexaplus S, vrchní sada 	chrom chrom kartáčovaný nikel	58141180	72,40
 	<p>Flexaplus S, vanová odtoková a přepadová souprava s vrchní sadou, úplná sada pro standardní vany</p> <ul style="list-style-type: none"> · vhodné pro standardní vany · PE šroubové spojení G 1½ × 40/50 mm · ohebná přepadová hadice · délka ohebného táhla 520 mm <p>obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Flexaplus, základní těleso vanové odtokové a přepadové soupravy pro standardní vany (# 58140180) · vrchní sadu Flexaplus S (# 58186XXX) 	chrom	58150000	81,00
Odtokové soupravy pro sprchové vaničky				
 	<p>Raindrain 90 XXL, úplná sada odtokové soupravy</p> <ul style="list-style-type: none"> · pro sprchové vaničky s odtokovým otvorem Ø 90 mm · odtokový výkon 51 l/min při výšce hladiny 15 mm · odtoková trubka Ø 50 mm · vrchní sada z nerezové oceli · čistící otvor 	chrom	60067000	70,00
 	<p>Staro 90, úplná sada odtokové soupravy</p> <ul style="list-style-type: none"> · pro sprchové vaničky s odtokovým otvorem Ø 90 mm · odtokový výkon 29 l/min. při výšce hladiny 15 mm · PE šroubové spojení 40/50 mm · odtoková trubka Ø 50 mm · vrchní sada z nerezové oceli · samočistící <p>obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso odtokové soupravy Staro 90 (# 60054180) · vrchní sadu odtokové soupravy Staro 90 (# 60055000) 	chrom	60056000	55,80

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 	<p>Staro 52, úplná sada odtokové soupravy</p> <ul style="list-style-type: none"> · pro sprchové vaničky s otvorem Ø 52 mm · odtokový výkon 33 l/min při výšce hladiny 120 mm · PE šroubové spojení 40/50 mm · odtoková trubka Ø 50 mm · vrchní sada z nerezové oceli · samočisticí <p>obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> · základní těleso odtokové soupravy Starolift 52 (# 60052180) 	chrom	60060000	30,90
 	<p>Vanový sifon</p> <ul style="list-style-type: none"> · PE šroubové spojení G 1½ × 40/50 mm 		56373000	12,80
Odtokové soupravy pro umyvadla a bidety				
 	<p>Odtoková souprava Push-Open pro umyvadlové a bidetové baterie</p> <ul style="list-style-type: none"> · ovládání zatlačením na zátku · pro umyvadla s přepadovým otvorem · mosaz · mosazná výtoková zátka · závit připojení G 1¼ 	chrom	50100000	57,70
 	<p>Neuzavíratelný odtokový ventil pro umyvadla</p> <ul style="list-style-type: none"> · neuzavíratelný ventil · pro umyvadla bez přepadu · mosaz · odtoková zátka z nerezové oceli · závit připojení G 1¼ 	chrom	50001000	37,10
Sifony				
 	<p>Flowstar, designový sifon</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: svislou trubku 140 mm, stěnovou trubku, rozetu Ø 70 mm, kryt pro odtokový ventil · rozsah nastavení 65 - 165 mm · vzdálenost od stěny 330 mm · rozměr přívodů G 1¼ 	chrom	52100000	130,30

		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 	<p>Flowstar, designový sifon, sada</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: svislou trubku 140 mm, stěnovou trubku, rozetu Ø 70 mm, kryt pro odtokový ventil, 2 krytky s rohovými ventily · rozsah nastavení 65 - 165 mm · vzdálenost od stěny 330 mm · rozměr přívodů G 1¼ <p>obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Flowstar, designový sifon (# 52100000) · rohový ventil s krytkou (# 13954XXX) · krytku (# 13950000) 	chrom	52120000	188,80
 	<p>Flowstar S, designový sifon</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: svislou trubku 140 mm, stěnovou trubku, rozetu Ø 72 mm · rozsah nastavení 60 - 165 mm · vzdálenost od stěny 330 mm · rozměr přívodů G 1¼ 	chrom	52105000	74,20
 	<p>Rohový ventil s krytkou</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: 1 krytku # 13950XX0, čelistové šroubení Ø 10 mm · samotěsnící závitové spojení · přívod ze stěny G ½ · výtok G ¾ · balení: 1 kus 	chrom kartáčovaný nikel	13954000 13954820	50,30 78,90
 	<p>Rohový ventil E</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: rozetu Ø 54 mm, čelistové šroubení Ø 10 mm · samotěsnící závitové spojení · rozměr přívodu ze stěny G ½ · rozměr výtoku G ¾ · materiál: mosaz · balení: 1 kus 	chrom	13902000	13,90
 	<p>Rohový ventil E</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: rozetu Ø 54 mm · rozměr přívodu ze stěny G ½ · rozměr výtoku G ½ · balení: 1 kus · materiál: mosaz 	chrom	13903000	13,60


		Povrchová úprava	Obj. čís.	EUR
 	<p>Rohový ventil S</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: rozetu Ø 54 mm, čelistové šroubení Ø 10 mm · samotěsnící závitové spojení · rozměr přívodu ze stěny G 1/2 · rozměr výtoku G 3/8 · materiál: mosaz · balení: 1 kus 	chrom	13901000	16,20
 	<p>Šálkový sifon se snadnou instalací</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: svislou trubku 140 mm, stěnovou trubku, rozetu Ø 70 mm · rozsah nastavení 35 - 140 mm · vzdálenost od stěny 285 mm · rozměr přívodů G 1 1/4 	chrom	52010000	34,00
 	<p>Trubkový sifon, standardní model</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: svislou trubku 85 mm, stěnovou trubku, rozetu Ø 65 mm · rozsah nastavení 35 - 85 mm · vzdálenost od stěny 250 mm · rozměr přívodů G 1 1/4 	chrom	53002000	18,00
 	<p>Trubkový sifon se snadnou instalací</p> <ul style="list-style-type: none"> · obsahuje: svislou trubku 120 mm, stěnovou trubku, rozetu Ø 70 mm · rozsah nastavení 30 - 120 mm · vzdálenost od stěny 300 mm · rozměr přívodů G 1 1/4 	chrom	53010000	24,60

Průtokové diagramy

Ruční sprchy	17.2
Horní sprchy	17.2
Boční sprchy	17.5
Sprchy Showerpipe, sprchové panely	17.5


Ruční sprchy

· AXOR 120 3jet, ruční sprcha
2605000

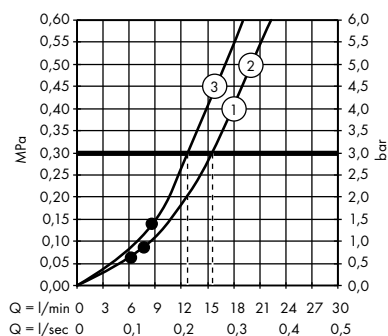


1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

· AXOR 120 3jet, ruční sprcha EcoSmart 9 l/ min
26051000

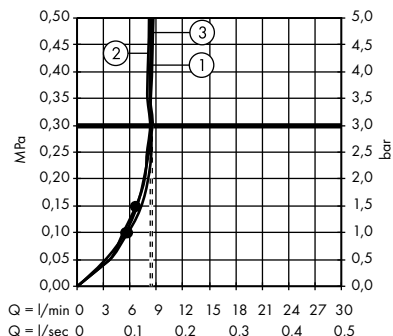


1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

· AXOR Starck Organic 2jet, tyčová ruční sprcha
12680000

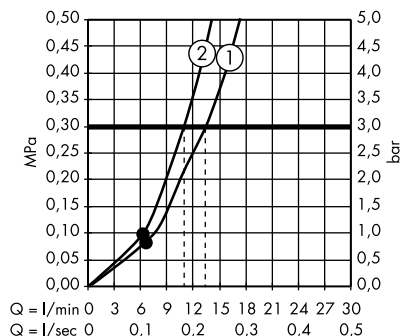


1. normální proud
2. jemný proud

· AXOR Starck 2jet, tyčová ruční sprcha
28532000

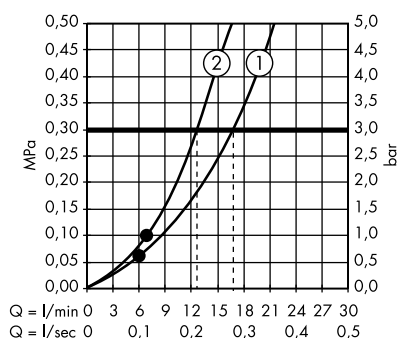


1. normální proud
2. jemný proud

· AXOR Starck 1jet, tyčová ruční sprcha
10531000

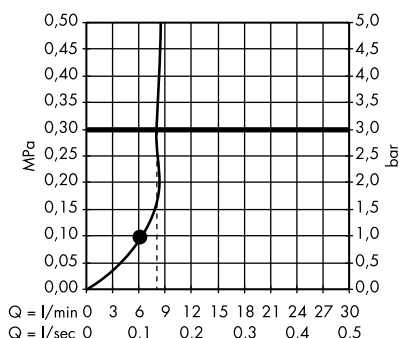


1. průtok ruční sprchou

· AXOR 1jet, ruční sprcha, design: Front
26025000

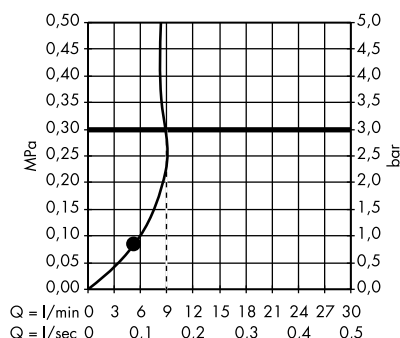


Horní sprchy

· AXOR Montreux 1jet, ruční sprcha
16320000, 16320820

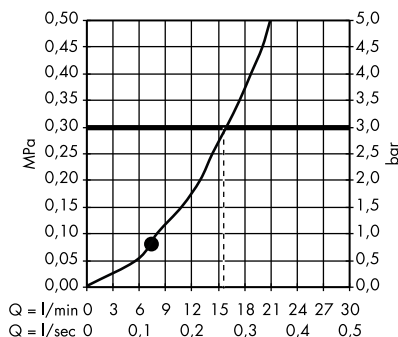


· ShowerHeaven 970 x 970 mm 3jet, horní sprcha s osvětlením
10623800

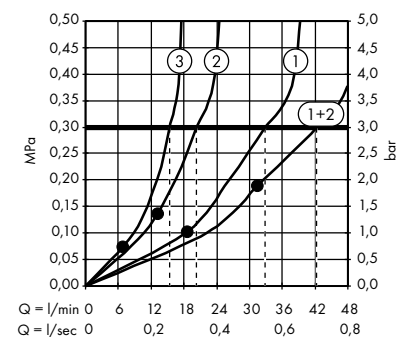


1. normální proud
2. RainAir
3. laminární proud

· ShowerHeaven 720 x 720 mm 3jet, horní sprcha s osvětlením
10627800

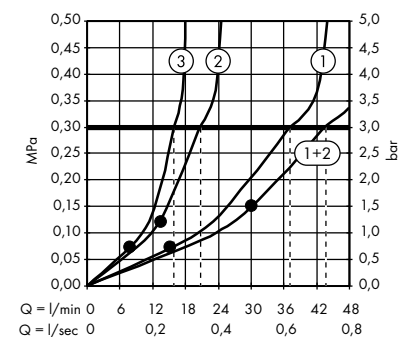


1. laminární proud
2. RainAir
3. normální proud

· 24 x 24 1jet horní sprcha
10924000

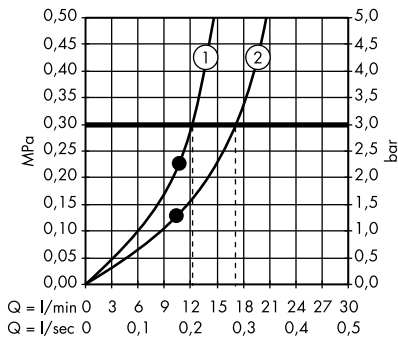


1. s omezovačem průtoku (12 l/min)
2. s omezovačem průtoku (25 l/min)

· 24 x 24 1jet horní sprcha s přívodem od stropu
10929000

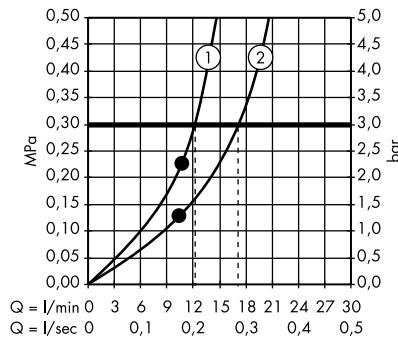


1. s omezovačem průtoku (12 l/min)
2. s omezovačem průtoku (25 l/min)

· 24 x 24 1jet horní sprcha se sprchovým ramenem
10925000

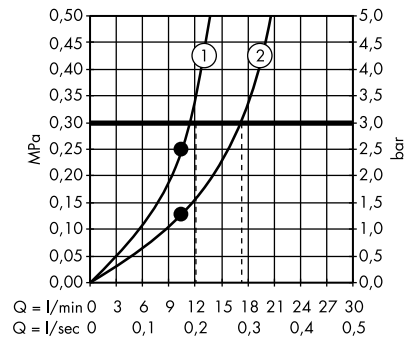


1. s omezovačem průtoku (12 l/min)
2. s omezovačem průtoku (25 l/min)


· AXOR LampShower 1jet s přívodem od stropu, design: Nendo
26032000

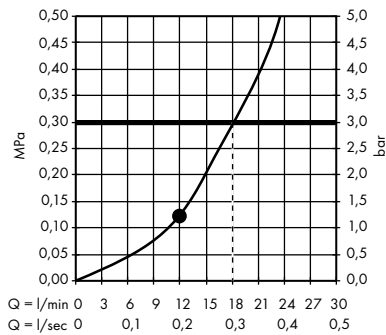

· AXOR LampShower 1jet se sprchovým ramenem, design: Nendo
26031000

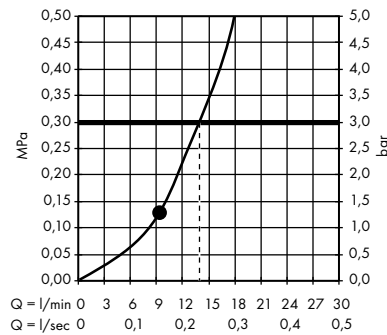


· AXOR 240 2jet, horní sprcha s přívodem od stropu design: Front
26022000

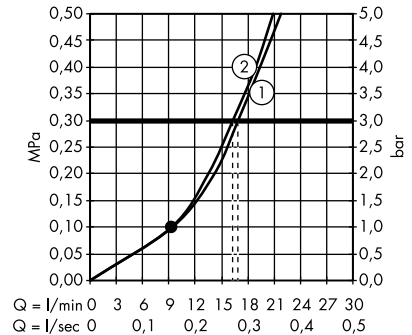


1. Rain
2. RainAir

· AXOR 240 2jet, horní sprcha se sprchovým ramenem design: Front
26021000

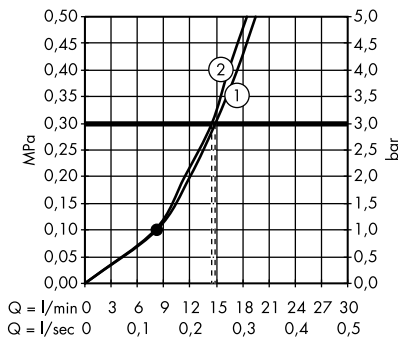


1. Rain
2. RainAir


· AXOR Starck 180 1jet talířová horní sprcha
28484000

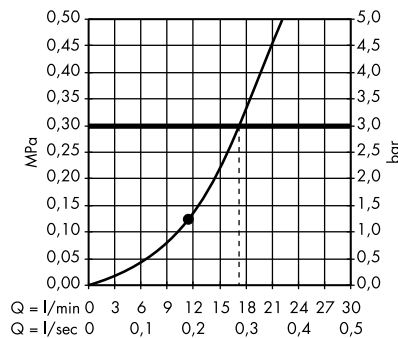


· AXOR Starck 240 1jet talířová horní sprcha
28494000

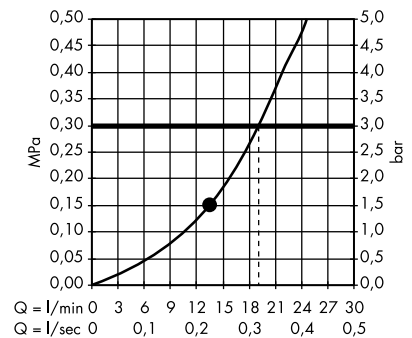


· Raindance Royale S 350 Air 1jet, talířová horní sprcha
28420000

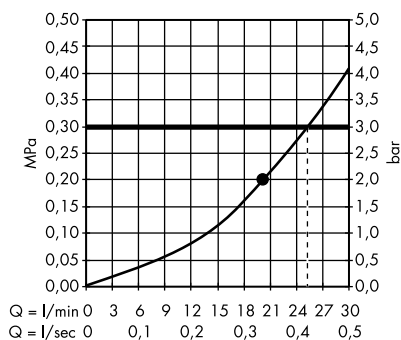

· AXOR Citterio 180 1jet, horní sprcha
28489000

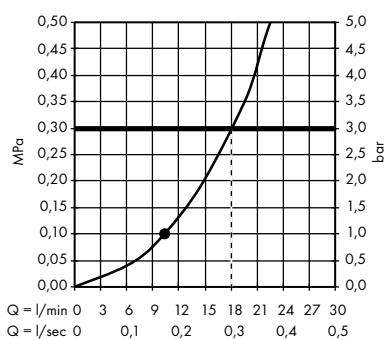


· AXOR Citterio 3jet, horní sprcha
39740000

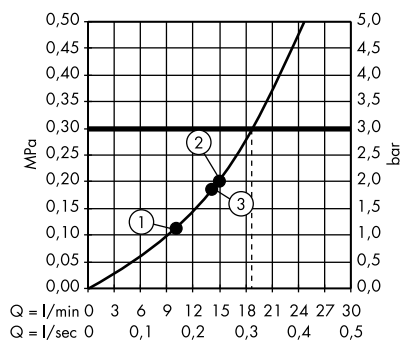


- 1. masážní proud
- 2. jemný proud
- 3. normální proud


· AXOR Carlton 180 1jet, talířová horní sprcha
28487000, 28487820

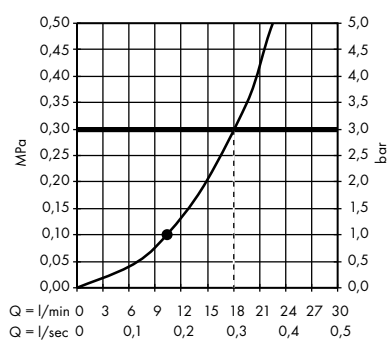


· AXOR Carlton 240 1jet, talířová horní sprcha
28474000, 28474820

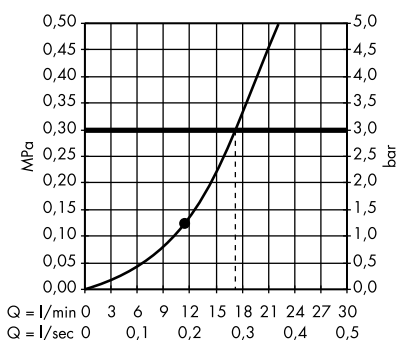


· Raindance E 360 Air 1jet, horní sprcha s přívodem od stropu 100 mm
27381000

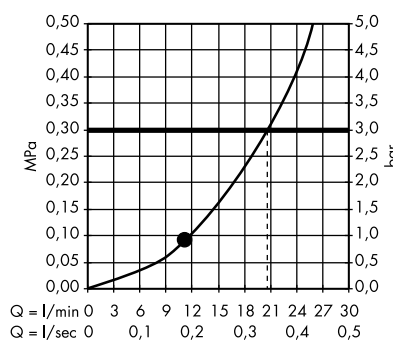


· Raindance E 360 Air 1jet, horní sprcha s přívodem od stropu 100 mm EcoSmart 9 l/min
26604000

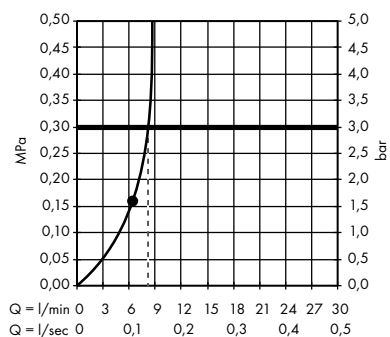


· Raindance E 360 Air 1jet, horní sprcha se sprchovým ramenem 240 mm
27371000

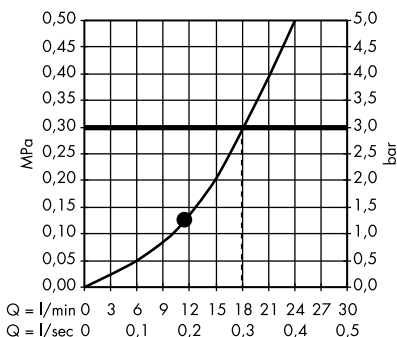


· Raindance E 240 Air 1jet, horní sprcha s přívodem od stropu 100 mm
27380000

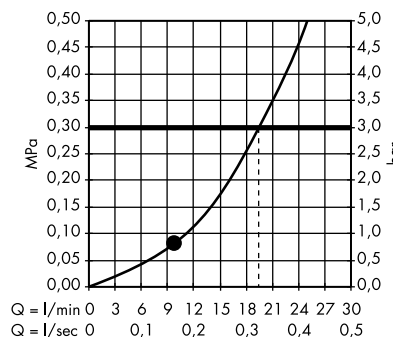


· Raindance E 240 Air 1jet, horní sprcha EcoSmart 9 l/min s přívodem od stropu 100 mm
27383000

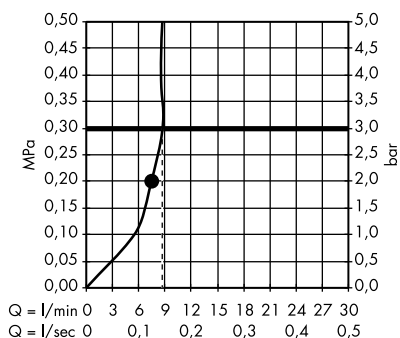

· Raindance E 240 Air 1jet, horní sprcha se sprchovým ramenem 240 mm
27370000

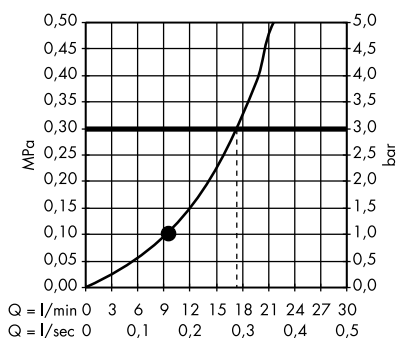


· Raindance E 240 Air 1jet, horní sprcha EcoSmart 9 l/min se sprchovým ramenem 240 mm
27375000

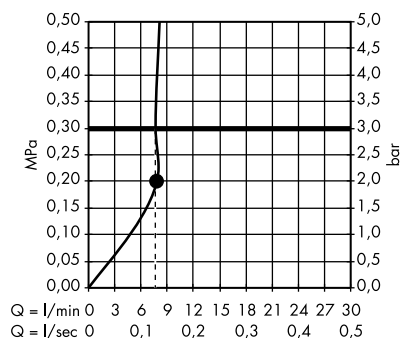


Boční sprchy

· Sprchový modul pod omítku 12 x 12
28491000

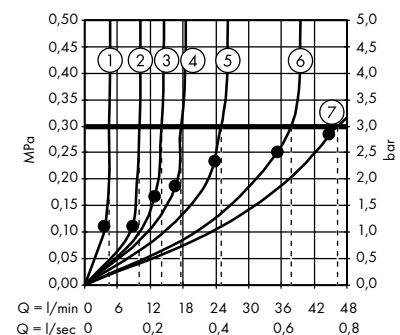


1. 1 x boční sprcha
2. 3 x boční sprcha
3. 4 x boční sprcha

· Sprchový modul pod omítku 12 x 12
36822000

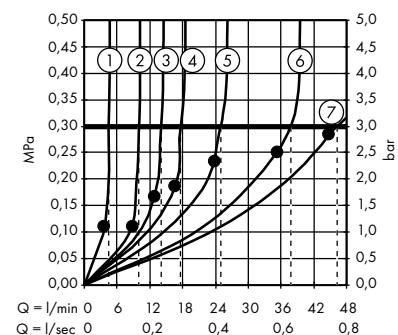

1. 1 x boční sprcha
2. 3 x boční sprcha
3. 4 x boční sprcha


· Boční sprcha 1jet
28464000

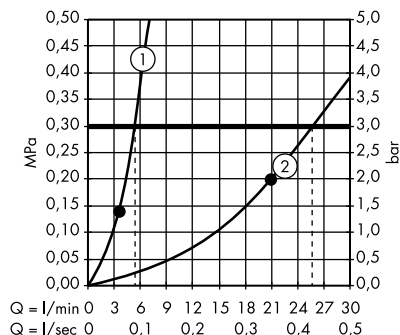

1. 1 x boční sprcha
2. 6 x boční sprcha


Showerpipe a sprchové panely

· Boční sprcha 1jet
28469000

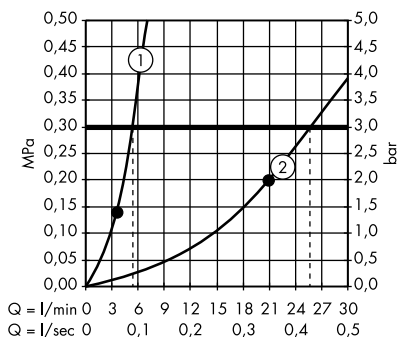


1. 1 x boční sprcha
2. 6 x boční sprcha

· AXOR Showerpipe s termostatickou baterií a horní sprchou 2jet design: Front
26020000

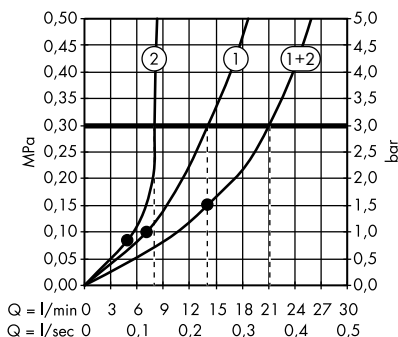

1. horní sprcha
2. ruční sprcha


· AXOR Starck, sprchový sloup s termostatickou baterií a talířovou horní sprchou 1jet 240 mm
10912000

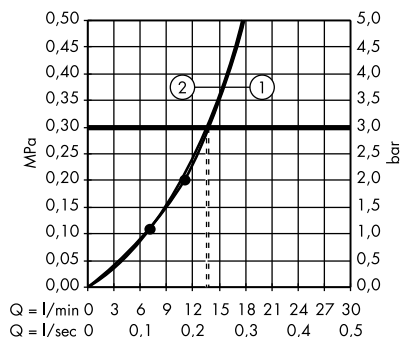

1. horní sprcha
2. průtok ruční sprchou


• od tohoto bodu je zajištěna spolehlivá funkce sprchy
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

· AXOR Citterio M Showerpipe
s termostatickou baterií a horní sprchou 3jet
34640000

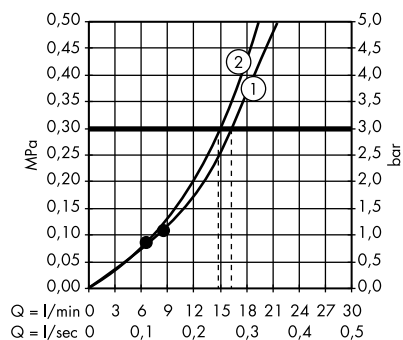


1. horní sprcha
2. ruční sprcha

· AXOR Citterio Showerpipe
s pákovou baterií a horní sprchou 1jet
39620000

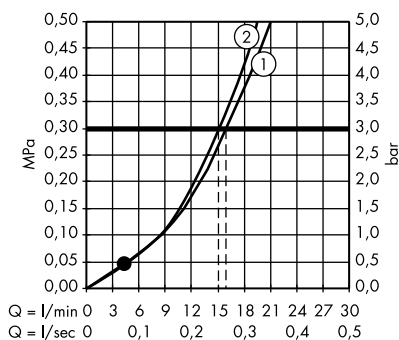

1. horní sprcha
2. ruční sprcha

· AXOR Citterio Showerpipe
s termostatickou baterií a horní sprchou 1jet
39670000

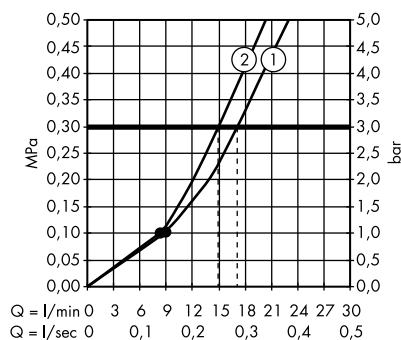

1. horní sprcha
2. ruční sprcha

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Hansgrohe CS s.r.o. pro rok 2016

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky platí v plném rozsahu, pokud si prodávající a kupující nedohodnou v kupní smlouvě některé podmínky jinak. Tyto podmínky se vztahují na všechny nabídky, kupní smlouvy, objednávky či dodávky, které Hansgrohe jako prodávající realizují s jinými osobami jako kupujícími. Tyto podmínky platí rovněž pro budoucí obchodní vztahy mezi prodávajícím Hansgrohe a kupujícím, a to i tehdy, pokud nebudou znovu výslovně sjednány, bude-li se jednat o pokračující obchodní vztah mezi Hansgrohe a kupujícím. Odchylně Všeobecné obchodní podmínky kupujícího nebudou akceptovány a to ani tehdy, když nebudou výslovně odmítnuty.

II. Uzavření smluvního vztahu

1. Mezi Hansgrohe jako prodávajícím a kupujícím vzniká smluvní vztah potvrzením objednávky kupujícího ze strany Hansgrohe. Vedle toho může být mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena samostatná kupní smlouva, která má povahu rámcové kupní smlouvy a která upravuje individuální obchodní podmínky smluvního vztahu.
2. Nabídky Hansgrohe zůstávají nezávazné, dokud nebude v jejich textu výslovně uvedena závaznost nabídky. K uzavření smluvního vztahu dojde teprve tehdy, když Hansgrohe kupujícímu výslovně potvrdí jeho objednávku.
3. Záruky přebírá Hansgrohe pouze v případě, pokud je to výslovně uvedeno v potvrzení objednávky nebo v rámci reklamního příslibu.
4. Podklady předané od Hansgrohe kupujícímu před uzavřením smlouvy, jako jsou vyobrazení či nákresy, stejně jako technické údaje, jsou směřovány.

III. Objem dodávek, doprava a předchod nebezpečí škody na zboží

1. Zásadně jsou dohodnuty dodávky v dodací paritě CPT dle Incoterms 2010. Riziko ztráty a poškození zboží i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání zboží prvnímu dopravci nebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě. Proávající je však povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady spojené s přepravou zboží do kupujícím jmenovaného místa určení.
2. V případě sjednání obchodních doložek platí INCOTERMS v aktuálním platném znění. Objem dodávek je uveden v potvrzení objednávky.
3. Zakoupením výrobku od Hansgrohe včetně jeho obalu přešly na kupujícího ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb. o odpadech následující povinnosti:
 - a) povinnost zajistit zpětný odběr obalů nebo odpadu z těchto obalů, uložená § 10 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb.
 - b) povinnost zajistit, aby odpady z obalů uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb., uložená § 12 zákona č. 477/2001 Sb.

IV. Dodací lhůta, vyšší moc a převzetí zboží

1. Dodací lhůty, které nejsou výslovně označeny jako závazné, jsou nezávazné. Dodací lhůta začíná běžet nejdříve po doručení veškerých podkladů, určených smlouvou, pokud je kupující povinen zajistit jejich dodání, a po obdržení platby. Dodací lhůta je dodržena, pokud bude zásluška doručena v průběhu dodací lhůty nebo bude oznámena připravenost k dodávce.
2. Dodací lhůty se prodlužují, pokud nastanou takové okolnosti, které Hansgrohe nezávazně a které mají podstatný vliv na výrobu nebo dopravu zboží. Jedná se např. stávky či jiné pracovní boje nebo o jiné skutečnosti, které ovlivní činnost Hansgrohe nebo jeho subdávatele (nezaviněná přerušování provozu), kdy o dobu přerušování se prodlouží dodací lhůta.
3. Okolnosti vylučující odpovědnost Hansgrohe jako prodávajícího představují obecně veškeré události, které prodávající při péči, kterou je po něm možno požadovat, nemůže odvrátit např. stávka, dále obchodní, měnová, politická, případně jiná opatření státních úřadů, přírodní události a podobné události vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností prodávajícího. V těchto případech, pokud nebude možné dosáhnout odpovídající změny kupní smlouvy, je Hansgrohe jako prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, aniž je kupujícímu povinen poskytnout náhradu škody.
4. Pokud dojde v důsledku vyšší moci k prodloužení dodacích lhůt nebo k odstoupení Hansgrohe od uzavřených smluv, není kupující oprávněn vznášet jakékoli nároky vůči Hansgrohe. Při nezaviněném přerušování provozu nemá Hansgrohe žádné závazky vůči kupujícímu ani během přerušování. Hansgrohe je povinna informovat kupujícího o vzniku okolností vyšší moci.
5. Hansgrohe je před vypršením dodací lhůty oprávněn k přiměřeným částečným dodávkám i částečné fakturaci.
6. Dojde-li k prodlení s přípravou či doručení smlouvy zboží dle pokynů kupujícího nebo na základě okolností, které mají svůj původ na straně kupujícího, je kupující povinen zaplatit Hansgrohe náklady za uskladnění zboží a současně náklady, související s určením vynaloženého kapitálu, odpovídajícího hodnotě zboží. Výše nákladů za uskladnění činí 0,5 % z nezaplacené fakturované ceny uskladněného zboží za každý měsíc skladování, který bude následování po uplynutí jednoho měsíce od sdělení o připravenosti zboží k odeslání s tím, že není vyloučeno prokázání nižší škody. Hansgrohe je v každém případě oprávněna po marném uplynutí stanovené přiměřené lhůty nakládat s uloženým zbožím jiným způsobem a dodat kupujícímu v přiměřené prodloužené lhůtě náhradní zboží.
7. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásluky - počet balíků a neporušenost obalů podle příloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásluky, v takovém případě je však povinen sepsat s dopravcem škodní protokol a neprodleně o tom informovat zákaznický servis prodávajícího. Pokud je kupující převzetí zásluky stvrzeno podpisem v dokladech dopravy, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo zjevného poškození dodávky přepravou nemusí prodávající bez předložení jiných zjevných důkazů brát zřetel.

V. Distribuce výrobků Hansgrohe

1. Základním předpokladem pro uzavírání kupních smluv na základě těchto obchodních podmínek je specializace kupujícího jako „obchodníka“ na prodej koupelnových zařízení a jejich příslušenství, nebo alespoň existence příslušného odborného oddělení v prostorách kupujícího, které je srovnatelné se specializovaným odborným maloobchodem. Kupující se současně zavazuje, že při dalším prodeji výrobků Hansgrohe jiným osobám než konečnému spotřebiteli či odborné instalátorské firmě přenechá tyto smluvní podmínky i na svého zákazníka.
2. Kupující se zavazuje, že bude dostatečným způsobem prezentovat a propagovat výrobky prodávajícího a že zajistí takovou úroveň prezentace těchto výrobků, která odpovídá vysoké kvalitě výrobků prodávajícího a jejich dobrého jména.
3. Kupující je povinen ve svých propagačních materiálech, nabídkách, prospektech, letáčích apod. prezentovat aktuální výrobky prodávajícího, a to v dostatečné sortimentní šíři.
4. Kupující musí disponovat odborně vyškoleným personálem s dobrými znalostmi výrobků prodávajícího, kteří musí být schopni podat konečným spotřebitelům odbornou konzultaci, případně spolupracovat s příslušně proškolenými externími subjekty. Školení v této oblasti zajišťuje prodávající a účast příslušných pracovníků na tomto školení je povinen zajistit kupující 2x ročně.
5. Kupující je povinen nabízet při prodeji výrobků prodávajícího konečným spotřebitelům komplexní servis, a to včetně dodání výrobků, jejich odbornou instalaci a uvedení do provozu. Tento závazek je potom kupující povinen přenést při prodeji výrobků za účelem jejich dalšího prodeje na své zákazníky.
6. Kupující je oprávněn nabízet výrobky prodávajícího konečným spotřebitelům taktéž prostřednictvím sítě Internet. Je však výslovně zakázáno, a to zejména s ohledem na dobré jméno výrobků prodávajícího, nabízet a prodávat nebo umožnit nabízení a prodej výrobků prodávajícího prostřednictvím internetových stránek neautorizovaných třetích osob a prostřednictvím prodejních serverů, které nesplňují podmínky uvedené v tomto článku této Smlouvy. Výrobky Hansgrohe může prostřednictvím sítě internet nabízet pouze autorizovaný prodejce, na jehož internetových stránkách musí být výrobky prodávajícího včetně jejich příslušenství jednoznačně vyobrazeny a podrobně popsány tak, aby byly konečným spotřebitelům poskytnuty veškeré potřebné informace o výrobku včetně jeho odborné instalace. Rovněž tento závazek je kupující povinen přenést při prodeji výrobků za účelem jejich dalšího prodeje na své zákazníky.

VI. Ceny

1. Dodávky se uskutečňují za kupní ceny, které vycházejí z platných ceníků, vyhlášených k datu kupujícím určeného termínu dodání. Všechny ceny jsou stanoveny s dodací paritou CPT dle INCOTERMS 2010. Všechny ceny jsou stanoveny, pokud není dohodnuto jinak, v Kč pro Českou republiku a v EURO pro Slovenskou republiku. Ke kupní ceně bude navíc připočítána zákonná daň z přidané hodnoty v platné výši.
2. Hansgrohe si vyhrazuje právo přiměřeně navýšit ceny, pokud dojde po uzavření smlouvy ke zvýšení nákladů, zejména na základě navýšení tržních pořizovacích cen nebo zvýšení cen materiálů.
3. V případě, že kupující dodrží v kupní smlouvě samostatně sjednané platební podmínky, tj. zaplatí-li za odebrané zboží do určitého sjednaného počtu dní od vystavení daňového dokladu a současně nebude vůči prodávajícímu v prodlení s žádným svým dalším závazkem, má kupující nárok na dohodnuté skonto. Sjednaná cena zboží ani základ daně se uplatněním skonta nemění. Skonto si při platbě odpočítá sám kupující.

VII. Placení a prodlení

1. Platby budou kupujícím prováděny bez jakýchkoli srážek (s výjimkou dohodnutého skonta) neprodleně po doručení faktury. Hansgrohe si výslovně vyhrazuje přijímání šeků. Šeky mohou být přijaty pouze jako platební instrument s tím, že faktura je považována za zaplacenou až okamžikem proplacení šeku. Všechny platby musí být osvobozeny od jakýchkoli poplatků. V případě platby šekem nesly kupující i bez výslovné dohody veškeré náklady, související s předložením či proplacením šeku, stejně jako případné další bankovní náklady. Veškeré platby kupujícího budou započítávány nejprve na náklady, potom na úroky a teprve následně na nejstarší jistiny pohledávek.
2. V případě prodlení jsou sjednány úroky z prodlení v zákonné výši (viz § 1970 Občanského zákoníku), sjednána je však současně minimální smluvní sazba úroků z prodlení ve výši 9 % z dlužné částky ročně, pokud bude zákonná sazba nižší. Nároky Hansgrohe na zaplacení vzniklé škody zůstávají tímto nedotčeny.
3. Právo na započtení pohledávek nebo zadržovací právo vůči nárokům Hansgrohe náleží kupujícímu pouze tehdy, pokud jsou jeho protinároky nesporné, splatné a pravomocné.
4. Kupující je akceptací podmínek výslovně srozuměn a souhlasí s tím, že dojde-li po uzavření smlouvy nebo po dodávce zboží k podstatnému zhoršení jeho hospodářského stavu, (úpadek, exekuce apod.), v jehož důsledku je možno se obávat ohrožení bonity kupujícího nebo pohledávky Hansgrohe, je Hansgrohe oprávněna učinit svým jednostranným prohlášením splatnými i dosud nesplacené pohledávky nebo šeky. V takovýchto případech, stejně tak jako v případech, kdy kupující má přes zasloupanou upomínku neuhrazeny své splatné závazky, je Hansgrohe oprávněna požadovat pro budoucí dodávky zálohy na dodané zboží nebo poskytnutí finančních záruk nebo uskutečnit dodávku na dobírku. Pokud kupující nebude s těmito instrumenty souhlasit, je Hansgrohe oprávněna odstoupit od smlouvy nebo požadovat okamžité zaplacení zboží. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen nahradit Hansgrohe vzniklou škodu včetně ušlého zisku.
5. V případě, že prodávající vystaví dobropis k již vystavené a kupujícím zaplacené faktuře (např. z důvodů vrácení zboží kupujícím apod.), je prodávající oprávněn vypořádat svůj závazek z tohoto dobropisu započtením proti jiným finančním závazkům kupujícího, pokud tyto existují. Proávající je rovněž oprávněn jednostranně vypořádat vůči kupujícímu i případné poskytnuté skonto z faktury, která byla následně dobropisována.

VIII. Výhrada vlastnictví

1. Hansgrohe nalezí vlastnické právo k dodanému zboží až do zaplacení veškerých závazků kupujícího, vzniklých k okamžiku uzavření smlouvy, a to včetně k tomuto datu vzniklých závazků z dodatků, dodatečných objednávek nebo objednávek náhradních dílů. Pokud hodnota všech zajišťovacích práv, které nalezí Hansgrohe, převyšuje hodnotu zajišťované pohledávky o více jak 20 %, uvolní Hansgrohe na žádost kupujícího odpovídající část zajišťovacích práv.
2. V případě chování kupujícího, které bude odporovat uzavřené smlouvě, zvláště v případě prodlení kupujícího s platbami, je Hansgrohe oprávněna zrušit dodávku. Zrušení nebo zabavení dodávky ze strany Hansgrohe však není považováno za odstoupení od smlouvy s výjimkou případu, kdy Hansgrohe výslovně písemně uvede, že odstoupuje od smlouvy. Hansgrohe je oprávněna ke zpeněžení či zúžitkování zrušené či zabavené dodávky, v takovém případě bude získaný výnos započten na závazky kupujícího po odečtení přiměřených nákladů za zpeněžení či zúžitkování. Kupující je povinen do úplného zaplacení kupní ceny zacházet s dodávkou s péčí řádného hospodáře.
3. Kupující není oprávněn do doby úplného zaplacení kupní ceny učinit dodávku předmětem zástavního či zadržovacího práva nebo jiného zajišťovacího instrumentu. V případě exekuce nebo obdobného zásahu třetích osob je kupující povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Hansgrohe, aby Hansgrohe mohla podat případnou vylučovací žalobu. Kupující je současně povinen poskytnout Hansgrohe veškeré informace a podklady, které jsou nezbytné pro její ochranu práv. Exekutoři, soudní vykonavatelé, resp. veškeré třetí osoby musí být kupujícím upozorněny na vlastnictví Hansgrohe. Pokud třetí osoba nebude schopná uhradit Hansgrohe soudní i mimosoudní náklady za vylučovací žalobu, ručí kupující vůči Hansgrohe za vzniklý nedoplatek s výhradou uplatnění dalších nároků za poškození, změnu nebo zničení zboží.
4. Kupující je oprávněn prodávat či zpracovávat předmět dodávky dál v rámci řádného obchodního styku, a to i před úplným zaplacením kupní ceny. Kupující však akceptací těchto obchodních podmínek uzavírá s Hansgrohe jako prodávajícím smlouvu, kterou zřizuje ve smyslu § 1335 a násl. Občanského zákoníku České republiky ve prospěch prodávajícího zástavní právo k pohledávkám včetně daně z přidané hodnoty, které kupujícímu vzniknou z dalšího prodeje předmětu dodávky vůči jeho odběratelům. Bude-li mezi kupujícím a jeho odběrateli dohodnut kontokorentní vztah, pak se postoupení vztahuje na příslušný zůstatek. K inkasu těchto zastavených pohledávek vůči svým odběratelům nebo třetím osobám je kupující oprávněn pouze v případě zaplacení svých závazků vůči Hansgrohe, přičemž oprávnění Hansgrohe inkasovat zastavené pohledávky přímo zůstává tímto nedotčeno. Hansgrohe není oprávněna inkasovat zastavené pohledávky, pokud bude mít kupující uhrazeny veškeré své splatné závazky vůči Hansgrohe, dále pokud kupující nezastaví platby nebo pokud nebude na majetek kupujícího podán návrh podle příslušného insolvenčního či konkursního zákona (pro ČR zákon č. 182/2006 Sb.).
5. Kupující se zavazuje předat Hansgrohe na její žádost úplný přehled svých pohledávek, zajišťujících pohledávek Hansgrohe s uvedením jména či obchodní firmy dlužníka, výši jednotlivých pohledávek, fakturačními daty (zejména číslo a splatnost faktury) a kdykoli umožnit přezkoumání těchto dat, rovněž se zavazuje učinit příslušné pokyny či oznámení, které jsou nutné ke zpeněžení postoupených pohledávek, a to včetně zaslání oznámení svému dlužníkovi o postoupení pohledávek v rámci zřízeného zástavního práva.
6. Kupující současně akceptací těchto obchodních podmínek výslovně uděluje svůj souhlas s tím, aby osoby, zmocněné Hansgrohe k odvozu zboží s uplatněnou výhradou vlastnictví ze strany Hansgrohe, vstoupily či vjely na pozemky, resp. k budovám, ve kterých se zboží nachází, za účelem odvozu zboží.
7. Zpracování nebo úprava dodaného zboží kupujícím před zaplacením kupní ceny je považováno za zpracování nebo úpravu pro Hansgrohe. Pokud bude dodané nezaplacené zboží zpracováno s jinými věcmi, které nepatří Hansgrohe, stává se Hansgrohe do zaplacení kupní ceny spoluvlastníkem nové věci v poměru hodnoty dodaného zboží k hodnotě ostatních zpracovaných věcí k datu zpracování. Pro spoluvlastnictví Hansgrohe k nové věci, která vznikne zpracováním nezaplaceného zboží, platí v ostatním to samé, jako pro věci dodávané s výhradou. Dojde-li ke zpracování, smíšené zmenšení takovým způsobem, že věci kupujícího budou považovány za věc hlavní, je kupující povinen převést na Hansgrohe odpovídající část spoluvlastnictví. Kupující je povinen opatřit takto vzniklé výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro Hansgrohe.

IX. Nároky z vad zboží

1. Základní záruční doba, pokud není pro některé druhy výrobků stanoveno jinak, činí dvacet čtyři měsíců a začíná běžet ode dne prodeje zboží ze strany kupujícího koncovému zákazníkovi. Počátek běhu záruční lhůty, ovlivňující maximální délku poskytované záruky, je omezen dobou 3 let ode dne splnění dodací parity pro předání zboží ze strany Hansgrohe ve smyslu článku III. bodu 1 těchto podmínek. Záruka poskytovaná Hansgrohe se tedy nevztahuje na vady takového zboží, od jehož předání k přepravě kupujícímu uplyne doba delší než 3 roky. Konkrétní délka platné záruční doby se vždy řídí údaji, uvedenými v záručním listu.
2. Nároky kupujícího z vady zboží mohou být uplatněny pouze v případě, že kupující řádně splní své reklamační povinnosti a umožní případnou prohlídku zboží.
3. Pokud bude mít dodané zboží vady, má kupující následující práva:
 - a) Hansgrohe je povinen uskutečnit náhradní plnění, a to dle vlastní volby buď formou odstranění vad opravou, nebo formou dodání bezvadné věci.
 - b) Vady dodávky je kupující povinen neprodleně oznámit Hansgrohe. Nahrazené původní díly jsou vlastnictvím Hansgrohe. Zákonné lhůty pro uplatnění práv z vady díla dle § 2112 občanského zákoníku zůstávají nedotčeny.
 - c) Nebude-li oprava úspěšná, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu z kupní ceny. Odstoupení od smlouvy je však vyloučeno, je-li porušení smlouvy ze strany Hansgrohe nepodstatné.
 - d) K provedení veškerých nutných oprav a dodávek náhradních dílů musí kupující poskytnout Hansgrohe na její žádost dostatečný čas a součinnost. V opačném případě neodpovídá Hansgrohe za tímto způsobené následky.

Pokud kupující z vlastních provozních důvodů požaduje po Hansgrohe okamžitou přítomnost technika nebo provedení prací mimo běžnou pracovní dobu, je povinen uhradit tímto způsobem vícenásobky (např. přesčasové příplatky nebo prodlouženou dobu příjezdu).

- e) Hansgrohe neodpovídá za škody, způsobené přirozeným opotřebením, nevhodným nebo neodborným použitím, vadnou montáží nebo zprovozněním kupujícím nebo třetí osobou, nevhodným nebo nedostatečným ošetřováním, nadměrnou zátěží, použitím nevhodného prostředku, chemickými, elektrochemickými nebo elektrickými vlivy, pokud tyto nejsou zaviněny Hansgrohe.

X. Vracení

1. Zboží dodané kupujícímu se prodávajícímu Hansgrohe zásadně nevrací s výjimkou případů existence prokazatelných vad nebo výslovné dohody Hansgrohe a kupujícího. I v případě uzavření dohody o vrácení zboží však musí být dodrženy tyto podmínky:
 - a) musí se jednat pouze o tzv. aktivní zboží, tedy zboží, které je zahrnuto v aktuálním ceníku
 - b) není možné jednostranné vrácení zboží kupujícím bez souhlasu prodávajícího
 - c) zboží nesmí mít porušený obal
 - d) zboží nesmí být starší než 1 rok ode dne jeho fakturace kupujícímu - rozhodující je datum vystavení příslušné faktury
2. Pokud Hansgrohe na základě předchozí písemné dohody vysloví souhlas s vrácením zboží, vznikne Hansgrohe nárok na zpracovatelský poplatek ve výši 30 % z netto hodnoty zboží s připočtením příslušné daně z přidané hodnoty v případě vrácení zboží do 1 roku ode dne jeho fakturace kupujícímu.
3. Nebezpečí škody během přepravy a přepravní náklady za vrácení zboží nese kupující.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Hansgrohe odpovídá za škodu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení.
2. Hansgrohe neodpovídá za nepřímou škodu v důsledku vadné dodávky jak např. výpadek výroby, ušlý zisk nebo překročení spotřeby s výjimkou úmyslně způsobené škody nebo při hrubé nedbalosti.
3. Nároky kupujícího na úhradu účelně vynaložených nákladů za uplatnění nároku na náhradu škody namísto plnění zůstávají nedotčeny.

XII. Zpětné zrušení smlouvy

1. V případě zpětného zrušení smlouvy (např. na základě odstoupení jedné ze smluvních stran) je kupující povinen přednostně vydat Hansgrohe předmět dodávky, a to neposkytnutý a ve stavu odpovídajícím běžnému odbavení ve smyslu dalších odstavců. Hansgrohe je oprávněna nechat předmět dodávky odvézt z prostor kupujícího.
2. Hansgrohe je dále oprávněna požadovat po kupujícím přiměřenou náhradu za zhoření či zánik předmětu dodávky nebo v případě existence dalších důvodů, které znemožní vydání předmětu dodávky a které budou na straně kupujícího.
3. Nad rámec výše uvedeného je Hansgrohe oprávněna požadovat přiměřenou náhradu za užívání nebo opotřebení předmětu dodávky, pokud dojde ke snížení hodnoty předmětu dodávky za dobu od jeho instalace do úplného zpětného nabytí vlastnictví ze strany Hansgrohe. Toto snížení hodnoty zboží bude počítáno z rozdílu mezi celkovou kupní cenou dle smlouvy a časovou cenou, které bude dosaženo následným prodejem, předmětného, pokud prodej nebude možný, bude časová cena určena odborným znaleckým posudkem.

XIII. Postoupení

Postoupení práv nebo povinností kupujícího z této smlouvy není možné bez písemného souhlasu Hansgrohe.

XIV. Exportní ustanovení

Předmět dodávky může být předmětem vývozních omezení České republiky, Evropské unie, USA nebo jiných států. V případě dalšího exportu předmětu dodávky do zahraničí odpovídá za dodržení příslušných zákonných ustanovení výhradně kupující.

XV. Místo plnění, rozhodné právo a rozhodčí doložka

1. Pro dodávky a výkony je místem plnění místo, výslovně dohodnuté s kupujícím. Pro ostatní povinnosti, vyplývající se smlouvy, je místem plnění Brno.
2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, stejně jako vztahy vzniklé v souvislosti s nimi, podléhají právu České republiky, zejména ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku České republiky). Platnost obchodního práva EU, stejně jako práva OSN je vyloučena.
3. Všechny spory, vznikající ze smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, a v souvislosti s nimi, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jediným rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat v místním sídlišti Brno. Prodávající a kupující se výslovně dohodli respektovat rozhodnutí rozhodčího soudu.

XVI. Vedlejší ustanovení, částečná neplatnost

1. Změny, doplnění a dodatky těchto podmínek a kupní smlouvy vyžadují písemnou dohodu obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.
2. Pokud se některé ustanovení smlouvy nebo těchto podmínek stane částečně nebo úplně neplatným, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.
3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je tvořen souhrnem těchto dokumentů:
 - všeobecné obchodní a dodací podmínky
 - kupní smlouva
 - objednávky kupujícího
 - potvrzení objednávky prodávajícím

AXOR

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · 617 00 Brno
Tel. +420 511 120 550 · Fax +420 511 120 599
info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz · www.hansgrohe.sk

cs-CZ AX Cemik 2016/2017 - EUR · Tiskové změny vyhrazeny
Obj.č.: 52051455 · Vytlačeno v České republice

